



SERIE CORREDIZA 3600

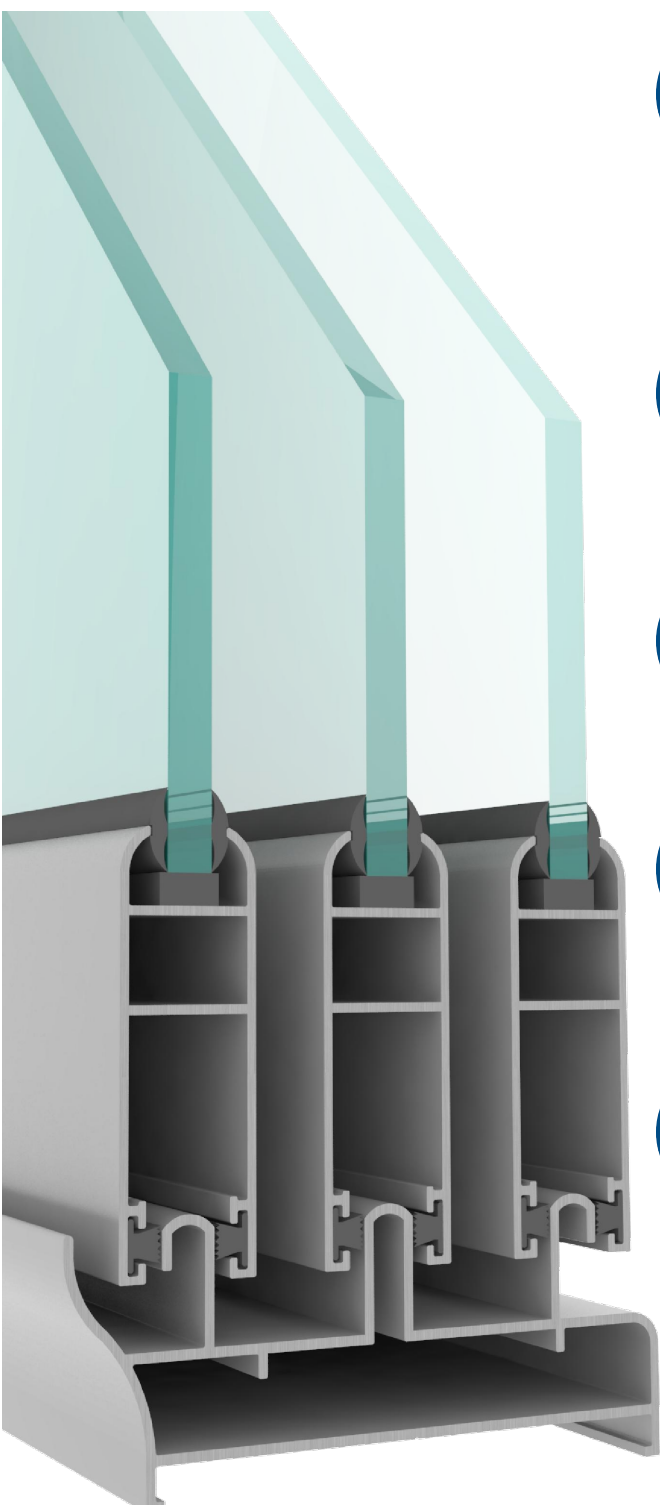

► SERIE PERIMETRAL CON TRES PERFILES BÁSICOS QUE PERMITEN MÚLTIPLES SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS GRACIAS A LA FUNCIONALIDAD DE CADA UNO DE ELLOS.


► ENSAMBLE DE HOJAS Y MARCOS A 45° QUE HACEN UNA VISTA MÁS ESTÉTICA.

► ESCUADRA EXTRUIDA DE ALUMINIO Y OPRESOR DE ACERO INOXIDABLE QUE GARANTIZA UN ENSAMBLE SIN DEFORMACIÓN EN LA UNIÓN A 45° Y EVITA EL PAR GALVÁNICO.


► ANCHO DE MARCO DE 40mm Y ANCHO DE HOJA DE 56mm QUE BRINDA UNA VISTA LIGERA.

► KIT DE ESTANQUEIDAD INYECTADO EN PLÁSTICO CON CANDADOS DE SEGURIDAD Y CORTAVIENTOS DE GOMAS PARA EVITAR LA FILTRACIÓN DE AGUA, POLVO Y AGENTES EXTERNOS.

DIMENSIONES RECOMENDADAS

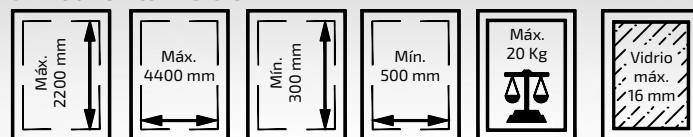

PESOS Y DIMENSIONES POR HOJA

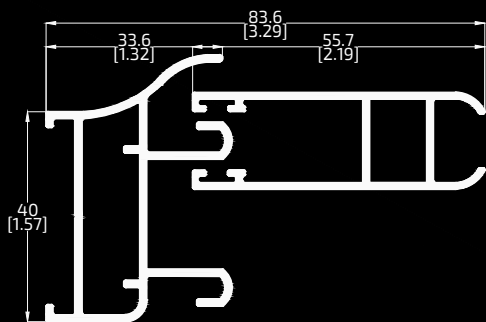

MARCO 40mm HOJA 56mm

SISTEMA DE CIERRE EMBUTIDO FABRICADO EN ALUMINIO QUE GARANTIZA MAYOR SEGURIDAD Y SE ADAPTA A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.



ACRISTALAMIENTO RECOMENDADO DE HASTA 16mm EL CÚAL NOS PERMITE LA INSTALACIÓN DE VIDRIOS LAMINADOS O CON CÁMARA, CONSIGUIENDO DE ESTA MANERA UN MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO.



TROQUEL MÚLTIPLE DE IMPORTACIÓN FABRICADO EN ACERO AL CARBONO NO ALEADO CON UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PAVONADO PARA LOS COMPONENTES QUE NO SON SOMETIDOS A CORTE, Y ACERO AL CARBONO ALEADO TEMPLADO PARA LOS ELEMENTOS DE CORTE, QUE NOS PERMITE REALIZAR TODOS LOS MECANIZADOS PARA ESTA SERIE DE UNA MANERA MÁS RÁPIDA, MEJORANDO LA CALIDAD.




HERMETICIDAD GARANTIZADA MEDIANTE FELPA SEAL FILM CON FILAMENTOS CUBIERTOS DE SILICONA Y ALMA CENTRAL DE PLÁSTICO EN CONJUNTO CON LAS GOMAS QUE SE INSTALAN DE MANERA PERIMETRAL.




PERMITE PESOS MÁXIMOS DE 20KG CON CARRETILLAS DE UNA RUEDA GRADUABLE QUE CUENTA CON CARCASA Y SOPORTE DE NYLÓN INYECTADO.




APERTURAS



2 HOJAS



3 HOJAS



4 HOJAS