


# SERIE CORREDIZA 4600

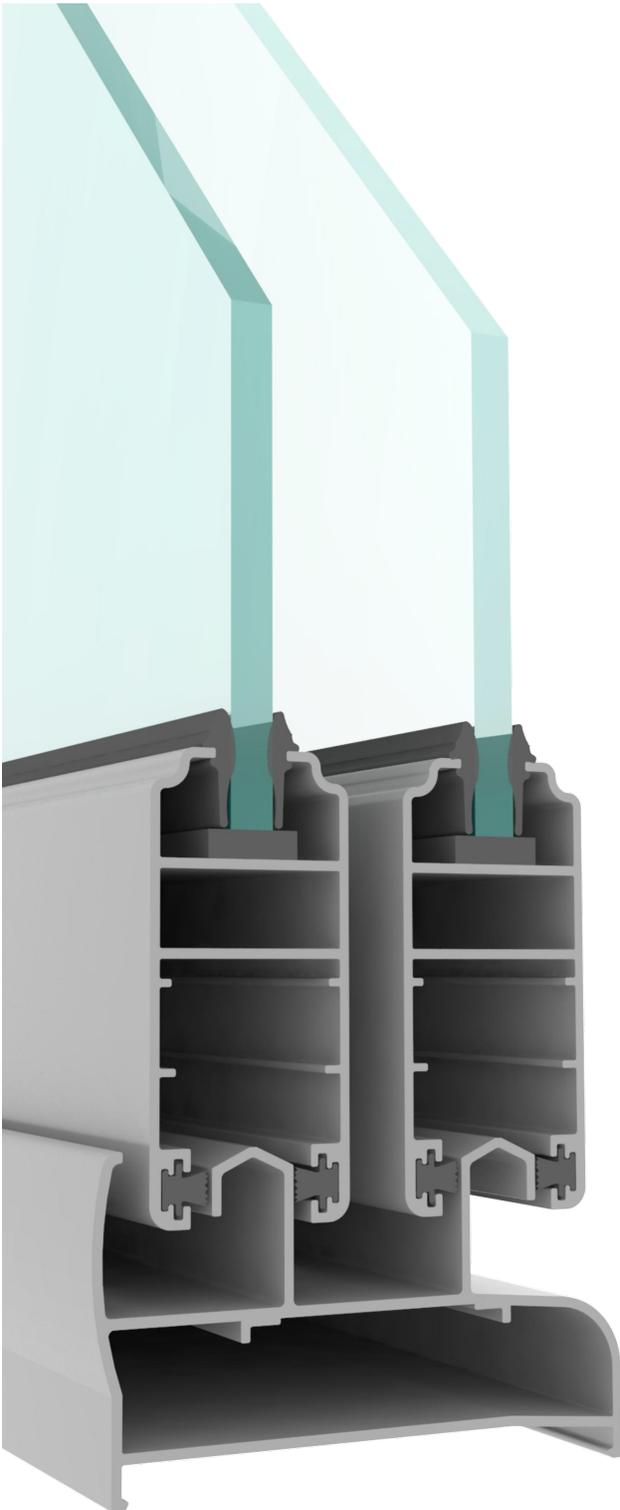

▶ SERIE CORREDIZA PERIMETRAL DE GRANDES PRESTACIONES QUE MAXIMIZA LA POSIBILIDAD DE SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS GRACIAS A LA GRAN CANTIDAD DE PERFILES CON LOS QUE CUENTA.

▶ ENSAMBLE DE HOJAS Y MARCOS A 45° QUE HACEN MAS ESTÉTICOS A LA VISTA.

▶ CON ESTÉTICAS RECTA Y MONUMENTAL QUE NOS PERMITEN CUALQUIER SOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA CON MATERIALES Y ACABADOS QUE GARANTIZAN LA DURABILIDAD DE LOS PERFILES Y HERRAJES EN CUALQUIER CONDICIÓN EXTERNA. PERMITEN SU APLICACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE VIVIENDA; DEPARTAMENTOS, HOTELES, RESIDENCIAS, ETC.


▶ KIT DE ESTANQUEIDAD INYECTADO EN PLÁSTICO CON CANDADOS DE SEGURIDAD Y CORTAVIENTOS DE GOMA PARA EVITAR LA FILTRACIÓN DE AGUA, POLVO Y AGENTES EXTERNOS.

▶ ESCUADRA EXTRUIDA DE ALUMINIO CON TETÓN CENTRADO Y OPRESOR DE ACERO INOXIDABLE QUE GARANTIZA UN ENSAMBLE SIN DEFORMACIÓN EN LA UNIÓN A 45° Y EVITA EL PAR GALVÁNICO.


▶ ANCHO DE MARCO DE 75mm Y ANCHO DE HOJA DE 83mm EN SERIE MONUMENTAL QUE BRINDA UNA MEJOR ESTÉTICA.

▶ DIFERENTES SISTEMAS DE APERTURA QUE BRINDAN MAYOR SEGURIDAD, CONFORT Y HERMETICIDAD (CIERRE EMBUTIDO Y/O SISTEMAS MULTIPUNTO FABRICADOS EN ZAMAK Y ACERO INOXIDABLE, INCLUYEN LOS CALZOS DE NYLÓN MISMOS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS EVITAN EL PAR GALVÁNICO).

DIMENSIONES RECOMENDADAS

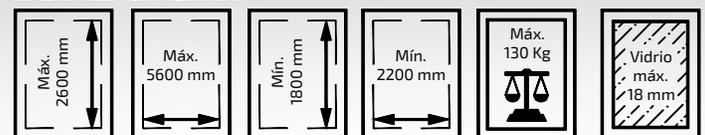

PESOS Y DIMENSIONES POR HOJA

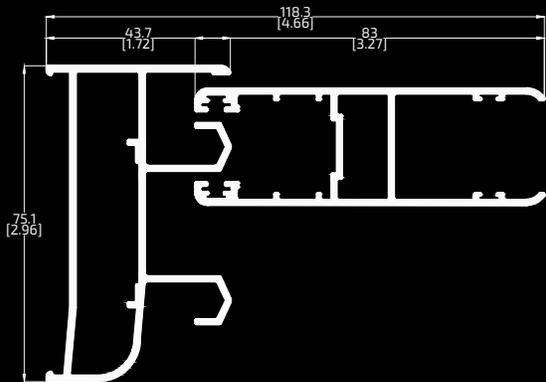

# MARCO 75mm HOJA 83mm

ACRISTALAMIENTO DE HASTA 18mm QUE NOS PERMITE LA INSTALACIÓN DE VIDRIOS LAMINADOS O CON CÁMARA, CONSIGUIENDO DE ESTA MANERA UN MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO.



TROQUEL MÚLTIPLE DE IMPORTACIÓN FABRICADO EN ACERO AL CARBONO NO ALEADO CON UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PAVONADO PARA LOS COMPONENTES QUE NO SON SOMETIDOS A CORTE, Y ACERO AL CARBONO ALEADO TEMPLADO PARA LOS ELEMENTOS DE CORTE, QUE NOS PERMITE REALIZAR TODOS LOS MECANIZADOS PARA ESTA SERIE DE UNA MANERA MÁS RÁPIDA, MEJORANDO LA CALIDAD.



HERMETICIDAD GARANTIZADA MEDIANTE FELPA SEAL FILM CON FILAMENTOS CUBIERTOS DE SILICONA Y ALMA CENTRAL DE PLÁSTICO EN CONJUNTO CON LAS GOMAS QUE SE INSTALAN DE MANERA PERIMETRAL.



ESCUADRAS DE ALINEAMIENTO FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUE GARANTIZAN UN PERFECTO ENSAMBLE A 45°, MISMAS QUE EVITAN DESFASES EN EL ENSAMBLADO EVITANDO CUALQUIER POSIBILIDAD A PAR GALVÁNICO.



CARRETIILLAS FABRICADAS EN UNA O DOS RUEDAS GRADUABLES QUE NOS PERMITEN PESOS MÁXIMOS DE 65KG Y 130KG RESPECTIVAMENTE, AUNADO A QUE ESTAN FABRICADAS CON UNA CARCASA Y SOPORTE DE NYLÓN EVITANDO CON ESTO LA CORROSIÓN Y GARANTIZANDO UN BUEN FUNCIONAMIENTO.



COMPATIBILIDAD CON LA SERIE 6000 LO QUE PERMITE UNA AMPLIA VARIEDAD DE MODULACIONES.



## APERTURAS

