


SERIE ABATIBLE 6000

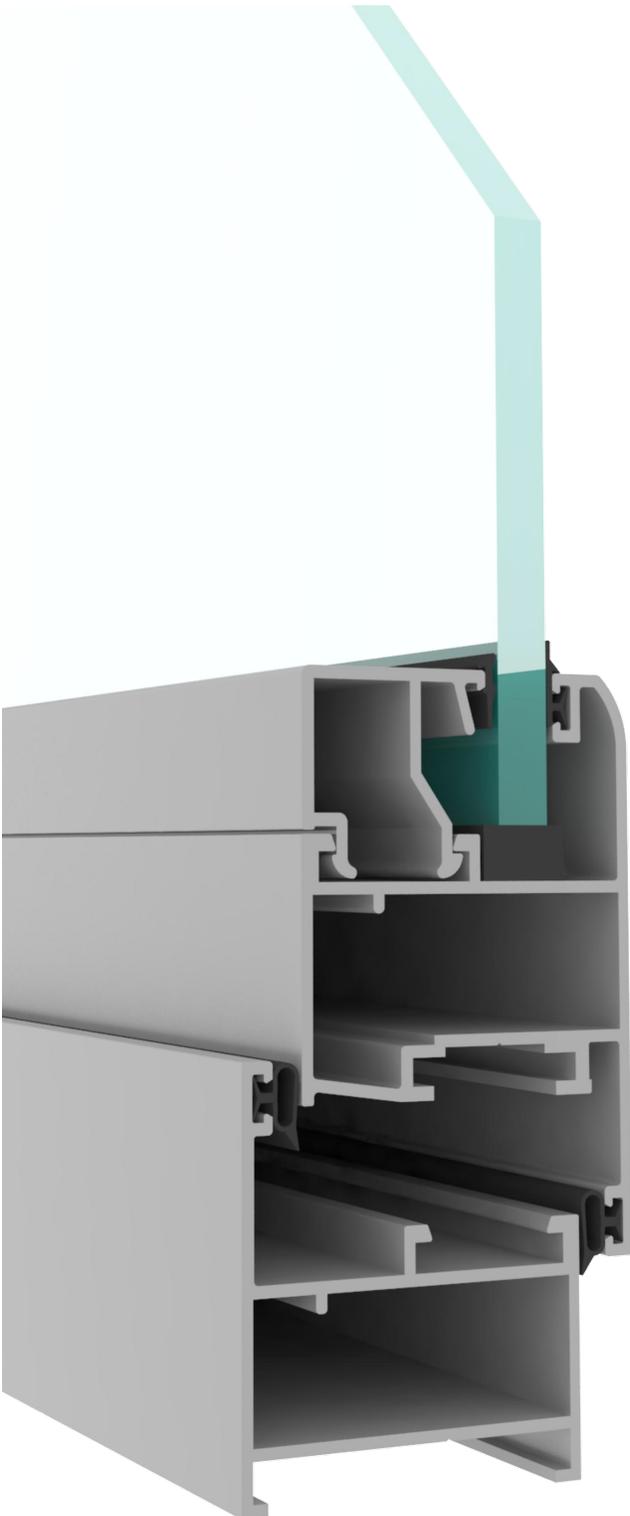

▶ SERIE ABATIBLE PERIMETRAL DE CÁMARA EUROPEA CON GRAN VARIEDAD DE PERFILES, QUE PERMITEN MÚLTIPLES SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS.

▶ ESCUADRA EXTRUIDA DE ALUMINIO CON TETÓN CENTRADO Y OPRESOR DE ACERO INOXIDABLE QUE GARANTIZA UN ENSAMBLE SIN DEFORMACIÓN EN LA UNIÓN A 45° Y EVITA EL PAR GALVÁNICO.

▶ PERFILES PARA PUERTA Y VENTANA.

▶ ANCHO DE MARCO DE 40mm Y ANCHO DE HOJA DE 84mm.


▶ APERTURA OSCIOBATIENTE QUE NOS PERMITE VARIAS OPCIONES DE VENTILACIÓN EN UNA SOLA VENTANA.

▶ POSIBILIDADES DE ARMAR FACHADAS LIGERAS CON ESTA SERIE.


▶ PERMITE PESOS MÁXIMOS DE 40KG, 60KG Y 100KG CON BISAGRAS DE 2 Y 3 PALAS RESPECTIVAMENTE, FABRICADAS EN ALUMINIO EXTRUIDO CON CASQUILLOS DE NYLÓN Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE.

▶ DIFERENTES SISTEMAS DE APERTURA QUE BRINDAN MAYOR SEGURIDAD, CONFORT Y HERMETICIDAD (CIERRE DE PRESIÓN Y/O CREMONA).

DIMENSIONES RECOMENDADAS

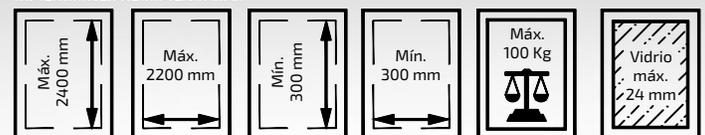

PESOS Y DIMENSIONES POR HOJA

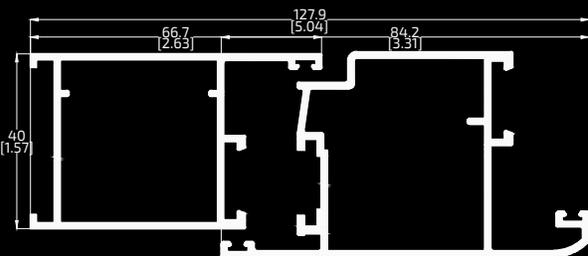

MARCO 40mm

HOJA 84mm

ACRISTALAMIENTO DE HASTA 24mm QUE NOS PERMITE LA INSTALACIÓN DE VIDRIOS LAMINADOS O CON CÁMARA, CONSIGUIENDO DE ESTA MANERA UN MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO.



TROQUEL MÚLTIPLE DE IMPORTACIÓN FABRICADO EN ACERO AL CARBONO NO ALEADO CON UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PAVONADO PARA LOS COMPONENTES QUE NO SON SOMETIDOS A CORTE, Y ACERO AL CARBONO ALEADO TEMPLADO PARA LOS ELEMENTOS DE CORTE, QUE NOS PERMITE REALIZAR TODOS LOS MECANIZADOS PARA ESTA SERIE DE UNA MANERA MÁS RÁPIDA, MEJORANDO LA CALIDAD.



HERMETICIDAD GARANTIZADA MEDIANTE GOMAS COEXTRUIDAS TANTO EN HOJAS COMO EN MARCO, QUE SE INSTALAN DE MANERA PERIMETRAL PARA GARANTIZAR LA HERMETICIDAD DEL SISTEMA.



ACCESORIOS QUE PERMITEN LA MODULACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS CON FIJOS.



ENSAMBLE DE HOJAS Y MARCOS A 45° QUE HACEN MÁS ESTÉTICA Y ROBUSTA ESTA SERIE A LA VISTA.



COMPATIBILIDAD CON LA SERIE 4600 Y 10000, LO QUE PERMITE UNA AMPLIA VARIEDAD DE MODULACIONES Y ESTÉTICAS.



APERTURAS

