


SERIE PLEGABLE 6400

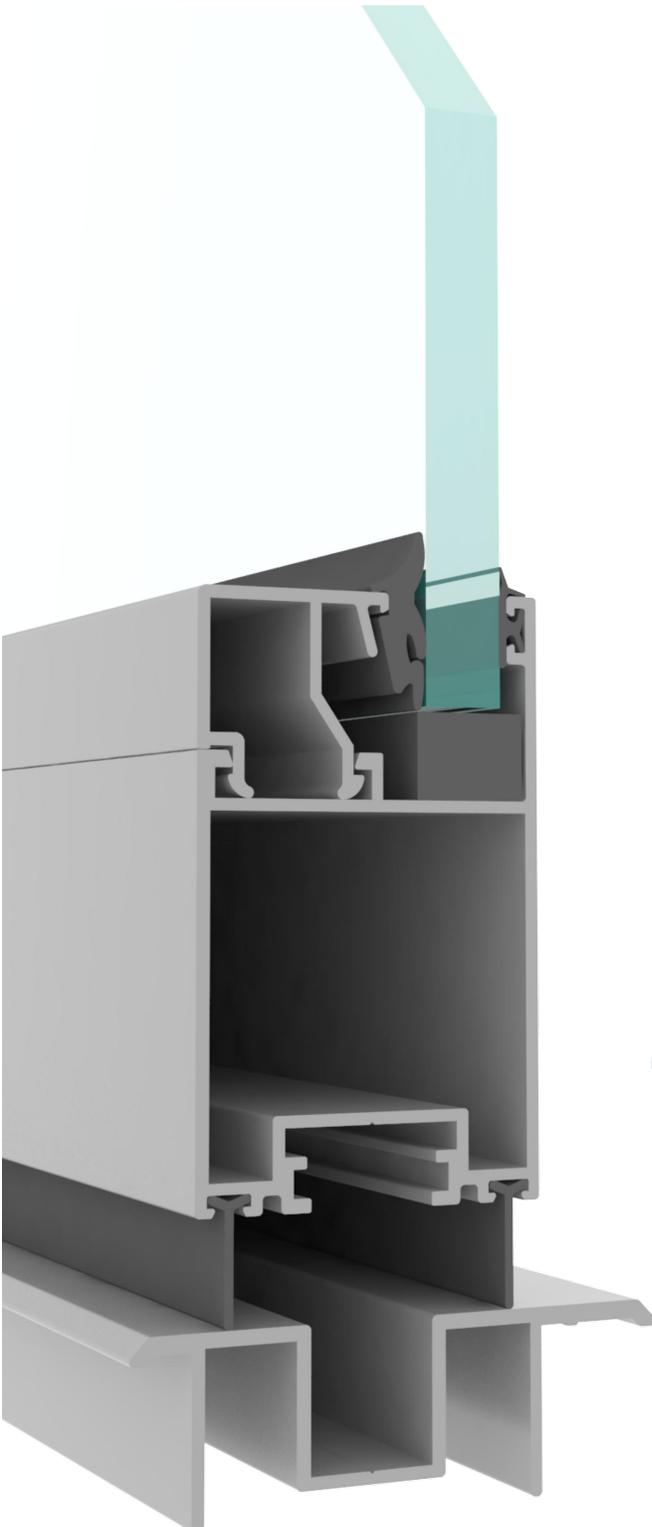

▶ SERIE PLEGABLE DE CANAL EUROPEO CON GRAN VARIEDAD DE PERFILES, QUE PERMITEN MÚLTIPLES SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS.

▶ ESCUADRA EXTRUIDA DE ALUMINIO CON TETÓN CENTRADO Y OPRESOR DE ACERO INOXIDABLE QUE GARANTIZA UN ENSAMBLE SIN DEFORMACIÓN EN LA UNIÓN A 45° Y EVITA EL PAR GALVÁNICO.

▶ POSIBILIDAD DE RIEL EMPOTRADO A PISO, REALIZANDO ESPACIOS SIN OBSTÁCULOS.

▶ ANCHO DE MARCO DE 47.5mm Y ANCHO DE HOJA DE 65.5mm.


▶ MODULACIONES EN HOJAS PARES E IMPARES.

▶ REGULACIÓN DE CARRO SUPERIOR DE HASTA 5mm.


▶ PERMITE PESOS MÁXIMOS DE 40KG CON BISAGRAS FABRICADAS EN ALUMINIO EXTRUIDO CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE.

▶ SISTEMAS DE APERTURA QUE BRINDAN MAYOR SEGURIDAD, CONFORT Y HERMETICIDAD CON PUNTOS DE CIERRE INFERIOR Y SUPERIOR.

DIMENSIONES RECOMENDADAS

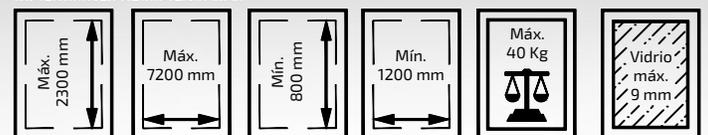

PESOS Y DIMENSIONES POR HOJA

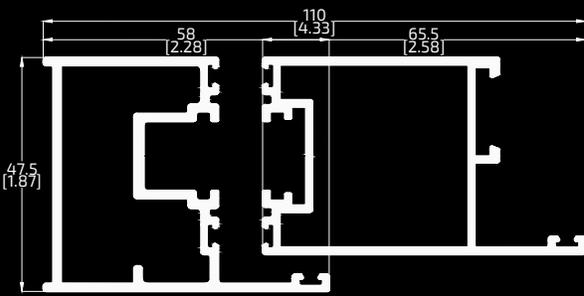

MARCO 47.5mm

HOJA 65.5mm

ACRISTALAMIENTO DE HASTA 9mm EN UNA HOJA Y NOS PERMITE LA INSTALACIÓN DE VIDRIOS LAMINADOS O MONOLÍTICOS.


TROQUEL MÚLTIPLE DE IMPORTACIÓN FABRICADO EN ACERO AL CARBONO NO ALEADO CON UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PAVONADO PARA LOS COMPONENTES QUE NO SON SOMETIDOS A CORTE, Y ACERO AL CARBONO ALEADO TEMPLADO PARA LOS ELEMENTOS DE CORTE, QUE NOS PERMITE REALIZAR TODOS LOS MECANIZADOS PARA ESTA SERIE DE UNA MANERA MÁS RÁPIDA, MEJORANDO LA CALIDAD.

HERMETICIDAD GARANTIZADA MEDIANTE GOMAS COEXTRUIDAS TANTO EN HOJAS COMO EN MARCO, QUE SE INSTALAN DE MANERA PERIMETRAL PARA GARANTIZAR LA HERMETICIDAD DEL SISTEMA.


ALTURA RECOMENDABLE DE 2.30MTS.

ENSAMBLE DE HOJAS Y MARCOS A 45° QUE HACEN MÁS ESTÉTICA Y ROBUSTA ESTA SERIE A LA VISTA.


COMPATIBILIDAD CON LA SERIE 6000, LO QUE PERMITE UNA AMPLIA VARIEDAD DE MODULACIONES.




APERTURAS



DOS HOJAS



TRES HOJAS



CUATRO HOJAS