

CATÁLOGO

*Cerraduras Digitales - PVC - Aluminio - Cierrapuertas
Vidrio Templado - Herramientas*

20
24



ASSA ABLOY



ASSA ABLOY

La marca de herrajes y accesorios
con mayor presencia en Latinoamérica

¿Necesitás asesoría?

Atención al cliente

Teléfono: (+506) 4404 - 2222

Correo: olimpia.hardware@assaabloy.com

Síguenos en nuestras redes sociales



WhatsApp
(+506)7015-1672



Facebook



Instagram



TikTok



Youtube

Recursos para distribuidores



*Consulte las herramientas y
recursos que tenemos para tu
negocio.*

www.olimpiahardware.com



ASSA ABLOY

Nosotros

Olimpia Hardware marca líder en Latinoamérica con más de 45 años de experiencia en venta y distribución de productos para la industria del aluminio, vidrio templado, PVC y cierrapuertas. Fabricamos accesorios para la producción de ventanas, fachadas, puertas de oficinas interiores, puertas comerciales, barandales y puertas de baño.

La compañía cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de nuevas líneas de productos y cuenta con una red extensa de clientes en más de treinta países, por lo cual nuestra logística cuenta con una gran experiencia para asegurar la distribución de nuestro portafolio de una forma ágil y segura.

Nuestro enfoque

En Olimpia Hardware como parte de ASSA ABLOY Group nos concentramos en ofrecer productos con los mejores estándares de calidad que van de la mano con el recurso humano concentrado en ofrecer un servicio a nuestros clientes empática y oportunamente.

Nos esforzamos para cumplir a cabalidad nuestras entregas por lo que nuestro almacén en Miami mantiene una amplia variedad de productos que se pueden consolidar juntos, reduciendo los costos de envío y de importación proporcionando un excelente equilibrio en servicio, calidad y precio.

Somos ASSA ABLOY Group

En el año 2020 Olimpia Hardware fue adquirido por ASSA ABLOY group, una multinacional líder en soluciones de acceso mecánicas y electromecánicas, que cuenta con más de 150 Compañías, en más de 70 países y con más 52.000 empleados. ASSA ABLOY ha sido reconocida como una de las 100 empresas más innovadoras del mundo, según Forbes.

Índice 2024

00

Novedades

Manijas MR	p. 8
Manija - tirador para multipunto	p. 9
Invisible slide	p. 10
Línea gris grafito	p. 11
Tiradores descentrados	p. 11
Kit línea de baño	p. 11

01

Digitales

Cerraduras digitales	p. 13
Mecanismos y accesorios	p. 13

02

PVC

Cierres	p. 15
Manijas	p. 16
Multipuntos	p. 18
Cerraduras	p. 21
Rodamientos	p. 23
Bisagras	p. 26
Accesorios	p. 28

03

Aluminio

Sistema Europa	
Cierres corredera	p. 30
Multipuntos	p. 32
Rodamientos	p. 37
Sistema Oscilobatiente	p. 38
Sistema Plegable Hermético	p. 39
Sistema Plegable Mallorca	p. 42
Sistema Para Ventana Practicable	p. 44
Cremonas cierres y pasadores	p. 46
Bisagras	p. 48
Compás de proyección	p. 49
Cierres de presión	p. 50
Cerraduras	p. 51
Manijas haladeras	p. 34 - 54
Escuadras	p. 56
Accesorios	p. 58
Sistema Tradicional	
Cierres corredera	p. 60
Cerraduras	p. 63
Cierres	p. 69
Rodamientos	p. 71
Bisagras de fricción	p. 78
Operadores	p. 80
Haladeras	p. 81
Otros	p. 82
Felpas, cintas y cedazos	p. 83

Índice 2024

p. 85 Barras antipánico
p. 86 Accesorios

04 **Antipánico**

p. 88 Cierrapuertas de piso
p. 92 Cierrapuertas de sobreponer
p. 93 Cierrapuertas aéreos

05 **Cierrapuertas**

p. 96 **Fachada Europea**
Sistema Glasspivot
p. 97 Sistema Europivot

Fachada Americana
p. 100 Herrajes | Conectores
p. 104 Cerraduras
p. 111 Haladeras
p. 115 Arañas
p. 119 Sistemas para baños

Sistemas para puertas
p. 138 Invisible Slide
p. 139 Softclose
p. 140 Euroslide
p. 143 E-Slide
p. 145 Heavyslide
p. 147 Eurofold
p. 150 Glassfold
p. 152 Stackwall 1
p. 155 Stackwall 2

p. 158 Mamparas | Soportes
p. 162 Glassrail
p. 166 Canopy
p. 167 Vitrinas
p. 171 Electromecánicos

p. 173 Ventosas | Cortavidrios |
Herramientas

06 **Vidrio Templado**

07 **Herramientas**

NUEVAS

MANIJAS

OHA0804

Manija multipunto acodada



OHA0727

Manija multipunto



OHA0830

Manija cierre de presión



OHA0803

Manija multipunto acodada



OHA0811

Manija recuperable con escudo



OHA9909
Escudete



OHA0807

Manija recuperable



NUVA

Manija - Tirador para multipunto

OHA0122
Acabados: AL, BK, WH



INVISIBLE SLIDE

Presentamos el nuevo **Invisible Slide de Olimpia Hardware**, un innovador sistema para puertas corredizas interiores, libre de marcos y rieles que ofrece elegancia y discreción en su instalación.

Incluye mecanismos que suavizan el deslizamiento para una apertura y cierre lento, proporcionando una experiencia de lujo.

Con un marco fabricado en aluminio anodizado y un rodamiento *Heavy Duty*, el sistema **Invisible Slide** puede soportar un vidrio de hasta 60 kg y hasta 8 mm de espesor. Las medidas máximas para la puerta son: 2600 x 1230 mm.

OHV0930
Acabado: BK





NUEVA LÍNEA GRIS GRAFITO

Este impresionante acabado destaca el diseño en las bisagras de baño **SH311** y el conector **GL751** para brindar la mejor apariencia en la ducha.

Además, introducimos los nuevos tiradores, el **PP304 3/4** doble, que ofrece un increíble diseño con líneas rectas y minimalistas; así como el tirador de botón **DL11**, simple pero sorprendente.



TIRADORES DESCENTRADOS

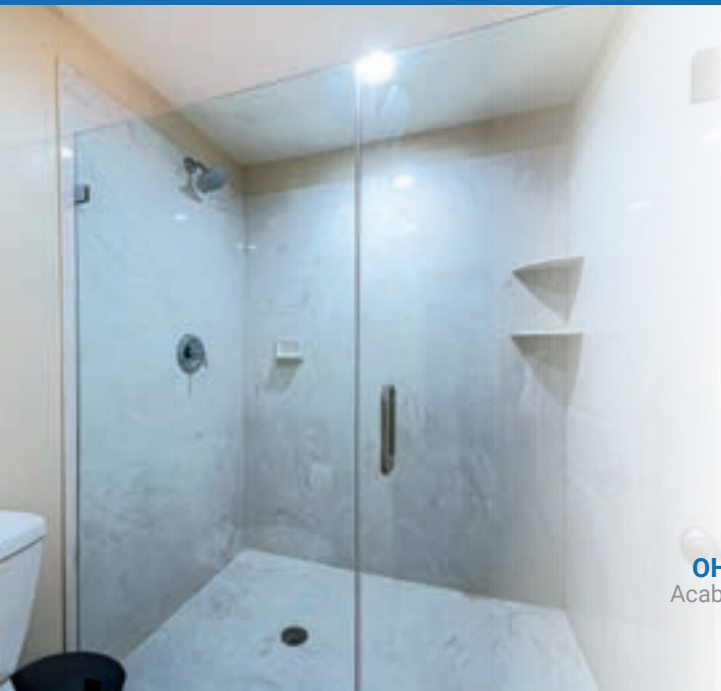


Esta variante de tiradores, permite instalarse en puertas abatibles y corredizas de vidrio templado y aluminio con perfil angosto, que gracias a su ángulo de 45°, impide golpear el marco y facilita la manipulación de la puerta.

Fabricadas en acero inoxidable 304, incluyen el característico bushing de bronce que distingue los tiradores de **Olimpia Hardware** en el mercado.

Disponibles en acabados **PS** y **SS**, en medidas de 900mm y 1200mm. Modelos: **OHV0828** y **OHV0829**.

OHV0828
Acabados: PS, SS



KIT LÍNEA DE BAÑO

El nuevo **Kit Línea de Baño** para puerta de cristal templado **OHV0625** es la solución perfecta ya que incorpora los elementos necesarios para la instalación de su puerta de cristal templado y su vidrio fijo.

Su diseño de líneas rectas limpias y su acabado cromado realzarán la belleza de sus cabinas de baño manteniendo la calidad de nuestros accesorios con la garantía de **Olimpia Hardware**.



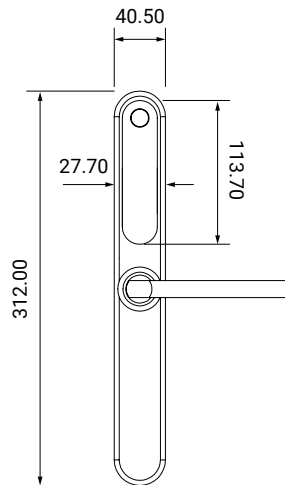


CERRADURAS DIGITALES

OHD100C**Cerradura digital conectada**

Puertas abatibles

Acabados: BK, DU, SN



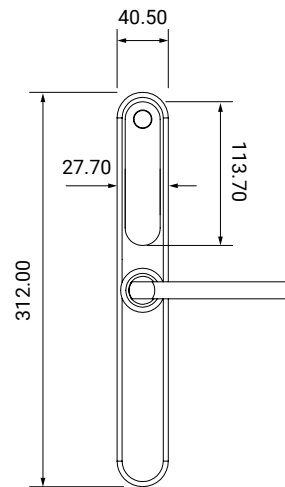
Cerradura conectada con aplicación
 Para puertas desde 28 a 65 mm de espesor
 Resistencia a la intemperie IP66
 Apertura con:
 -Huella digital
 -Tarjeta de proximidad
 -Código PIN

*No incluye el hub

OHD100**Cerradura digital**

Puertas abatibles

Acabados: BK, DU, SN

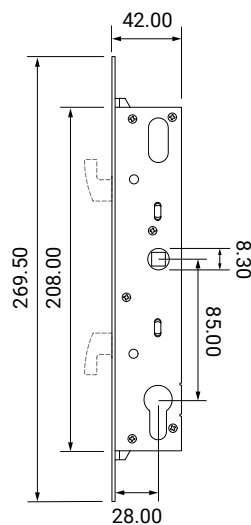
**OHDRFID****Tarjeta de proximidad**

Para puertas desde 28 a 65 mm de espesor
 Resistencia a la intemperie IP66
 Apertura con:
 -Huella digital
 -Tarjeta de proximidad
 -Código PIN

OHD100-MECH**Mecanismo pico de loro doble**

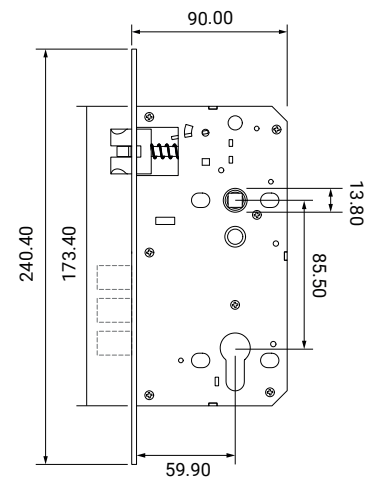
Puertas corredizas

Backset: 28 mm

**OH00101-AL****Mecanismo para madera**

Puertas abatibles

Backset: 60 mm





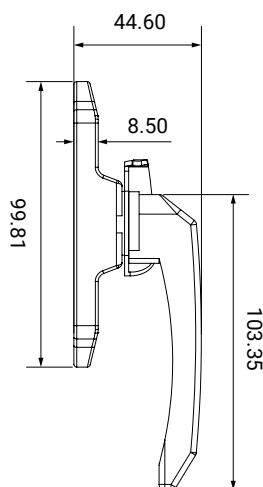


SISTEMAS PARA PVC

CML65**Cierre media luna**

Incluye ganchos para P65 y tradicional

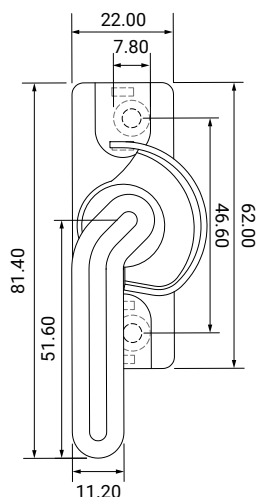
Materiales: Aluminio y zamak

Acabados: AL, BK, DU, WH

**Gancho para P65****Gancho Tradicional****CML55R****Cierre media luna**

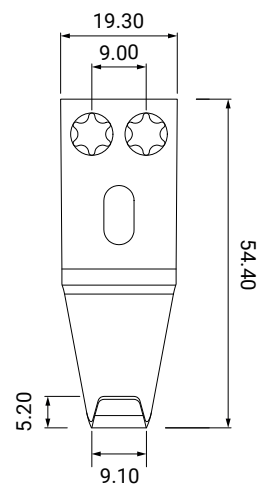
Tapa tornillos de nylon

Acabados: BK, WH

**HK55****Gancho para CML65 y CML55R**

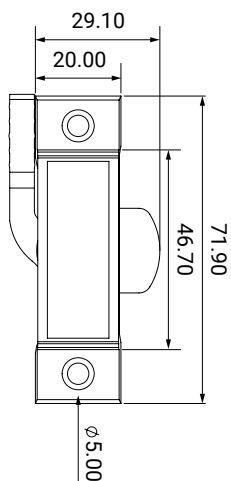
Material: Hierro niquelado

Se vende por separado

**2530****Cierre para ventana guillotina**

Material: Aluminio

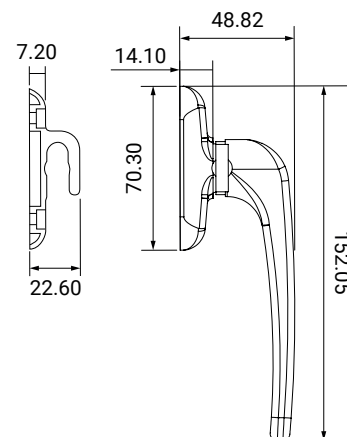
Acabados: AL, BK, DU, WH

**OH507****Cierre de presión**

Incluye recibidor

Material: Aluminio

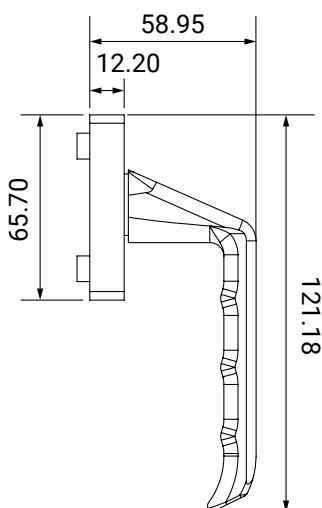
Acabados: AL, BK, WH



OH1070**Manija para multipunto**

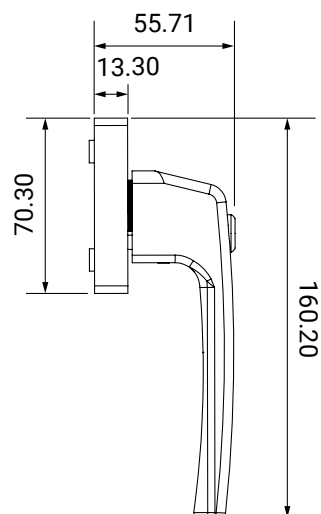
Material: Aluminio

Acabados: BK, WH

**OH3080K****Manija para multipunto**

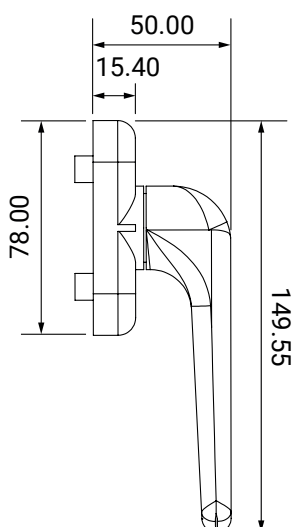
Material: Aluminio

Acabados: BK, WH

**OH2070****Manija para multipunto**

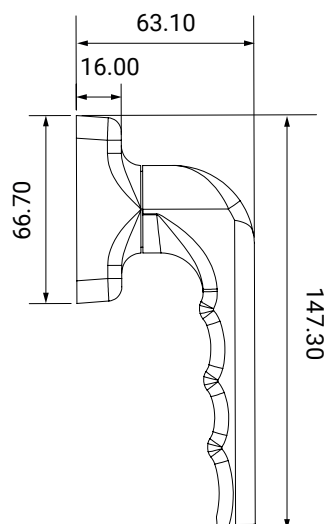
Material: Aluminio

Acabados: AL, BK, WH

**OH3070****Manija para multipunto**

Material: Aluminio

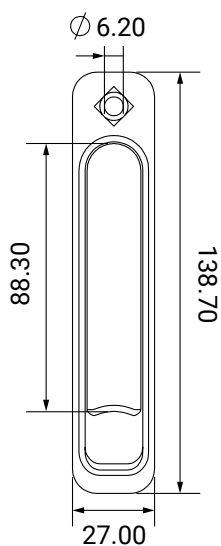
Acabados: AL, BK, WH

**OH704****Manija de embutir**

Cuadradillo de 7 mm

Material: Zamak

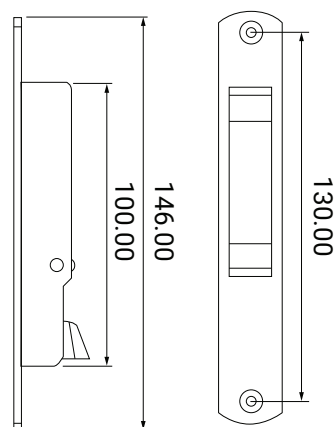
Acabados: AL, BK, WH

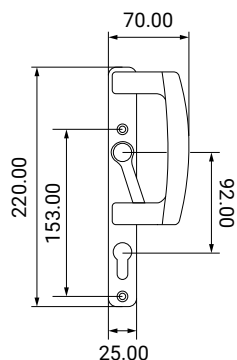

**CLK-PVC*****Cierre de embutir**

Línea 60

Material: Aluminio

Acabados: BK, WH



PV9225**Haladera doble para corredera multipunto**

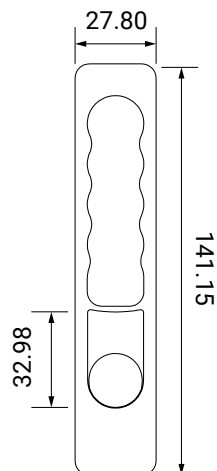
Requiere cuadradillo PV9225-CP
Requiere lado (izquierdo/derecho)
Acabados: BK, WH

OH6397**Tirador para multipunto**


Para exteriores. Compatible con cualquier manija multipunto

Material: Zamak

Acabados: AL, BK, WH

**PV02****Escudete**

Acabados: BK, WH

**CILINDROS DISPONIBLES****CL30/30**

Cilindro centrado 60 mm

CL30/40

Cilindro descentrado 70 mm

CL40/40*

Cilindro centrado 80 mm

TZ30/30

Cilindro mariposa centrado 60 mm

TZ30/40*

Cilindro mariposa descentrado 70 mm

TZ40/40*

Cilindro mariposa centrado 80 mm

Material: Latón

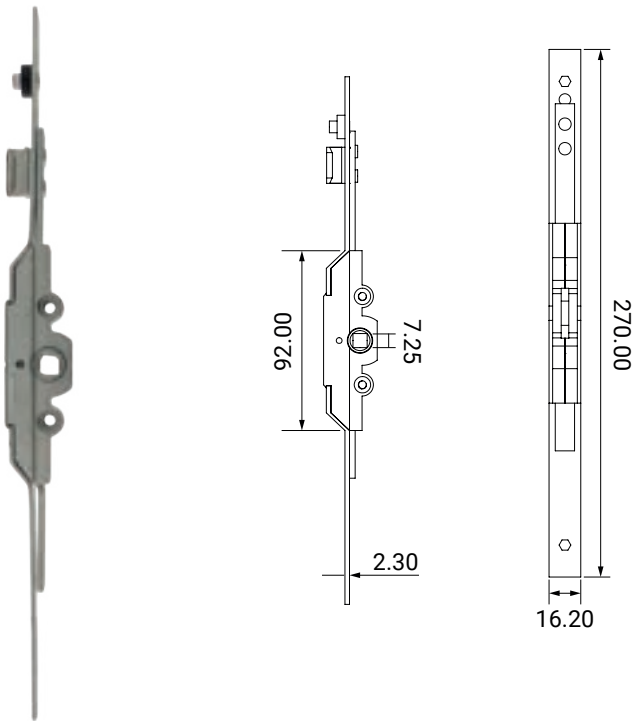
Llave estándar de latón

*Disponible en acabado negro (BK)



Dimensiones en milímetros (mm)

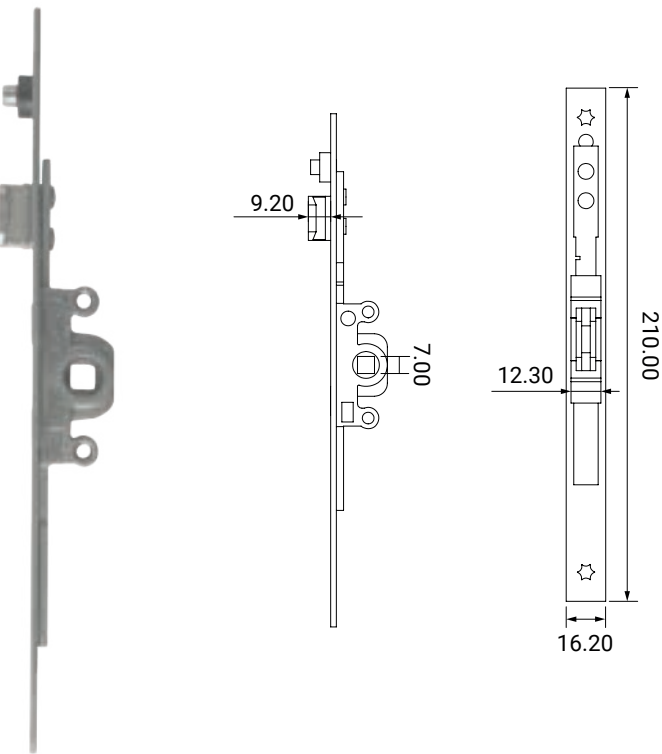
Multipunto entrada a 7.5



MULTIPUNTO ENTRADA 7.5		
REFERENCIA	LONGITUD	PUNTOS DE CIERRE
MP27-7.5	270	1
MP60-7.5	600	2
MP100-7.5	1000	2
MP160-7.5	1600	4
MP180-7.5	1800	4

Multipunto para ventana y puerta corrediza
Backset: 7.5 mm
Material: Acero galvanizado

Multipunto entrada a 15

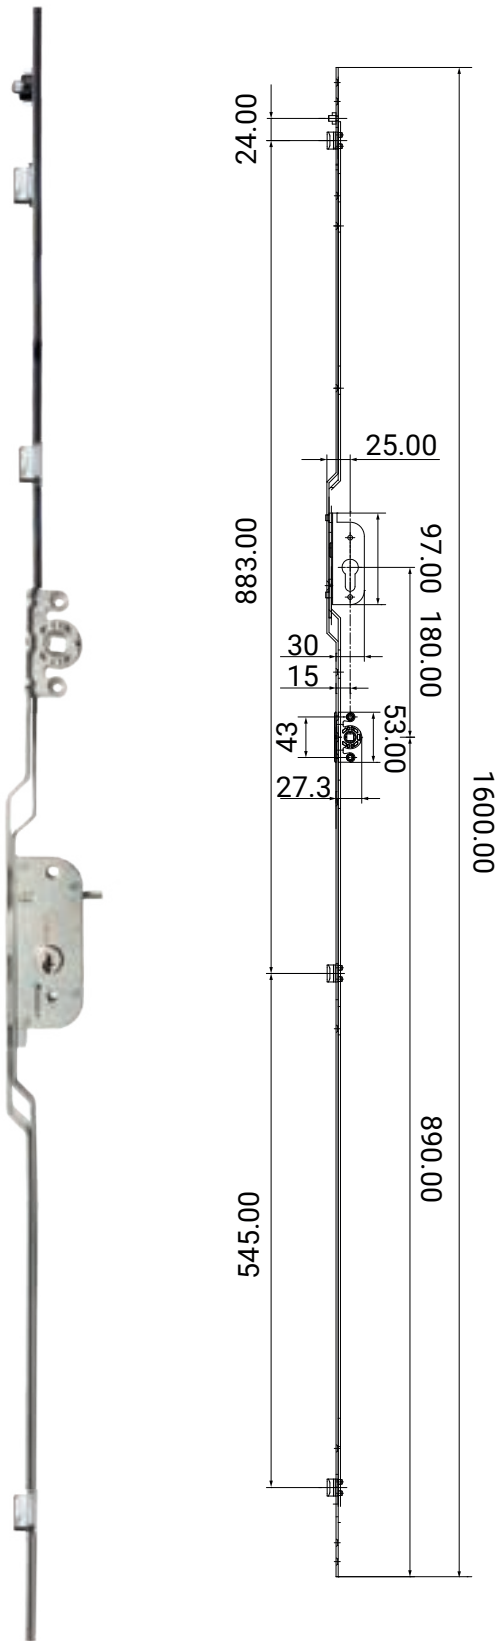


MULTIPUNTO ENTRADA 15		
REFERENCIA	LONGITUD	PUNTOS DE CIERRE
MP21-15	210	1
MP60-15	600	2
MP60-15-SS	600	2
MP100-15	1000	2
MP180-15	1800	4
MP180-15-SS	1800	4

Multipunto para ventana y puerta corrediza
Backset: 15 mm
Material: Acero galvanizado

SS: Acero inoxidable 304
Se recomienda utilizar el receptor para
cerradero MP22078-SS y MP23047-SS

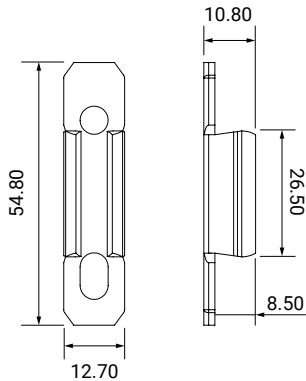
MP160K
Multipunto para corredera con llave
Tres puntos de cierre
Material: Acero galvanizado




CIERRE MULTIPUNTO		
REFERENCIA	LONGITUD	PUNTOS DE CIERRE
MP160K	1600	3

*No incluye cilindros, manijas, escudetes ni cerraderos y antilevas

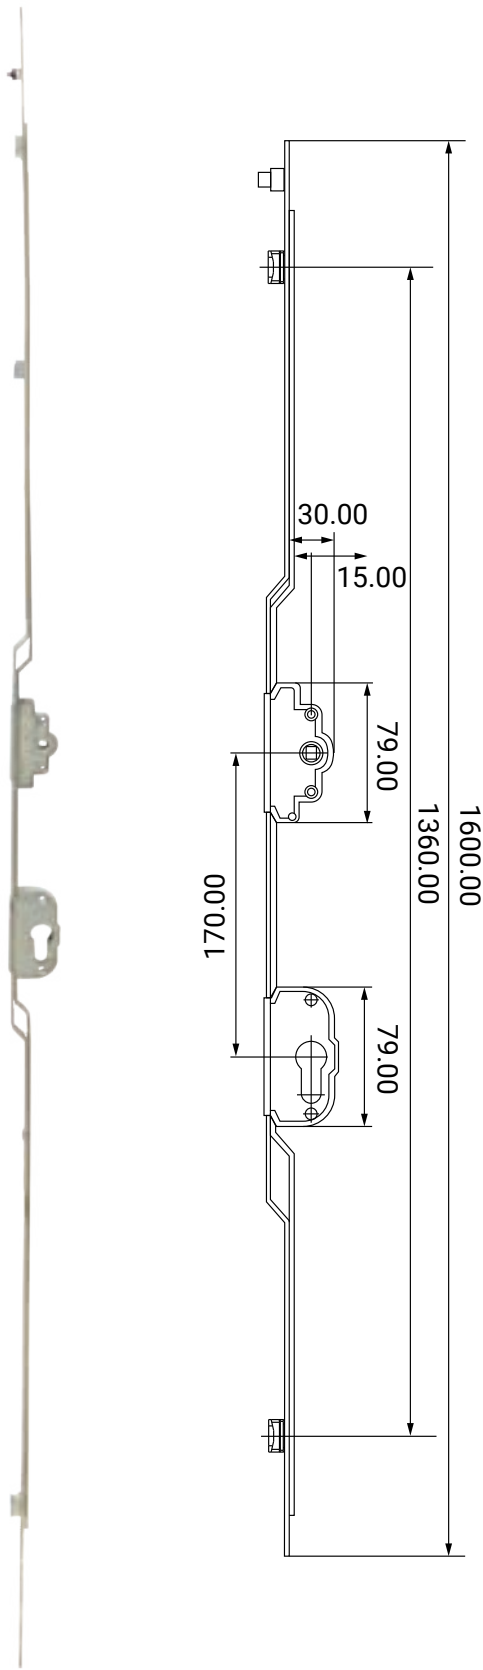
MP22078
Cerradero



MP23047
Antileva



Multipunto para puerta abatible



MULTIPUNTO ABATIBLE			
REFERENCIA	LONGITUD	PUNTOS DE CIERRE	CILINDRO
MPV160-35	1600	4	No
MPV160-35-SS	1600	4	No
MPV160K-30	1600	4	Si

Multipunto para ventana y puerta abatible
 Backset: 35 mm
 Material: Acero zincado

SS: Acero inoxidable 304
 Se recomienda utilizar el recibidor para cerradero
 MP22078-SS y MP23047-SS

MPV10256
 Recibidor para multipunto abatible



MPV10257
 Recibidor para multipunto corredizo



2095**Cerradura monopunto con gancho**

Acabados: AL, BK, WH

**2095I**
Haladera interior**2095E**
Haladera exterior fija**K/2095**
Recibidor**2070CYL**
Cilindro**SET CERRADURA 2095**Haladera
interiorPlaca inoxidable
para cerraduraCerradura
pico de loroPlaca
recibidoraHaladera
exterior fija

3095-DK**Cerradura sobrepuesta doble**

Para puertas dobles con llave
(no requiere maquinar perfil)

Acabados: BK, WH*

**3095-K****Cerradura sobrepuesta sencilla**

Para puertas sencillas con llave
Recibidor a muro

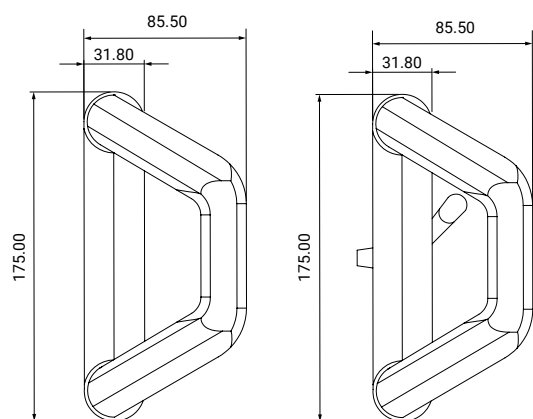
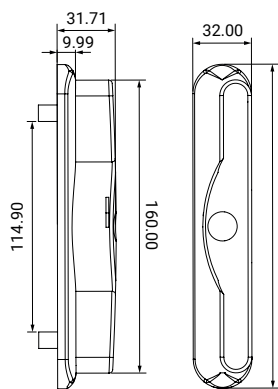
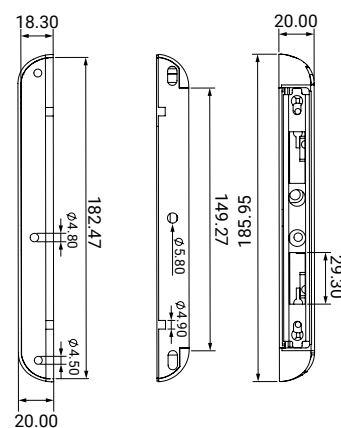
Acabados: BK, WH

**3095****Cierre sobrepuesto sencillo**

Para puertas sencillas sin llave


Recibidor a muro

Acabados: BK, WH

**DIMENSIONES DE LAS CERRADURAS****INTERIOR****EXTERIOR****RECIBIDOR**


PVR13F Plano
Rodo fijo para ventana

Carcasa de zamak
 Rodo de acero
 35 kg por par




PVR14G Acanalado
Rodo fijo para puerta

Carcasa de zamak
 Rodo de nylon
 35 kg por par




PVRT01F Plano
Rodo tándem basculante

Carcasa de zamak
 Rodo de acero
 55 kg por par




PVRT04G* Acanalado
Rodo tándem basculante

Carcasa de zamak
 Rodo de nylon
 55 kg por par




PVRT-A5G Acanalado
Rodo tándem ajustable

Carcasa de zamak
 Rodo de nylon
 55 kg por par



PVRT06G Acanalado
Rodo tándem basculante

Carcasa de zamak
 Rodo de nylon
 55 kg por par

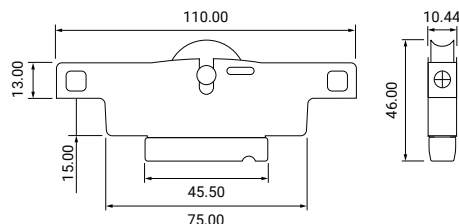


PVR-2***Rodo para ventana**

Carcasa de zamak

Rodo de nylon

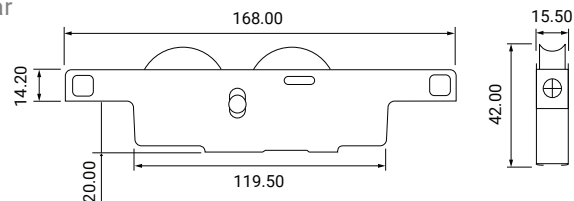
40 kg por par

**PVRT-3*****Rodo tándem para ventana**

Carcasa de acero

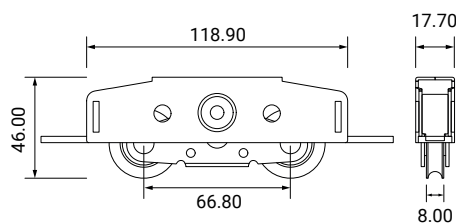
Rodo de nylon

60 kg por par

**TAN-1 1/4 Rodo de nylon****TAS-1 1/4 Rodo de acero****TASS-1 1/4 Rodo de acero inoxidable****Rodo tándem ajustable**

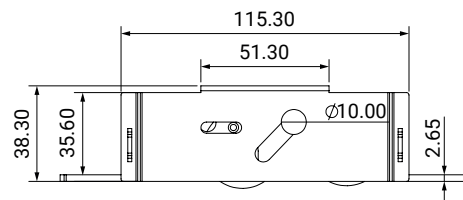
Carcasa de acero galvanizado

90 kg por par

**TAVN-1 1/4 Rodo de nylon****TAVS-1 1/4 Rodo de acero****Rodo tándem ajustable**

Carcasa de acero galvanizado

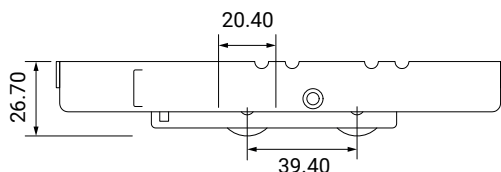
90 kg por par

**PVRT24****Rodo tándem**

Carcasa de acero galvanizado

Rodo de nylon

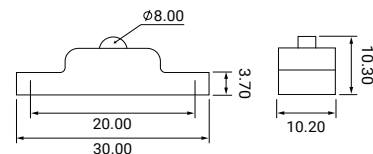
90 kg por par

**PVSR28****Rodo para cedazo**

Carcasa de nylon

Rodo de acero

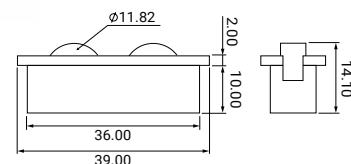
15 kg por par

**381T****Rodo doble**

Carcasa de nylon

Rodas de bronce

30 kg por par



BALANCÍN DE ESPIRAL

Tamaño disponible: ø3/8" / Para ventanas de aluminio y PVC / Se vende en cajas de 100 unidades, clip tipo 999

Balancín 3/8" (con Clip 999)
Estándar (1.6 kg - 10 kg)/Par

ITEM	LARGO
FB38C10	10"
FB38C11	11"
FB38C12	12"
FB38C13	13"
FB38C14	14"
FB38C15	15"
FB38C16	16"
FB38C17	17"
FB38C18	18"
FB38C19	19"
FB38C20	20"
FB38C21	21"
FB38C22	22"
FB38C23	23"
FB38C24	24"
FB38C25	25"
FB38C26	26"
FB38C27	27"
FB38C28	28"
FB38C29	29"
FB38C30	30"
FB38C32	32"
FB38C33	33"
FB38C34	34"
FB38C36	36"
FB38C38	38"
FB38C40	40"

Balancín 3/8" (con Clip 999)
Heavy Duty (10.5 kg - 19 kg)/Par

ITEM	LARGO
FBH38C11	11"
FBH38C13	13"
FBH38C14	14"
FBH38C15	15"
FBH38C16	16"
FBH38C18	18"
FBH38C20	20"
FBH38C21	21"
FBH38C22	22"
FBH38C23	23"
FBH38C24	24"
FBH38C25	25"
FBH38C26	26"
FBH38C27	27"
FBH38C28	28"
FBH38C29	29"
FBH38C30	30"
FBH38C31	31"
FBH38C32	32"
FBH38C33	33"
FBH38C34	34"
FBH38C35	35"
FBH38C36	36"
FBH38C38	38"
FBH38C40	40"
FBH38C45	45"



430SS**Bisagra de fricción para ventana proyectable**

Material: Acero inoxidable 430
 Ancho de bisagra: 18.5 mm
 Espesor de la barra: 2 mm
 Hecho según especificaciones AAMA



CÓDIGO	ANCHO Y ESPESOR DE BARRA	Nº DE BARRAS	TAMAÑO Y PESO DE LA VENTANA			GRADO DE APERTURA ± 2°
			ALTURA MÁXIMA	ANCHO MÁXIMO	PESO MÁXIMO	
430SS-6	18 X 2.0	4	500	300	10 kg	40°
430SS-8	18 X 2.0	4	600	400	13 kg	65°
430SS-10	18 X 2.0	4	800	400	15 kg	88°
430SS-12	18 X 2.0	4	1000	500	18 kg	88°
430SS-14	18 X 2.0	4	1300	550	20 kg	88°
430SS-16	18 X 2.0	4	1400	600	22 kg	86°
430SS-20	18 X 2.0	5	1500	650	24 kg	65°
430SS-24	18 X 2.0	6	1500	680	27 kg	55°

222SS / 333SS**Bisagra de fricción para ventana abatible**

Material: Acero inoxidable 304
 Ancho de bisagra: 18.5 mm (bisagra liviana)
 Ancho de bisagra: 22 mm (bisagra pesada)
 Espesor de la barra: 2 mm
 Usa un deslizador de bronce con base de nylon para un mejor ajuste

**222SS Bisagra liviana**

CÓDIGO	TAMAÑO Y PESO DE LA VENTANA			GRADO DE APERTURA
	ANCHO MÁXIMO	LARGO	PESO	
222SS-12	600	304.8	22 kg	89°
222SS-16	750	406.4	24 kg	89°

333SS Bisagra pesada

CÓDIGO	TAMAÑO Y PESO DE LA VENTANA			GRADO DE APERTURA
	ANCHO MÁXIMO	LARGO	PESO	
333SS-12	700	304.8	43 kg	89°
333SS-16	750	406.4	55 kg	89°
333SS-20	900	508	65 kg	89°

EU304RD

Bisagra de fricción para ventana proyectable

Regular Duty



Para usar en ventanas proyectables de PVC o aluminio, cuenta con un innovador tope superior para proporcionar un óptimo sellado al cerrar.

Estilo europeo, asimétrico
Material: Acero inoxidable 304
Venta en par (derecha e izquierda)
Ancho de bisagra: 18 mm
Cavidad de bisagra: 13-14 mm

CÓDIGO	LARGO	TAMAÑO Y PESO DE LA VENTANA		GRADO DE APERTURA
		ALTURA MÁXIMA	PESO	
EU304RD-8-60	205.3	350	12 kg	60°
EU304RD-10-89	255.3	400	14 kg	89°
EU304RD-12-89	305.3	550	16 kg	89°
EU304RD-16-89	404.6	800	20 kg	89°
EU304RD-20-60	504.4	900	24 kg	60°
EU304RD-24-60	604.4	1200	35 kg	60°

EU304HD

Bisagra de fricción para ventana proyectable

Heavy Duty




Estilo europeo, asimétrico con brazo reforzado
Material: Acero inoxidable 304
Ancho de bisagra: 22 mm
Espesor de la barra: 3 mm
Cavidad de bisagra: 16 mm


CÓDIGO	LARGO	TAMAÑO Y PESO DE LA VENTANA		GRADO DE APERTURA
		ALTURA MÁXIMA	PESO	
EU304HD-10-89	254	400	33 kg	89°
EU304HD-12-89	304.8	500	39 kg	89°
EU304HD-16-89	406.4	750	52 kg	89°
EU304HD-22-89	558.8 (5 barras)	1100	70 kg	89°

PVCV70**Cortaviento 70 mm**

Acabados: BK, WH


**PVCV88****Cortaviento 88 mm**

Acabados: BK, WH

**OH0293****Cubierta para tornillos**

Para tornillo de 10 mm

Acabados: BK, WH

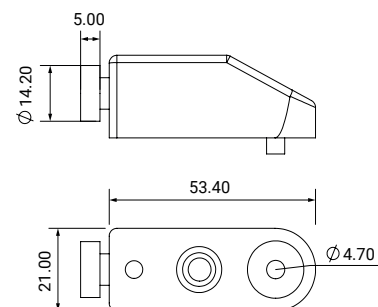
**T1800****Tope para corredera**

Cuerpo en zamak

Amortiguador de goma

Tornillo autoroscante de acero inoxidable

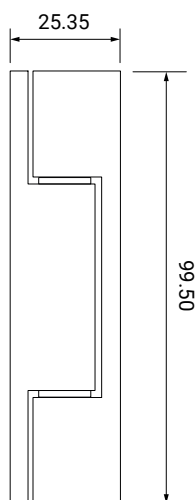
Acabados: AL, BK, WH

**PVH100****Bisagra**

Capacidad de carga: 60 kg

Material: Aluminio

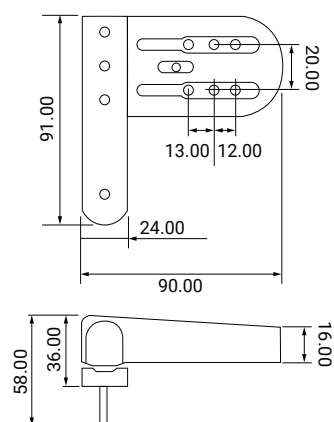
Acabados: BK, WH

**PV9130****Bisagra 3D**

Capacidad de carga: 60 kg

Material: Aluminio

Acabados: BK, WH



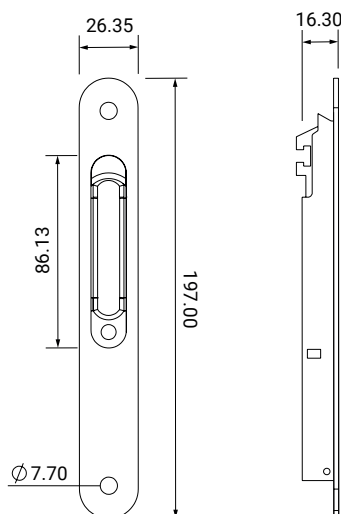


SISTEMAS PARA ALUMINIO

SISTEMA EUROPA

SL8726

Cierre corredera automático



Para puertas y ventanas correderizas
Indicador abierto / cerrado
Resorte removible para cierre manual

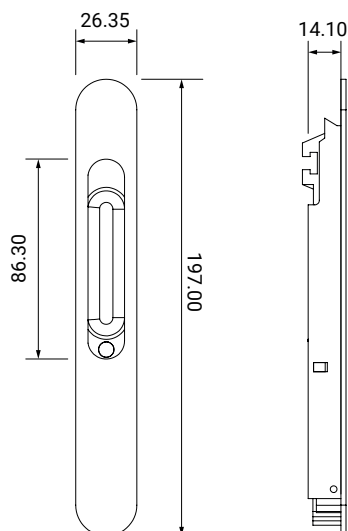
Material: Aluminio
Acabados: BK, WH*

SL8726C

Cierre corredera automático

Clipado

Material: Aluminio
Acabados: BK, WH

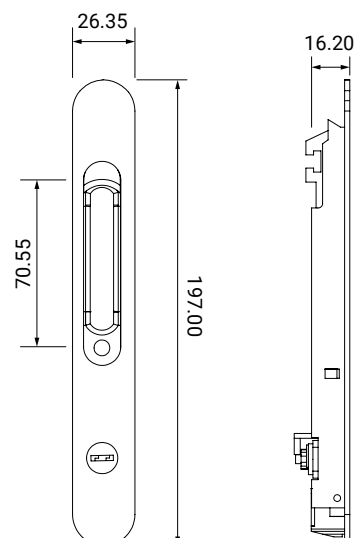


SL8726CK

Cierre corredera automático

Clipado y con llave

Material: Aluminio
Acabados: BK, WH

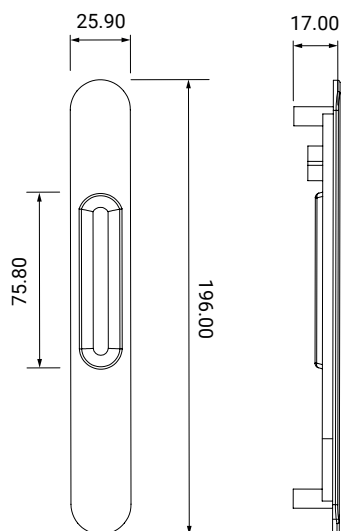


Dimensiones en milímetros (mm)

SL8726EXT**Dedal embutido para SL8726**

Material: Zamak

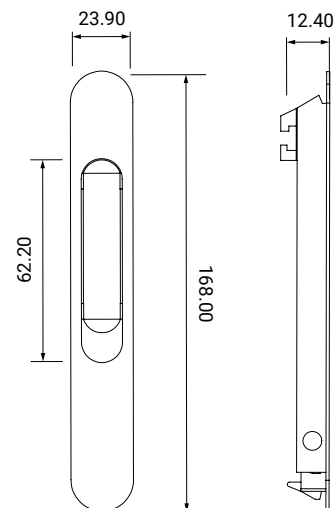
Acabado: BK

**SL8725****Cierre corredera automático**

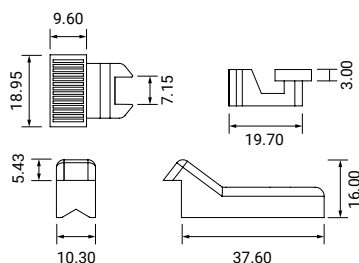
Clipado

Material: Aluminio

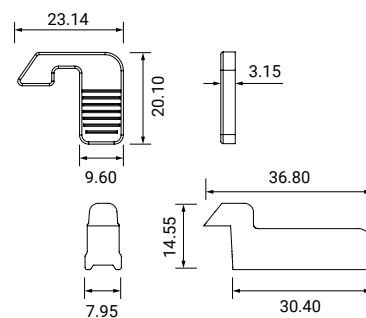
Acabados: AL, BK, WH

**2251014****Gancho y recibidor**

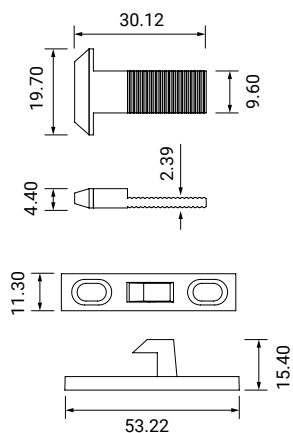
Material: Zamak

**2733414****Gancho y recibidor**

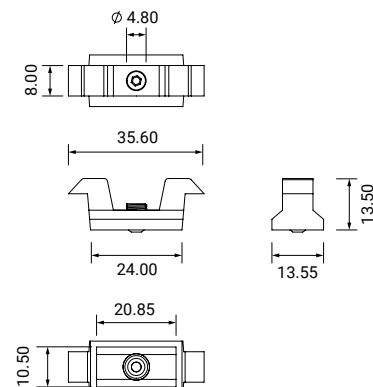
Material: Zamak

**2026421****Gancho y recibidor**

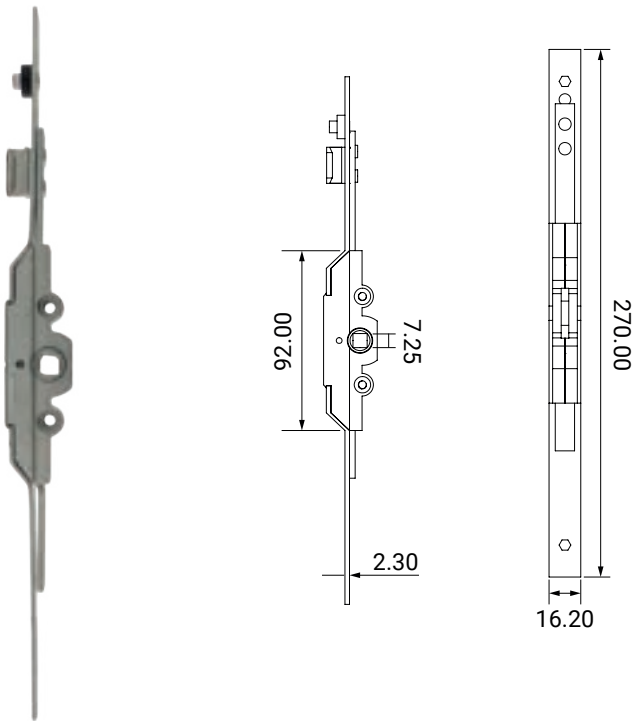
Material: Zamak

**2051033****Gancho y recibidor**

Material: Zamak



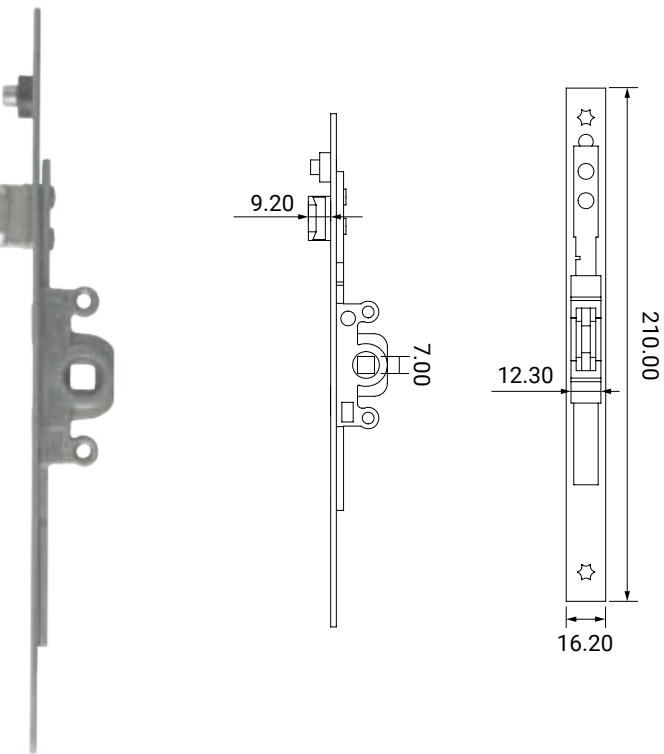
Multipunto entrada a 7.5



MULTIPUNTO ENTRADA 7.5		
REFERENCIA	LONGITUD	PUNTOS DE CIERRE
MP27-7.5	270	1
MP60-7.5	600	2
MP100-7.5	1000	2
MP160-7.5	1600	4
MP180-7.5	1800	4

Multipunto para ventana y puerta corrediza
Backset: 7.5 mm
Material: Acero galvanizado

Multipunto entrada a 15



MULTIPUNTO ENTRADA 15		
REFERENCIA	LONGITUD	PUNTOS DE CIERRE
MP21-15	210	1
MP60-15	600	2
MP60-15-SS	600	2
MP100-15	1000	2
MP180-15	1800	4
MP180-15-SS	1800	4

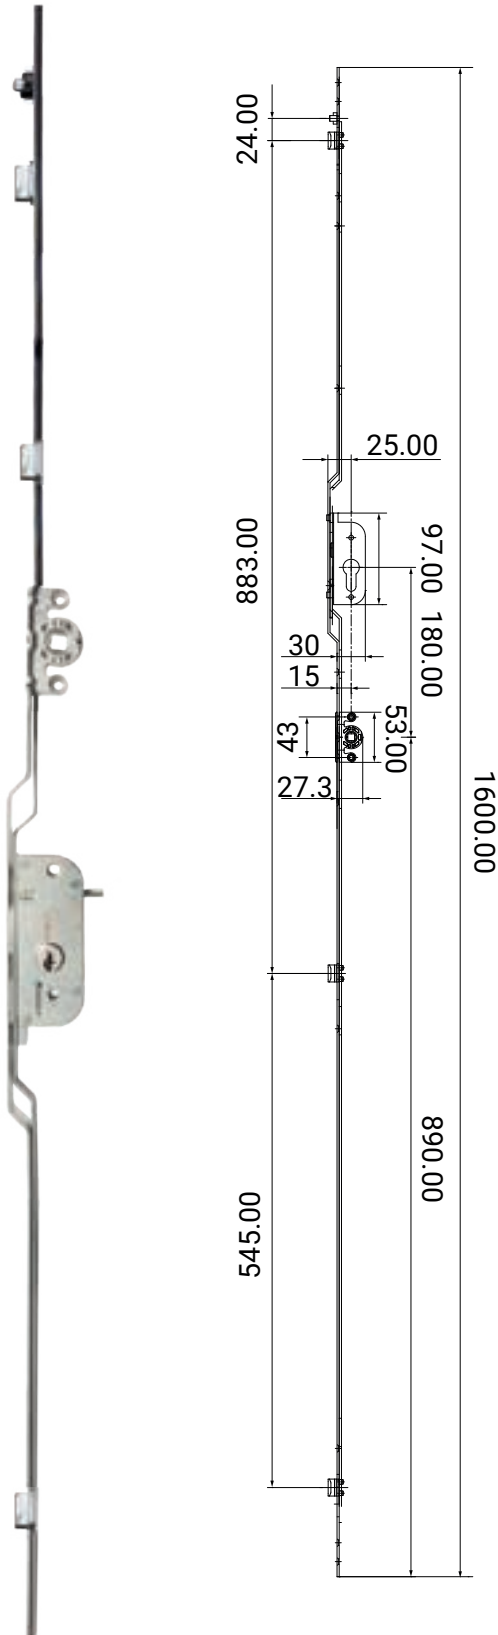
Multipunto para ventana y puerta corrediza
Backset: 15 mm
Material: Acero galvanizado

SS: Acero inoxidable 304
Se recomienda utilizar el recibidor para
cerradero MP22078-SS y MP23047-SS

MP160K**Multipunto para corredera con llave**






Tres puntos de cierre

Material: Acero galvanizado



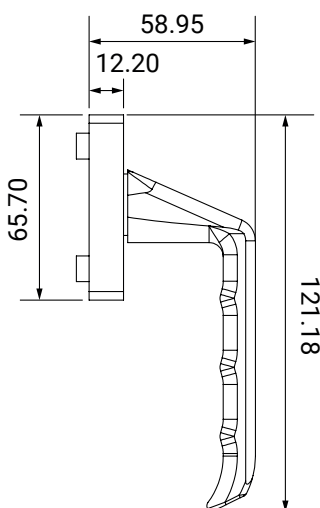
CIERRE MULTIPUNTO		
REFERENCIA	LONGITUD	PUNTOS DE CIERRE
MP160K	1600	3

*No incluye cilindros, manijas, escudetes ni cerraderos y antilevas

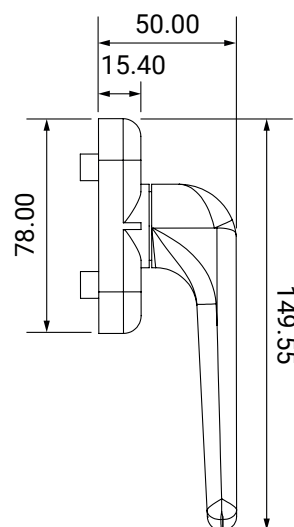
MP22078**Cerradero****MP23047****Antileva****CCMP****Calzo de cerradero****CMP2411****Calzo multipunto**

OH1070**Manija para multipunto**

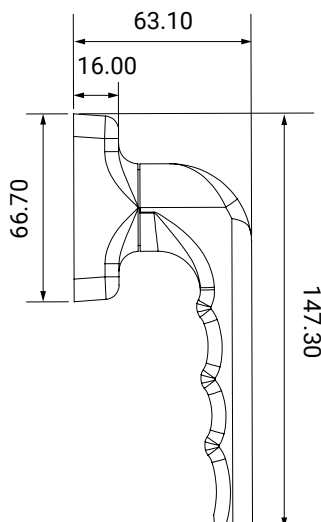
Material: Aluminio
Acabados: BK, WH

**OH2070****Manija para multipunto**

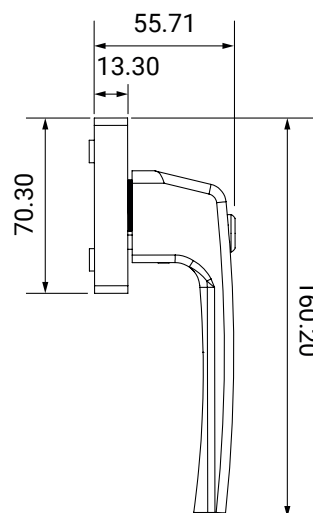
Material: Aluminio
Acabados: AL, BK, WH

**OH3070****Manija para multipunto**

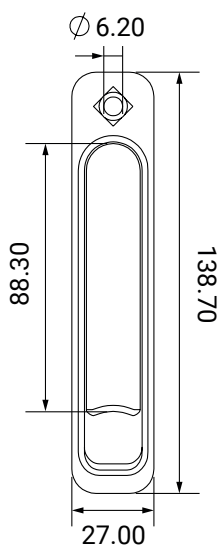
Material: Aluminio
Acabados: AL, BK, WH

**OH3080K****Manija para multipunto**

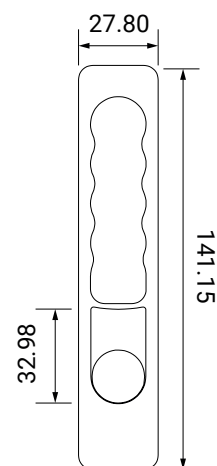
Material: Aluminio
Acabados: BK, WH

**OH704****Manija de embutir**

Cuadrado de 7 mm
Material: Zamak
Acabados: AL, BK, WH

**OH6397****Tirador para multipunto**

Para exteriores. Compatible con cualquier manija multipunto
Material: Zamak
Acabados: AL, BK, WH



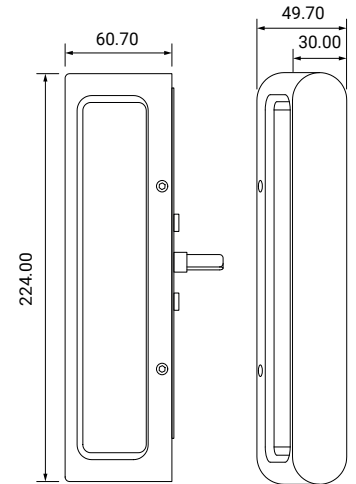
OHA0122**Manija-tirador para multipunto**

Material: Aluminio

Acabados: AL, BK, WH

Compatible con todos los sistemas
monopunto y multipunto con
cuadrado de 7 mm en PVC y Aluminio

Para aperturas izquierdas y derechas

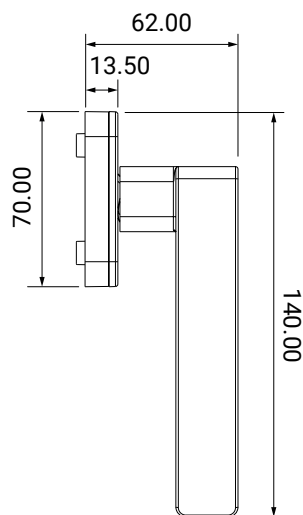
**OHA0803** Izquierda**OHA0804** Derecha**Manija multipunto acodada**

Materiales: Aluminio y zamak

Acabados: BK, WH

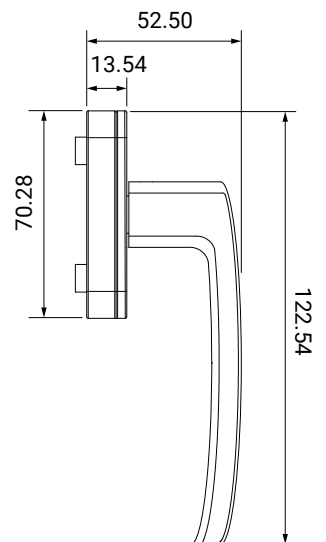


*Izquierda

**OHA0727****Manija multipunto**


Materiales: Aluminio y zamak

Acabados: BK, WH

**OH3500****Escudete**


Material: Aluminio

Acabados: AL, BK, WH

**OHA9909****Escudete**

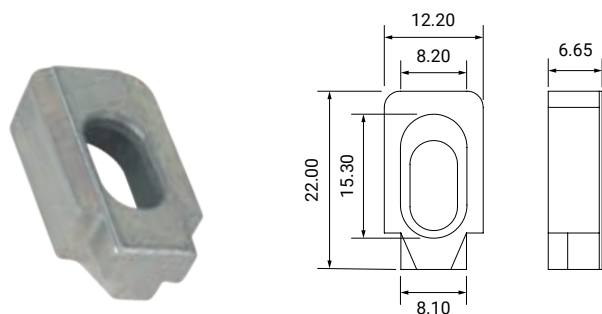
Material: Aluminio

Acabados: BK, WH

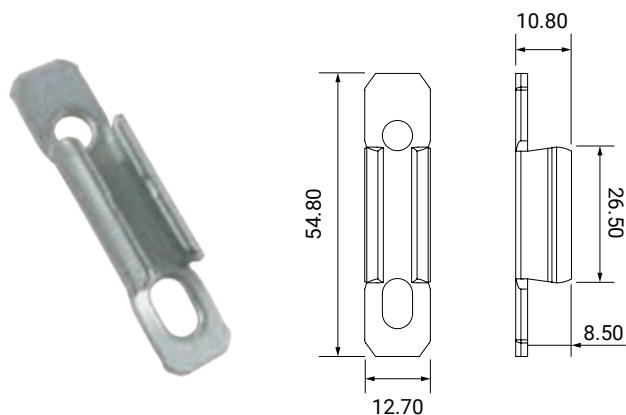


MP23047**Antileva**

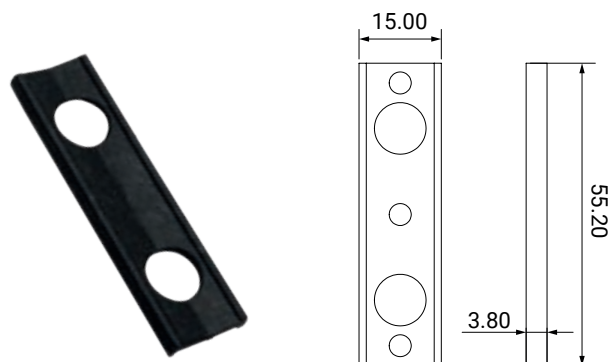
Material: Zamak

**MP22078****Cerradero**

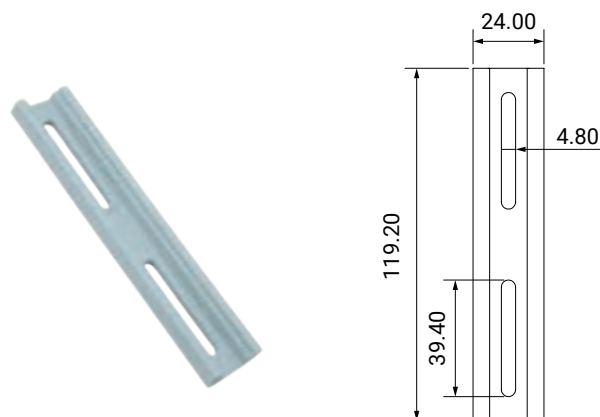
Material: Acero galvanizado

**CCMP****Calzo para cerradero**

Material: Poliamida

**CMP2411****Calzo para multipunto**

Material: Poliamida

**CILINDROS DISPONIBLES****CL30/30**

Cilindro centrado 60 mm

CL30/40

Cilindro descentrado 70 mm

CL40/40*

Cilindro centrado 80 mm

TZ30/30

Cilindro mariposa centrado 60 mm

TZ30/40*

Cilindro mariposa descentrado 70 mm

TZ40/40*

Cilindro mariposa centrado 80 mm

Material: Latón

Llave estándar de latón

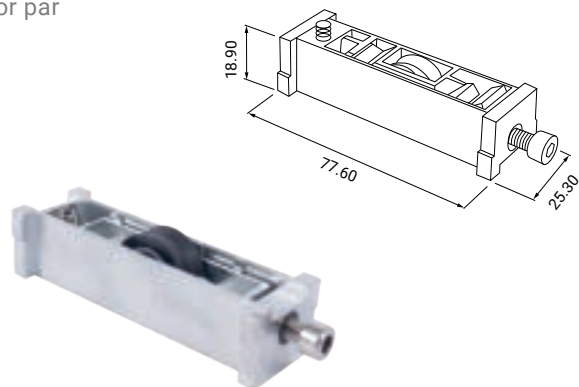
*Disponible en acabado negro (BK)

**MEN2R****Rodo regulable E18**

Carcasa de zamak

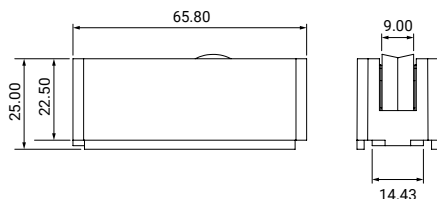
Rodo de nylon

30 kg por par

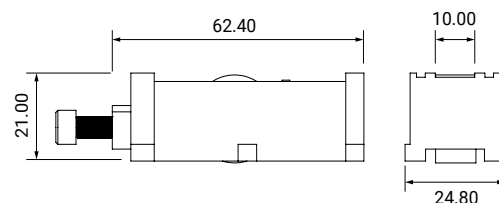


MEN1P**Rodo P70**


Carcasa de poliamida
 Balinera de aguja
 Rodo de nylon
 25 kg por par

**MEN1RNP****Rodo regulable P70**

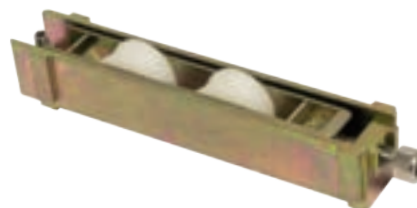

Carcasa de poliamida
 Balinera de aguja
 Rodo de nylon
 30 kg por par

**MEN12T****Rodo tándem regulable P70/E18**


Carcasa de poliamida
 Balinera de aguja
 Rodo de nylon
 120 kg por par

**MEN-1T****Rodo tándem regulable P70**


Carcasa de zamak
 Balinera de aguja
 Rodo de nylon
 160 kg por par

**MEN-2TP****Rodo tándem regulable basculante P70/E18**

Carcasa de poliamida
 Rodo de nylon
 56 kg por par

**MEN2TN****Rodo tándem regulable E18**

Carcasa de zamak
 Rodo de nylon
 90 kg por par



SISTEMA OSCIOBATIENTE

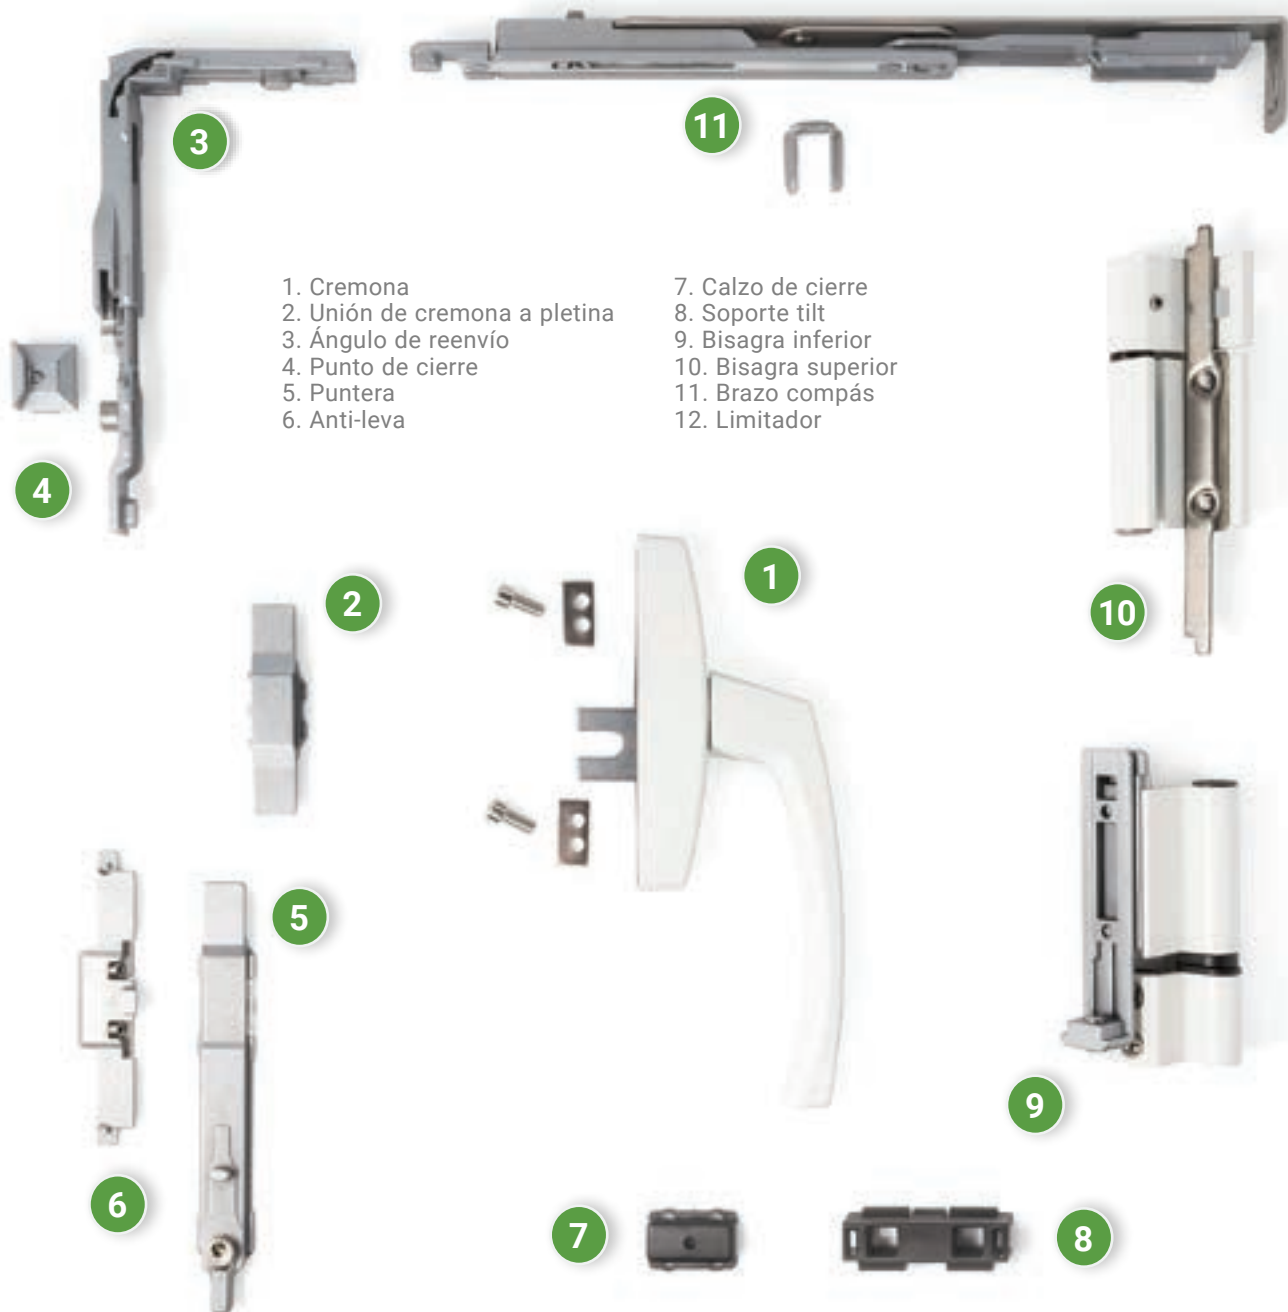
OBT4370 Kit de sistema oscilobatiente Para ventanas de 430 a 700 mm

OBT7015 Kit de sistema oscilobatiente Para ventanas de 700 a 1500 mm

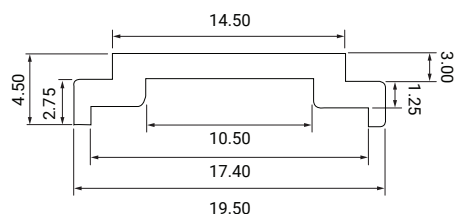
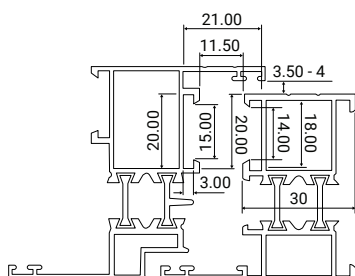
Peso máximo 100 kg

Compás incluido

Acabados: BK, WH



Perfil europeo típico



Dimensiones en milímetros (mm)

SISTEMA PLEGABLE HERMÉTICO

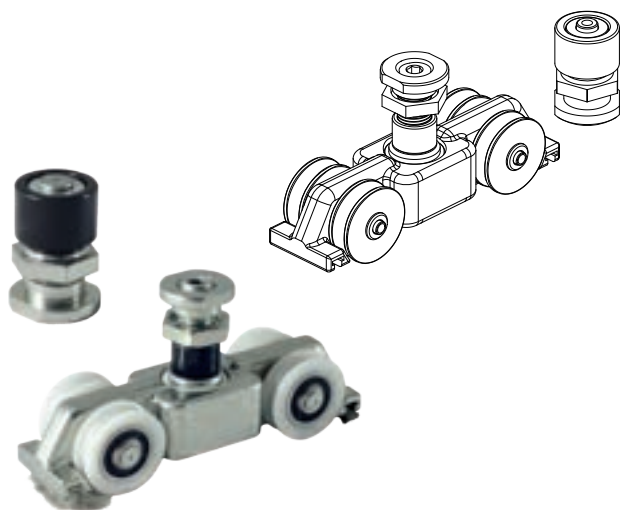
Este sistema está diseñado para maximizar el aprovechamiento de sus perfiles de cámara europea y lograr una estanqueidad total

- Compatible con perfiles de Aluminio y PVC
- Los elementos corredizos pueden instalarse en el riel superior o inferior
- Apertura externa o interna
- Rieles y guías en color blanco, plata y negro anodizado
- Bisagras recubiertas con pintura en polvo y soportes de apoyo
- Sistema oscilobatiente en la hoja de acceso
- 480 horas de resistencia a la corrosión
- El riel de aluminio viene con cepillo de felpa

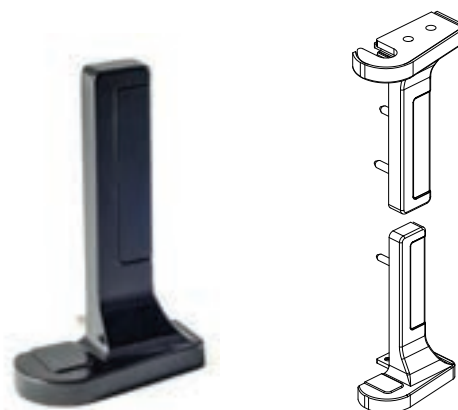
Especificación técnica

- | | |
|---------------------|--|
| • Ancho de hoja SRW | _____ 450 mm - max. 1200 mm |
| • Ancho de hoja SRW | _____ 450 mm - max. 900 mm (hoja plegable) |
| • Alto de hoja SRH | _____ 600 mm - max. 2400 mm |
| • Peso de la hoja | _____ max. 100 kg (corriendo abajo) |
| • Peso de la hoja | _____ max. 80 kg (corriendo arriba) |
| • Largo del riel | _____ max. 6000 mm |



FD141**Kit de rodamiento y guía****FD142****Kit de soporte de rodamiento y guía**

Acabado: BK

**FD143****Riel superior e inferior**

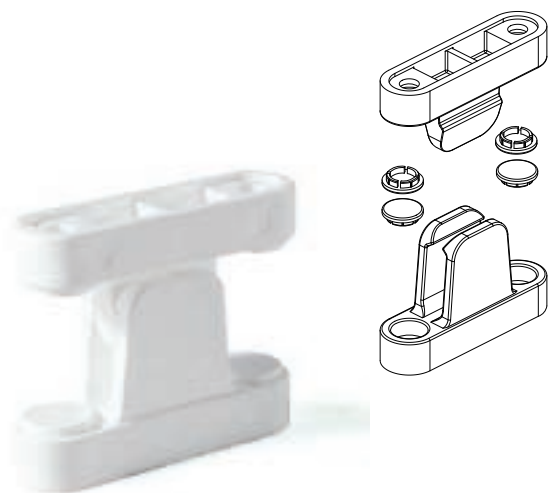
Longitud: 5 m

Material: Aluminio

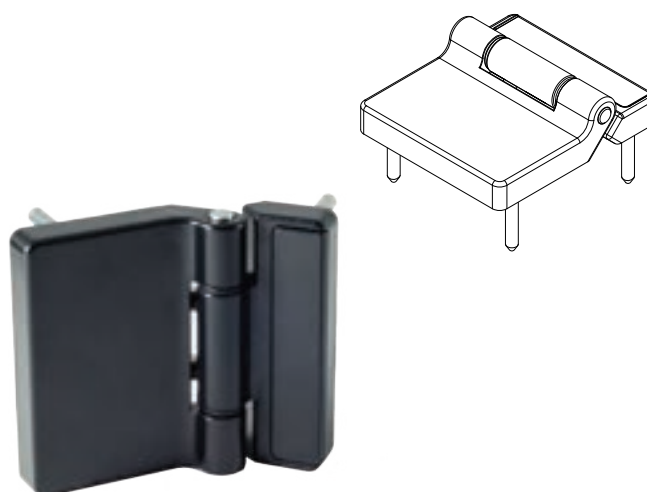
Acabados: BK, WH

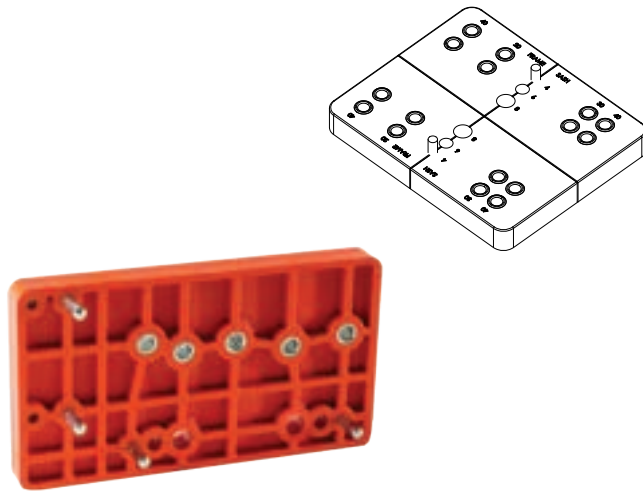
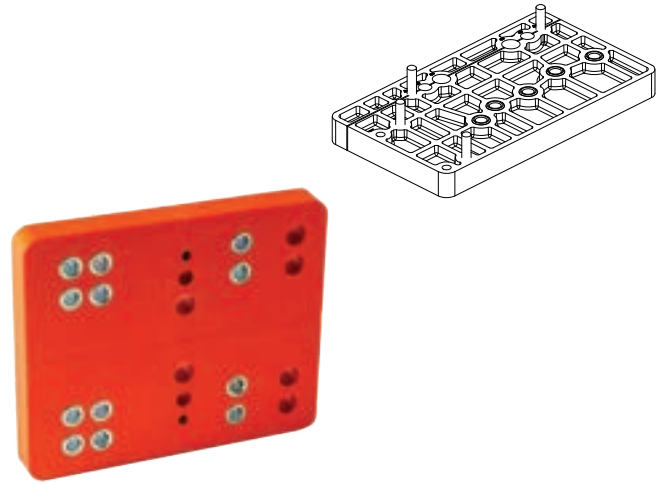
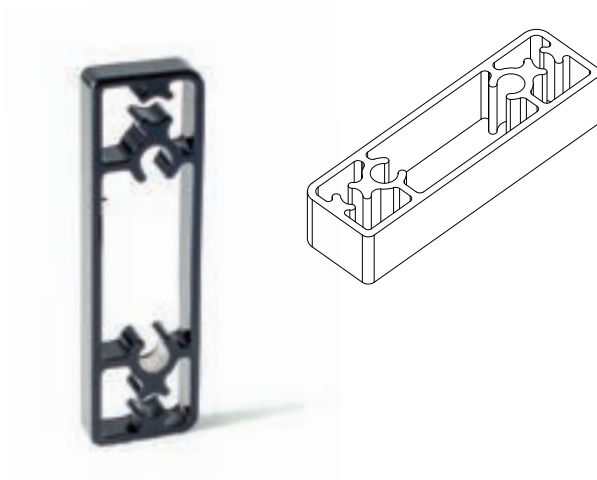
**TP-FD143****Tapas laterales para riel superior e inferior**

Acabados: BK, WH

**FD144****Tope retenedor para hojas****FD145****Bisagra plegable**

Acabado: BK



FD146**Plantilla de perforación para bisagra****FD147****Plantilla de perforación para soporte de rodamientos****FD148****Bisagra plegable**Solo para aplicaciones en aluminio
Acabado: BK**FD149****Calzo para soporte de rodamiento**Solo para aplicaciones en aluminio
Acabado: BK

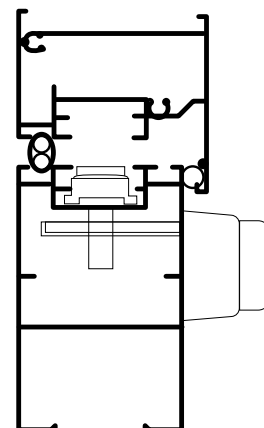
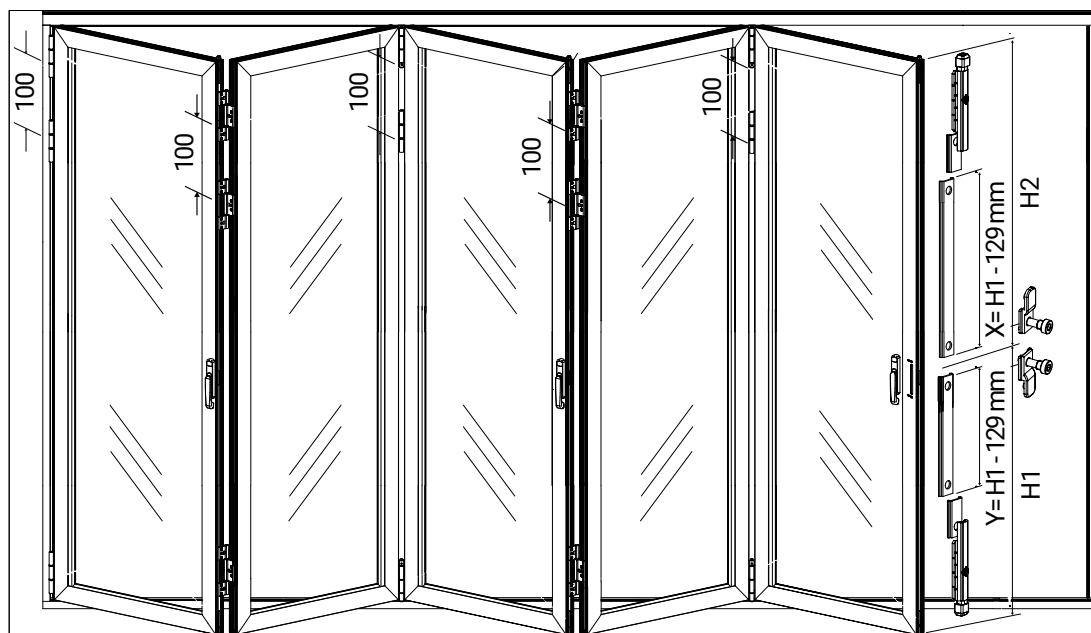
SISTEMA PLEGABLE MALLORQUINA

Para puertas y ventanas plegables, con apertura interna y externa


Capacidad de ensamble: Hasta 8 hojas y 60 kg (por hoja)

Dimensiones: 800 mm de ancho, 1500 mm de alto (2 bisagras) o 2500 mm de alto (3 bisagras)


Acabado: BK




Cerco superior



Guía inferior empotrada



Guía inferior superpuesta



PLM4020-HP
Conjunto de hojas pares



PLM4010-TP
Tope



PLM6200-C
Cremona estrecha



PLM4020-C
Pasador



PLM0215-P
Pasador doble acción



PLM2078-I/S
Bisagra tándem



PLM2078-9
PLM2078-11
PLM2078-14
Pasador



PLM0215-T
Pomo tirador



PLM6255-A
Prolongadores



PLM2075
Bisagra doble



PLM4020-R
Retenedor hojas

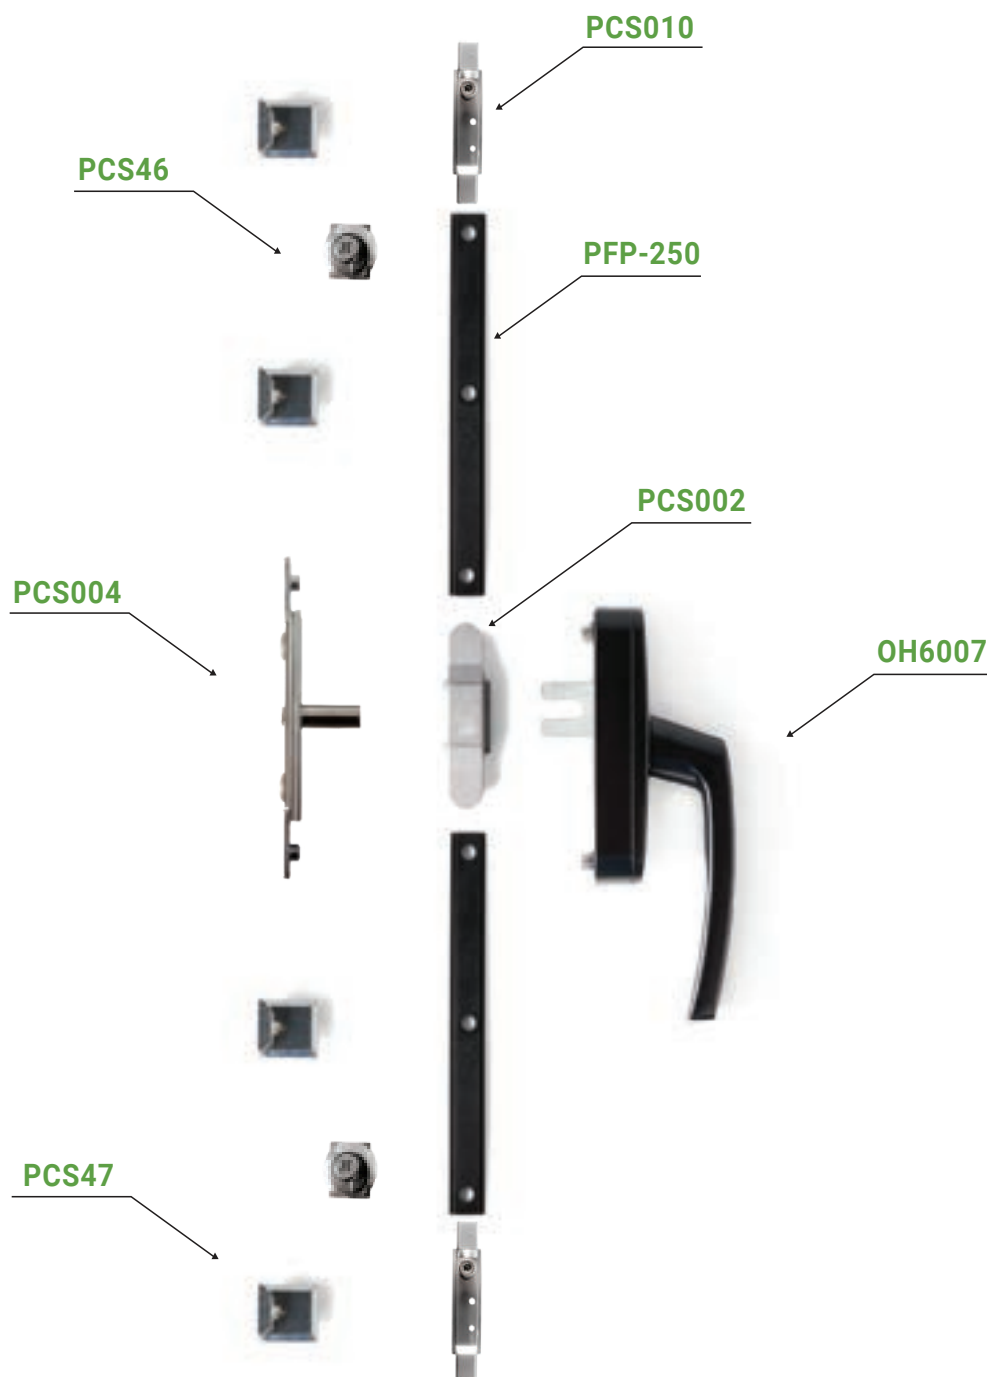


PLM0215-J
Tornillo



SISTEMA PARA VENTANA PRACTICABLE

Componentes para armar una ventana proyectante o abatible con varios puntos de cierre



OH6007 Cremona apertura interior

PCS002 Mecanismo de transmisión de apertura interior

PCS004 Mecanismo de transmisión de apertura exterior

PCS010 Terminal para pletina

PCS44 Punto de cierre para bloqueo de hoja abatible

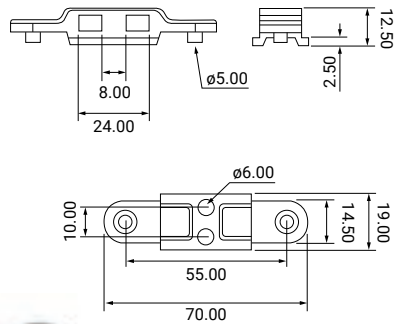
PCS46 Bulón para cierre intermedio

PCS47 Punto de cierre adicional


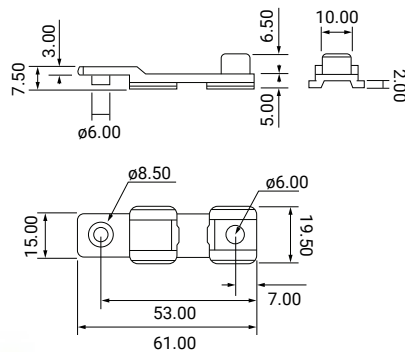


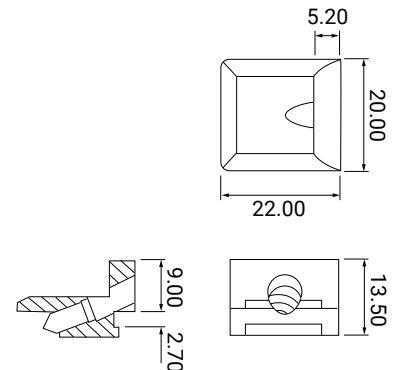
PFP-250 / PFP-375 Pletina de poliamida

PCS002**Mecanismo de transmisión de apertura interior**

Con pernos incorporados

**PCS004****Mecanismo de transmisión de apertura exterior**

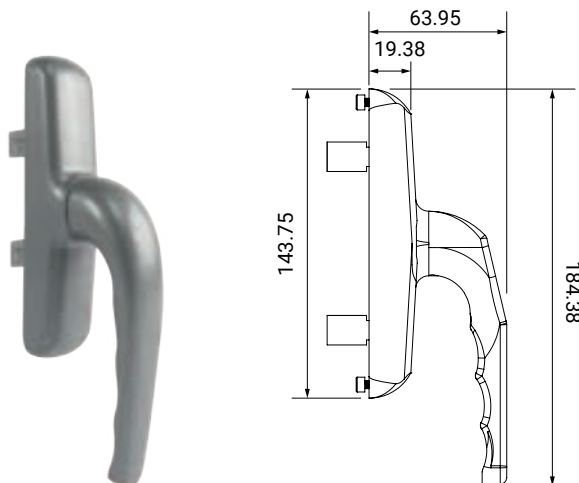
Con pernos incorporados

**PCS010****Terminal para pletina****PCS44****Punto de cierre para bloqueo de hoja abatible****PCS46****Bulón para cierre intermedio****PCS47****Punto de cierre adicional**

OH6015**Cremona de apertura interior**

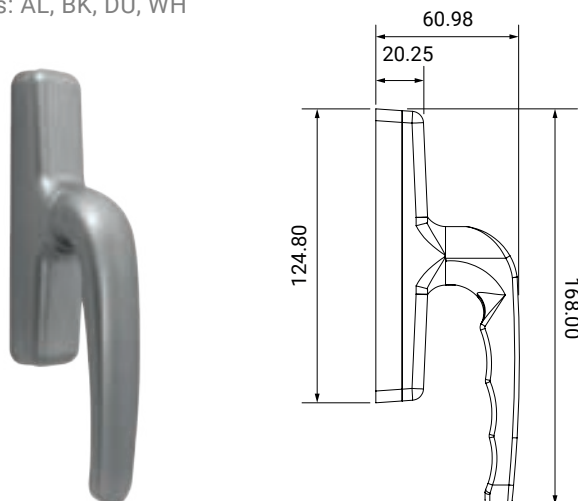
Materiales: Cuerpo de zamak y mango de aluminio

Acabados: AL, BK, WH

**OH6023****Cremona de apertura exterior**

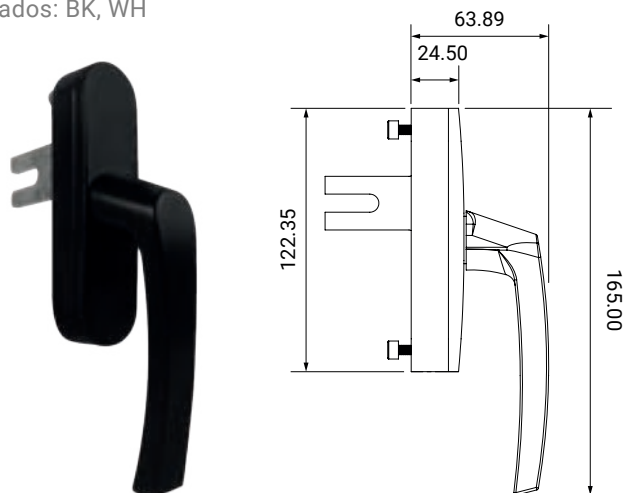
Materiales: Cuerpo de zamak y mango de aluminio

Acabados: AL, BK, DU, WH

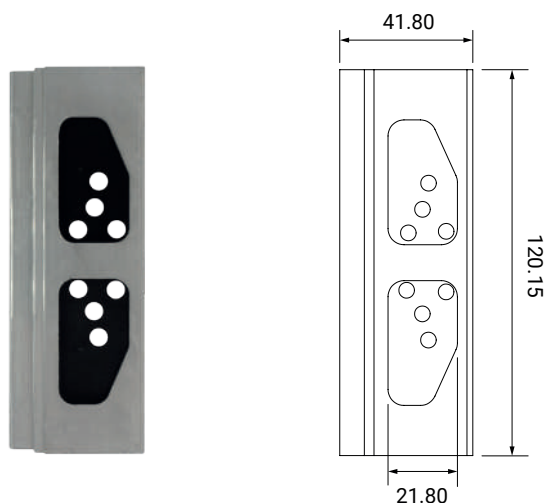
**OH6007****Cremona de apertura interior**

Material: Aluminio

Acabados: BK, WH

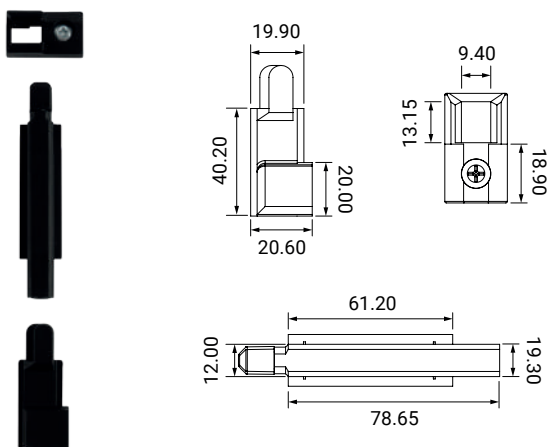
**OH6415****Mecanismo para cremóna de apertura exterior**

Material: Aluminio

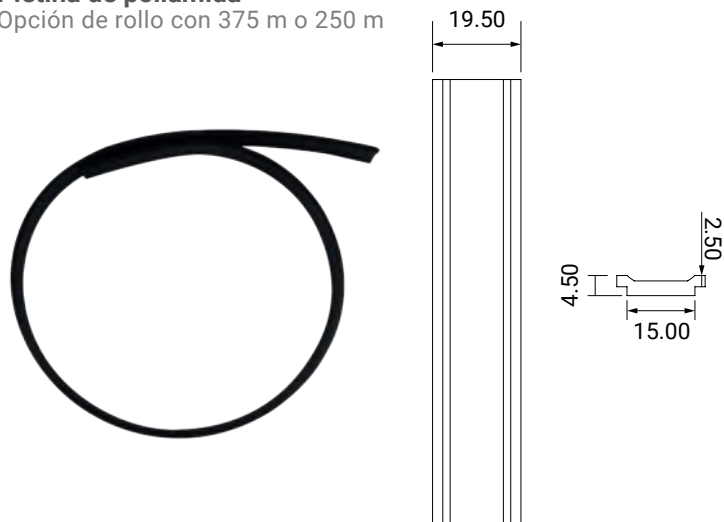
**KT4032****Kit para cremóna para hoja activa**

Se utiliza en conjunto con la cremóna OH6015

Materiales: Poliamida con alma de zamak

**PFP-250/ PFP-375****Pletina de poliamida**

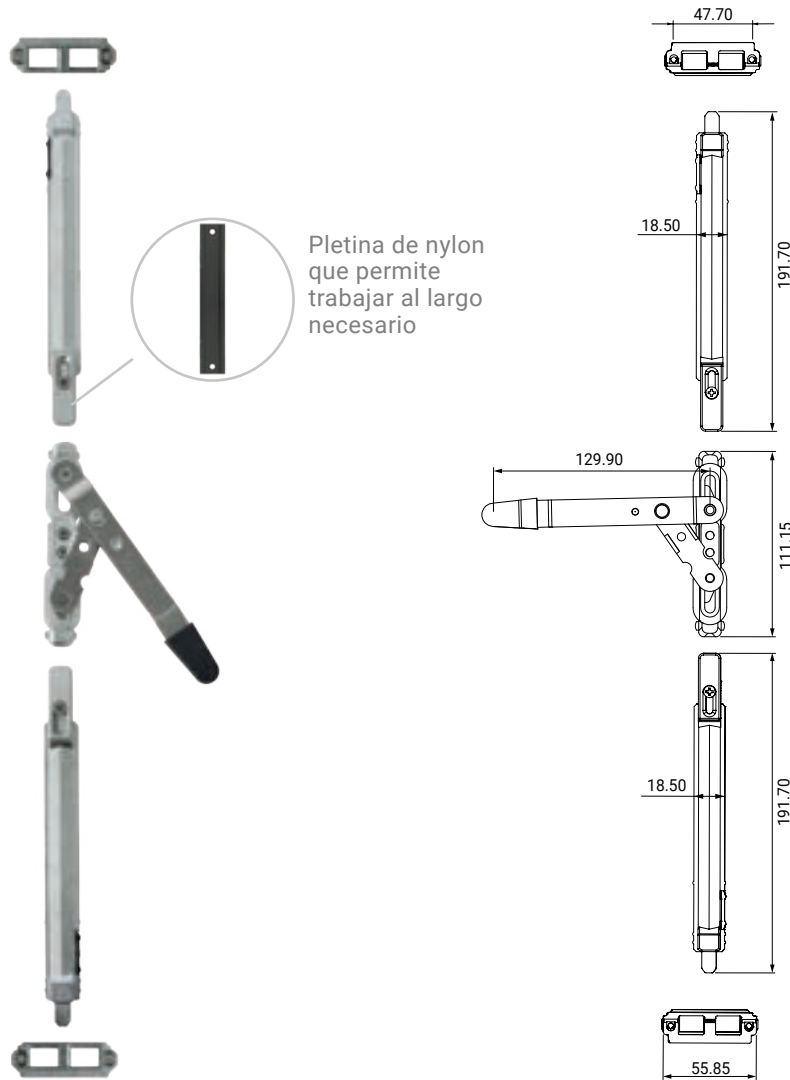
Opción de rollo con 375 m o 250 m



OH7000**Cierre bidireccional**

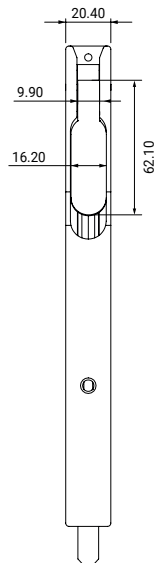
Dos puntos de cierre verticales con accionamiento automático

Material: Acero galvanizado

**OH706****Pasador para hoja pasiva**

Material: Zamak

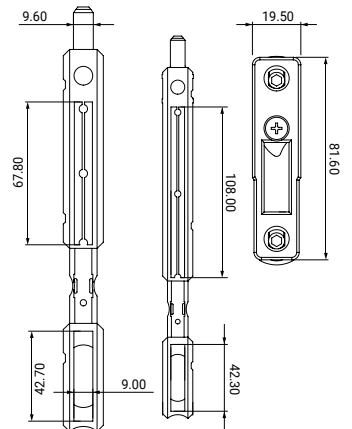
Acabados: AL, BK, WH

**OH2250****Pasador regulable para hoja pasiva**

Para cámara europea de 20 mm

Materiales: Poliamida con alma de zamak

Acabado: BK



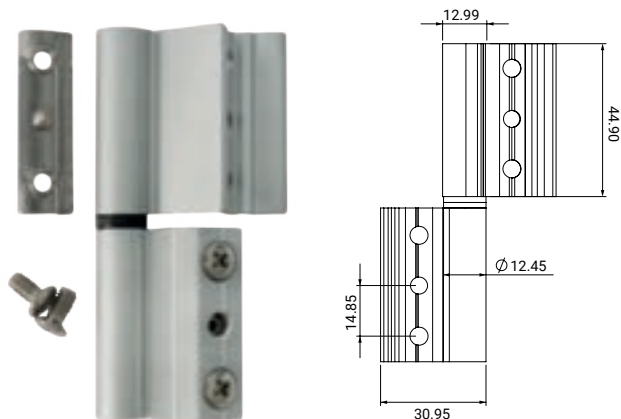
Dimensiones en milímetros (mm)

OH219**Bisagra doble**

Soporta hasta 75 kg por par

Materiales: Aluminio con pletinas de acero inoxidable

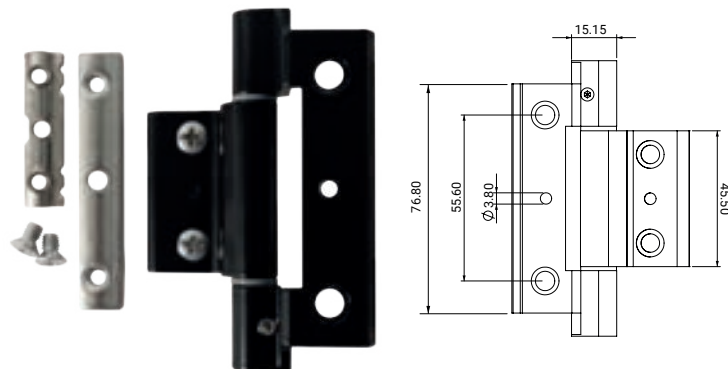
Acabados: AL, BK, WH

**OH419****Bisagra doble reforzada**

Soporta hasta 90 kg por par

Materiales: Aluminio con pletinas de acero inoxidable

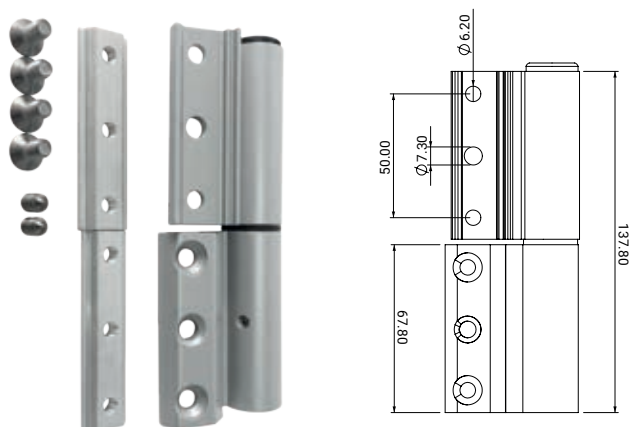
Acabados: BK, WH

**OH8060****Bisagra doble para puerta pesada**

Soporta hasta 120 kg por par

Materiales: Aluminio con pletinas de acero inoxidable

Acabados: AL, BK, WH

**OH1210****Brazo telescópico limitador**

Soporta hasta 80 kg de carga estática

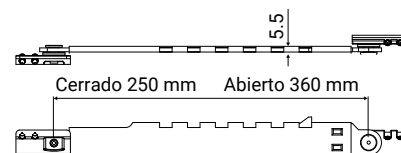
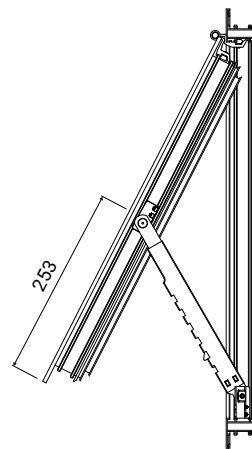
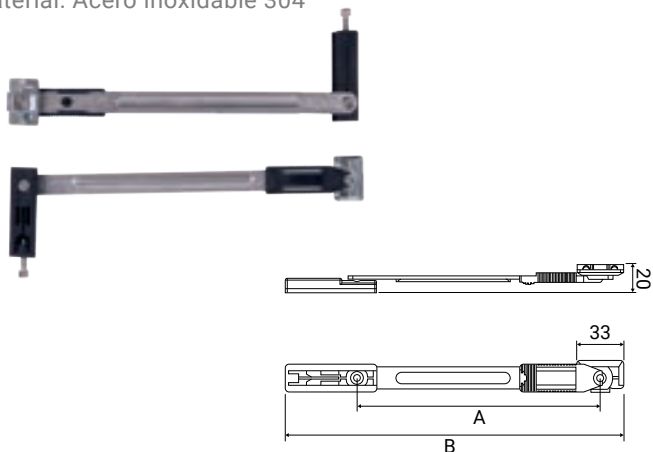
Permite 5 posiciones de apertura

Material: Acero inoxidable 304

**LS174** (A= 173.5 mm / B= 241 mm)**LS230** (A= 229.5 mm / B= 297 mm)**LS280** (A= 279.5 mm / B= 347 mm)**Compás limitador para ventana basculante**

Apertura 45°

Material: Acero inoxidable 304



Dimensiones en milímetros (mm)

CE430-25-10**Compás proyectante cámara europea 25 cm**

Soporta hasta 25 kg por par

Apertura 50°

Materiales: Acero inoxidable y aluminio

		ANCHO				
		600	700	800	900	1000
ALTO	360					
	400					X
	450				X	X
	514			X	X	X
	600		X	X	X	X

X=Medidas no realizables

Nota: Altura mínima de la hoja 300 mm

**CE430-45-18****Compás proyectante cámara europea 45 cm**

Soporta hasta 25 kg por par

Apertura 80°

Materiales: Acero inoxidable y aluminio

		ANCHO					
		1000	1100	1250	1430	1660	2000
ALTO	500						
	600						X
	700					X	X
	800				X	X	X
	900			X	X	X	X
	1000		X	X	X	X	X

X=Medidas no realizables

Nota: Altura mínima de la hoja 500 mm

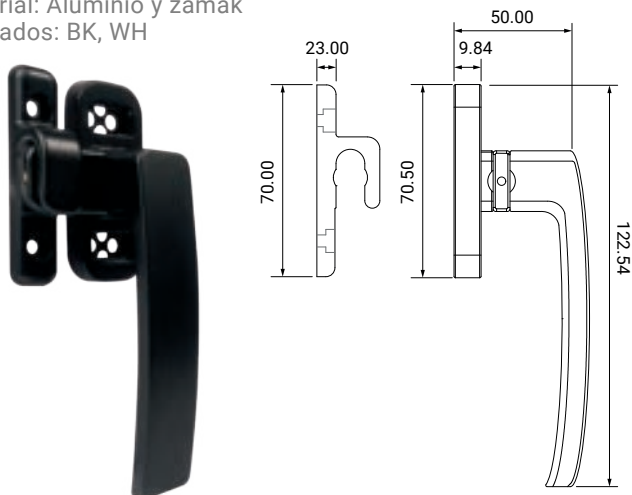


OHA0830**Cierre de presión**

Incluye recibidor

Material: Aluminio y zamak

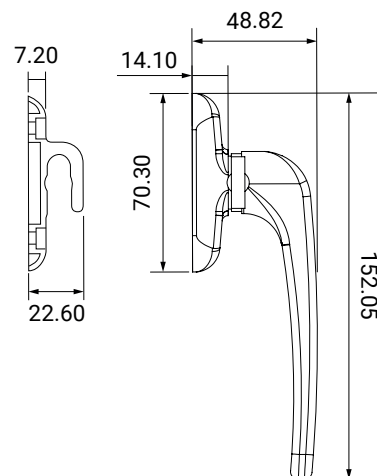
Acabados: BK, WH

**OH507****Cierre de presión**

Incluye recibidor

Material: Aluminio

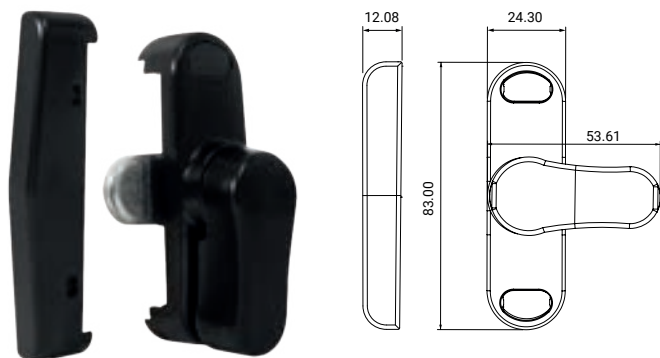
Acabados: AL, BK, WH

**OH3030****Cierre de presión**

Para ventana abatible o proyectable

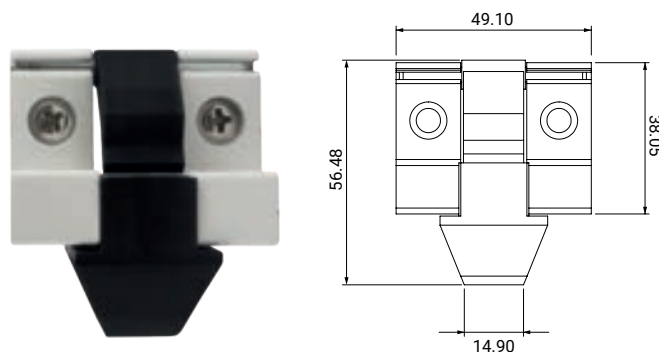
Material: Aluminio

Acabados: BK, WH

**OH6070****Cierre golpete**

Material: Aluminio, agarradera de nylon

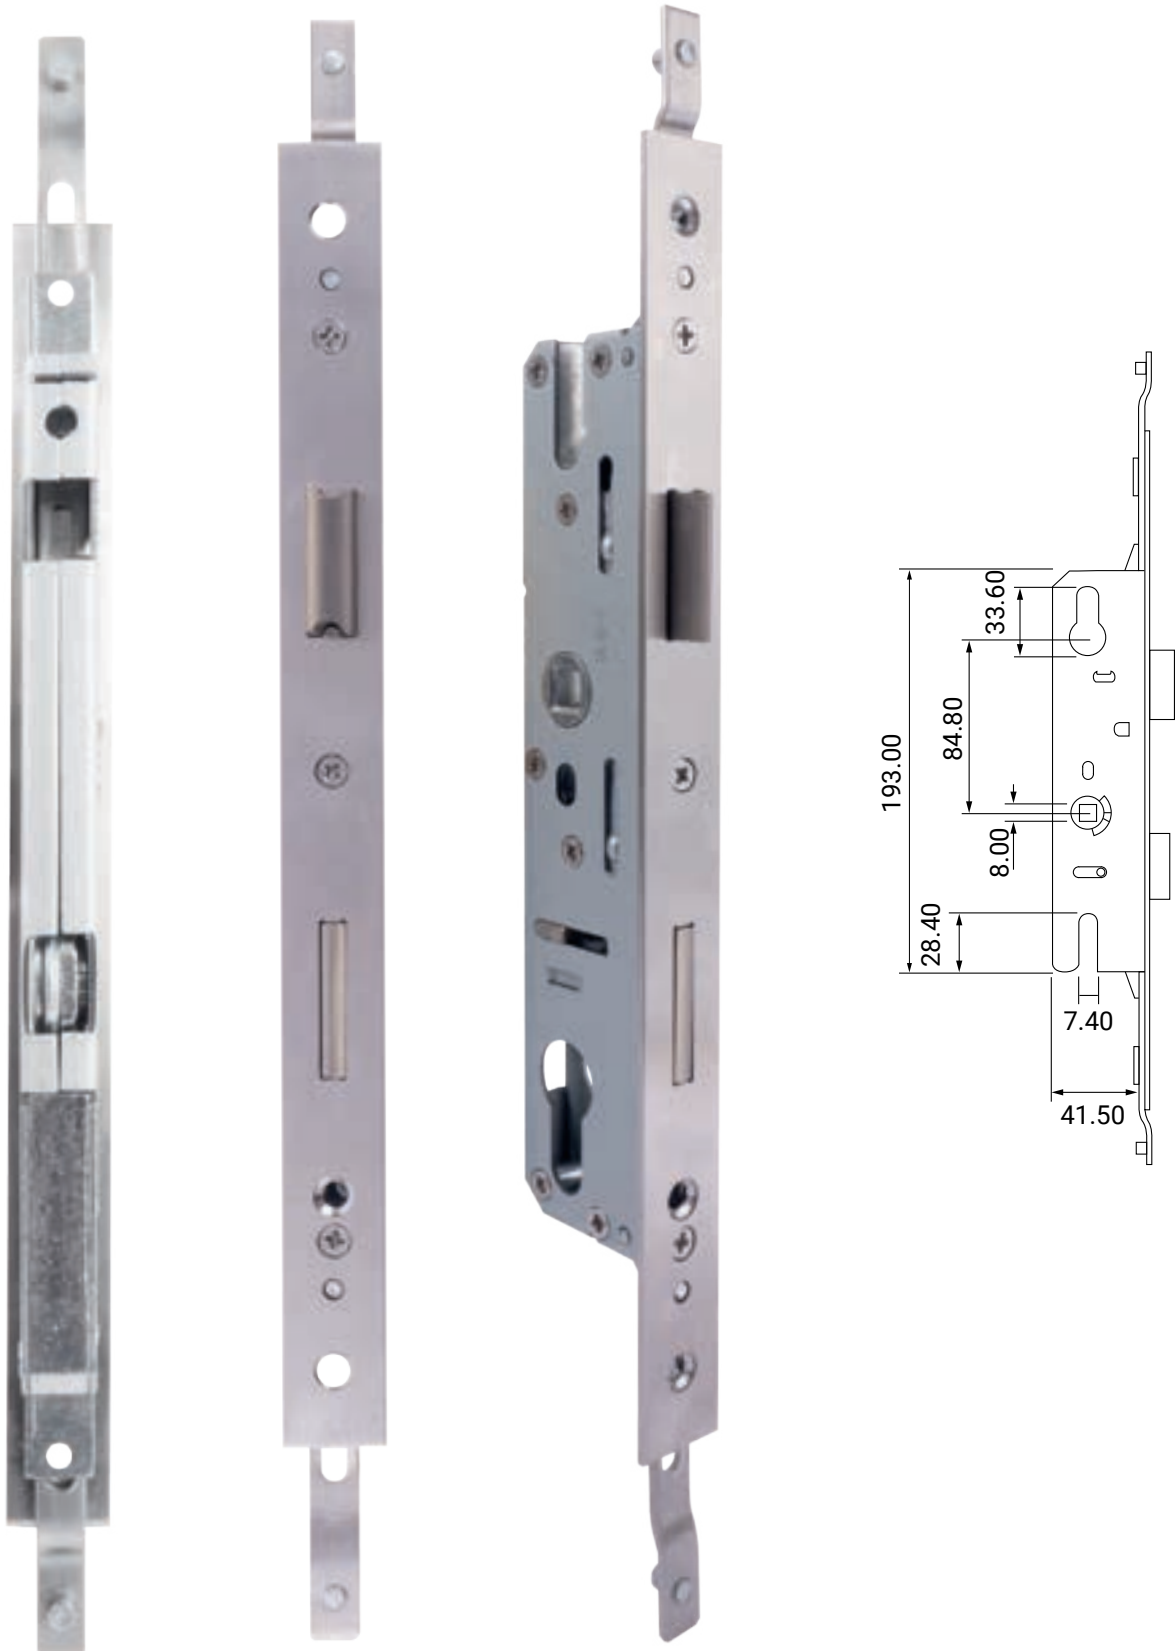
Acabados: BK, WH



MP8529 (30 mm de backset)**Cerradura multipunto para puertas abatibles**

Picaporte reversible y ajustable

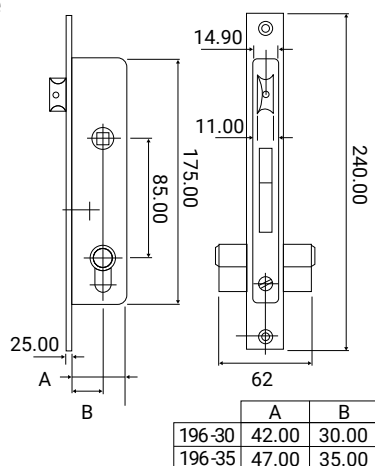
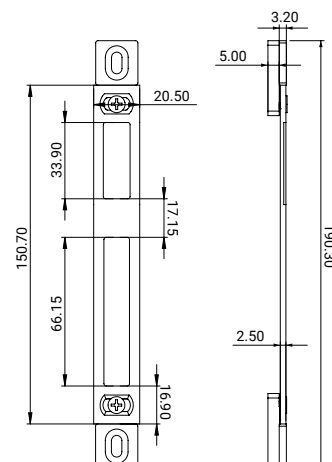
Material: Frente de acero inoxidable 304



196-30 (30 mm de Backset)**196-35** (35 mm de Backset)**Cerradura para puertas abatibles**

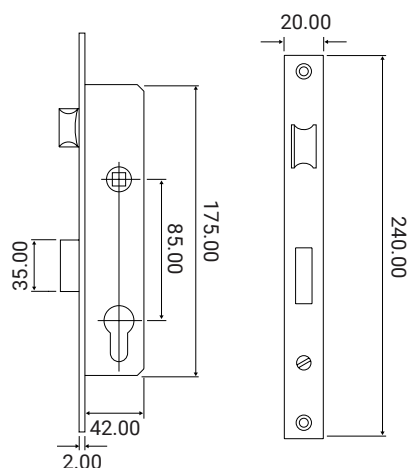
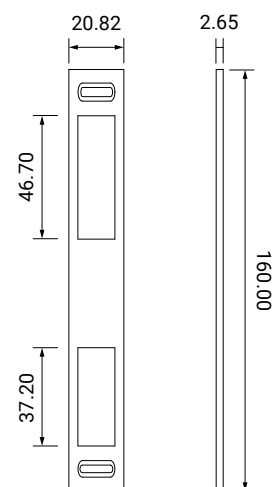
Picaporte reversible y cerrojo basculante

Material: Frente de Acero Inoxidable

*No incluye recibidor **196-CT1****196-CT1****Recibidor****8525** (25 mm de Backset)**8530** (30 mm de Backset)**8535** (35 mm de Backset)**Cerradura para puertas abatibles**

Picaporte reversible y cerrojo deslizante

Material: Frente de Acero Inoxidable

*No incluye recibidor **8530-CT1****8530-CT1****Recibidor****CILINDROS DISPONIBLES****CL30/30**

Cilindro centrado 60 mm

CL30/40

Cilindro descentrado 70 mm

CL40/40*

Cilindro centrado 80 mm

TZ30/30

Cilindro mariposa centrado 60 mm

TZ30/40*

Cilindro mariposa descentrado 70 mm

TZ40/40*

Cilindro mariposa centrado 80 mm

Material: Latón

Llave estándar de latón

*Disponible en acabado negro (BK)



296-30 (30 mm de Backset)

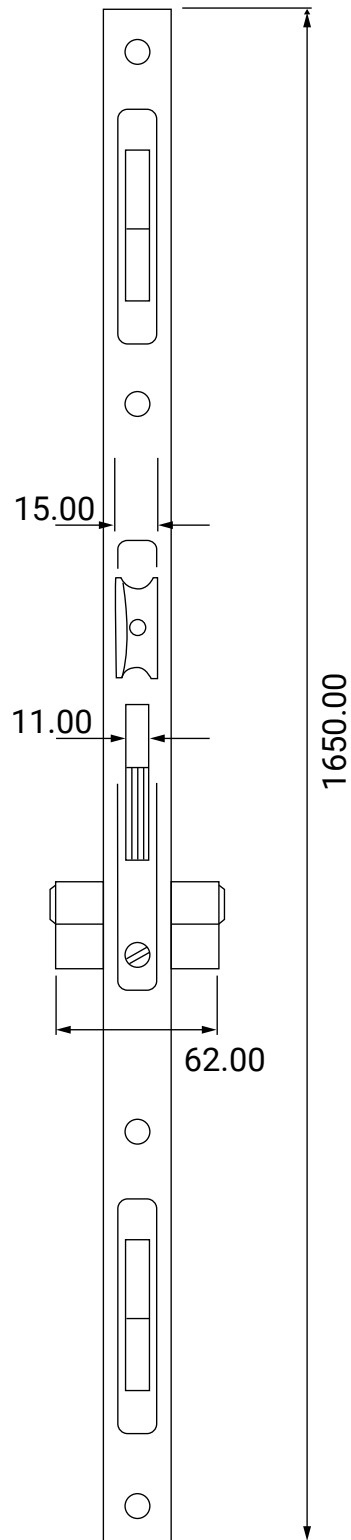
296-35 (35 mm de Backset)

Cerradura para puertas abatibles con tres puntos

Picaporte reversible y tres cerrojos basculantes

Material: Frente de Acero Inoxidable

*No incluye recibidor **196-CT1** / **296-CT2**



196-CT1
Recibidor



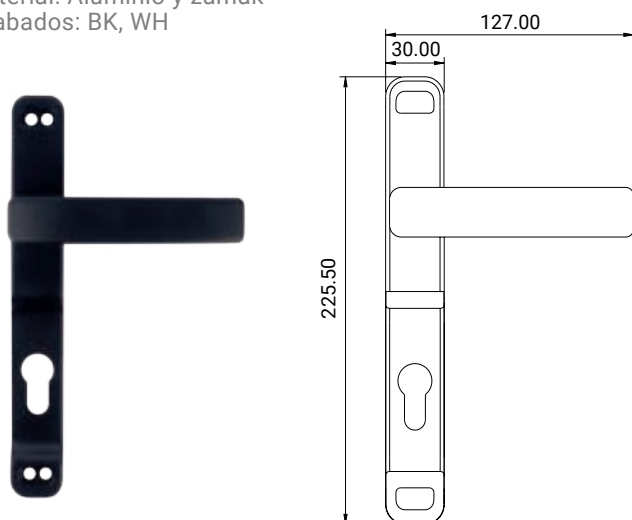
296-CT2
Recibidor



OHA0811**Manija recuperable con escudo**

Material: Aluminio y zamak

Acabados: BK, WH

**OHA0807****Manija recuperable**

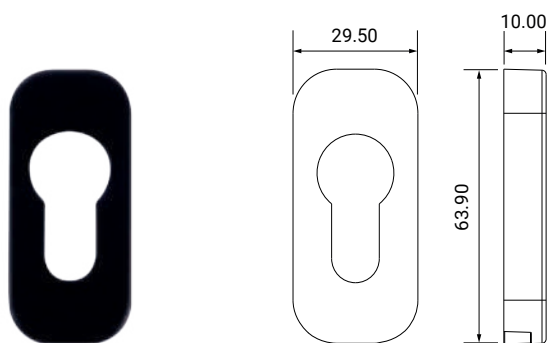
Material: Aluminio y zamak

Acabados: BK, WH

**OHA9909****Escudete**

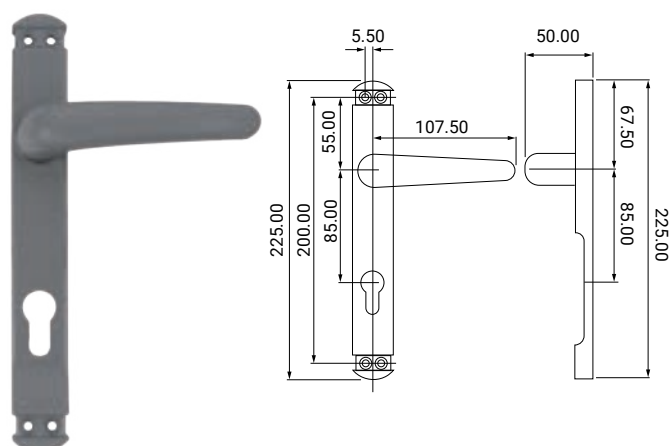
Material: Aluminio

Acabados: BK, WH

**OH1500E****Manija recuperable con escudo**

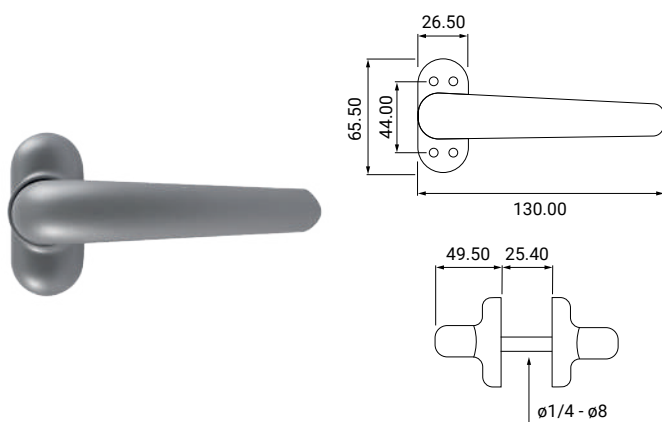
Material: Aluminio y zamak

Acabados: AL, BK, WH

**OH1600****Manija recuperable**

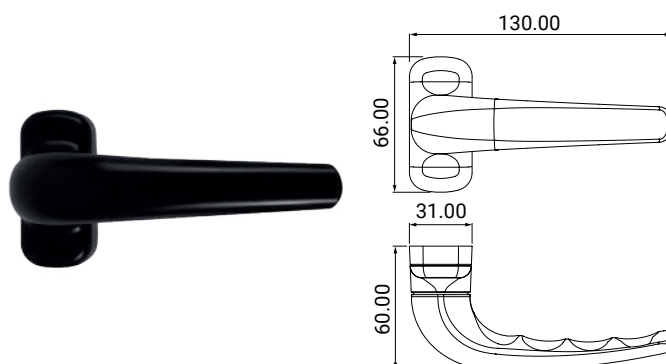
Material: Aluminio y zamak

Acabados: AL, BK, WH

**OH3060****Manija recuperable**

Material: Aluminio y zamak

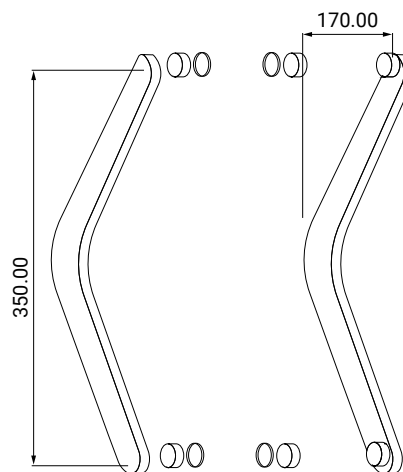
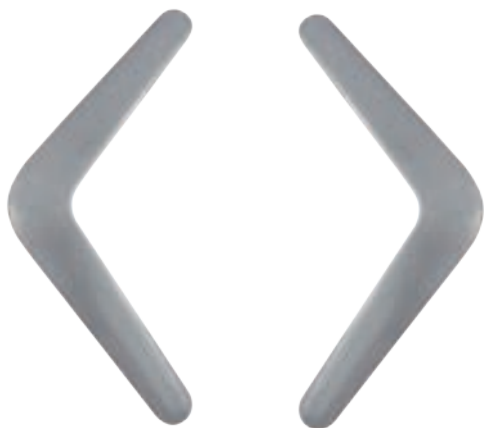
Acabados: BK, WH



AT35**Haladera de puerta grande**

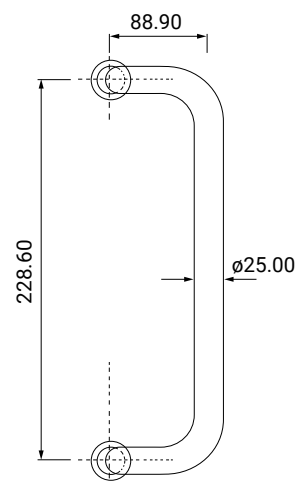
Material: Aluminio

Acabados: AL, BK, WH

**AT25****Haladera tubular doble**

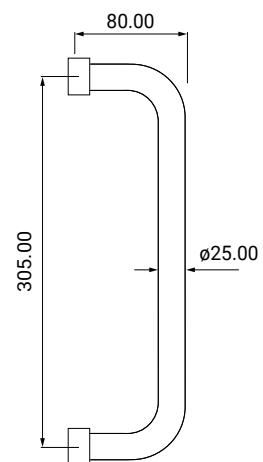
Material: Aluminio

Acabados: AL, BK, DU, WH

**PP301-1****Haladera curva**

Material: Aluminio / Acero Inoxidable

Acabados: AL, BK / PS, SS





CJ0360 35.90 x 19.50 mm
CJ0361 35.90 x 25.80 mm
Escuadra de fundición
 Con tetón de 10.50 mm



CJ0403 35.90 x 14.70 mm
Escuadra de fundición
 Con tetón de 10.50 mm



CJ0404 23.90 x 10.50 mm
Escuadra de fundición
 Con tetón de 10.50 mm



CJ0410F 23.00 x 14.00 mm
Escuadra de fundición
 Con tetón de 10.50 mm



CJ0417 22.40 x 10.40 mm
Escuadra de fundición
 Con tetón de 10.50 mm



CJ0421F 35.90 x 13.90 mm
Escuadra de fundición
 Con tetón de 10.50 mm



CJ0427 16.80 x 14.30 mm
Escuadra de fundición
 Con tetón de 10.50 mm



CJ0445B 35.50 x 10.60 mm
Escuadra de fundición
 Con tetón de 10.5 mm



CJ0463 30.10 x 15.70 mm
Escuadra de fundición
 Con tetón de 10.50 mm



CJ4170 17.11 x 10.50 mm
Escuadra de fundición
 Con tetón de 10.50 mm



CJ4187 21.90 x 13.70 mm
Escuadra de fundición
 Con tetón de 10.00 mm



CJ0498 29.20 x 12.20 mm
Escuadra de fundición
 Con tetón de 10.50 mm



CJ1418
Tope para la zanca
13.70 x 18.00 mm



CJ3118
Tope para la zanca
30.70 x 18.00 mm



CJ3718
Tope para la zanca
36.70 x 18.00 mm



CJ4018
Tope para la zanca
39.70 x 18.00 mm



CJ263714-150
Tetón descentrado 15.00 mm
CJ263714-90
Tetón descentrado 9.00 mm



CJ263731-150
Escuadra de bloqueo
Tetón descentrado 15.00 mm
37.00 x 31.00 mm



CJ264231-C
Escuadra de extrusión
Tetón centrado
42.00 x 31.00 mm




CJ263742-150
Escuadra de bloqueo
Tetón descentrado 15.00 mm
37.00 x 42.00 mm

EAX-520
5.00 x 2.10 mm
Material: Acero inoxidable



EAX705
7.00 x 0.50 mm
Material: Acero inoxidable



EAE-508
5.00 x 0.80 mm
Material: Acero inoxidable

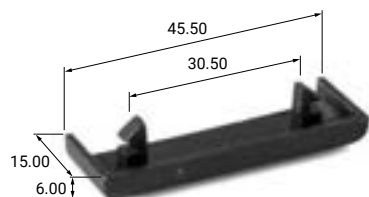


EAN-80
15.00 x 4.00 x 1.20 mm
Material: Poliamida



VA18**Vierteaguas**

Material: Poliamida

**VA18R****Vierteaguas**

Material: Poliamida

**VAR125****Válvula de desagüe**

Material: Poliamida

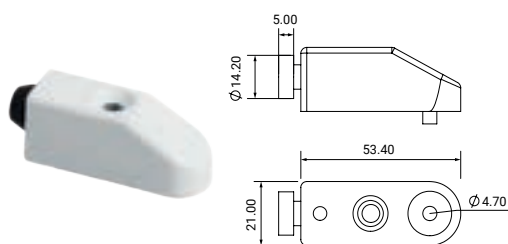
**T1800****Tope para corredera**

Cuerpo en zamak

Amortiguador de goma

Tornillo autoroscante de acero inoxidable

Acabados: AL, BK, WH

**OH0293****Tapa huecos de tornillo**

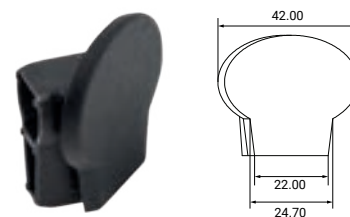
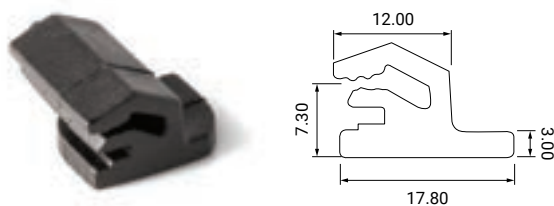
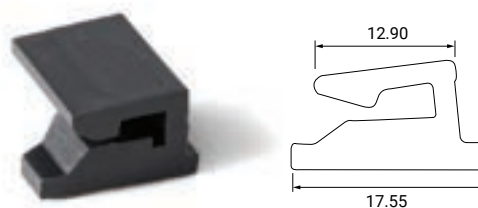
Para tornillo de 10 mm

Material: Poliamida

Acabados: BK, WH

**TP909****Tapa refuerzo**


Corte 45°

**GP66A****Grapa para junquillo****GP66B****Grapa para junquillo****EM2****Kit de esquineros**

Acabados: BK*, WH

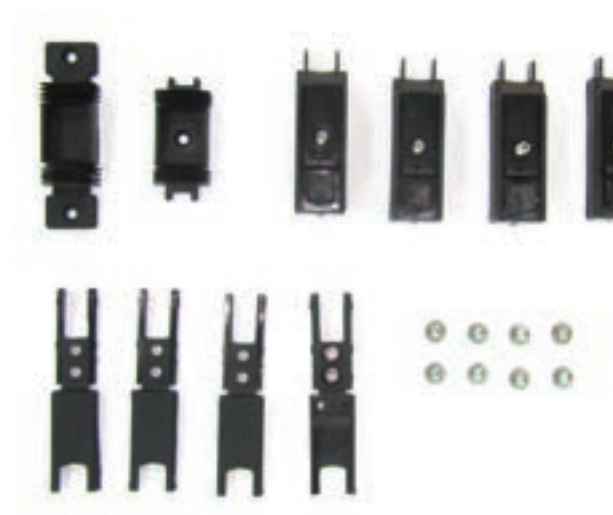
**573****Umbral para puerta**

Acabados: AL, WH

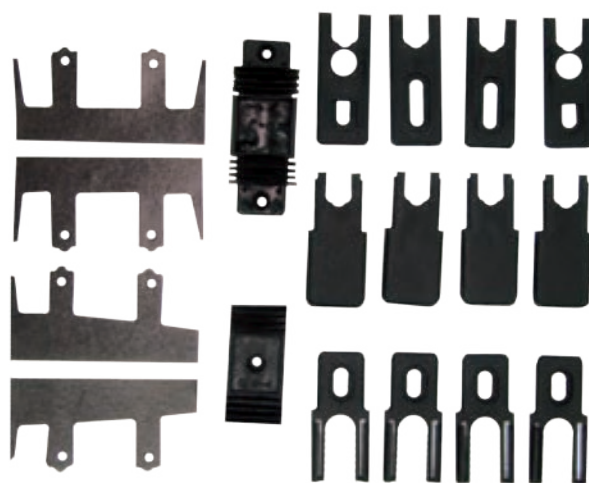


KP15C**Caucho**

Topes amortiguadores, presillas, tapetas y corta vientos

**KP65C****Corte recto**

Corta vientos, junta estanqueidad, presillas, tapetas

**KP70C****Caucho**

Topes amortiguadores, presillas, tapetas y corta vientos



SISTEMA TRADICIONAL

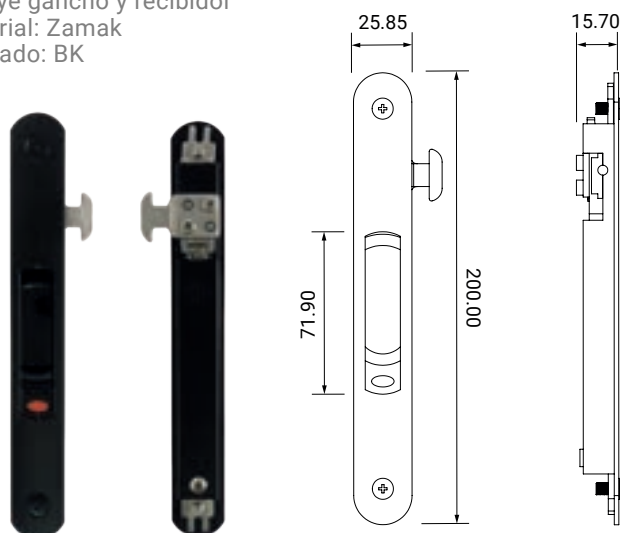
SL125

Cierre corredera automático

Incluye gancho y recibidor

Material: Zamak

Acabado: BK



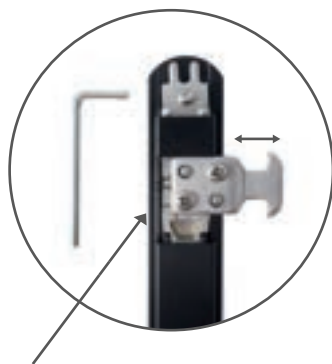
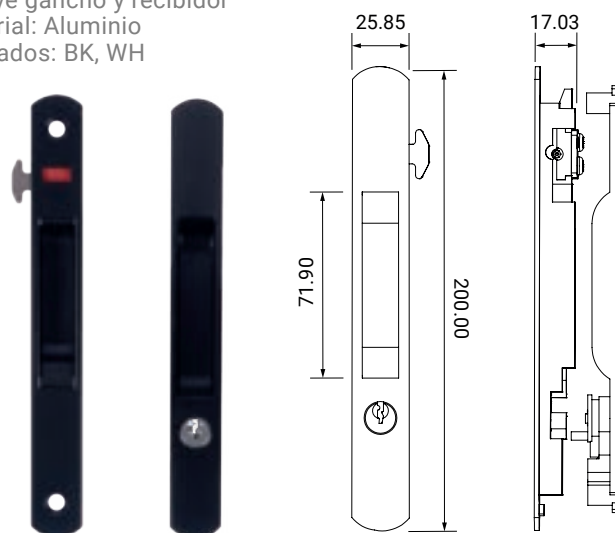
SL125-2K

Cierre corredera doble con llave

Incluye gancho y recibidor

Material: Aluminio

Acabados: BK, WH



Gancho de fijación reforzado ajustable

*No incluye llave allen

Gancho de fijación reforzado (ajustable)

*No incluye llave allen

Cuerpo de aluminio

Acabados: AL, BK, DU, WH

SIMPLE

Operación automática sin cilindro

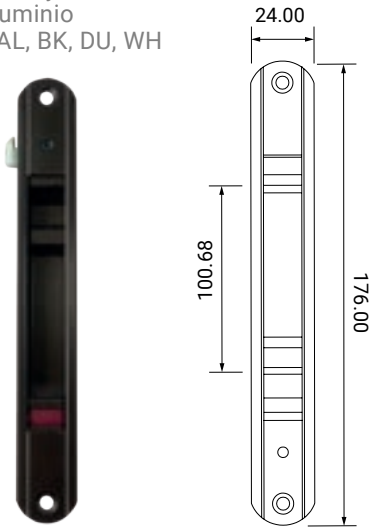
DOBLE

Sin operación automática con cilindro visible

*Dos opciones de recibidor (europa y tradicional)

SL123R**Cierre corredera automático**

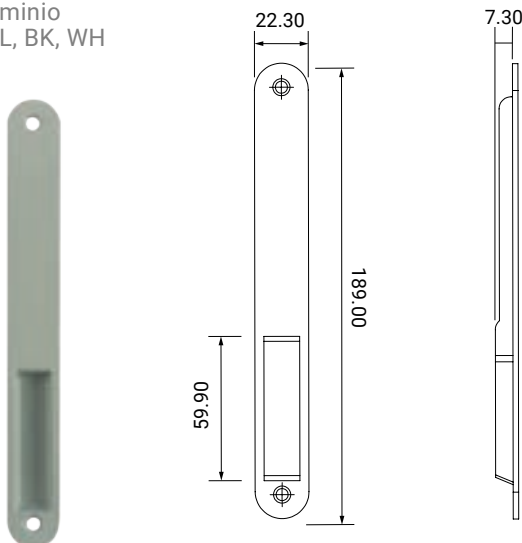
Incluye gancho y recibidor
Material: Aluminio
Acabados: AL, BK, DU, WH

**PC123****Haladera sobrepuesta para SL123R**

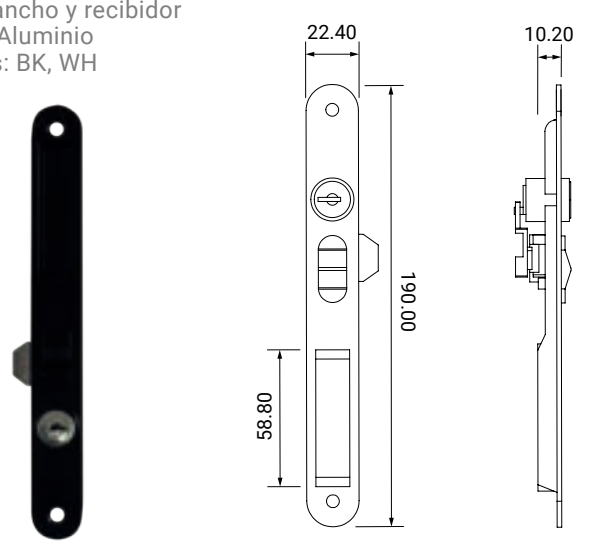
Material: Aluminio
Acabados: AL, BK, WH

**SL135-1****Haladera embutida**

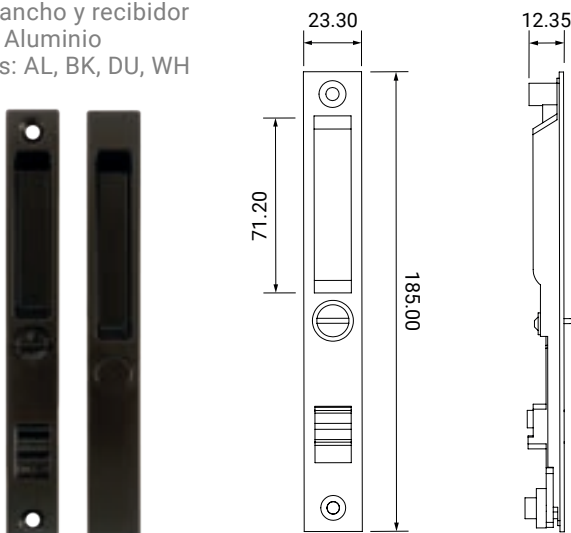
Material: Aluminio
Acabados: AL, BK, WH

**SL135-K****Cierre corredera automática con llave**

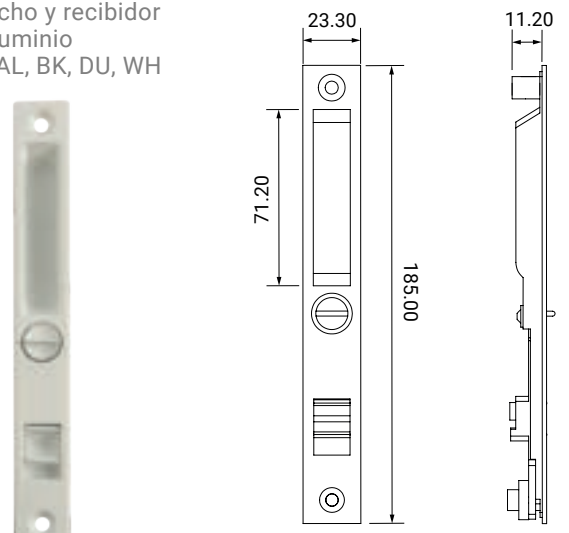
Incluye gancho y recibidor
Material: Aluminio
Acabados: BK, WH

**1430NKA****Cierre corredera doble**

Incluye gancho y recibidor
Material: Aluminio
Acabados: AL, BK, DU, WH

**1430WA****Cierre corredera sencillo**

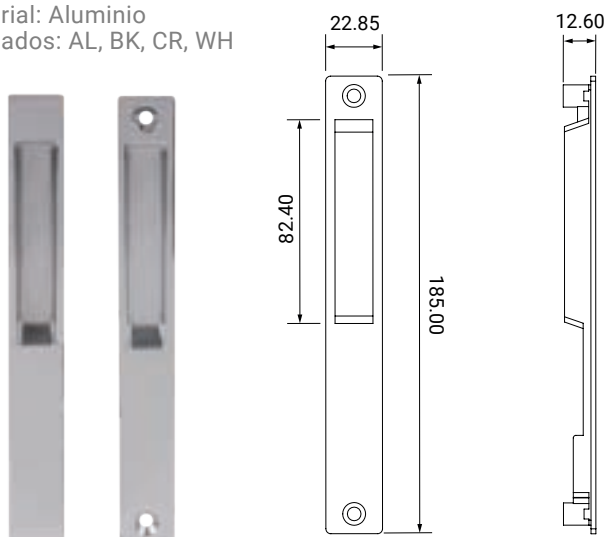
Incluye gancho y recibidor
Material: Aluminio
Acabados: AL, BK, DU, WH



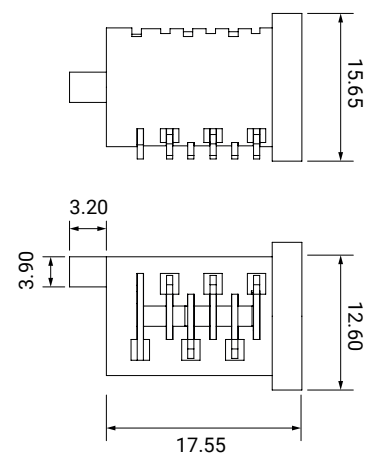
1400/1401A**Haladera embutida doble**

Material: Aluminio

Acabados: AL, BK, CR, WH

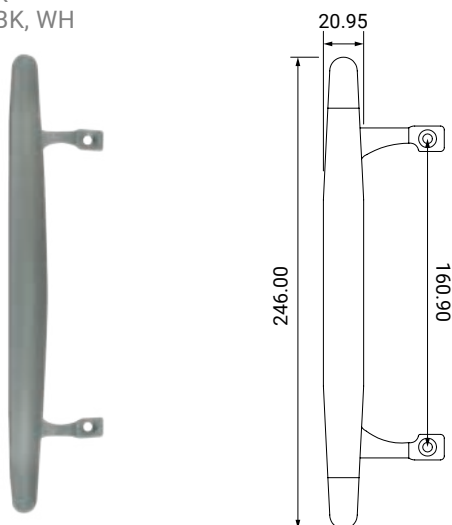
**WFC-1****WFC-1 1/8****Cilindro para 1430NKA**

Material: Aluminio

**PC675****Haladera sobrepuesta para 1430NKA**

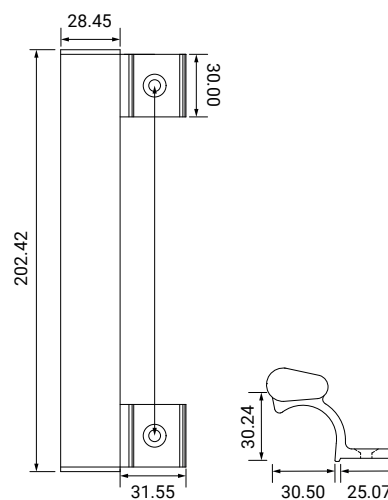
Material: Zamak

Acabados: AL, BK, WH

**PC4210****Haladera sobrepuesta para 1430NKA**

Material: Aluminio

Acabados: AL, BK, WH



Dimensiones en milímetros (mm)

3095-DK**Cerradura sobrepuesta doble**

Para puertas dobles con llave
(no requiere maquinar perfil)

Acabado: BK, WH*

**3095-K****Cerradura sobrepuesta sencilla**

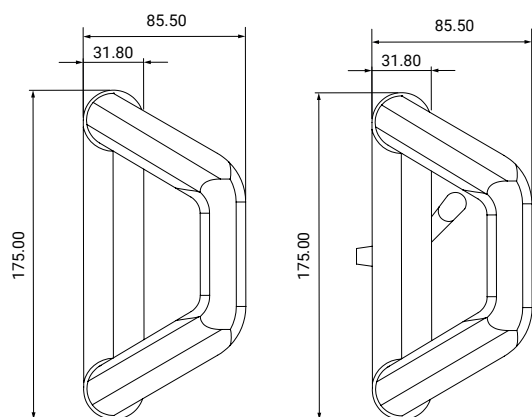
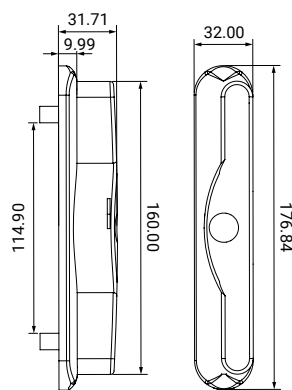
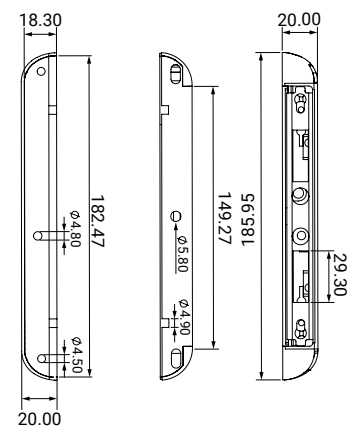
Para puertas sencillas con llave
Recibidor a muro

Acabado: BK, WH

**3095****Cierre sobrepuesto sencillo**

Para puertas sencillas sin llave
Recibidor a muro

Acabado: BK, WH

**DIMENSIONES DE LAS CERRADURAS****INTERIOR****EXTERIOR****RECIBIDOR**

Dimensiones en milímetros (mm)

2095**Cerradura monopunto con gancho**

Acabados: AL, BK, WH

**2095I**
Haladera interior**2095E**
Haladera exterior fija**K/2095**
Recibidor**2070CYL**
Cilindro**SET CERRADURA 2095****Haladera interior****Placa inoxidable para cerradura****Cerradura pico de loro****Placa recibidora****Haladera exterior fija**

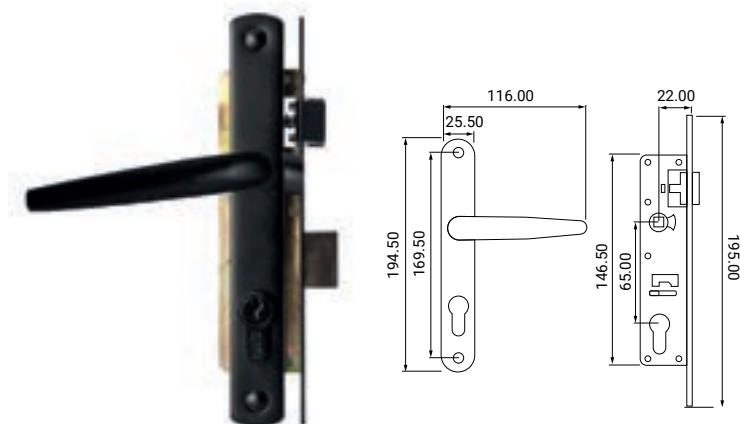
PH206**Cerradura para puerta abatible**

Incluye cilindro tipo europeo y recibidor

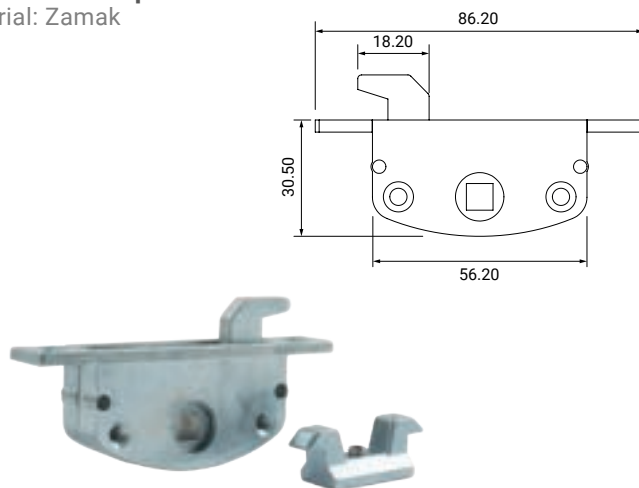
Backset: 22 mm

Materiales: Manijas de aluminio y caja de acero galvanizado

Acabados: AL, BK, DU, WH

**MP92****Cerradura monopunto**

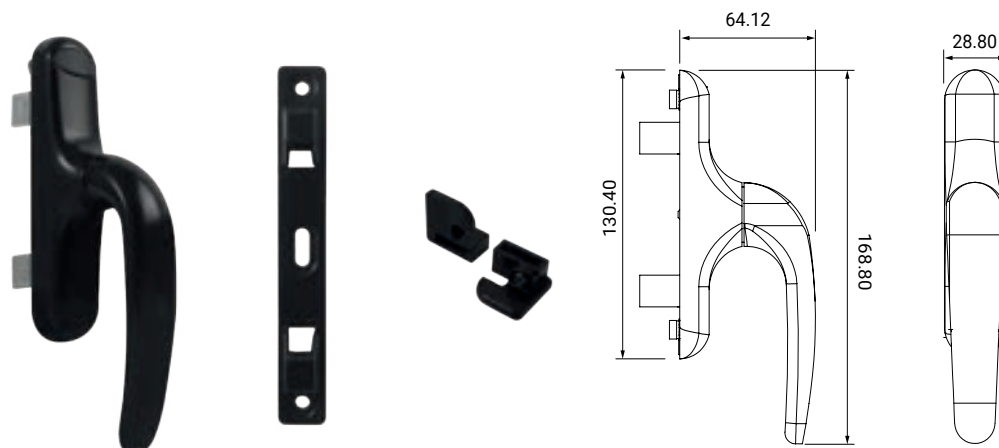
Material: Zamak

**DP8040****Cierre multipunto**

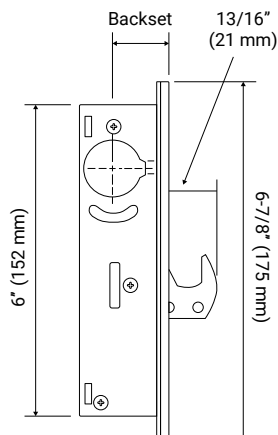
Incluye recibidor

Material: Zamak

Acabado: BK



Dimensiones en milímetros (mm)

DT1820-SET**Cerradura de gancho**

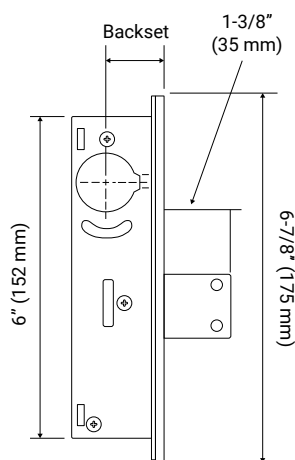
Gancho basculante laminado de acero inoxidable

Incluye cilindro y placa

Backset: 31/32"

Material: Acero galvanizado

Acabados: AL, BK, DU, WH

DT1850-SET**Cerradura de barra**

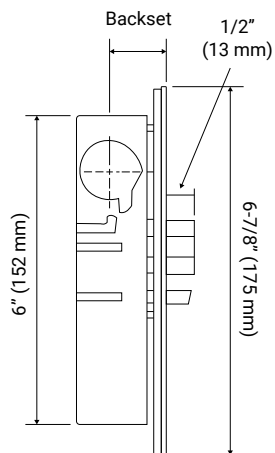
Barra basculante laminada de acero inoxidable

Incluye cilindro y placa

Backset: 31/32" y 1-1/8"

Material: Acero galvanizado

Acabados: AL, BK, DU, WH

DL4512-SET**Cerradura con pestillo**

Pestillo reversible de acero inoxidable

Incluye manija, cilindro y placa

Backset: 31/32" y 1-1/8"

Material: Acero galvanizado

Acabados: AL, BK, WH

DT1820-1 1/8
DT1820-31/32

Mecanismo para cerradura de gancho

Material: Acero galvanizado

Gancho basculante laminado de acero inoxidable



DT1850-1 1/8
DT1850-31/32

Mecanismo para cerradura de barra

Material: Acero galvanizado

Barra basculante laminada de acero inoxidable



DL4510-1 1/8
DL4510-31/32

Mecanismo para cerradura con pestillo

Material: Acero galvanizado

Pestillo de acero inoxidable




901

Cerradura de gancho para perfil angosto

Incluye recibidor y llave tipo cruz

Material: Frente de acero inoxidable

Backset: 19 mm



2202


Cerradura de gancho para perfil angosto

Gancho basculante laminado de acero inoxidable

Incluye cilindro oval y placa

Material: Acero galvanizado

Acabados: AL, BK, DU, WH



CZ1001**Cilindro mortise**

Incluye 2 llaves

Material: Zamak

Acabados: AL, BK, DU, WH

**TZ3001****Cilindro mortise con mariposa**

Material: Zamak

Acabados: AL, BK, DU, WH

**FP1822 Placa curva para DT1820**

Acabados: AL, BK, DU, WH

FP1852 Placa curva para DT1850

Acabados: AL, BK, DU, WH

FP1853 Placa con felpa para DT1850

Acabados: AL, BK, WH

FP4512 Placa curva para DT4510

Acabados: AL, BK, WH

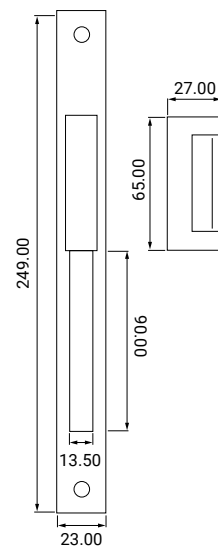
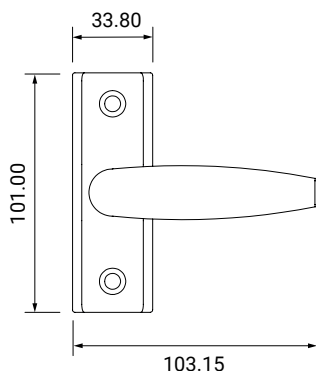
**LH4560****Manija para cerradura DL4510**

Acabados: AL, BK, DU, WH

**CE500****Recibidor eléctrico**

Material: Acero inoxidable 304

No incluye transformador

**012****Recibidor eléctrico**

Material: Acero inoxidable 304

No incluye transformador

**592****Transformador eléctrico**

12 VDC @ 1,25 A

No incluye transformador

**VJRS-N****Botón de salida**

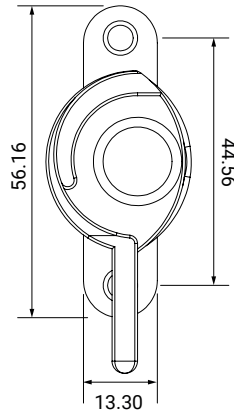
Material: Acero inoxidable 304

No incluye transformador



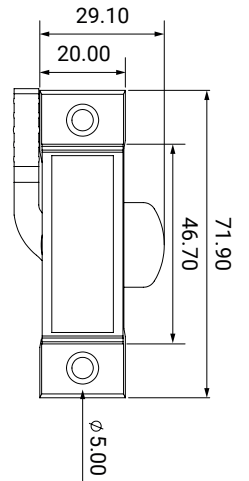
5301R**Cierre media luna**

Acabados: AL, DU, BK, WH

**2530****Cierre para ventana guillotina**

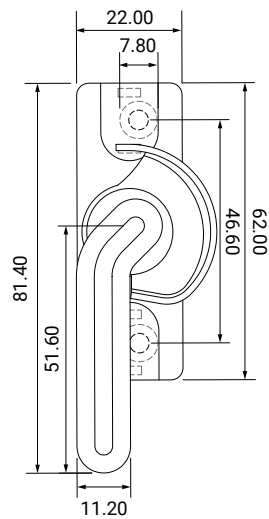
Material: Aluminio

Acabados: AL, BK, DU, WH

**CML55R****Cierre media luna**

Tapa tornillos de nylon

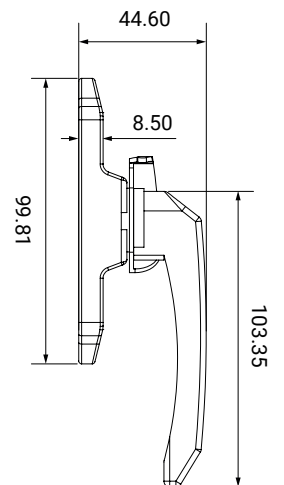
Acabado: BK, WH

**CML65****Cierre media luna**

Incluye ganchos para P65 y tradicional

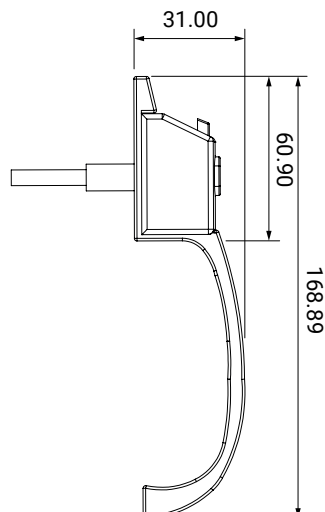
Materiales: Aluminio y zamak

Acabados: AL, BK, DU, WH

**OH927****Cierre de traslape**

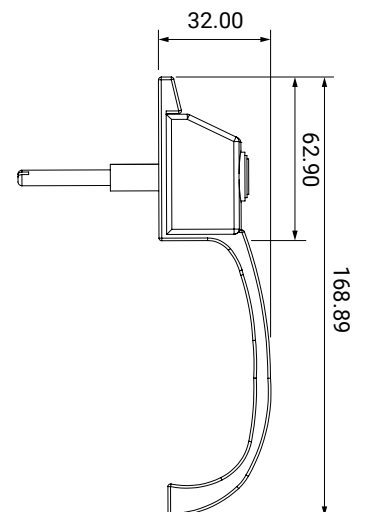
Material: Aluminio

Acabados: BK, WH

**OH927K****Cierre de traslape con llave**

Material: Aluminio

Acabados: BK, WH



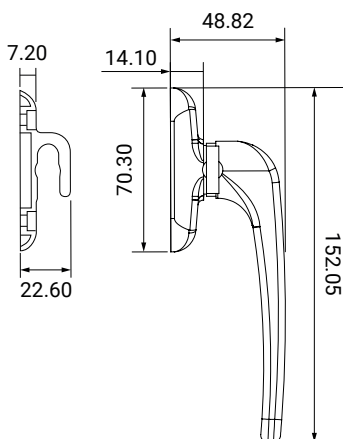
Dimensiones en milímetros (mm)

OH507**Cierre de presión**

Incluye recibidor

Material: Aluminio

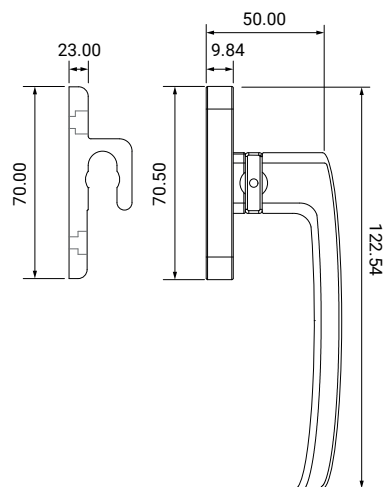
Acabados: AL, BK, WH

**OHA0830****Cierre de presión**

Incluye recibidor

Material: Aluminio y zamak

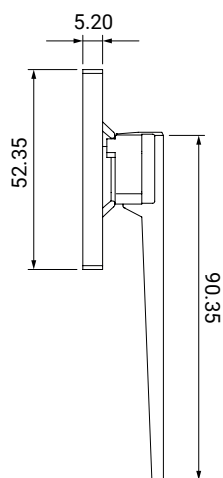
Acabados: BK, WH

**CH-RHA (Derecho)****CH-LHA (Izquierdo)****Cierre de presión**

Incluye recibidor

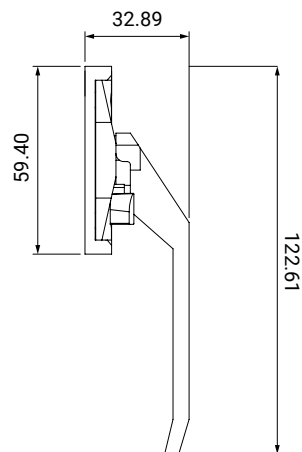
Material: Aluminio

Acabados: AL, BK, DU, WH

**336 (Derecho)****337 (Izquierdo)****Cierre de presión con recibidor incorporado**

Material: Aluminio

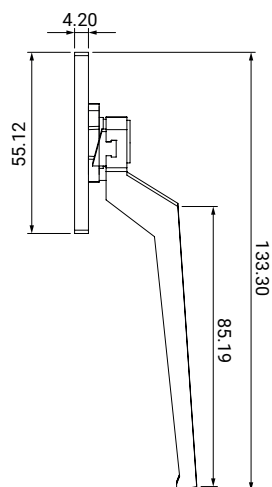
Acabados: AL, DU, BK, WH

**536A (Derecho)****537A (Izquierdo)****Cierre de presión**

Cuña de nylon incorporada

Material: Aluminio

Acabados: AL, BK, DU, WH

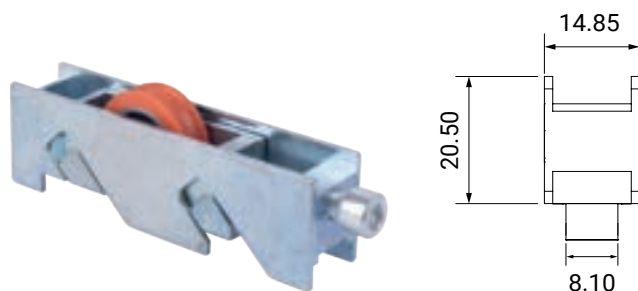


Dimensiones en milímetros (mm)

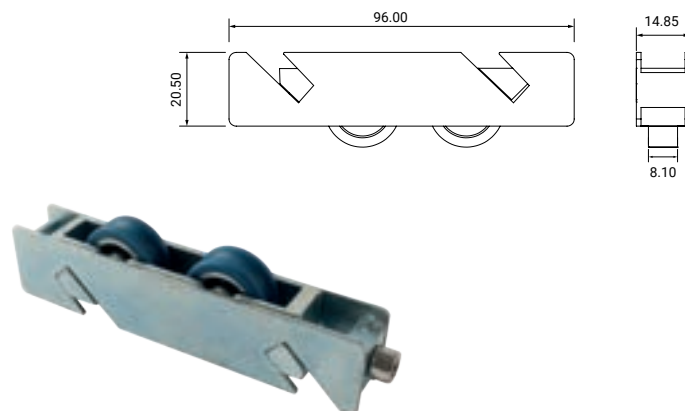


MEN60**Rodo regulable P60 / P65**

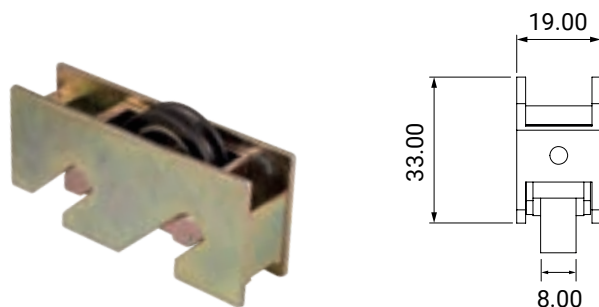
Carcasa de zamak
Rodo de nylon
25 kg por par

**MEN60T****Rodo tándem regulable P60**

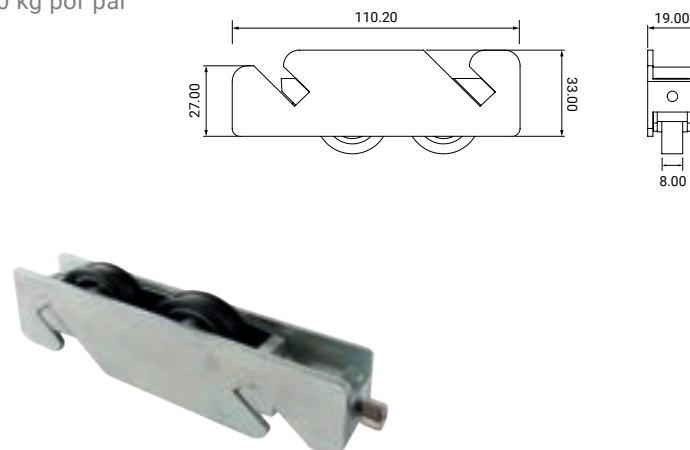
Carcasa de zamak
Rodo de nylon
50 kg por par

**MEN92****Rodo regulable P92**

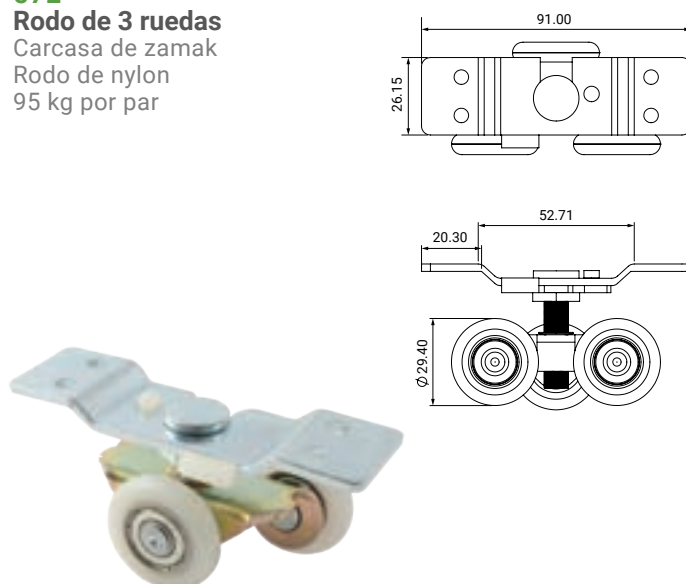
Carcasa de zamak
Rodo de nylon
30 kg por par

**MEN92T****Rodo tándem regulable P92**

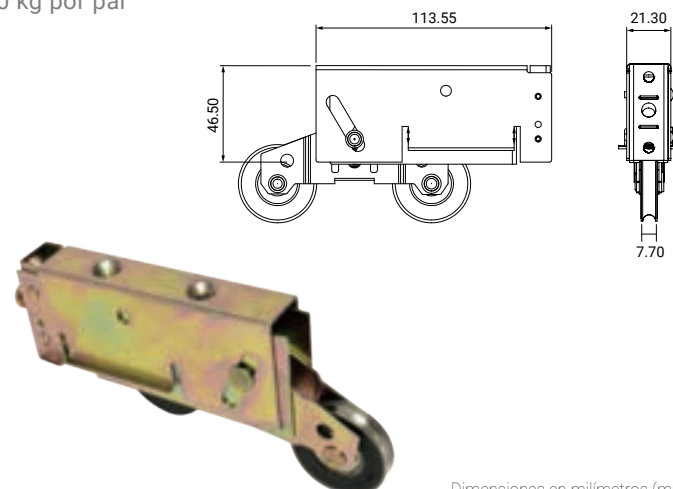
Carcasa de zamak
Rodo de nylon
60 kg por par

**572****Rodo de 3 ruedas**

Carcasa de zamak
Rodo de nylon
95 kg por par

**F4260ABB****Rodo tándem regulable**

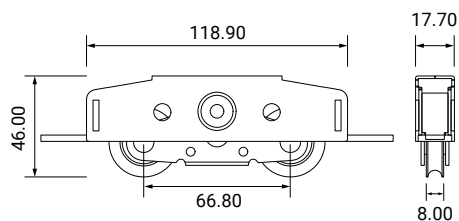
Carcasa de acero galvanizado
Rodo de acero inoxidable
90 kg por par



TAN-1 1/4 Rodo de nylon**TAS-1 1/4 Rodo de acero****TASS-1 1/4 Rodo de acero inoxidable****Rodo tándem ajustable**

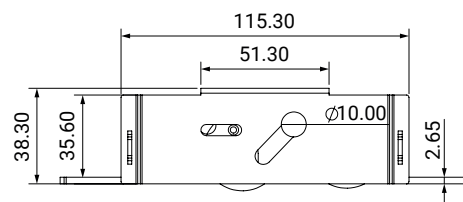
Carcasa de acero galvanizado

90 kg por par

**TAVN-1 1/4 Rodo de nylon****TAVS-1 1/4 Rodo de acero****Rodo tándem ajustable**

Carcasa de acero galvanizado

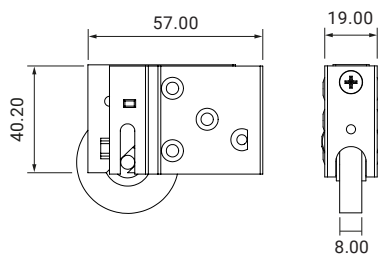
90 kg por par

**AR01S-1-1/2****Rodo ajustable**

Carcasa de acero galvanizado

Rodo de acero

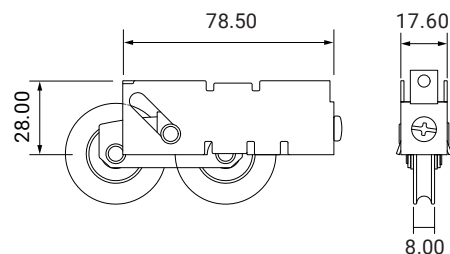
60 kg por par

**AR06N-1-1/2****Rodo tándem ajustable**

Carcasa de acero galvanizado

Rodo de nylon

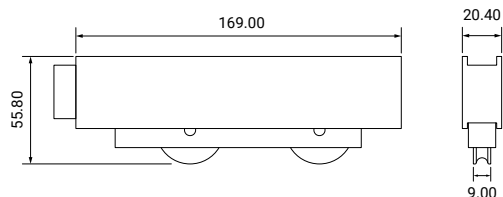
60 kg por par

**AR06PL****Rodo tándem ajustable**

Carcasa de poliamida

Rodo de nylon

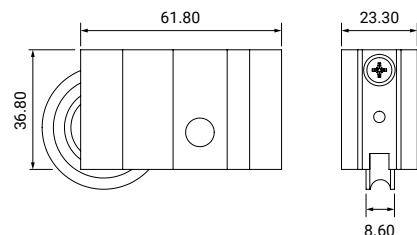
60 kg por par

**AR07N-1-1/2****Rodo ajustable**

Carcasa de aluminio

Rodo de acero

60 kg por par

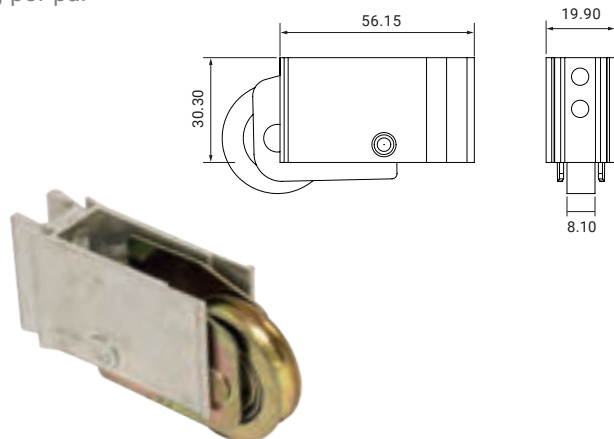


AR08S-1 1/4**Rodo ajustable**

Carcasa de aluminio

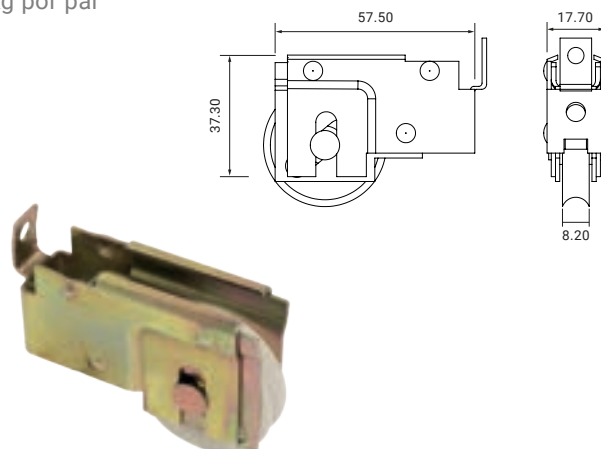
Rodo de acero

60 kg por par

**AR12N-1 1/2 Rodo de nylon****AR12S-1 1/2 Rodo de acero****Rodo ajustable**

Carcasa de acero galvanizado

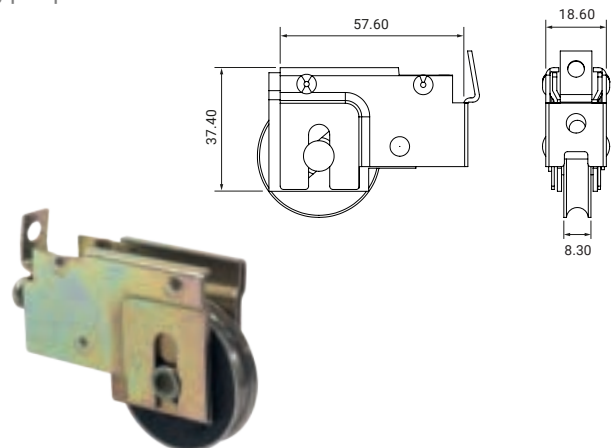
60 kg por par

**AR12ABB****Rodo ajustable**

Carcasa de acero galvanizado

Rodo de acero inoxidable

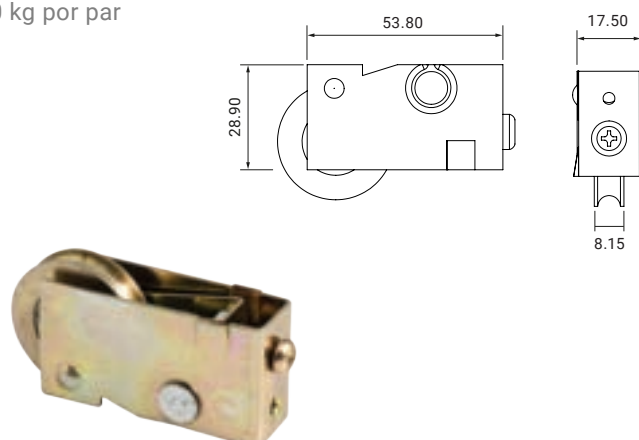
90 kg por par

**AR21S-1 1/4****AR21S-1 1/2****Rodo ajustable**

Carcasa de acero galvanizado

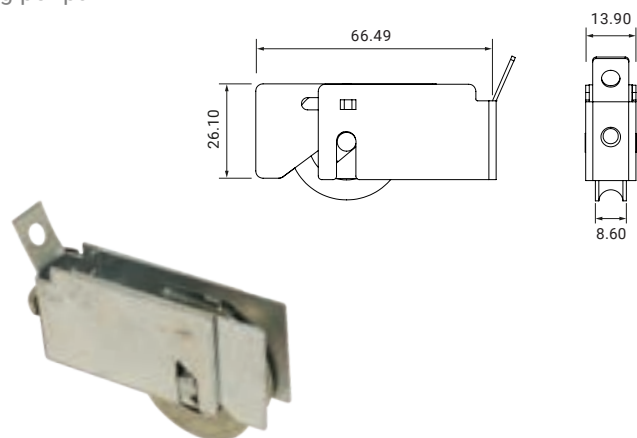
Rodo de acero

60 kg por par

**AR37S-1 1/4****Rodo de acero****AR37N-EX-1 1/4****Rodo de nylon****Rodo ajustable**

Carcasa de acero galvanizado

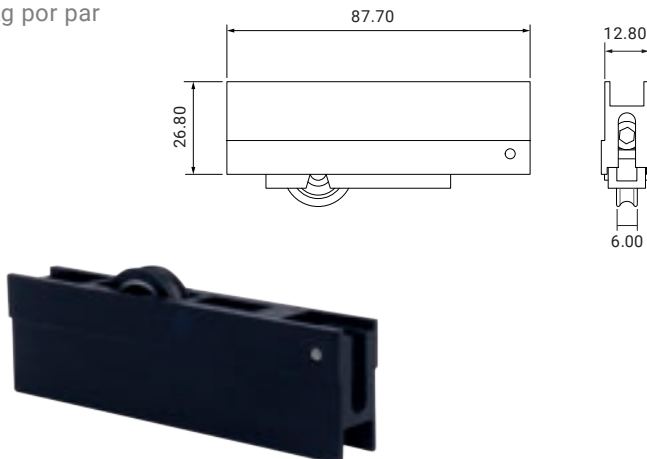
60 kg por par

**AR37PL****Rodo ajustable**

Carcasa de poliamida

Rodo de nylon

60 kg por par


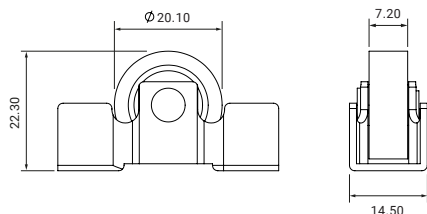


AR69**Rodo fijo para ventana**

Carcasa de acero galvanizado

Rodo de nylon

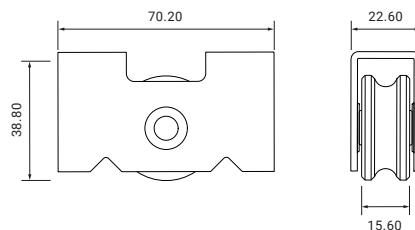
30 kg por par

**AR103****Rodo fijo**

Carcasa de acero

Rodo de nylon

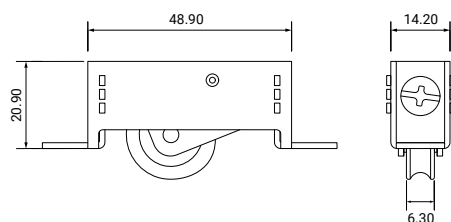
50 kg por par

**AR70****Rodo ajustable para ventana**

Carcasa de acero galvanizado

Rodo de nylon

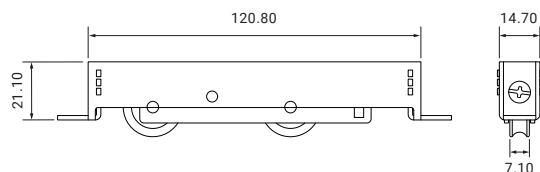
50 kg por par

**AR70T****Rodo tándem ajustable**

Carcasa de acero galvanizado

Rodo de nylon

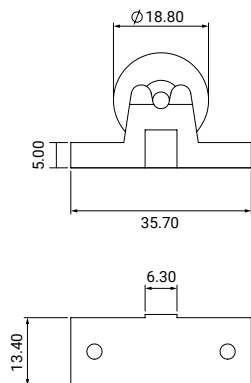
80 kg por par

**BR10N****Rodo para ventana**

Carcasa de nylon

Rodo de nylon


10 kg por par

**B513****Rodo para cedazo**

Carcasa de acero galvanizado

Rodo de nylon

30 kg por par

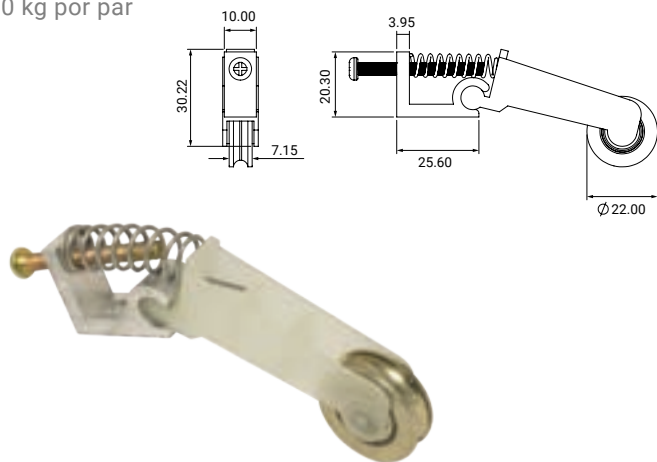


B514**Rodo ajustable para cedazo**

Carcasa de poliamida y aluminio

Rodo de acero

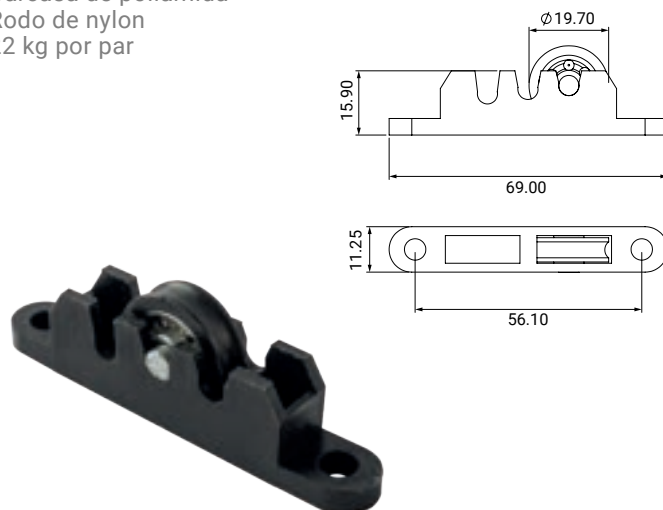
30 kg por par

**D2413PL****Rodo ajustable para ventana**

Carcasa de poliamida

Rodo de nylon

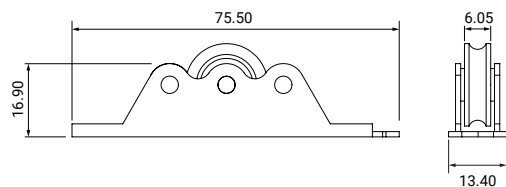
22 kg por par

**D2413****Rodo fijo para ventana**

Carcasa de acero galvanizado

Rodo de nylon

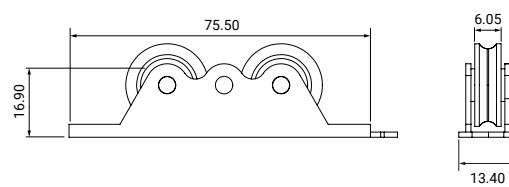
22 kg por par

**D2413T****Rodo tándem fijo para ventana**

Carcasa de acero galvanizado

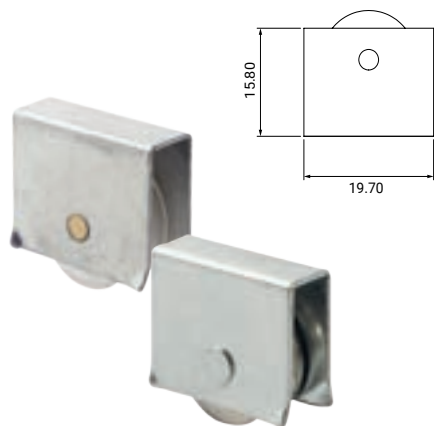
Rodo de nylon

65 kg por par






T-8 Rodo de nylon**T-9 Rodo de acero**


Carcasa de acero galvanizado
15 kg por par

**CU-1****Rodo para urna**


Carcasa de aluminio
Rodo de nylon
15 kg por par

**M6000S****Rodo ovalado 3/4"**


Incluye tornillo

**M6001S****Rodo plano 3/4"**

Incluye tornillo

**M7000S****Rodo ovalado 7/8"**

Incluye tornillo

**TE1932****Broche para puerta de baño**

Material: Acero inoxidable

**300****Resbalón para baño**

Acero cromado

**2366-72****Barra roscada zincada**

Medidas: 72" x 3/8"

WA38 Arandela**HN38 Tuerca**

Dimensiones en milímetros (mm)

BALANCÍN DE ESPIRAL

Tamaño disponible: ø3/8" / Para ventanas de aluminio y PVC / Se vende en cajas de 100 unidades, clip tipo 999

Balancín 3/8" (con Clip 999)
Estándar (1.6 kg - 10 kg)/Par

ITEM	LARGO
FB38C10	10"
FB38C11	11"
FB38C12	12"
FB38C13	13"
FB38C14	14"
FB38C15	15"
FB38C16	16"
FB38C17	17"
FB38C18	18"
FB38C19	19"
FB38C20	20"
FB38C21	21"
FB38C22	22"
FB38C23	23"
FB38C24	24"
FB38C25	25"
FB38C26	26"
FB38C27	27"
FB38C28	28"
FB38C29	29"
FB38C30	30"
FB38C32	32"
FB38C33	33"
FB38C34	34"
FB38C36	36"
FB38C38	38"
FB38C40	40"



Balancín 3/8" (con Clip 999)
Heavy Duty (10.5 kg - 19 kg)/Par

ITEM	LARGO
FBH38C11	11"
FBH38C13	13"
FBH38C14	14"
FBH38C15	15"
FBH38C16	16"
FBH38C18	18"
FBH38C20	20"
FBH38C21	21"
FBH38C22	22"
FBH38C23	23"
FBH38C24	24"
FBH38C25	25"
FBH38C26	26"
FBH38C27	27"
FBH38C28	28"
FBH38C29	29"
FBH38C30	30"
FBH38C31	31"
FBH38C32	32"
FBH38C33	33"
FBH38C34	34"
FBH38C35	35"
FBH38C36	36"
FBH38C38	38"
FBH38C40	40"
FBH38C45	45"

EU304RD
Bisagra de fricción para ventana proyectable
Regular Duty



Para usar en ventanas proyectables de PVC o aluminio, cuenta con un innovador tope superior para proporcionar un óptimo sellado al cerrar.

Estilo europeo, asimétrico
Material: Acero inoxidable 304
Venta en par (derecha e izquierda)
Ancho de bisagra: 18 mm
Cavidad de bisagra: 13-14 mm

CÓDIGO	LARGO	TAMAÑO Y PESO DE LA VENTANA		GRADO DE APERTURA
		ALTURA MÁXIMA	PESO	
EU304RD-8-60	205.3	350	12 kg	60°
EU304RD-10-89	255.3	400	14 kg	89°
EU304RD-12-89	305.3	550	16 kg	89°
EU304RD-16-89	404.6	800	20 kg	89°
EU304RD-20-60	504.4	900	24 kg	60°
EU304RD-24-60	604.4	1200	35 kg	60°

EU304HD
Bisagra de fricción para ventana proyectable
Heavy Duty



Estilo europeo, asimétrico con brazo reforzado
Material: Acero inoxidable 304
Ancho de bisagra: 22 mm
Espesor de la barra: 3 mm
Cavidad de bisagra: 16 mm

CÓDIGO	LARGO	TAMAÑO Y PESO DE LA VENTANA		GRADO DE APERTURA
		ALTURA MÁXIMA	PESO	
EU304HD-10-89	254	400	33 kg	89°
EU304HD-12-89	304.8	500	39 kg	89°
EU304HD-16-89	406.4	750	52 kg	89°
EU304HD-22-89	558.8 (5 barras)	1100	70 kg	89°

430SS**Bisagra de fricción para ventana proyectable**

Material: Acero inoxidable 430
 Ancho de bisagra: 18.5 mm
 Espesor de la barra: 2 mm
 Hecho según especificaciones AAMA

CÓDIGO	ANCHO Y ESPESOR DE BARRA	Nº DE BARRAS	TAMAÑO Y PESO DE LA VENTANA			GRADO DE APERTURA ± 2°
			ALTURA MÁXIMA	ANCHO MÁXIMO	PESO MÁXIMO	
430SS-6	18 X 2.0	4	500	300	10 kg	40°
430SS-8	18 X 2.0	4	600	400	13 kg	65°
430SS-10	18 X 2.0	4	800	400	15 kg	88°
430SS-12	18 X 2.0	4	1000	500	18 kg	88°
430SS-14	18 X 2.0	4	1300	550	20 kg	88°
430SS-16	18 X 2.0	4	1400	600	22 kg	86°
430SS-20	18 X 2.0	5	1500	650	24 kg	65°
430SS-24	18 X 2.0	6	1500	680	27 kg	55°

222SS / 333SS**Bisagra de fricción para ventana abatible**

Material: Acero inoxidable 304
 Ancho de bisagra: 18.5 mm (bisagra liviana)
 Ancho de bisagra: 22 mm (bisagra pesada)
 Espesor de la barra: 2 mm
 Usa un deslizador de bronce con base de nylon para un mejor ajuste

222SS Bisagra liviana

CÓDIGO	TAMAÑO Y PESO DE LA VENTANA			GRADO DE APERTURA
	ANCHO MÁXIMO	LARGO	PESO	
222SS-12	600	304.8	22 kg	89°
222SS-16	750	406.4	24 kg	89°


333SS Bisagra pesada

CÓDIGO	TAMAÑO Y PESO DE LA VENTANA			GRADO DE APERTURA
	ANCHO MÁXIMO	LARGO	PESO	
333SS-12	700	304.8	43 kg	89°
333SS-16	750	406.4	55 kg	89°
333SS-20	900	508	65 kg	89°

**EURD-25****Brazo limitador de 250 mm - Regular Duty**


Para ventanas practicables

Material: Acero inoxidable 304

**EUHD-26****Brazo limitador de 260 mm - Heavy Duty**

Para ventanas practicables


Material: Acero inoxidable 304

**DL501A / DL501PA****Operador para celosía**

Longitud de brazo: 92 mm / 111 mm

Material: Aluminio

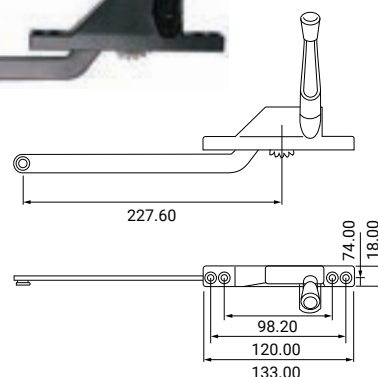
Acabados: AL, BK, DU, WH

**5025****Operador para ventana abatible**

Requiere lado (izquierdo/derecho)


Material: Aluminio

Acabados: AL, BK, DU, WH

**WOA-10****Polea para celosía**

Material: Aluminio

Acabados: AL, BK, DU, WH

**13STNP****Cadena de bola**

Material: Acero niquelado

250' por rollo

**13B****Unión de cadena de bola**

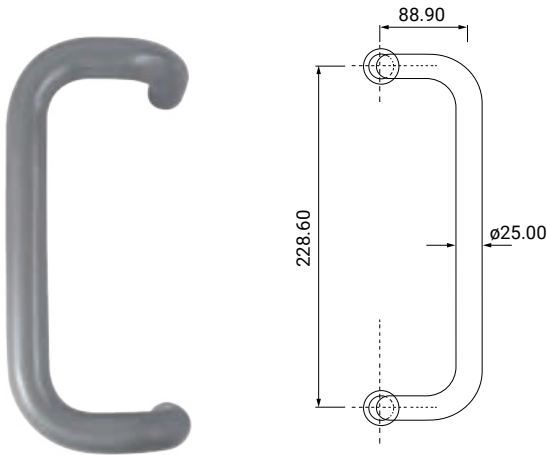
Material: Acero niquelado



AT25**Haladera tubular doble**

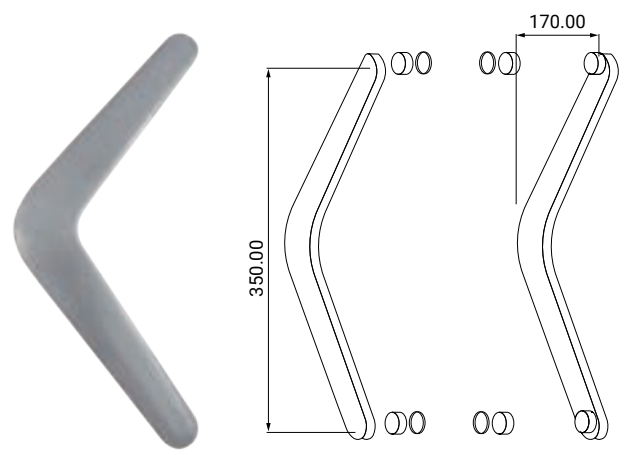
Material: Aluminio

Acabados: AL, BK, DU, WH

**AT35****Haladera de puerta grande**

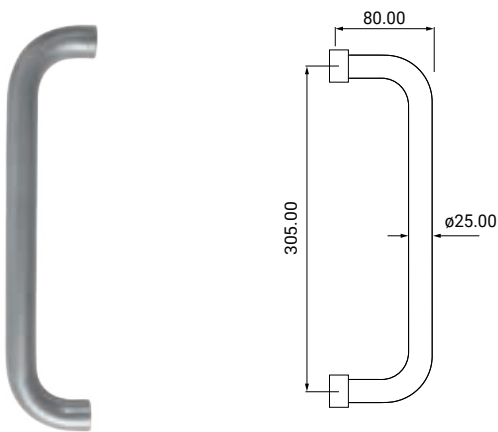
Material: Aluminio

Acabados: AL, BK, WH

**PP301-1****Haladera curva**

Materiales: Aluminio / Acero inoxidable

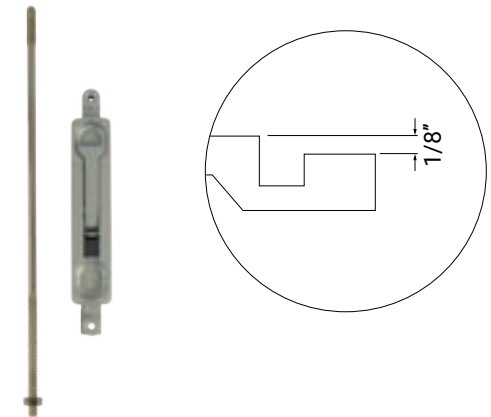
Acabados: AL, BK / PS, SS

**FB1202A 1/8" OFFSET****FB1204A 1/4" OFFSET****Picaporte embutido**

Varilla de acero galvanizado de 10" ajustable y 5/8" de diámetro

Material: Aluminio

Acabados: AL, BK, DU, WH

**6205****Picaporte embutido**

Varilla de acero galvanizado de 10" ajustable y 5/8" de diámetro

Material: Aluminio

Acabados: AL, CR

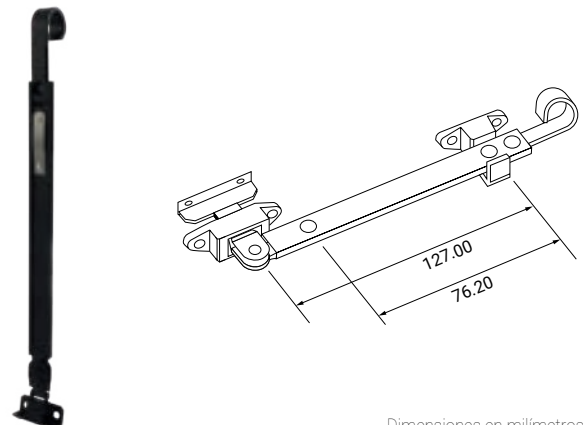
**TPB****Barra de empuje**

Para ventanas proyectantes con telas mosquiteras

Extiende 26 mm

Material: Aluminio


Acabados: AL, BK, DU, WH



236-AL**Tope de puerta**

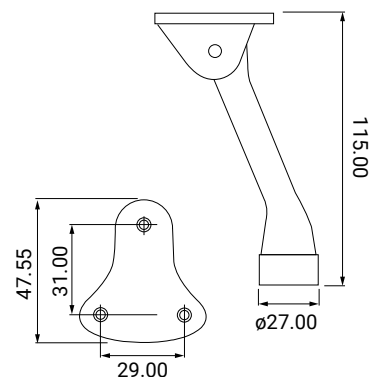
Material: Aluminio

Acabado: AL

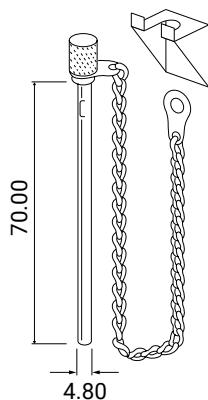
**2748-AL****Tope de puerta**

Material: Zamak

Acabado: AL

**SS4011****Pin de seguridad**

Material: Acero inoxidable 304

**Bisagra de piano**

Para puerta de baño

Medidas: 1828 mm de largo, 1.03 mm de calibre de grosor y 50 mm entre huecos

Material: Aluminio

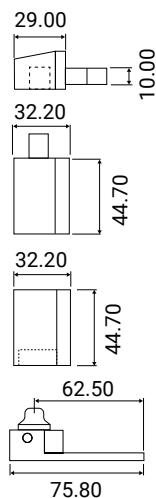
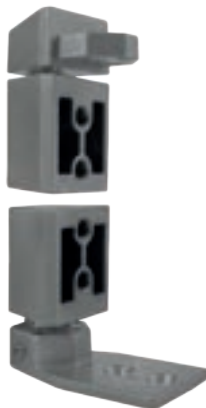
ITEM	DESCRIPCIÓN
CA1-1001	26.6 mm sin huecos (1 1/16")
CA2-1001	26.6 mm con huecos (1 1/16")
CA2-1002	27.2 mm con huecos (1 1/4")

**OP2700****Pivote descentrado**

Soporta 60 kg por par

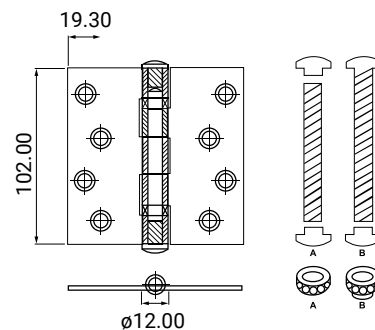
Material: Aluminio

Acabados: AL, DU, BK, WH

**BB40-SS****Bisagra 4x4**

Soporta 60 kg por par

Material: Acero inoxidable 304



FELPA



CÓDIGO	BASE	ALTURA	CANTIDAD POR CARTÓN	ACAB.
F48300	4.8	3.0	2020 m	AL
F48500	4.8	5.0	2020 m	AL, BK
F48630	4.8	6.3	2020 m	AL, BK
F481230	4.8	12.3	932 m	AL, BK
F52540	5.2	5.4	2020 m	BK
F68500	6.8	5.0	2020 m	AL, BK
F68630	6.8	6.3	2020 m	AL, BK
FIN68630	6.8	6.3	1010 m	AL, BK
F68940	6.8	9.4	1556 m	AL, BK
F108730	10.8	7.3	932 m	AL, BK
OHA1031	2.8	13.5	4000 m	G, BK

V2200*
Cinta estructural

CÓDIGO	TAMAÑO	CANTIDAD POR CARTÓN
2204B14	1/8"X1/4"X50'	65 rollos
2204B12	1/8"X1/2"X50'	30 rollos
2204B38	1/8"X3/8"X50'	40 rollos
2208B14	1/4"X1/4"X50'	65 rollos
2208B12	1/4"X1/2"X50'	30 rollos
2208B38	1/4"X3/8"X50'	40 rollos
2206B12	3/16"X1/2"X50'	30 rollos
2206B38	3/16"X3/8"X50'	40 rollos
2212B12	3/8"X1/2"X25'	30 rollos
2212B38	3/8"X3/8"X25'	40 rollos

CED
Tela mosquitera de fibra de vidrio

ITEM	ANCHO	ITEM	ANCHO
CED30-AL	30"	CED30-BK	30"
CED36-AL	36"	CED36-BK	36"
CED42-AL	42"	CED42-BK	42"
CED48-AL	48"	CED48-BK	48"
CED60-AL	60"	CED60-BK	60"
CED72-AL	72"	CED72-BK	72"

SS1406*
Empaque emallador
Rollo de 2000'

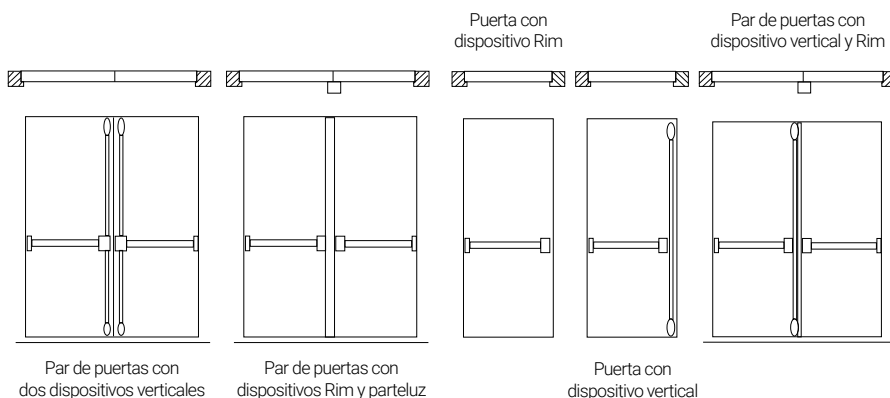
A blue-tinted photograph of a concrete staircase and a door. The staircase is on the right, with a metal railing. The door is on the left, with an 'Exit' sign above it. The text 'BARRAS ANTIPÁNICO' is overlaid in the center.

BARRAS ANTIPÁNICO

VR531XL**Barra antipánico 2 puntos**

Material: Acero

Acabado: AL

**ED501XL****Barra antipánico 1 punto**

Material: Acero

Acabados: AL, BK

**6101****Barra antipánico 2 puntos**

Varilla oculta

Material: Acero

Acabados: AL

**RC051****Cilindro rim para barra antipánico VR531XL/ED501XL**

Para usar en barras antipánico

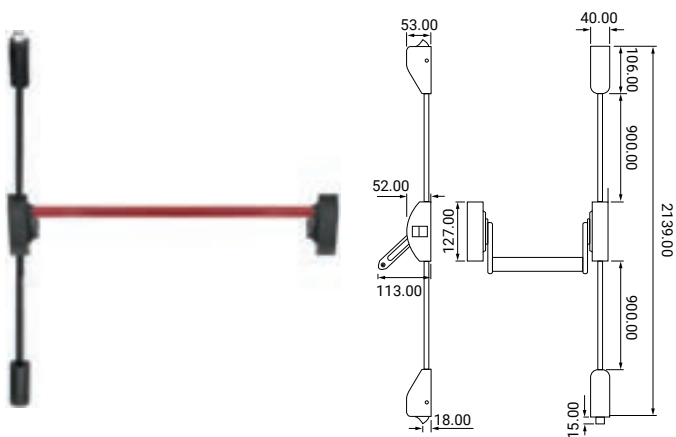
Material: Bronce



EDV607**Barra antipánico 2 puntos**

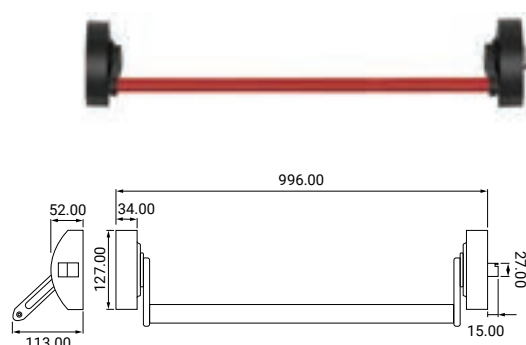
Material: Acero

Acabado: Rojo

**ED607****Barra antipánico 1 punto**

Material: Acero

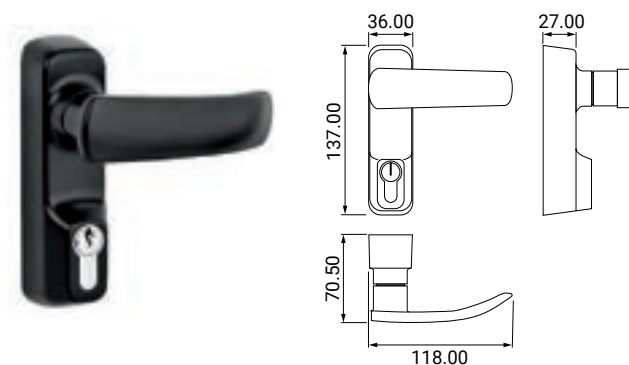
Acabado: Rojo

**EDH301****Manija exterior para barra antipánico ED/EDV607**

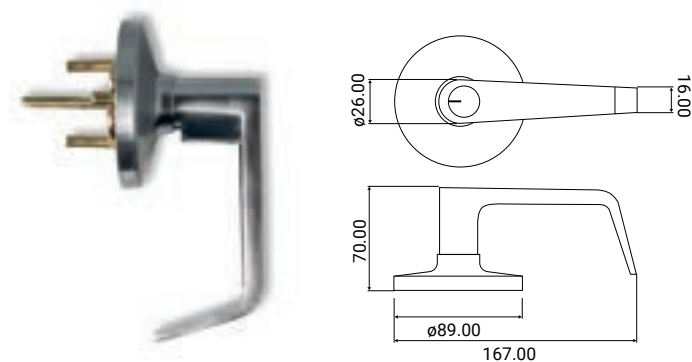
Incluye cilindro

Material: Zamak

Acabado: BK

**LHED-SS****Manija exterior para barra antipánico VR531XL/ED501XL**

Material: Acero inoxidable

**CZ1001****Cilindro mortise para barra antipánico 6101**

Incluye 2 llaves

Requiere placa de montaje MP6182

Material: Zamak

Acabado: AL

**MP6182****Placa de montaje**

The background of the image is a light orange color. It is filled with numerous black door lock actuators, which are rectangular metal components with a circular mounting flange at one end. They are arranged in a grid-like pattern, slightly offset from each other. Each actuator has some text and a small blue logo on its side. The text '22-01' is visible on many of the units. The word 'CIERRAPUERTAS' is superimposed in the center in a large, white, bold, sans-serif font.

CIERRAPUERTAS

403B Cierrapuertas con perno tipo ITALIANO
403-FRN Cierrapuertas con perno tipo SEVAX
403-HDCL Cierrapuertas con perno tipo COLOMBIANO
403-MS Cierrapuertas con perno tipo MAB / SPEEDY
463 Cierrapuertas con perno INTERCAMBIABLE

Para puertas de hasta 1200 mm de ancho y 120 kg

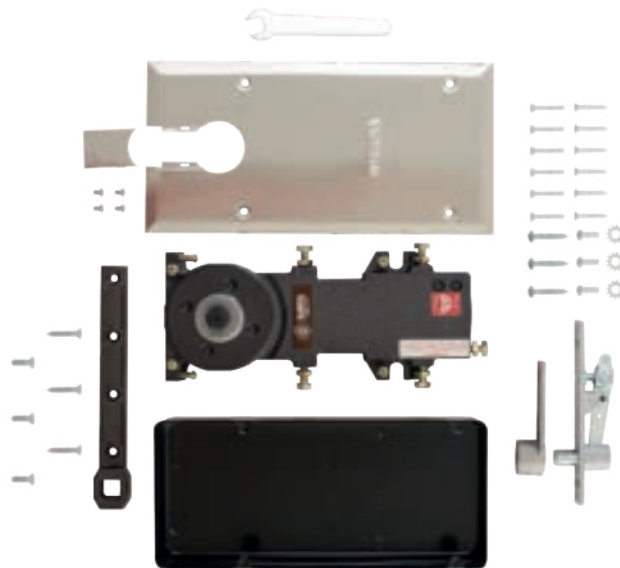
Con funciones Hold Open a 90° y Backcheck

Tapa de acero inoxidable 304

Para instalar este cierrapuertas con zócalos de aluminio, incluir los accesorios 400DS y 400TP



500,000 CICLOS GARANTIZADOS - UL LISTED



753B-SAM Cierrapuertas estilo angosto con perno tipo SANTA MARINA
753B-MS Cierrapuertas estilo angosto con perno tipo MAB / SPEEDY

Para puertas de hasta 1000 mm de ancho y 120 kg


Con funciones Hold Open a 90° y Backcheck

Tapa de acero inoxidable 304


Para instalar este cierrapuertas con zócalos de aluminio, incluir los accesorios 400DS y 400TP



500,000 CICLOS GARANTIZADOS - UL LISTED



* Válvulas de ajuste de velocidades



850 Cierrapuertas tipo angosto Heavy Duty con perno INTERCAMBIABLE

Para puertas de hasta 1400 mm de ancho y 450 kg

Ángulo de apertura máximo 180°



Con funciones Hold Open a 90° y Backcheck

Tapa de acero inoxidable 304

Para instalar este cierrapuertas con zócalos de aluminio, incluir los accesorios 400DS y 400TP



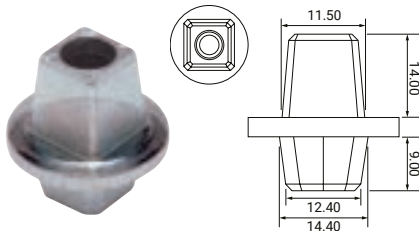
500,000 CICLOS GARANTIZADOS - UL LISTED



CIERRAPUERTAS - PERNOS INTERCAMBIABLES

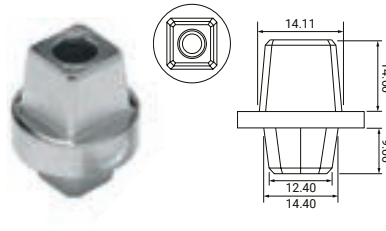
PERNOS PARA MODELOS 463 Y 850

2040-SAM



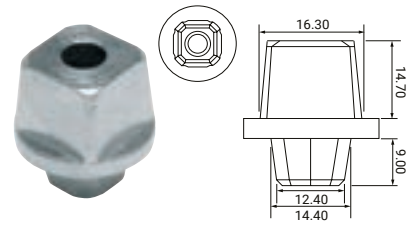
Tipo Santa Marina
Usa inserto **PF003-KSAM**

2040-MS



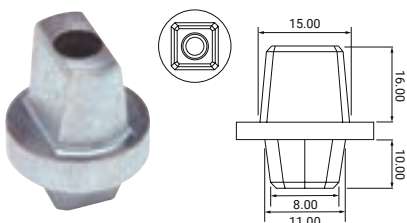
Tipo Mab / Speedy
Usa inserto **PF003-KMS**

2040-FRN



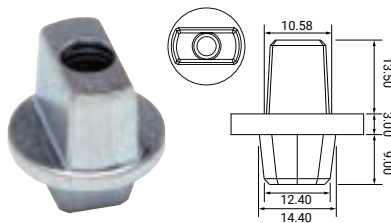
Tipo Francés
Usa inserto **PF003FRN**

2040-HD



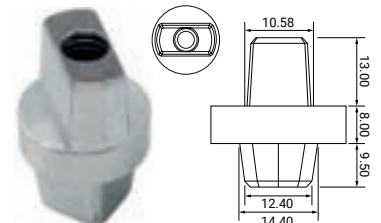
Tipo rectangular pequeño
Usa inserto **PF003T**

2043-DOR



Tipo Dorma
USA / Alemania
Usa inserto **PF003-KDOR**

2048-DOR



Tipo Dorma
USA / Alemania
Usa inserto **PF003-KDOR**

Dimensiones en milímetros (mm)

632-MS Cierrapuertas con perno tipo MAB / SPEEDY**632-DOR Cierrapuertas con perno tipo DORMA****632-SAM Cierrapuertas con perno tipo SANTA MARINA**

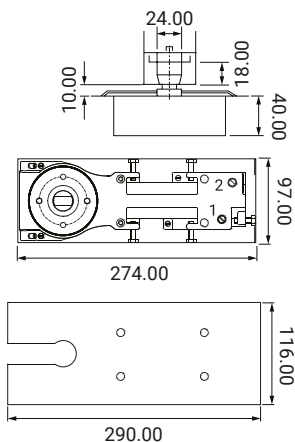
Para puertas de hasta 1000 mm de ancho y 100 kg

Ángulo de apertura máximo 120°

Con Hold Open a 90°

Tapa de acero inoxidable 304

Para instalar este cierrapuertas con zócalos de aluminio, incluir los accesorios 400DS y 400TP

**K632MS Kit de cierrapuertas con perno tipo MAB / SPEEDY****K632DOR Kit de cierrapuertas con perno tipo DORMA**

Incluye: Herraje inferior GD10, herraje superior GD20, cerradura GL10P, perno y pivote fijo

Para puertas de hasta 1000 mm de ancho y 100 kg

Ángulo de apertura máximo 120°

Con Hold Open a 90°

Tapa de acero inoxidable 304

Acabados: PS, SS



- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1 632 | 3 GD10S |
| Cierrapuerta de piso | Herraje inferior |
| 2 GD20 | 4 GL10P |
| Herraje superior | Cerradura esquinera |
| 5 PF003-KMS | |
| Mab / Speedy | |
| 6 GD02 | |
| Pivote fijo | |

- 930** Cierrapuertas superior oculto con perno CUADRADO (HO 105°)
- 932** Cierrapuertas superior oculto con perno CUADRADO (HO 90°)
- 940** Cierrapuertas superior oculto Heavy Duty con perno CUADRADO (HO 105°)
- 942** Cierrapuertas superior oculto Heavy Duty con perno CUADRADO (HO 90°)


Se instala en zócalos de aluminio

Incluye: Cierrapuertas, brazo, pivote y tornillos

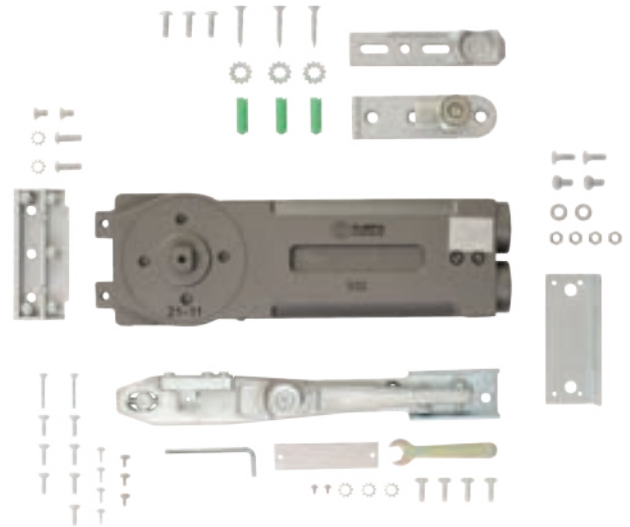
930/932: Para puertas de hasta 1040 mm de ancho y 110 kg

940/942: Para puertas de hasta 1220 mm de ancho y 120 kg

Con funciones Hold Open y Backcheck



Instalación típica para 930/932 con cargador
Se muestra el perno expuesto del cierrapuertas



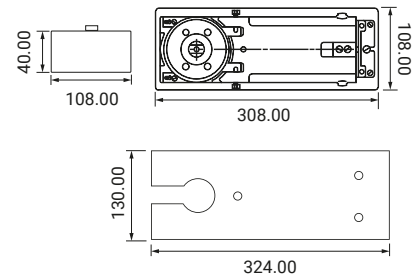
- 830** Cierrapuertas inferior oculto con perno RECTANGULAR (HO 105°)
- 832** Cierrapuertas inferior oculto con perno RECTANGULAR (HO 90°)

Se instala en zócalos de aluminio

Incluye: Cierrapuertas, brazo, pivote y tornillos

Para puertas de hasta 1040 mm de ancho y 120 kg

Con funciones Hold Open y Backcheck



500,000 CICLOS GARANTIZADOS - UL LISTED



HP883**Cierrapuertas de sobreponer**



Para puertas de hasta 1000 mm de ancho y 100 kg, con espesor entre 8-10 mm

Ángulo de apertura máximo 150°

Con Hold Open a 90°

Placas de acero inoxidable 304

Acabados: BK, PS, SS

**HP885****Cierrapuertas de sobreponer**



Para puertas de hasta 1250 mm de ancho y 100 kg, con espesor entre 10-12 mm

Ángulo de apertura máximo 150°

Con Hold Open a 90°

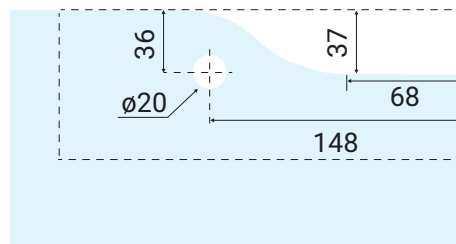
Placas de acero inoxidable 304

Acabados: PS, SS

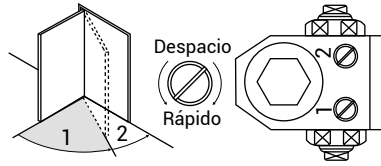
**GD200B****Pivote superior para cierrapuertas HP883/5**

Espesor de vidrio: 8-12 mm

Acabados: BK, PS, SS



303
Cierrapuerta económico




CAPACIDAD MÁXIMA	DIMENSIONES MÁXIMAS DE LA PUERTA	
	PESO	ANCHO
303	40 - 65 kg	1050

Para tráfico ligero
Fuerza 3, para interiores
Puertas de hasta 65 kg
Ancho de puerta máximo 1050 mm
Garantía de 500,000 ciclos
Certificación UL 3h contra fuego
Acabados: AL, BK, DU, WH

 **GARANTÍA POR 500,000 CICLOS**

963
Cierrapuerta estándar


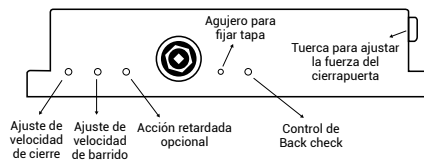


CAPACIDAD MÁXIMA	DIMENSIONES MÁXIMAS DE LA PUERTA	
	PESO	ANCHO
INTERIOR	65 kg o menos	1050
EXTERIOR	65 kg o menos	950

Para tráfico medio
Fuerza 3, para exteriores
Puertas de hasta 65 kg
Ancho de puerta 1050 mm
Garantía de 500,000 ciclos
Certificación UL 3h contra fuego
Acabados: AL, BK, DU, WH

 **GARANTÍA POR 500,000 CICLOS**

661
Cierrapuerta institucional



CAPACIDAD MÁXIMA	DIMENSIONES MÁXIMAS DE LA PUERTA	
	FUERZA APERTURA	ANCHO
INTERIOR	118 kg	1400
EXTERIOR	110 kg	1200

Para puertas Heavy Duty
Fuerza ajustable
Puertas de hasta 110 kg
Ancho de puerta 1400 mm
Con Hold Open / Backcheck
Cumple con ANSI 156.4-Grado 3
Garantía de 1,000,000 ciclos
Certificación UL 3h contra fuego
Acabados: AL, BK, WH

 **GARANTÍA POR 1,000,000 CICLOS O 3 AÑOS**



Dimensiones en milímetros (mm)



ASSA ABLOY

**¡CONSULTE AL
COMERCIAL TÉCNICO
DE SU PAÍS POR EL
CIERRAPUERTAS
ADECUADO PARA SU
PROYECTO!**

¡ELIGE BIEN, ELIGE OLIMPIA HARDWARE!





SISTEMAS PARA VIDRIO TEMPLADO

FACHADA EUROPEA

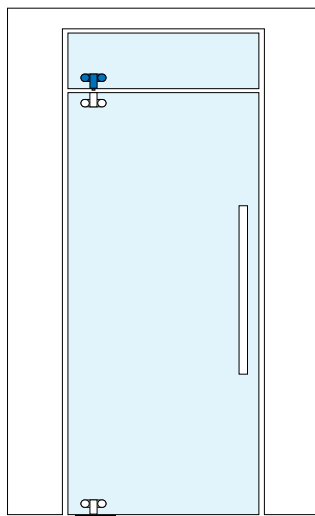
GP8311

Punto de giro para GP8312

Para fijación en vidrio de 10-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS



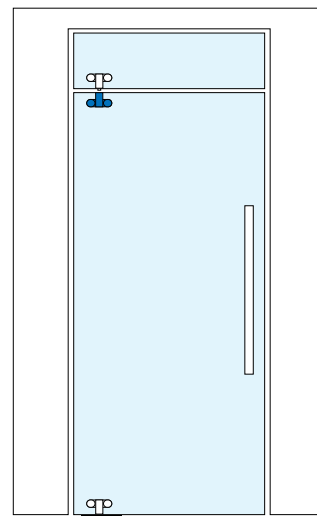
GP8312

Pivote superior GLASSPIVOT

Para puertas de 10-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS



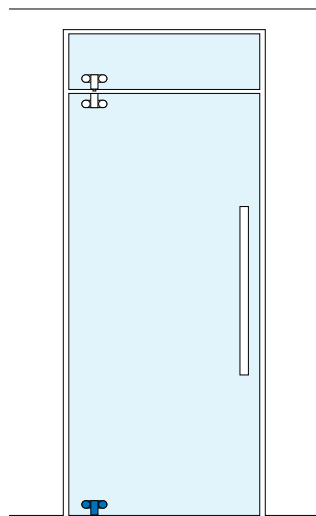
GP8313

Pivote inferior GLASSPIVOT

Para puertas de 10-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS



GD02

Punto de giro para GP8312

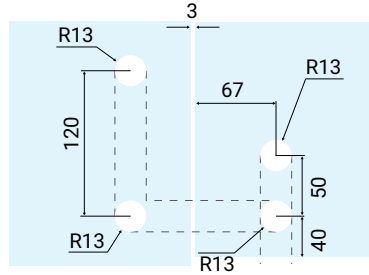
Para fijación en muro

Material: Acero inoxidable 304

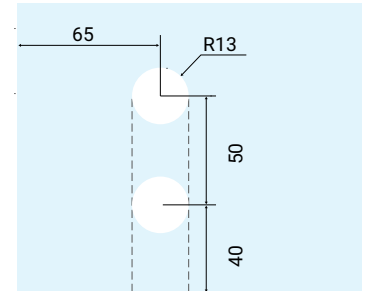


EP8301F**Conector con punto de giro**

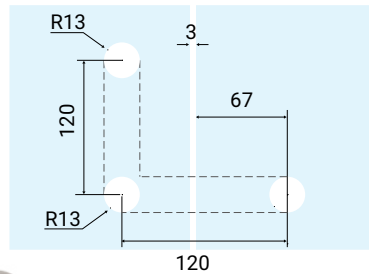
Para fijación en vidrio de 10-12 mm
Material: Acero inoxidable 304
Acabado: SS

**EP8304F****Conector con punto de giro**

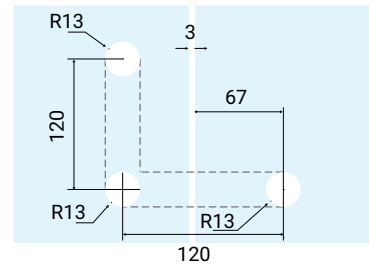
Para fijación en vidrio de 10-12 mm
Material: Acero inoxidable 304
Acabado: SS

**EP8305F****Conector en "L" con 3 puntos de fijación**


Para fijación en vidrio de 10-12 mm
Material: Acero inoxidable 304
Acabado: SS

**EP8306F****Conector en "L" con tope**

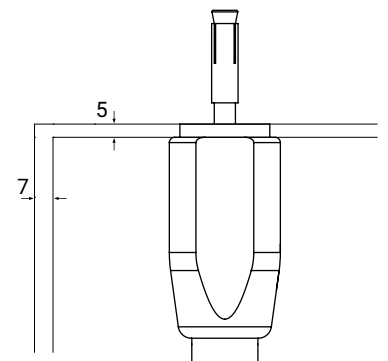
Para fijación en vidrio de 10-12 mm
Material: Acero inoxidable 304
Acabado: SS

**EP8308F****Pivote en "T" con punto de giro**

Para fijación de muro a vidrio de 10-12 mm
Material: Acero inoxidable 304
Acabado: SS

**EP8309****Punto de giro para EP8302/3**

Para fijación en muro
Material: Acero inoxidable 304
Acabado: SS

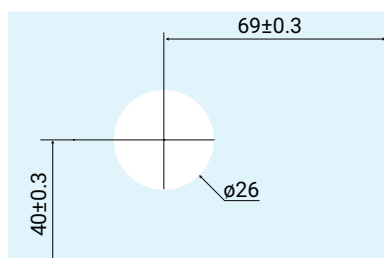


EP8305BP**Tope sencillo a vidrio**

Para fijación en vidrio de 10-12 mm

Material: Acero inoxidable 304


Acabado: SS

**EP8307BP****Tope sencillo a muro**

Para fijación en vidrio de 10-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS


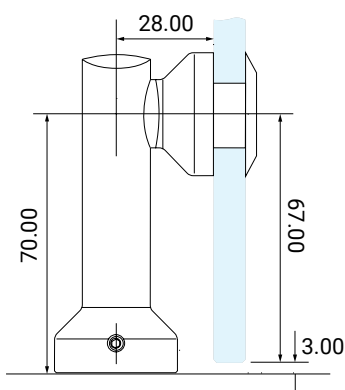
**GL1140NF****Conector sencillo**

Para fijación en vidrio de 10-12 mm

Corte plano

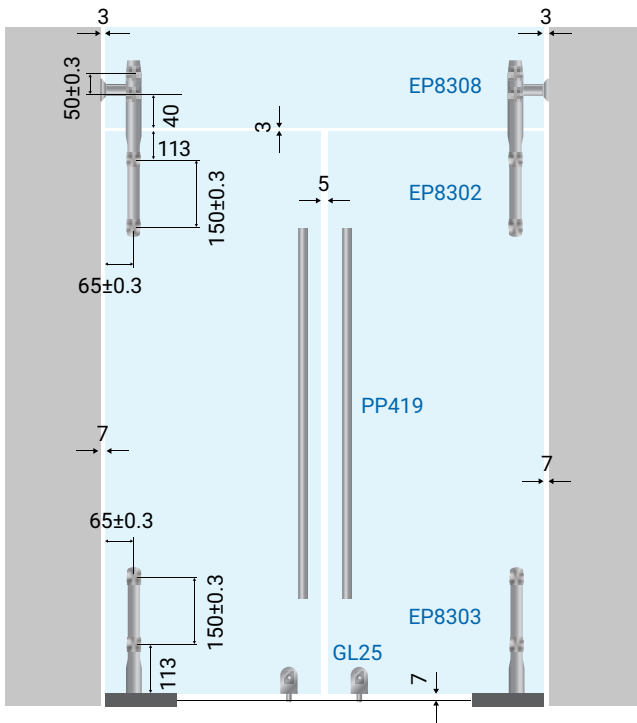
Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS

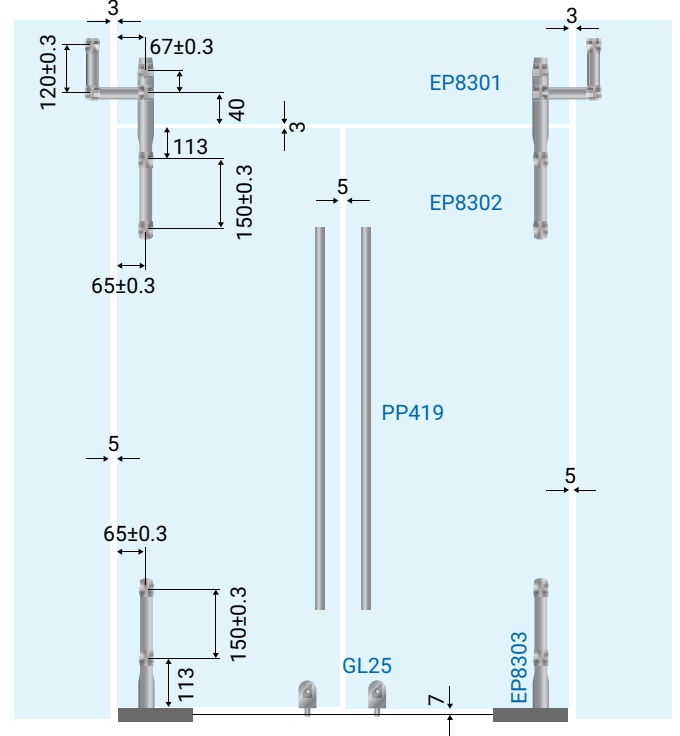


Dimensiones en milímetros (mm)

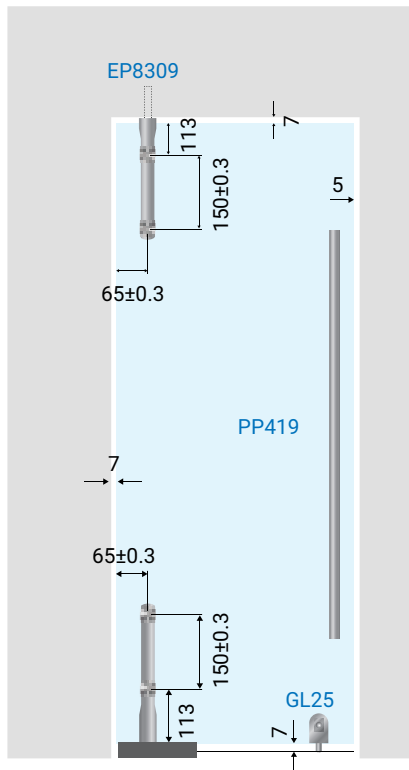
INSTALACIÓN A



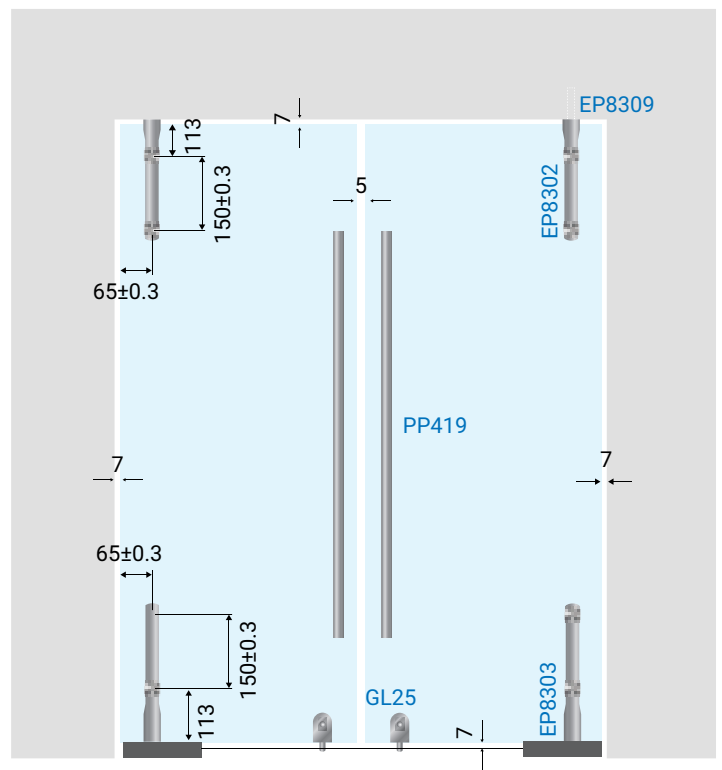
INSTALACIÓN B



INSTALACIÓN C



INSTALACIÓN D



FACHADA AMERICANA

GD10S

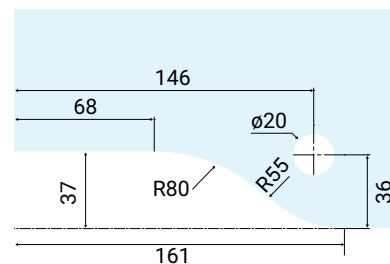
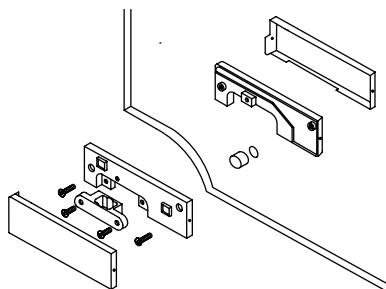
Herraje inferior

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Materiales: Cuerpo de aluminio y cubiertas de acero inoxidable 304

Acabados: BK, PS, SS

Para instalación a piso requiere GD08 (DOR, MS, SAM)



INSERTOS INTERCAMBIABLES PARA GD10

PF003-KSAM



Inserto tipo
SANTA MARINA

Material:
Acero inoxidable

PF003-KDOR



Inserto tipo
DORMA

Material:
Acero inoxidable

PF003-KMS



Inserto tipo
MAB / SPEEDY

Material:
Acero inoxidable

PF003T



Inserto tipo
COLOMBIANO

Material:
Acero inoxidable

GD20

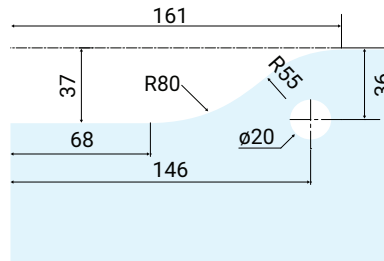
Herraje superior

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Materiales: Cuerpo de aluminio y cubiertas de acero inoxidable 304

Acabados: BK, PS, SS

Para instalación a muro requiere GD02



PF003OHC



Inserto para cierrapuertas
SERIE 900

Material:
Acero inoxidable

GD30

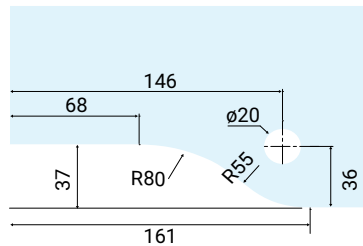
Conector con punto de giro

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Materiales: Aluminio y cubiertas de acero inoxidable 304

Acabados: BK, PS, SS

Para instalación a muro requiere placa GL05 y tornillo GL04



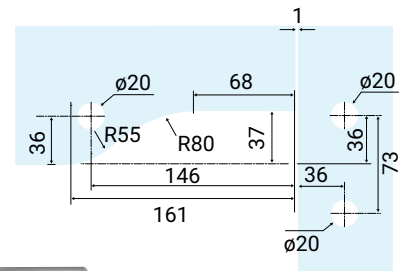
GD40

Conector en "L" con punto de giro

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Materiales: Aluminio y cubiertas de acero inoxidable 304

Acabados: PS, SS



GD41

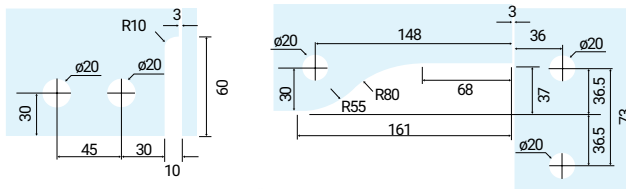
Conector con aleta y punto de giro

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Requiere lado (izquierdo/derecho)

Materiales: Aluminio y cubiertas de acero inoxidable 304

Acabados: PS, SS



GD42

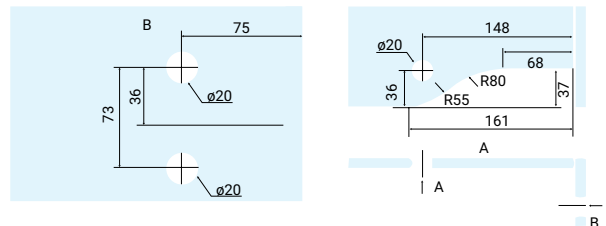
Conector con punto de giro a 90°

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Requiere lado (izquierdo/derecho)

Materiales: Aluminio y cubiertas de acero inoxidable 304

Acabado: PS




GL862**Conector sencillo**

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Materiales: Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304

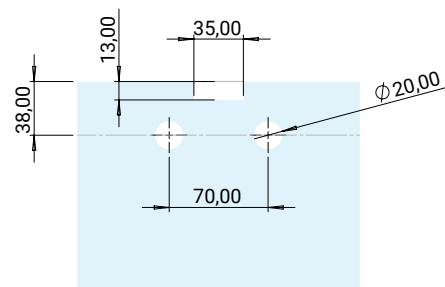
Acabados: BK, PS, SS

**GL864****Conector para 2 paneles**

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Materiales: Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304


Acabados: BK, PS, SS

**GD61****Conector esquinero**

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Materiales: Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304


Acabados: PS, SS

**GD62****Conector para 4 paneles**

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Materiales: Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304

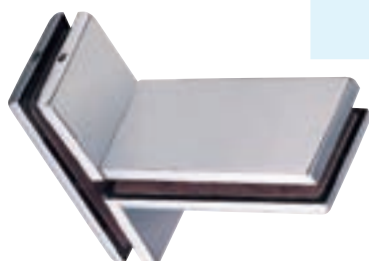
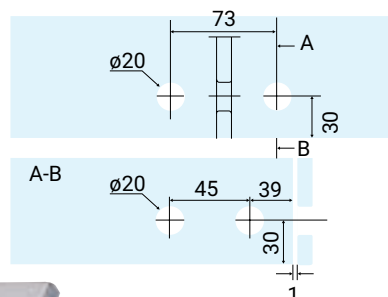
Acabados: BK, PS, SS

**GD63****Conector en "T" para división de vidrio**

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Materiales: Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304

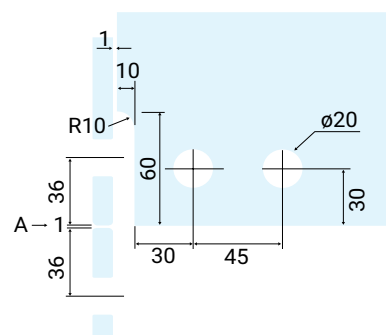
Acabados: PS, SS

**GD64****Conector para 4 paneles con aleta**

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Materiales: Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304

Acabados: BK, PS, SS



GD94


Conector con aleta

Para fijación en cielorraso

Para vidrio de 8-12 mm

Materiales: Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304

Acabados: BK, PS, SS



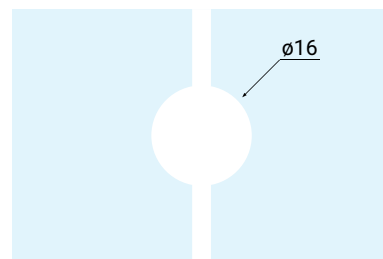
GL201

Conector para 2 paneles

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS



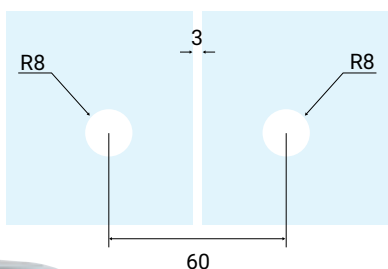
GL203

Conector para 2 paneles a 180°

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS




GL205

Conector para 2 paneles a 90°

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS



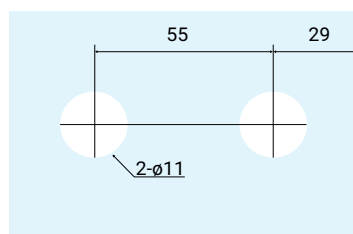
GL1310R

Bisagra

Para fijación en muro-vidrio de 8-12 mm

Materiales: Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304

Acabados: AL, PS, SS




GL1310S

Bisagra

Para fijación en muro-vidrio de 8-12 mm

Materiales: Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304

Acabados: AL, PS, SS



CERRADURAS

GL10P Cerradura esquinera con perno

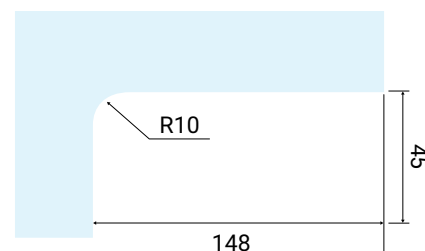
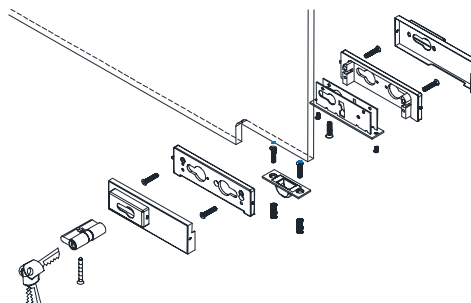
GL10 Pasador rectangular

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Incluye recibidor a piso

Materiales: Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304

Acabados: BK, PS, SS



GL01 Recibidor al piso

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: CR



GD06 Recibidor al piso

Con cubrepolvo retráctil

Material: Acero inoxidable 304



GL011 Placa al piso

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: PS



GD07 Recibidor al piso

Con cubrepolvo retráctil

Material: Acero inoxidable 304



GL20


Cerradura central

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Incluye recibidor a muro

Materiales: Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304

Acabados: PS, SS




GL20R

Recibidor a vidrio

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Materiales: Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304

Acabados: PS, SS




GL30

Cerradura central para puerta corrediza

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Materiales: Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304

Acabados: PS, SS



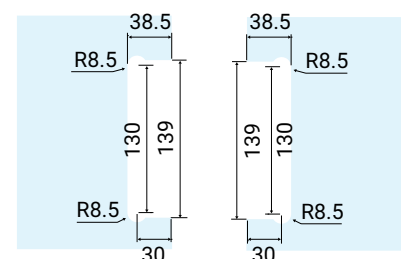
GL30R

Recibidor a vidrio

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Materiales: Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304

Acabados: PS, SS



GL28


Cerradura vidrio a vidrio

Incluye recibidor de traslape a vidrio

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS



GL29

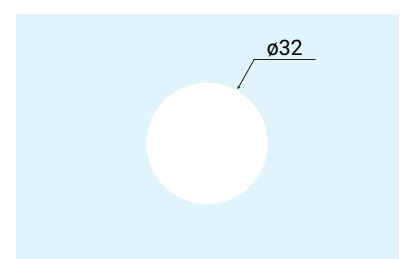
Cerradura vidrio a muro

Incluye recibidor de sobreponer a muro

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS



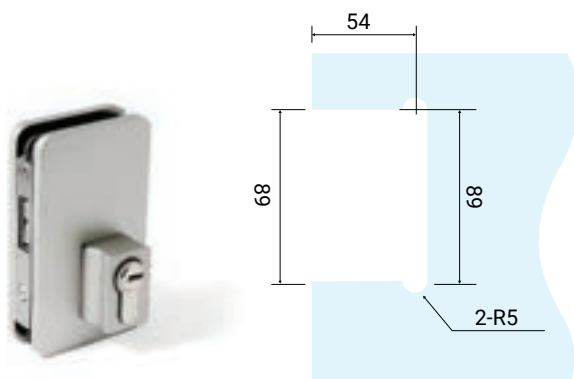
GL8613**Cerradura pico de loro**

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Incluye recibidor a muro

Material: Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304

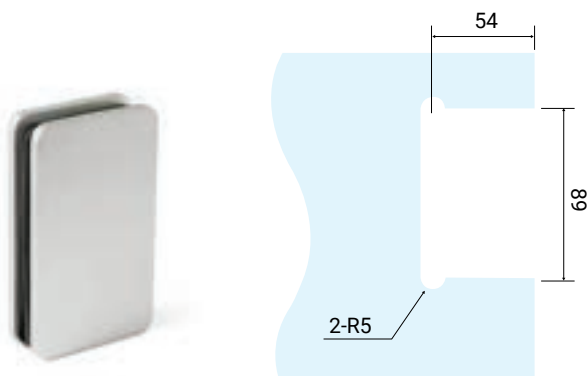
Acabado: AL

**GL8613R****Recibidor a vidrio**

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Material: Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304

Acabado: AL

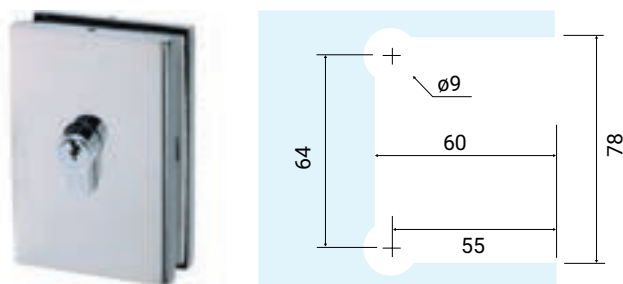
**GL681****Cerradura con perno**

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Incluye recibidor a muro

Materiales: Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304

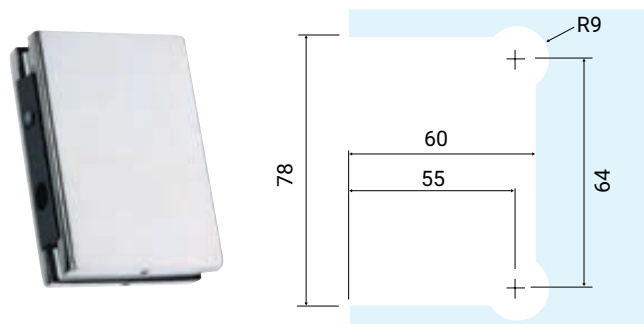
Acabados: AL, DU, PS, SS

**GL682****Recibidor a vidrio**

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Materiales: Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304

Acabados: AL, DU, PS, SS


**GL25****Cerradura con perno**

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Incluye recibidor a muro

Materiales: Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304

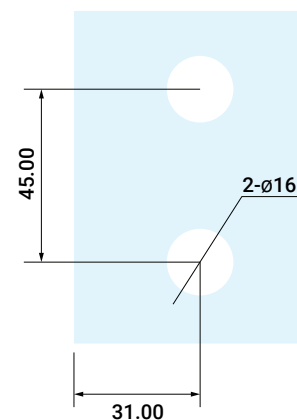
Acabados: BK, PS, SS

**GL26****Recibidor a vidrio**

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Materiales: Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304

Acabados: BK, PS, SS



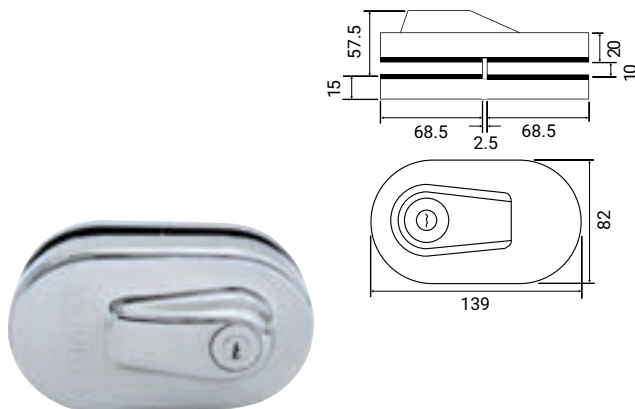
GL1101

Cerradura de sobreponer para puerta abatible

Para fijación en vidrio de 10 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: PS



GL1102

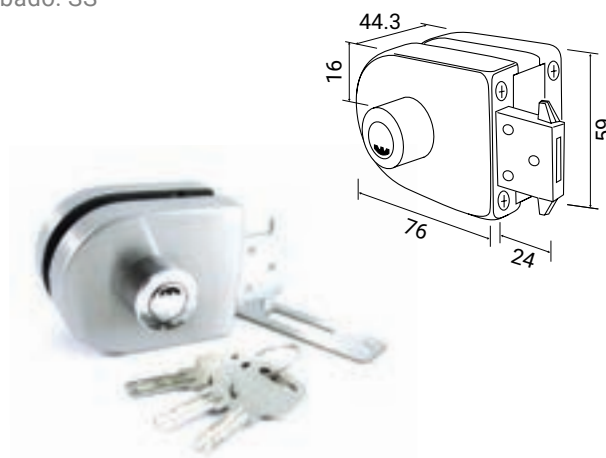
Cerradura de sobreponer para puerta corrediza

Para fijación en vidrio de 10-12 mm

Incluye recibidor a muro

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS



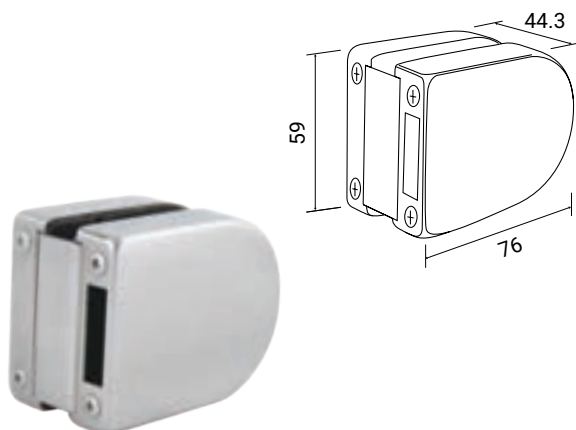
GL1102R

Recibidor de sobreponer

Para fijación en vidrio de 10-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS



GL860

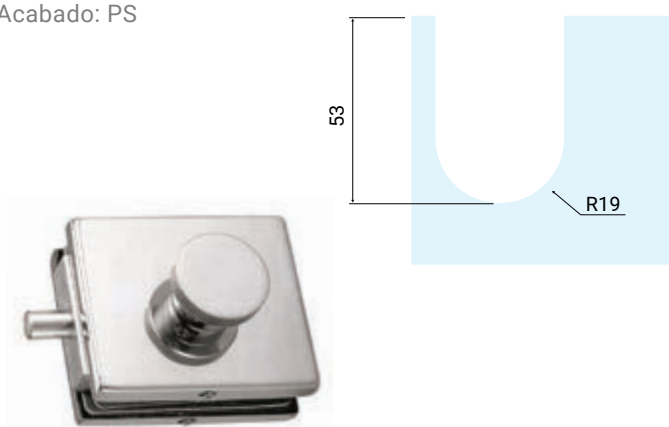
Cerradura para puerta abatible

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Incluye recibidor a muro

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: PS



GL860A

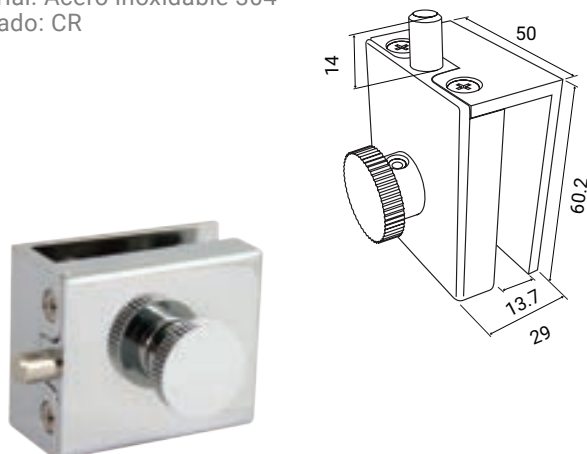
Cerradura de sobreponer para puerta abatible

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Incluye recibidor a muro

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: CR



GL860B

Cerradura de sobreponer para puerta abatible

Con llave

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Incluye recibidor a muro

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: CR




GL860C**Recibidor de sobreponer**

Para cerraduras GL860A y GL860B

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: CR

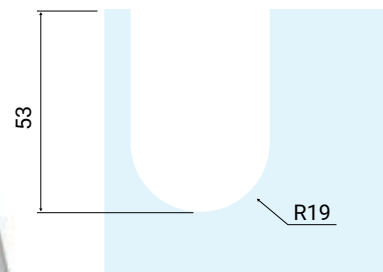
**GL861****Recibidor a vidrio**

Para cerraduras GL860

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: PS, SS





**GL40N****Cerradura pico de loro**

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Incluye recibidor a muro

Materiales: Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304

Acabados: SS



Dimensiones en milímetros (mm)


GL8745

Cerradura con doble manija

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Material: Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304

Acabado: SS




GL8746

Recibidor a vidrio con manija

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Material: Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304

Acabado: SS




GL8747

Recibidor a vidrio

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Material: Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304

Acabado: SS

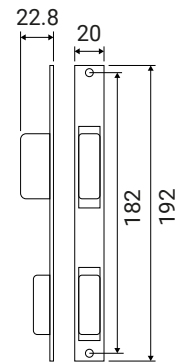


GL8748

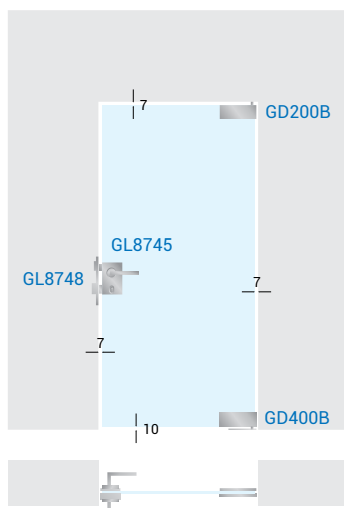
Recibidor a muro

Material: Acero inoxidable 304

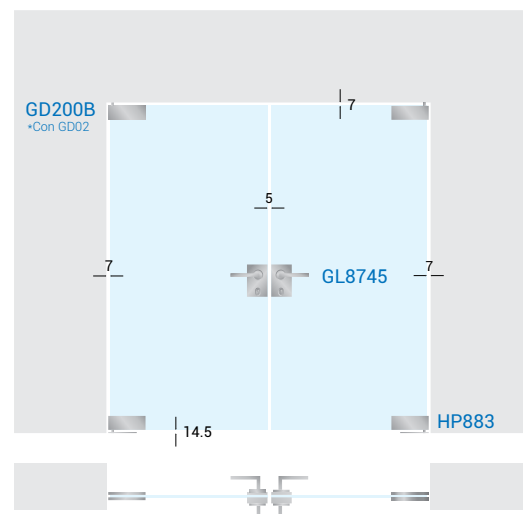
Acabado: SS



INSTALACIÓN A



INSTALACIÓN B



Dimensiones en milímetros (mm)

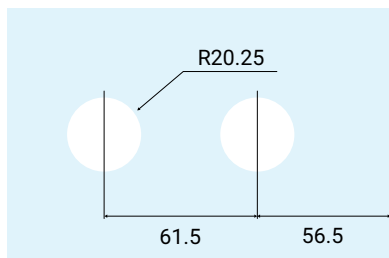
GL321R**Cerradura para puerta abatible**

Requiere manijas GL302N

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Materiales: Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304

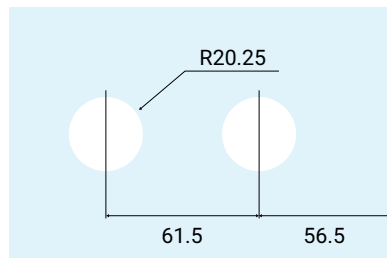
Acabados: AL, PS, SS

**GL324R****Recibidor a vidrio**

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Material: Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304

Acabados: AL, PS, SS

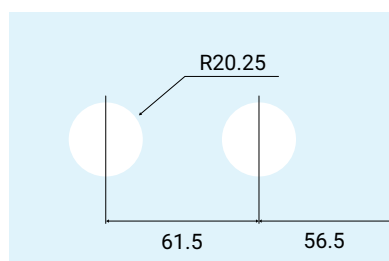
**GL321S****Cerradura para puerta abatible**

Requiere manijas GL302N

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Materiales: Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304

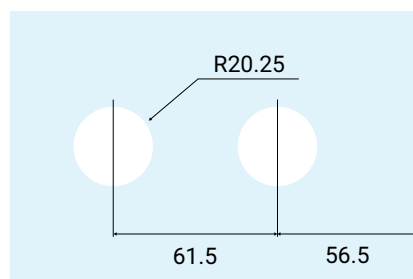
Acabados: AL, PS, SS

**GL324S****Recibidor a vidrio**

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Materiales: Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304

Acabados: AL, PS, SS

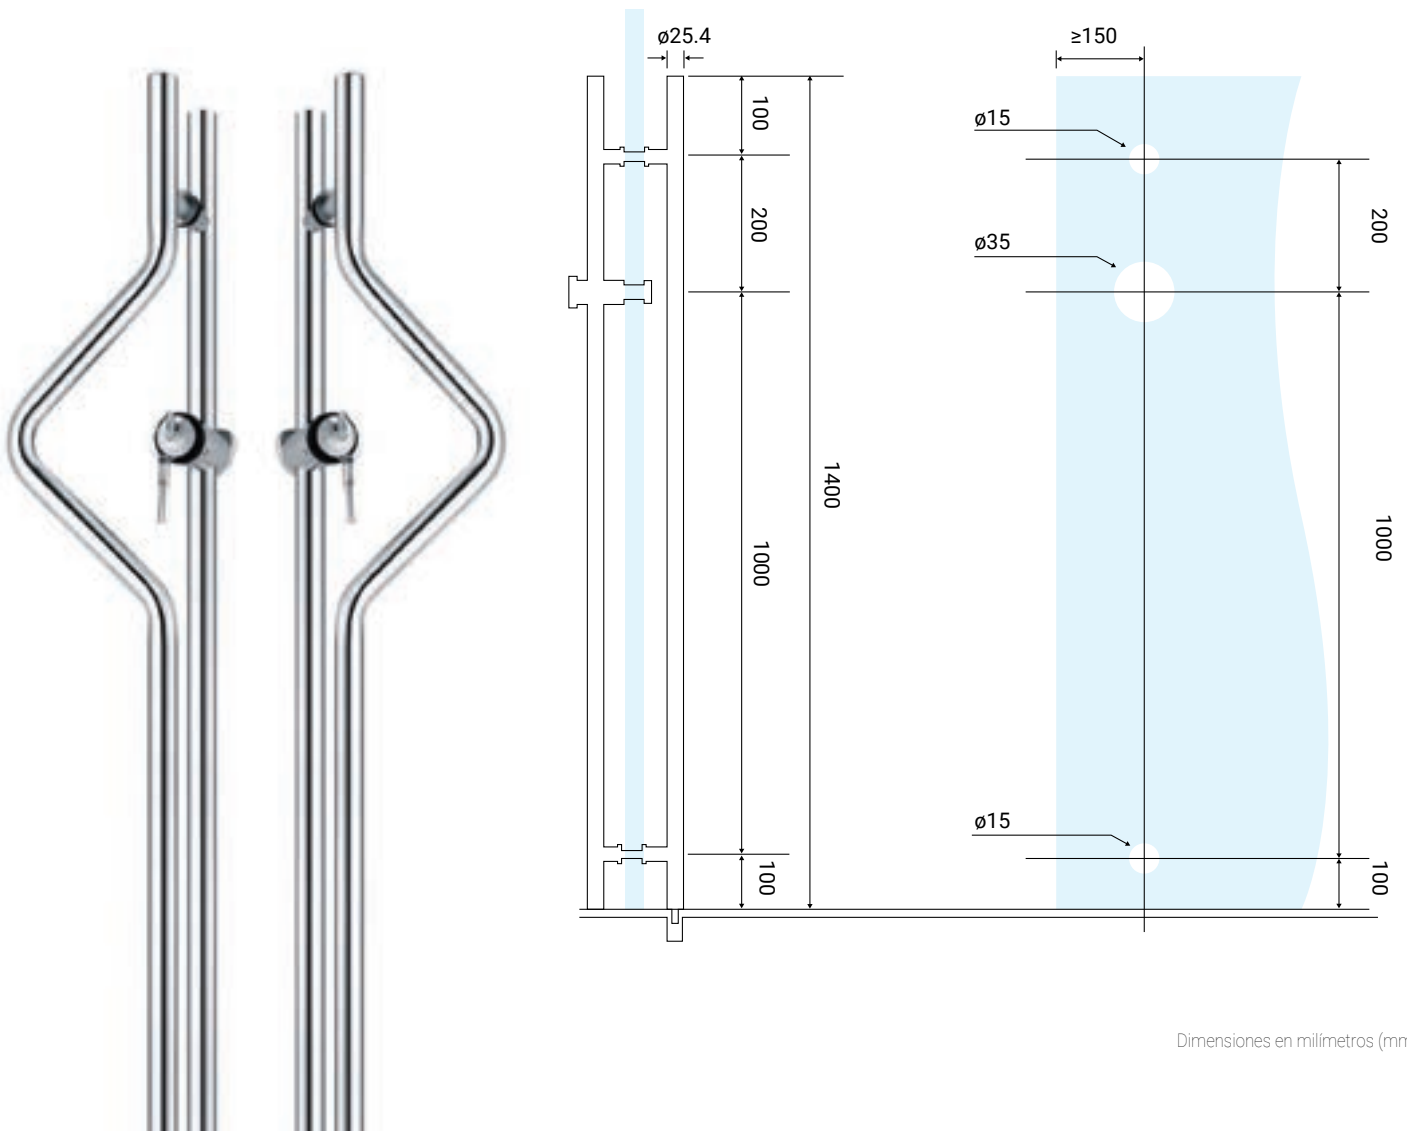


HALADERAS

PP82-140

Haladera con cerradura

Requiere lado (izquierdo/derecho)
Cono de sujeción fabricado en bronce
Para fijación en vidrio de 8-12 mm
Material: Acero inoxidable 304
Acabado: SS



PP82-134**Haladera con cerradura**

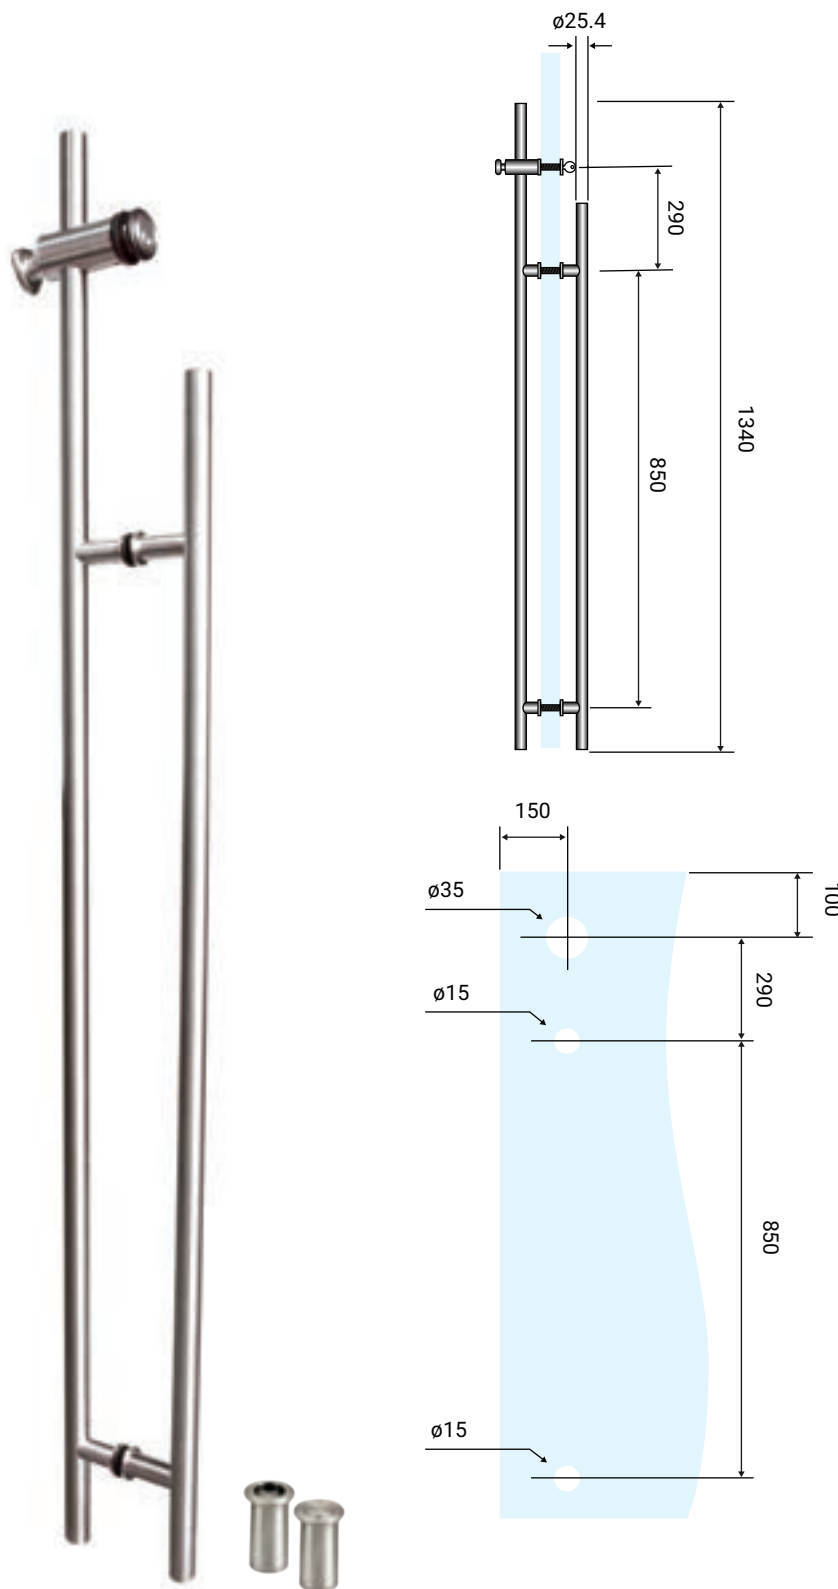
Cono de sujeción fabricado en bronce

Incluye recibidor

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS




PP419**Haladera tubular**

Cono de sujeción fabricado en bronce

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

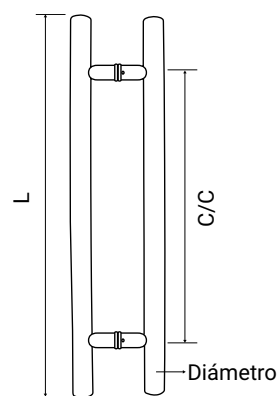
Material: Acero inoxidable 304

Acabados: BK, PS, SS



Código	Dimensiones			Acabados
	Largo	Tamaño	C/C	
PP419-200	2000	ø32	1200	PS, SS
PP419-180	1800	ø32	1200	PS, SS
PP419-120	1200	ø32	800	PS, SS
PP419-90	900	ø32	500	BK, PS, SS
PP419-60	600	ø32	300	PS, SS
PP419-45	450	ø32	300	SS
PP419-40	400	ø25	160	PS, SS
PP419-30	300	ø25	150	PS, SS
PP419-22	220	ø14	152	PS, SS

*Acabado BK disponible para todos los modelos, solo bajo pedido


**PP619 / PP819****Haladera rectangular**

Cono de sujeción fabricado en bronce

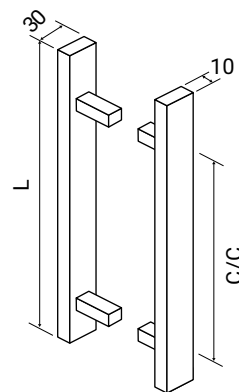
Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabados: BK, PS, SS



Código	Dimensiones			Acabados
	Largo	Tamaño	C/C	
PP619-45	450	30x10	300	PS, SS
PP619-80	800	30x10	500	PS, SS
PP819-120	1200	35x20	800	BK, PS, SS
PP819-180	1800	35x20	1200	BK, PS



Dimensiones en milímetros (mm)

OHV0828 / OHV0829 / OHV0831

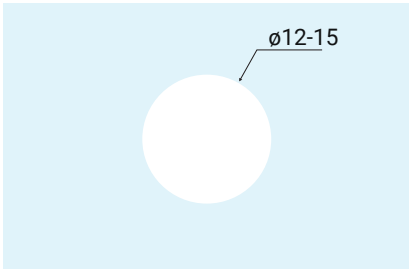
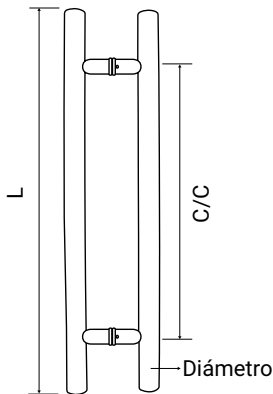
Haladera tubular descentrada

Cono de sujeción fabricado en bronce
Tornillos de 3.5" para fijación en puertas de aluminio, madera y vidrio de 8-12 mm
Material: Acero inoxidable 304
Acabados: BK*, PS, SS



Código	Dimensiones			Acabados
	Largo	Tamaño	C/C	
OHV0831	600	ø32	300	BK*, PS, SS
OHV0828	900	ø32	500	BK*, PS, SS
OHV0829	1200	ø32	800	BK*, PS, SS

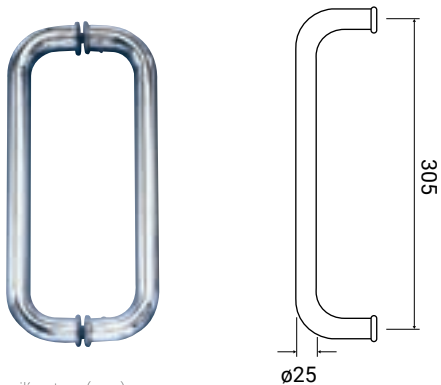
*Acabado BK disponible para todos los modelos, solo bajo pedido



PP301-1

Haladera curva

Cono de sujeción fabricado en bronce
Tornillos de 3.5" para fijación en puertas de aluminio, madera y vidrio de 8-12 mm
Material: Aluminio / Acero inoxidable
Acabados: AL, BK / PS, SS

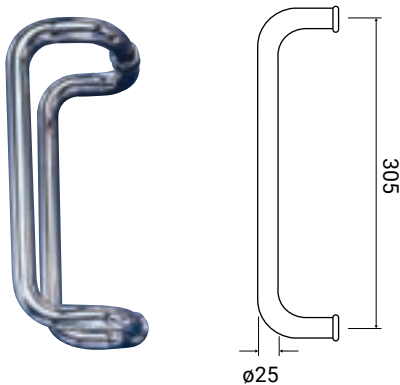


Dimensiones en milímetros (mm)

PP302-1

Haladera curva descentrada

Cono de sujeción fabricado en bronce
Tornillos de 3.5" para fijación en puertas de aluminio, madera y vidrio de 8-12 mm
Material: Acero inoxidable
Acabados: PS, SS



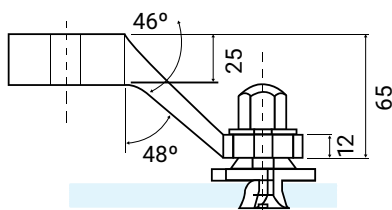
ARAÑAS

GL111

Araña 1 vía

Material: Acero inoxidable 304

Acabados: PS, SS



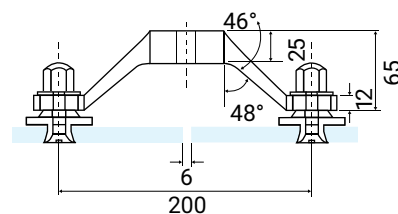
GL112-90

Araña 2 vías

Distancia entre vías de 90°

Material: Acero inoxidable 304

Acabados: PS, SS



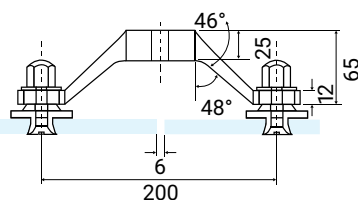
GL112-180

Araña 2 vías

Distancia entre vías de 180°

Material: Acero inoxidable 304

Acabados: PS, SS




GL112-90BENT

Araña 2 vías esquinera

Distancia entre vías de 180° con agujeros doblados a 90°

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: PS



Acabado: PS



Acabado: PS



Acabados: PS, SS



Acabados: PS, SS



Acabados: PS, SS



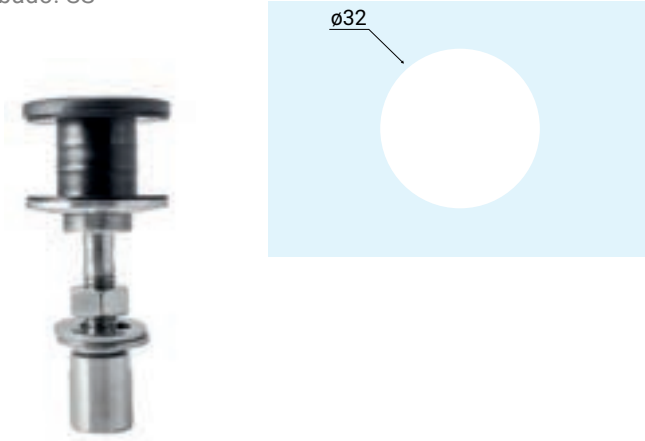
Acabados: SS



PT03A

Perno con cabeza articulada plana

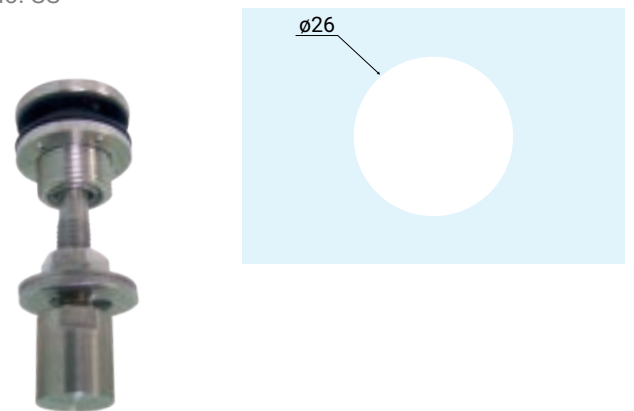
Para vidrio cámara o termo panel
Material: Acero inoxidable 304
Acabado: SS



PT06E

Perno con cabeza articulada plana

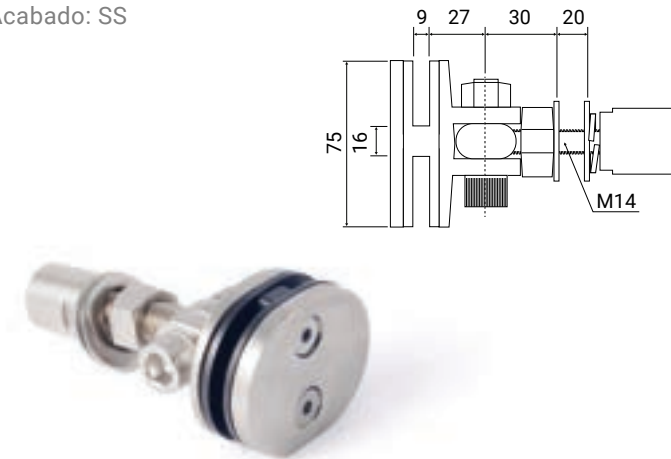
Para fachadas con carga ligera
Material: Acero inoxidable 304
Acabado: SS



PT16

Rótula con cabeza articulada sin perforación al vidrio

Para fachadas con carga media
Material: Acero inoxidable 304
Acabado: SS



PFF12

Perno con cabeza fija plana

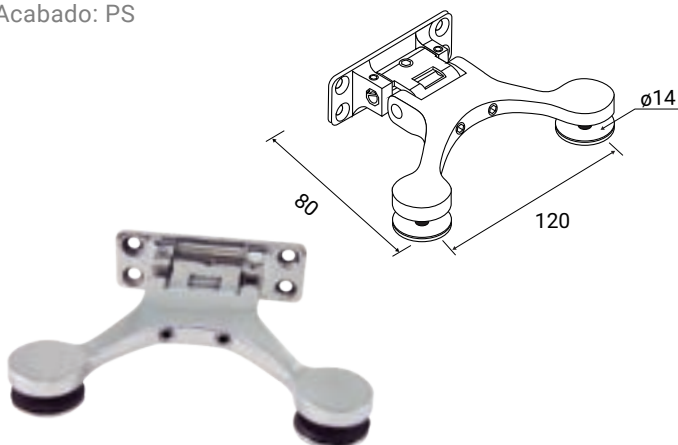
Para fachadas con carga media
Material: Acero inoxidable 304
Acabado: SS



SPH112

Araña con bisagra

Para fijación en muro-vidrio de 8-10 mm
Soporta hasta 70 kg por par
Material: Acero inoxidable 304
Acabado: PS



SPH114

Araña con bisagra

Para fijación en vidrio-vidrio de 8-10 mm
Soporta hasta 70 kg por par
Material: Acero inoxidable 304
Acabado: PS




GL2540**Unión para cortavientos**

Para fijación en vidrio-vidrio

Material: Acero inoxidable 304


Acabado: PS

**GL2575****Soporte para cortavientos**


Para fijación en muro-vidrio

Material: Acero inoxidable 304

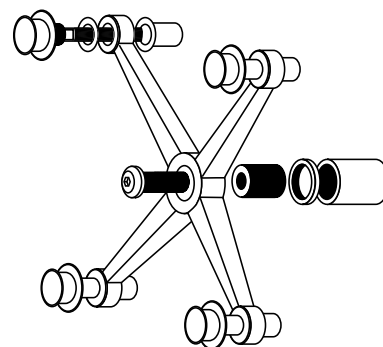
Acabado: PS

**GL100UB-BOLT****Perno con cabeza fija plana**

Material: Acero inoxidable 304

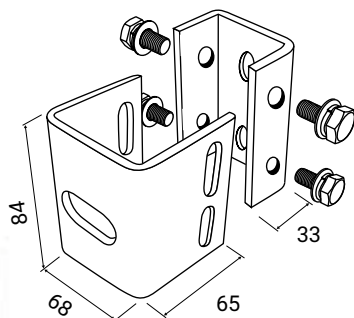
**GL200-UB****Anclaje de araña a estructura**

Material: Cuerpo de acero y soportes de acero inoxidable 304

**GL100UB****Anclaje de araña a estructura**

Material: Acero inoxidable 304


Acabado: PS

**GL2011****Alineador para vidrio**

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabados: BK, PS, SS



SISTEMAS PARA BAÑOS

KIT PUERTA DE BAÑO

OHV0625

Kit puerta de baño

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Incluye: 2 bisagras muro-vidrio, 4 conectores y 1 botón doble

Material: Zamak

Acabado: CR



Dimensiones en milímetros (mm)

KIT DE CABEZAL PARA BAÑO

KC10


Perfil para cabezal con canaleta

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Dimensiones: 2500mm x 32 mm

Material: Aluminio

Acabado: CR



KC10-1-8

KC10-1-10

Sello de vinil

Para fijación en vidrio de 8 o 10 mm

Longitud: 2500mm



KC10-2

Soporte para bisagra

Material: Bronce

Acabado: CR



KC10-3

Conector muro - riel

Material: Bronce



KC10-6

Conector ajustable

Material: Bronce



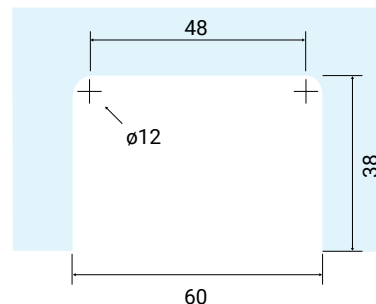
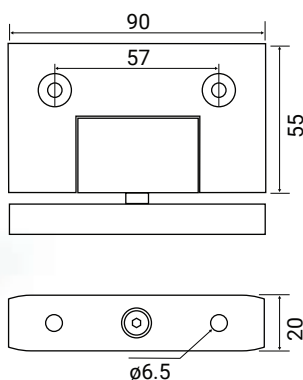
SH350B

Bisagra pivotante

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Aluminio

Acabados: BK*, CR, PN




BP19**Bisagra para puerta de tina**

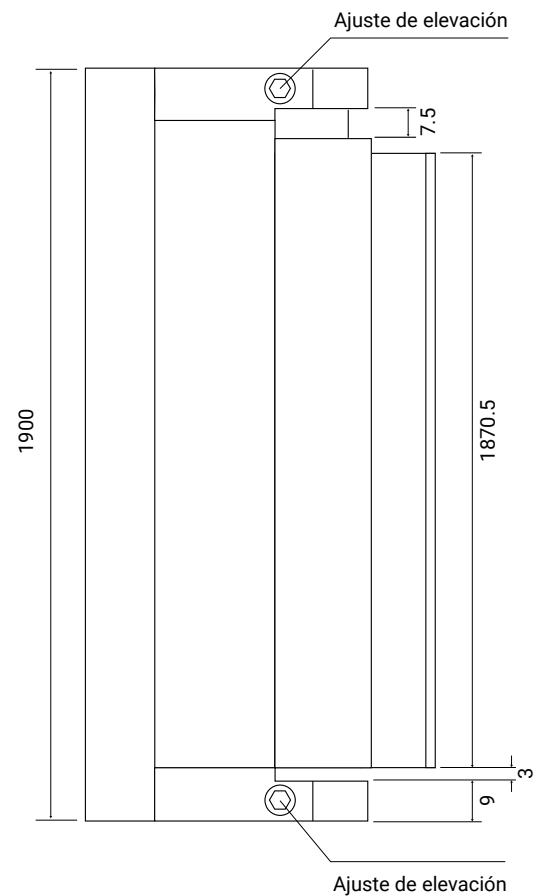
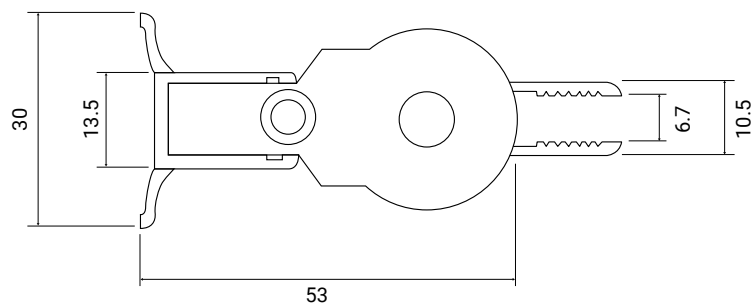
Para puertas de vidrio de hasta 1870 x 850 x 6 mm

Material: Aluminio

Acabado: Aluminio pulido



*Burlete 6mm x
1000mm de largo
(opcional)




Dimensiones en milímetros (mm)

SH311**Bisagra muro a vidrio**

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Bronce / Acero inoxidable 304


Acabados: BK, BR*, CR, GG, PN / PS, SS

**SH311C****Bisagra muro a vidrio base descentrada**

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Bronce

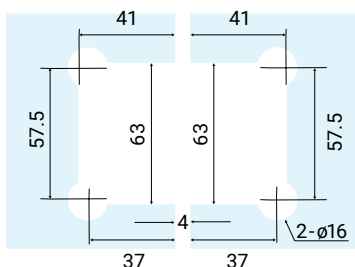
Acabados: CR, PN

**SH312****Bisagra vidrio a vidrio - 180°**

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Bronce / Acero inoxidable 304

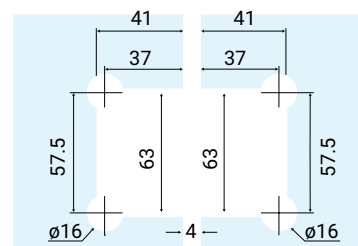
Acabados: BK, BR, CR, GG, PN / PS, SS

**SH313****Bisagra vidrio a vidrio - 90°**

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Bronce / Acero inoxidable 304


Acabados: BK, BR, CR, GG, PN / PS, SS

**SH314****Bisagra vidrio a vidrio - 135°**

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Bronce / Acero inoxidable 304


Acabados: BK, CR, GG, PN / PS, SS

**SH315****Bisagra vidrio a vidrio en "T"**

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Bronce

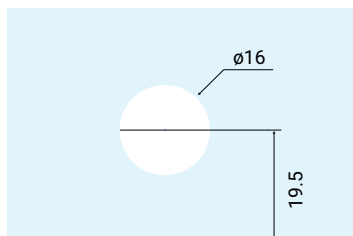
Acabados: BK*, CR, GG*, PN*



GL751

Conector muro a vidrio

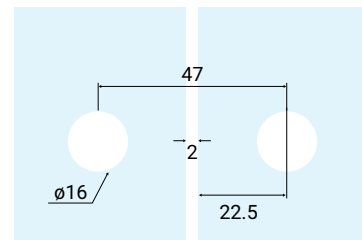
Para fijación en vidrio de 8-10 mm
Material: Bronce / Acero inoxidable 304
Acabados: BK, CR, GG, PN / PS, SS



GL753

Conector vidrio a vidrio - 180°

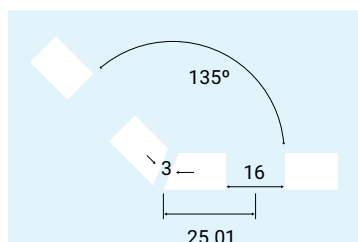
Para fijación en vidrio de 8-10 mm
Material: Bronce / Acero inoxidable 304
Acabados: BK, CR, GG, PN / PS



GL754

Conector vidrio a vidrio - 135°

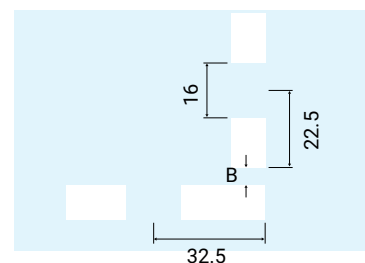
Para fijación en vidrio de 8-10 mm
Material: Bronce / Acero inoxidable 304
Acabados: BK, CR, GG, PN / PS



GL755

Conector vidrio a vidrio - 90°

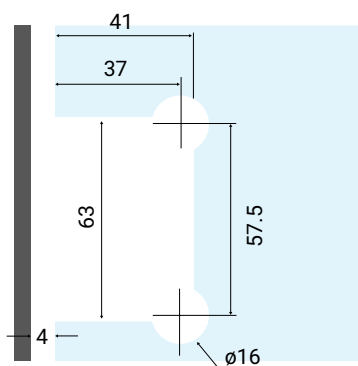
Para fijación en vidrio de 8-10 mm
Material: Bronce / Acero inoxidable 304
Acabados: BK, CR, GG, PN / PS



ZH311

Bisagra muro a vidrio

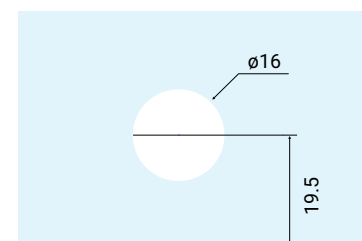
Para fijación en vidrio de 8-10 mm
Material: Zamak
Acabado: CR



ZL751

Conector muro a vidrio

Para fijación en vidrio de 8-10 mm
Material: Zamak
Acabado: CR




SH421**Bisagra muro a vidrio**

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Bronce


Acabados: CR, PB*

**SH422****Bisagra vidrio a vidrio - 180°**

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Bronce

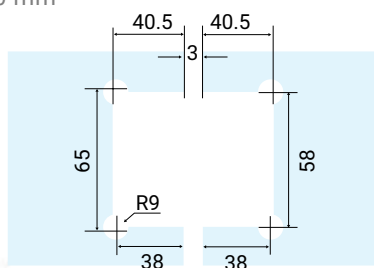
Acabados: CR, PB*

**SH423****Bisagra vidrio a vidrio - 90°**

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Bronce


Acabados: CR, PB

**SH424****Bisagra vidrio a vidrio - 135°**

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Bronce

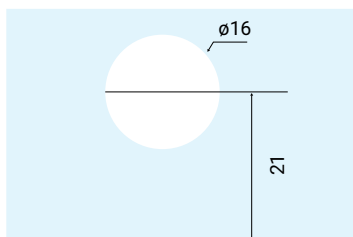
Acabados: CR, PB

**GL781****Conector muro a vidrio**

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Bronce


Acabados: CR, PB

**GL783****Conector vidrio a vidrio - 180°**

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Bronce

Acabados: CR, PB*



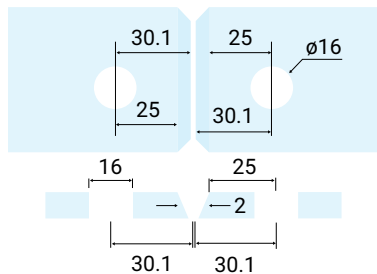
GL784

Conector vidrio a vidrio - 135°

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Bronce

Acabados: CR, PB*



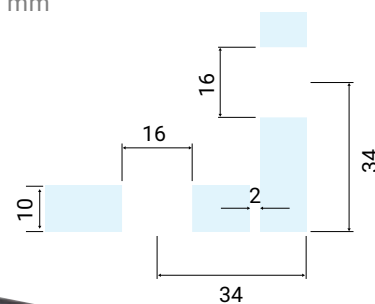
GL785

Conector vidrio a vidrio - 90°

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Bronce

Acabados: CR, PB*



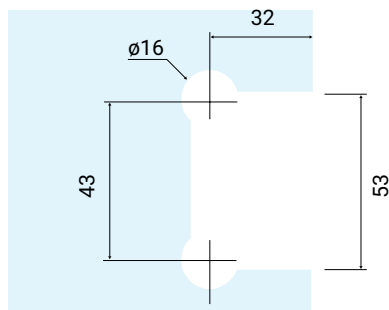
SH800

Bisagra muro a vidrio base descentrada

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Bronce

Acabados: CR, BSN



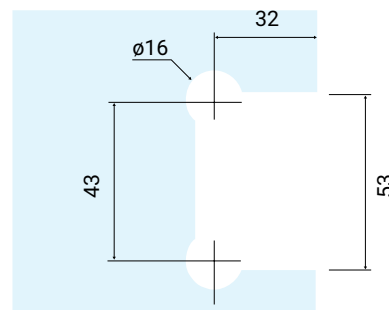
SH801

Bisagra muro a vidrio

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Bronce

Acabados: CR, BSN



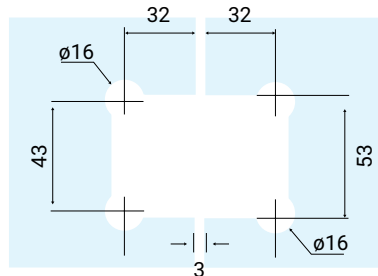
SH803

Bisagra vidrio a vidrio - 180°

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Bronce

Acabados: CR, BSN



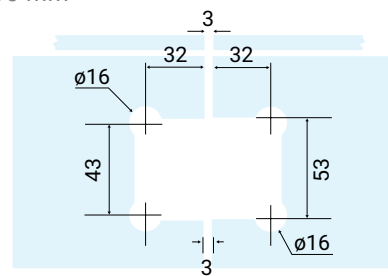
SH804

Bisagra vidrio a vidrio - 90°

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Bronce

Acabados: CR, BSN

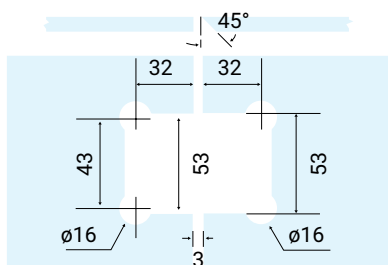


SH805**Bisagra vidrio a vidrio - 135°**

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Bronce

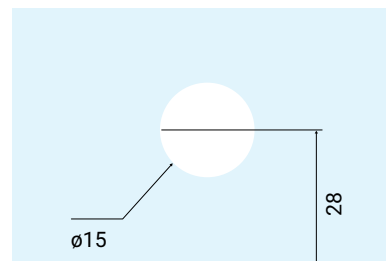
Acabados: CR, BSN

**GL871****Conector muro a vidrio**

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Bronce


Acabados: CR, BSN

**GL873****Conector vidrio a vidrio - 180°**

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Bronce

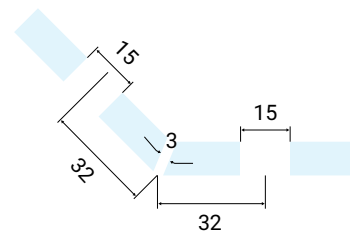
Acabados: CR, BSN

**GL874****Conector vidrio a vidrio - 135°**

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Bronce

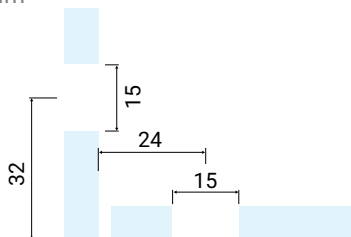
Acabados: CR, BSN

**GL875****Conector vidrio a vidrio - 90°**

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Bronce

Acabados: CR, BSN




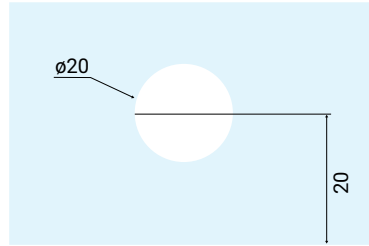
GL761

Conector muro a vidrio

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Bronce

Acabados: CR, BR



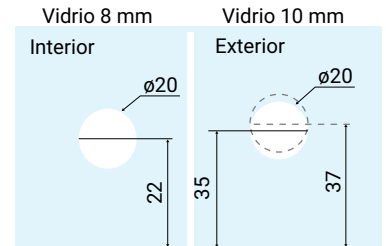
GL765

Conector vidrio a vidrio - 90°

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Bronce

Acabados: CR, BR



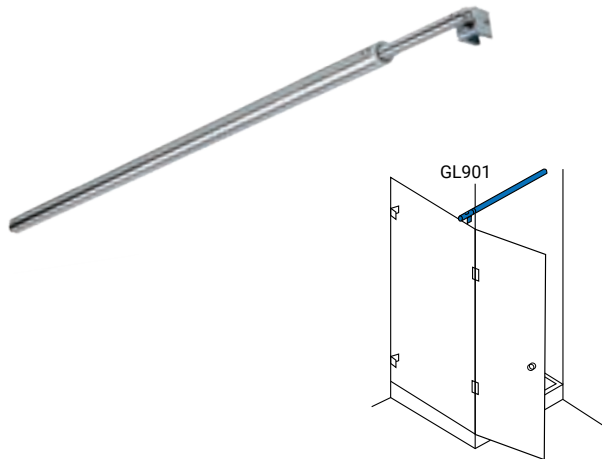
GL901

Barra tensora muro a vidrio

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Bronce / Acero inoxidable 304

Acabados: BR, PN / PS



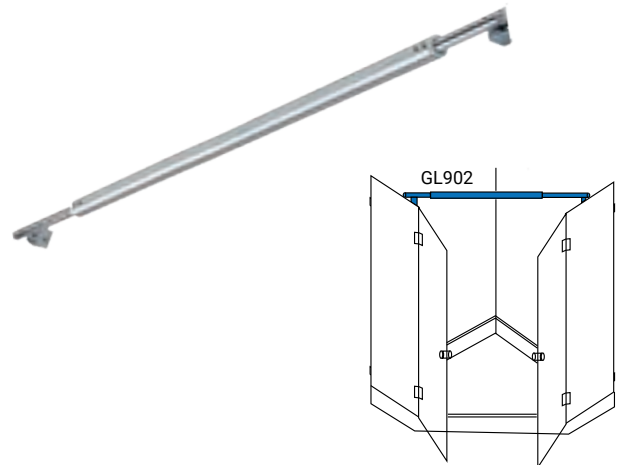
GL902

Barra tensora vidrio a vidrio

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Bronce / Acero inoxidable 304

Acabados: BR, PN / PS



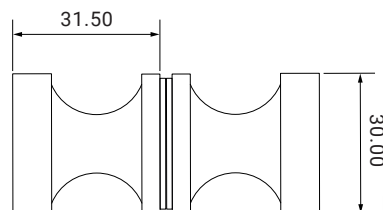
DL11

Botón doble

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Bronce

Acabado: GG



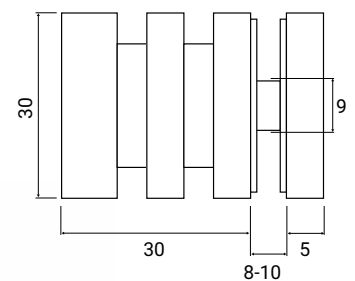
DL401S

Botón sencillo

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabados: SS




DL13 / DL13-S-CR**Botón doble**

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Zamak


Acabados: BK, CR, PB, PN

**DL301 / DL301-S-CR****Botón para puertas de baño**

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Zamak

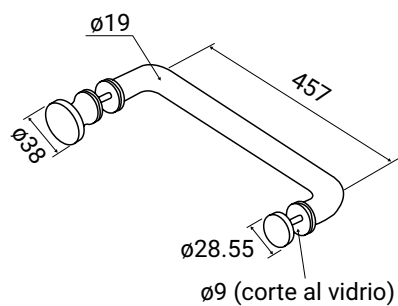
Acabados: BK, BSN, CR, GG, PN

**PP300-3/4****Toallero con botón**

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Acero inoxidable 304


Acabados: PN, PS, SS

**PP300S-3/4****Toallero**

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabados: PS, SS

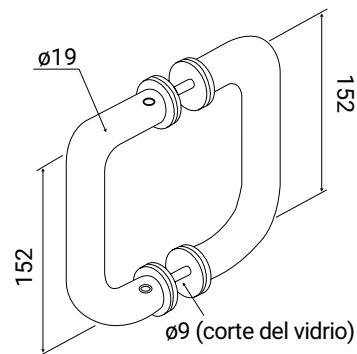


PP301-3/4**Haladera curva**

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Acero inoxidable 304

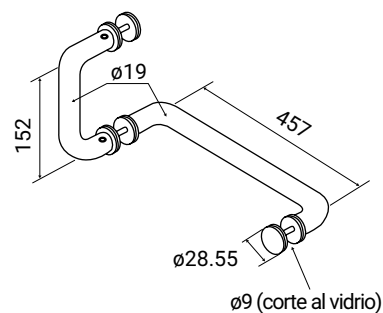
Acabados: BK, PN, PS

**PP303-3/4****Haladera - toallero**

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Acero inoxidable 304

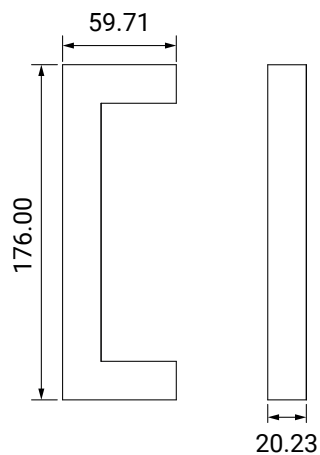
Acabados: BK, PN, PS

**PP304-3/4****Haladera cuadrada**

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: GG



EUROBOX

Incluye:

- 2 Rodamientos de puerta
- 2 Seguros anti elevación
- 2 Topes de puerta
- 1 Guía de piso
- 1 Dedal de puerta
- 2 Conectores riel a pared
- 2 Conectores de vidrio a tubo en el panel fijo



EUB100

Kit Eurobox

Para fijación en vidrio de 8-10 mm
Material: Zamak
Acabados: BK, CR



EUB200

Kit Eurobox

Para fijación en vidrio de 8-10 mm
Material: Acero inoxidable
Acabados: BK, PS, SS



EUB200-2M

Tubo rectangular

Dimensiones: 30 x 10 x 2000 mm
Material: Acero inoxidable
Acabados: BK, PS, SS



EUB200-90

Conector a 90°

Material: Acero inoxidable
Acabados: BK, PS, SS



EUB203

Conector riel a vidrio

Para fijación en vidrio de 8-10 mm
Material: Acero inoxidable
Acabados: BK, PS, SS



EUB204

Conector riel a vidrio a 90°

Para fijación en vidrio de 8-10 mm
Material: Acero inoxidable
Acabados: BK, PS, SS



UCHANNEL

UCH-10AL

Canal para vidrio fijo

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Aluminio / Acero inoxidable 304

Acabados: BK, CR / PS, SS



UCH12-SS

Canal para vidrio fijo

Para fijación en vidrio de 10-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS




UCH855-10

Canal para vidrio fijo en "M"

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS



Código	W1	W2	H	L
UCH855-10-PS	10	36	15	3000
UCH855-10-SS	10	36	15	3000

Para vidrio de 8, 10 y 12 mm contra pedido



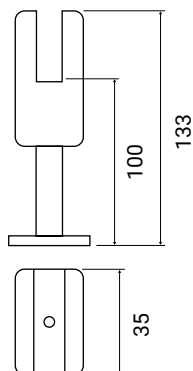
SISTEMA WASHROOM

WR9008**Soporte piso - vidrio**

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Material: Acero inoxidable 316

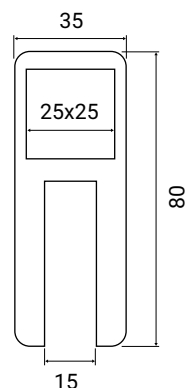
Acabado: SS

**WR9009****Conector vidrio - tubo**

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

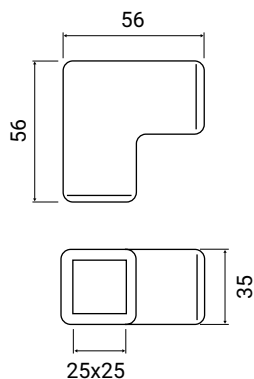
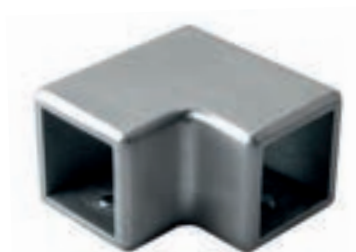
Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS

**WR9010****Conector de tubo a 90°**

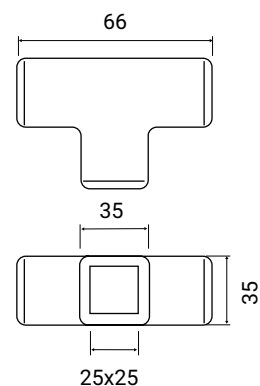

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS

**WR9011****Conector de tubo en "T"**

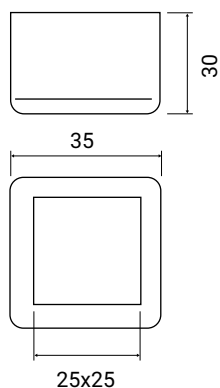
Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS

**WR9012****Anclaje muro - tubo**

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS

**WR9013****Bisagra vidrio a vidrio**

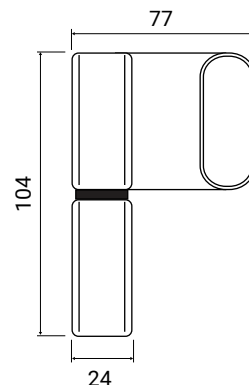
Requiere lado (izquierda/derecha)

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

50 kg por par

Material: Acero inoxidable 316

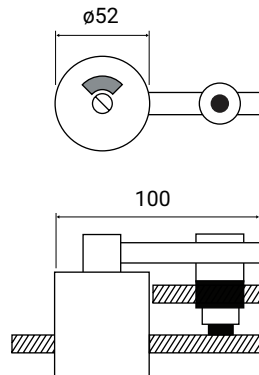
Acabado: SS



WR9014

Cerradura con indicador

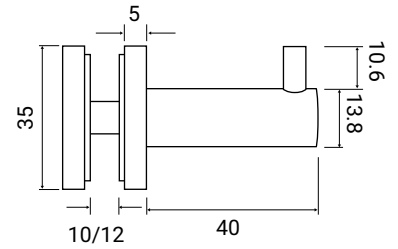
Para fijación en vidrio de 8-12 mm
Material: Acero inoxidable 304
Acabado: SS



WR9015

Perchero

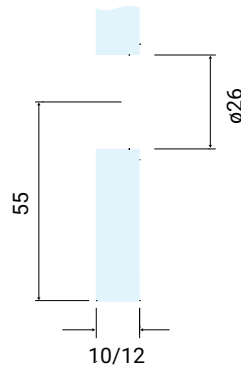
Para fijación en vidrio de 8-12 mm
Material: Acero inoxidable 304
Acabados: BK, PS, SS



ESH8309

Conector muro a vidrio - 90°

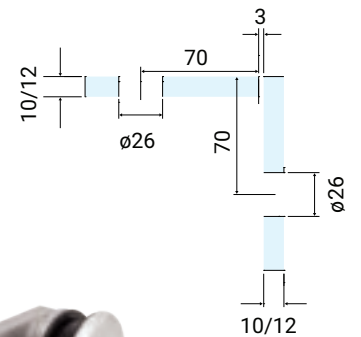
Material: Acero inoxidable 304
Acabado: SS



ESH8310

Conector vidrio a vidrio - 90°

Material: Acero inoxidable 304
Acabado: SS




WR2540

Tubo cuadrado

Dimensiones: 25 x 25 x 3000 mm
Material: Acero inoxidable 304
Acabado: SS



3 metros de largo





SISTEMAS PARA PUERTAS



CORREDIZA

- Invisible Slide
- Softclose
- Euroslide
- E-Slide
- Heavyslide



PLEGABLE

- Eurofold
- Glassfold



APILABLE

- Stackwall 1
- Stackwall 2



SISTEMA INVISIBLE SLIDE

OHV0930**Sistema Invisible Slide**

Para fijación en vidrio 8 mm

Dimensiones máximas recomendadas 2400 x 1230 mm

Material: Aluminio

Acabados: AL*, BK

El Sistema Invisible Slide de Olimpia Hardware, es un sistema diseñado para puertas corredizas interiores, libre de marcos y rieles que ofrece elegancia y discreción en su instalación.

Incluye mecanismos que suavizan el deslizamiento para una apertura y cierre lento, proporcionando una experiencia de lujo.

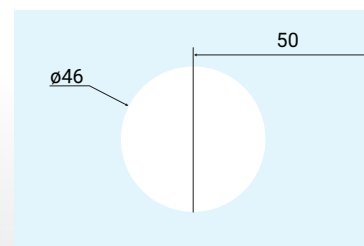
Con un marco fabricado en aluminio anodizado y un rodamiento Heavy Duty, el sistema Invisible Slide puede soportar un vidrio de hasta 60 kg y hasta 8 mm de espesor.

ESH8512W**Tirador para puerta corrediza**

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Material: Acero inoxidable

Acabados: BK*, SS



SOFTCLOSE

SCT-10

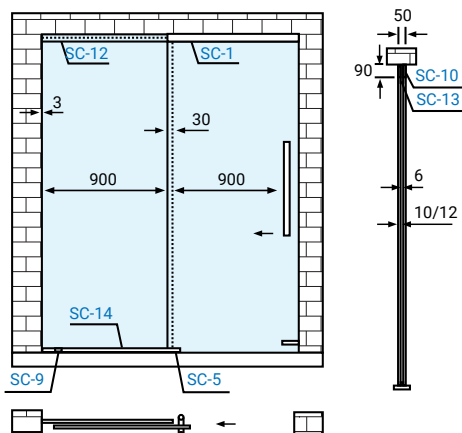
Sistema Softclose

Para fijación en muro - vidrio de 8-12 mm

Dimensiones máximas recomendadas 1000 x 2500 mm

Material: Aluminio

Acabado: AL



SCV-10

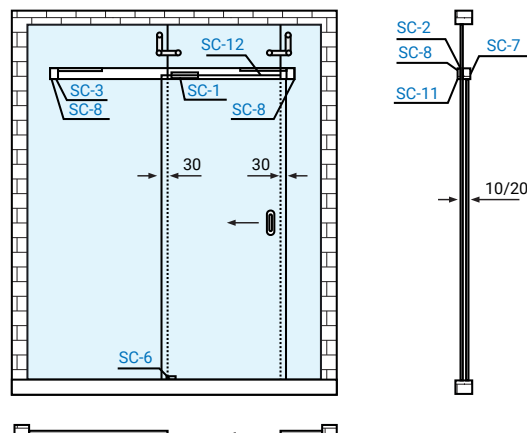
Sistema Softclose

Para fijación en vidrio - vidrio de 8-12 mm

Dimensiones máximas recomendadas 1000 x 2500 mm

Material: Aluminio

Acabado: AL



SCP-10

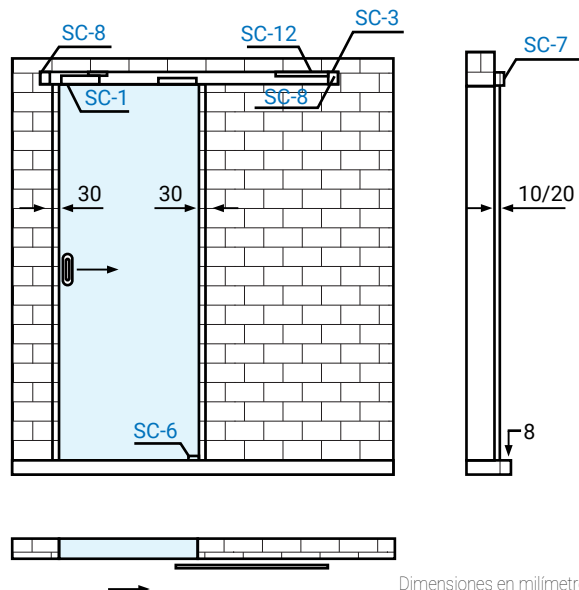
Sistema Softclose

Para fijación en muro - vidrio de 8-12 mm

Dimensiones máximas recomendadas 1000 x 2500 mm

Material: Aluminio

Acabado: AL



Dimensiones en milímetros (mm)

EUROSLIDE

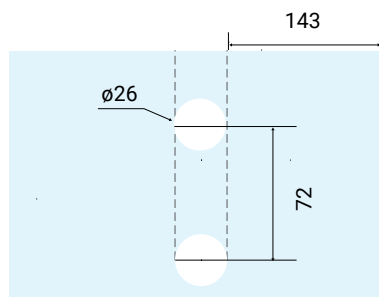
ES8401F-BC

Rodamiento sencillo Euroslide

Para puertas ligeras en vidrio de 10-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS



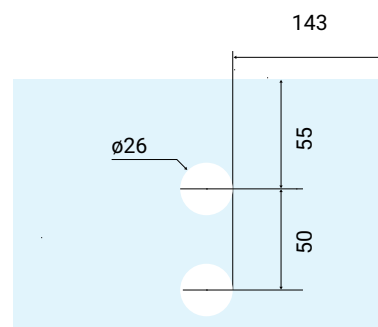
ES8401F

Rodamiento sencillo Euroslide

Para puertas ligeras en vidrio de 10-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS



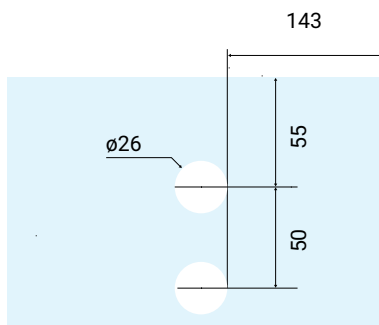
ES8401F-DR

Rodamiento doble Euroslide

Para puertas pesadas en vidrio de 10-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS

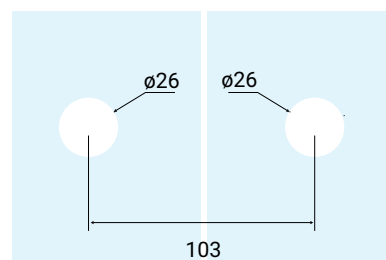


ES8408F

Conector vidrio a vidrio

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS



ES8425 Barra para Euroslide

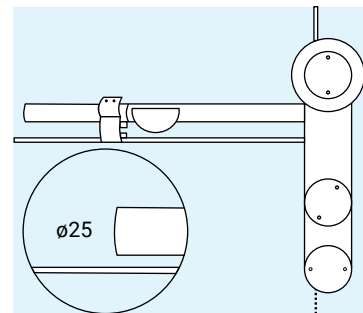
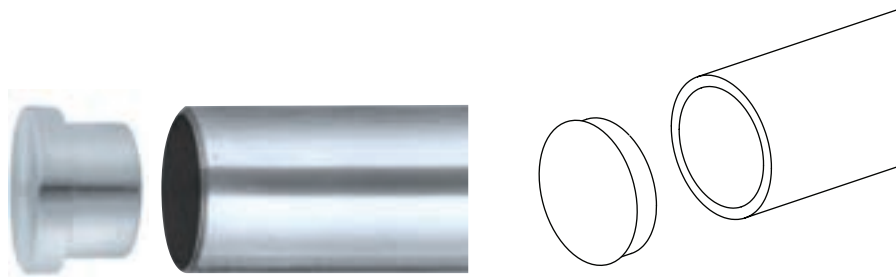
Medidas: 2500 x 25 x 2 mm

ES8440 Barra para Euroslide

Medidas: 4000 x 25 x 2 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabados: SS



ES8402F-B Soporte riel a muro
ES8403F-B Soporte riel a vidrio

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS

ES8402 Soporte riel a muro
ES8403F Soporte riel a vidrio

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS



ES8405SS-10

Guía de piso

Para vidrio de 10-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

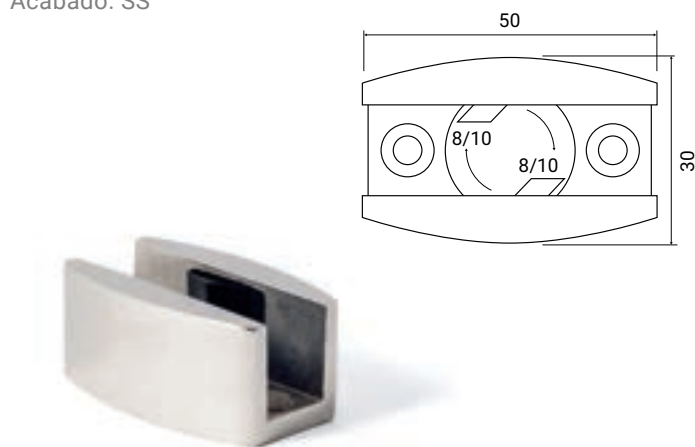
Acabado: SS

ES8406

Soporte riel a muro

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS

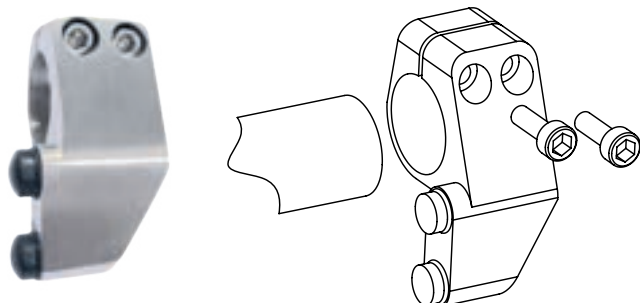


ES8404**Tope de puerta corrediza**

Requiere lado (izquierdo/derecho)

Material: Acero inoxidable 304

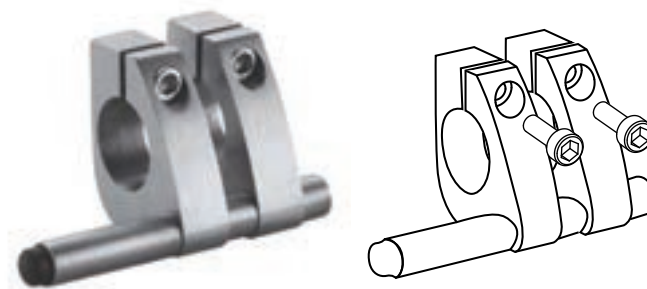
Acabado: SS

**ES8404DL****Tope de puerta corrediza**

Requiere lado (izquierdo/derecho)

Material: Acero inoxidable 304

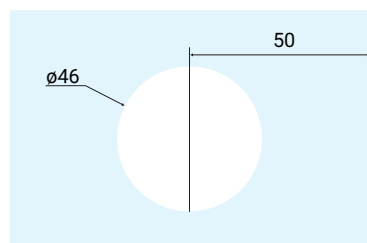
Acabado: SS

**ESH8512W****Tirador para puerta corrediza**

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

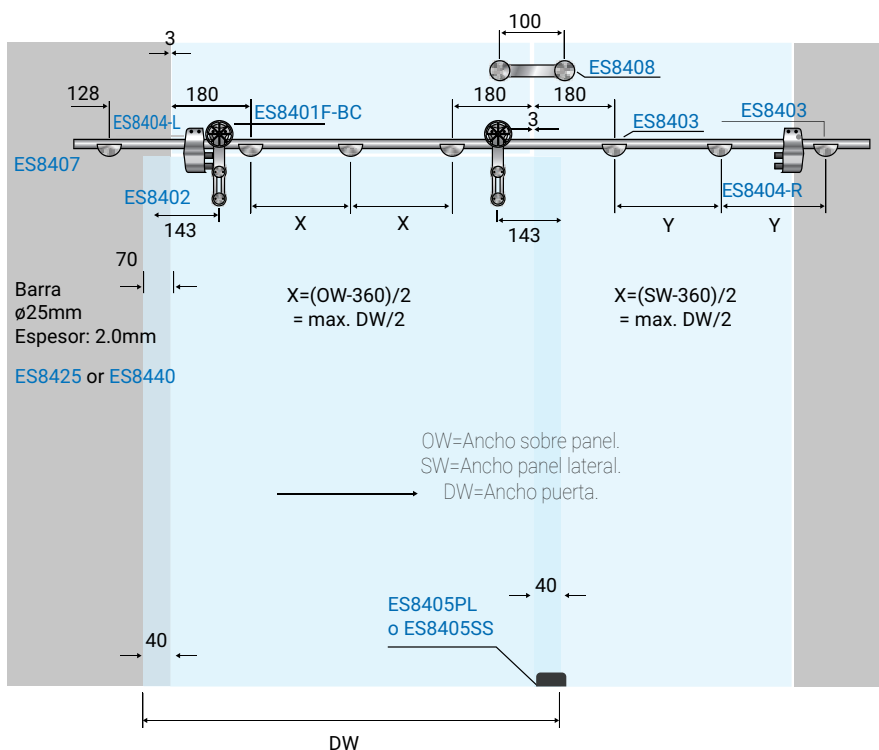
Material: Acero inoxidable 304

Acabados: BK*, SS

**ES8407****Tapa para barra**

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS



DW

E-SLIDE

ESL8701KIT

Sistema E-Slide

Para fijación en vidrio de 10-12 mm

No incluye riel

Material: Acero inoxidable

Acabado: SS

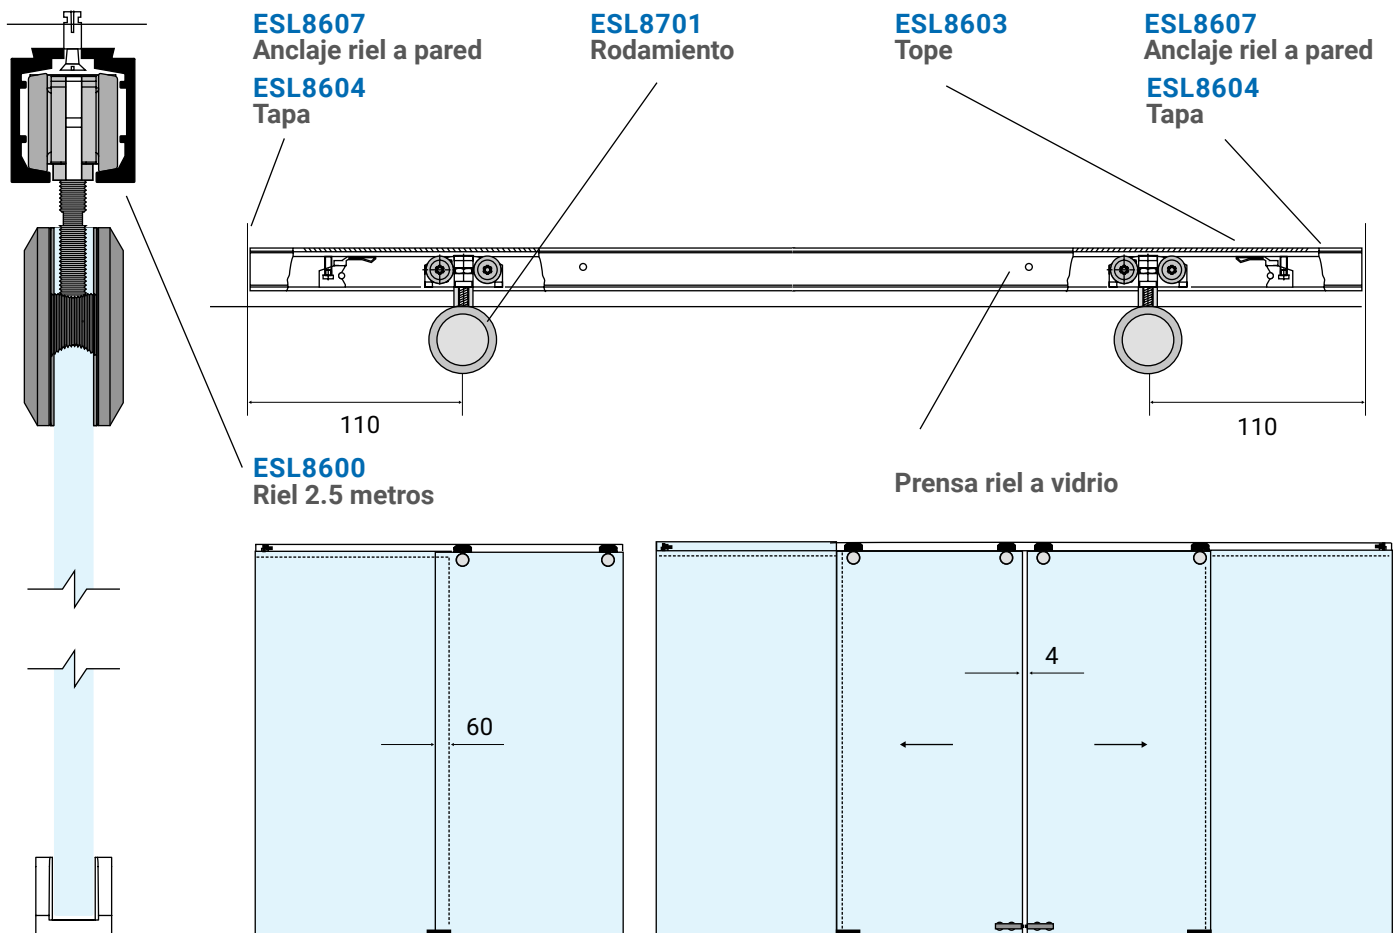
ESH8512W

Tirador para puerta corrediza

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Material: Acero inoxidable

Acabados: BK*, SS



ESL8600 Riel sencillo

Longitud: 2500 mm

ESL8600-1 Riel doble con fijo

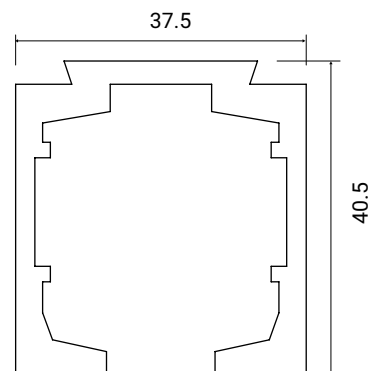
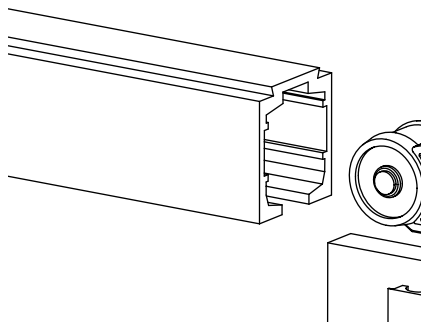
Longitud: 2500 mm

ESL8600-2 Riel doble

Longitud: 4000 mm

Material: Aluminio

Acabado: AL

**ESL8606****Conector riel a vidrio**

Para vidrio de 10-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

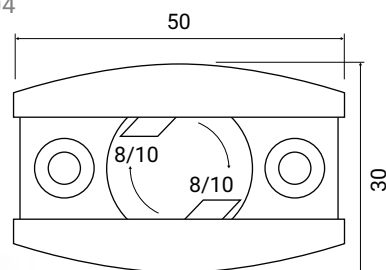
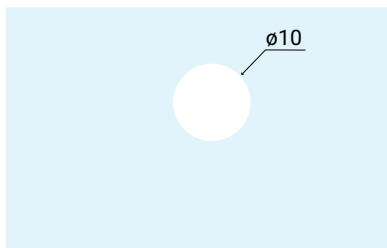
Acabado: SS

ES8405SS-10**Guía de piso**

Para vidrio de 10-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

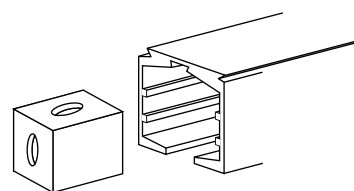


Acabado: SS

**ESL8603****Tope interno**

Material: Nylon

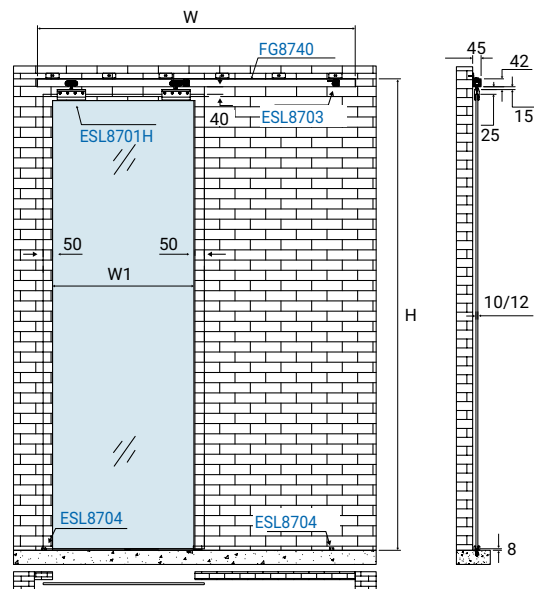
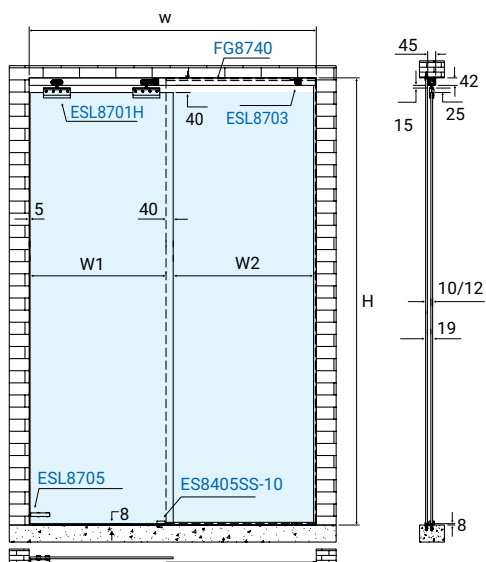
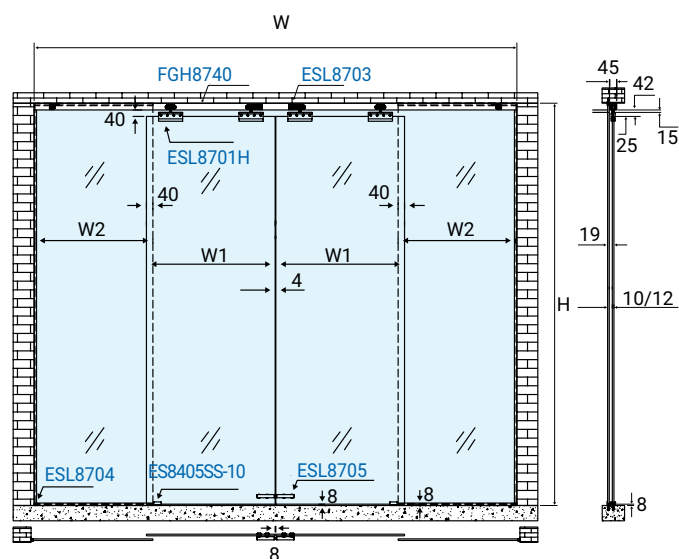
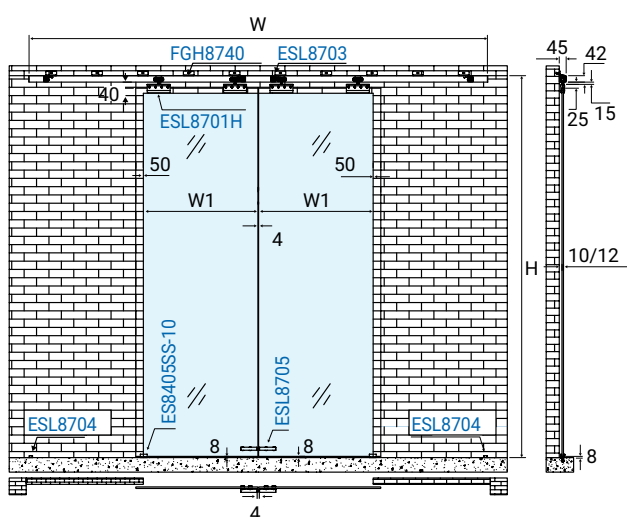
ESL8605**Soporte a pared**

Material: Nylon

ESL8607**Soporte riel a pared**

Dimensiones en milímetros (mm)

HEAVYSLIDE



Dimensiones en milímetros (mm)

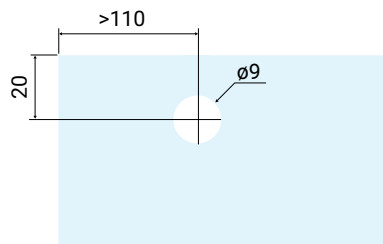
ESL8701H**Rodamiento Sistema Heavy Slide**

Para fijación en vidrio de 10-12 mm

Soporta hasta 150 kg por par

Material: Acero inoxidable


Acabado: SS

**ESH8512W****Tirador para puerta corrediza**

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Material: Acero inoxidable

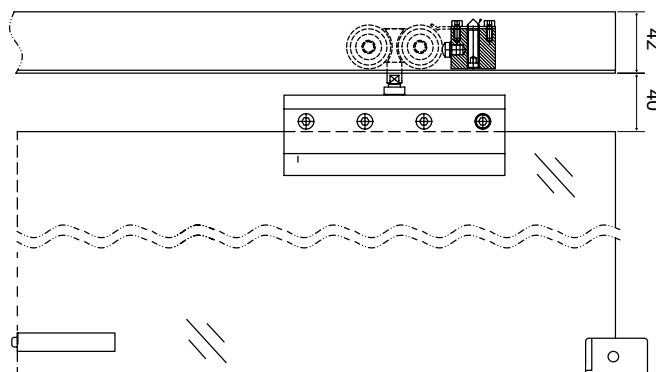
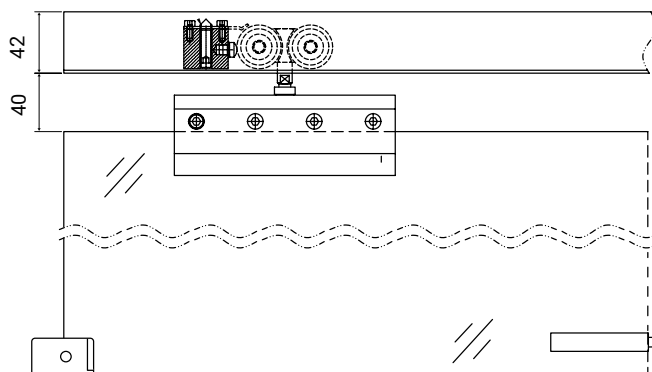
Acabados: BK*, SS

**FG8740****Riel superior sencillo**

Longitud: 4000 mm

Material: Aluminio

Acabado: AL

**ESL8703****Tope interno**

Material: Acero inoxidable

**ESL8704****Tope de puerta corrediza**

Requiere lado (izquierdo/derecho)

Material: Acero inoxidable

Acabado: SS

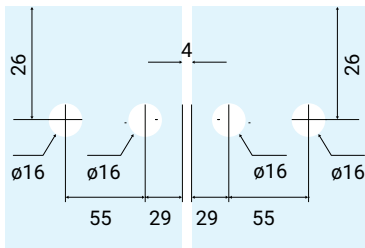


EUROFOLD

FG8706

Bisagra

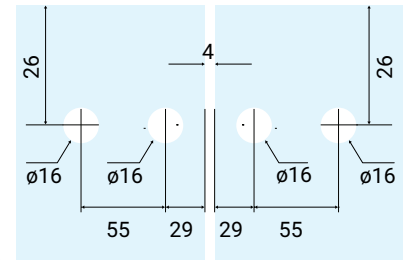
Para fijación en vidrio de 8-12 mm
Material: Acero inoxidable 304
Acabado: SS



FG8710

Bisagra superior con rodamiento

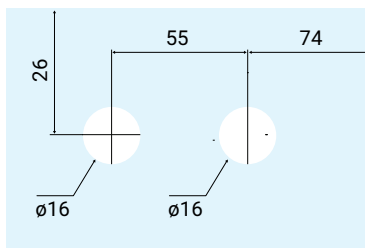
Para fijación en vidrio de 8-12 mm
Material: Acero inoxidable 304
Acabado: SS



FG8711

Pivote superior con rodamiento

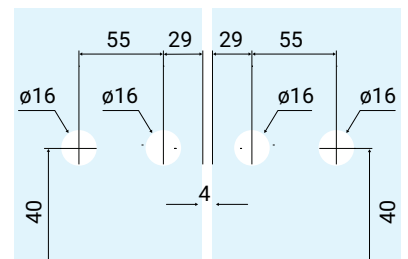
Para fijación en vidrio de 8-12 mm
Material: Acero inoxidable 304
Acabado: SS



FG8712

Bisagra inferior con guía

Para fijación en vidrio de 8-12 mm
Material: Acero inoxidable 304
Acabado: SS



Dimensiones en milímetros (mm)

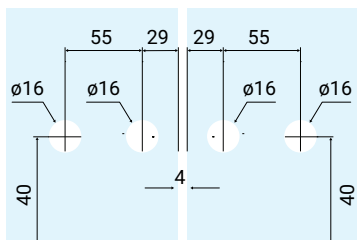
FG8713**Bisagra con picaporte al piso**

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Requiere lado (izquierdo/derecho)

Material: Acero inoxidable 304


Acabado: SS

**FG8714****Clip inferior con guía al piso**

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Material: Acero inoxidable 304


Acabado: SS

**FG8716****Pivote superior**

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

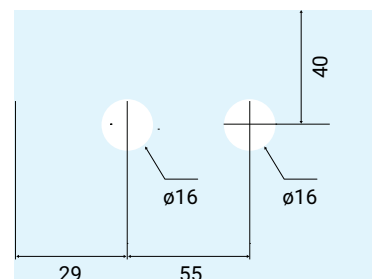
Acabado: SS

**FG8717****Pivote inferior**

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS


**FG8718****Picaporte al piso**

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Requiere lado (izquierdo/derecho)

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS

**FG8740****Riel superior sencillo**

Longitud: 4000 mm


Material: Aluminio

Acabado: AL

**FG8715****Riel inferior sencillo**

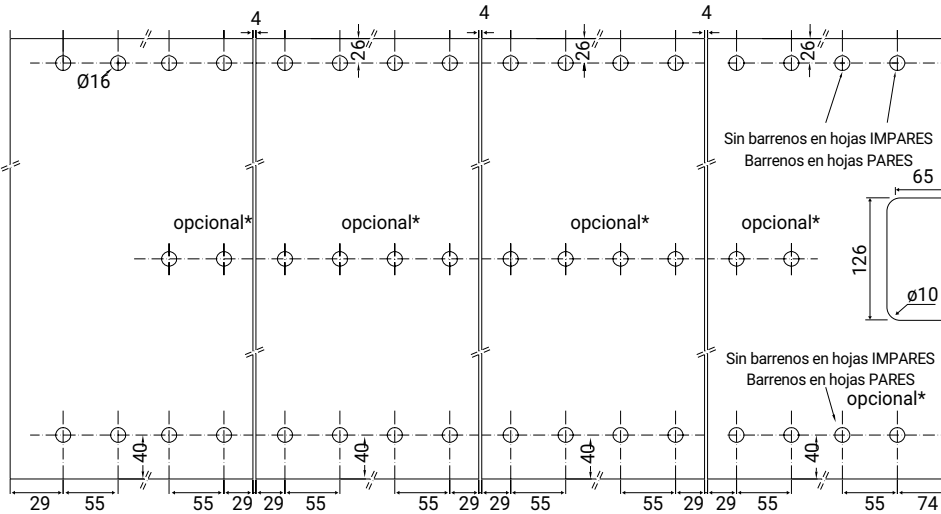
Longitud: 4000 mm

Material: Acero inoxidable 304

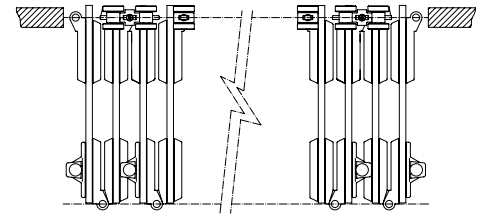
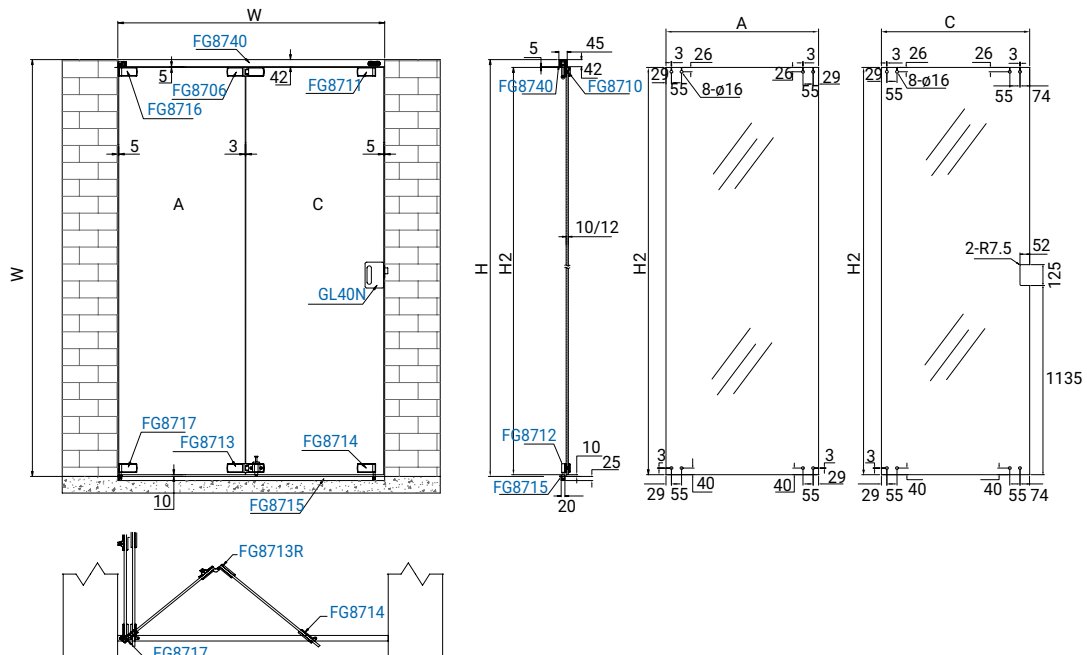


EJEMPLOS DE CERRAMIENTOS

Para hojas correderas de hasta 70 kg de peso por hoja



El sistema se recomienda para buques o aperturas de 2.50 m de alto y 8 m de largo, con un máximo de 10 paneles de hasta 80 cm de ancho

**CÁLCULO PARA APERTURA DE 2 HOJAS**

$$A = \frac{W - 3N - 35}{N} - 17$$

$$C = \frac{W - 3N - 35}{N} + 45$$

$$H2 = H - 57$$

A= Ancho del primer panel
B= Ancho del segundo panel
C= Ancho de la hoja abatible
N= Número de paneles
W= Ancho del buque
H= Altura del buque
H2= Altura del vidrio

GLASSFOLD

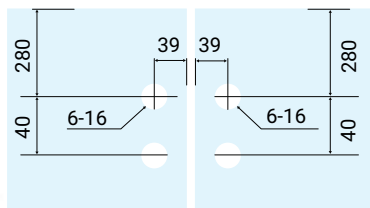
FGH9706

Bisagra

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS




FGH9711

Pivote superior con rodamiento

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS



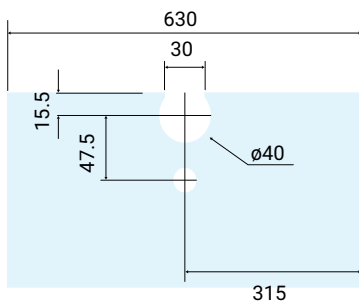
FGH9716

Pivote superior

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS



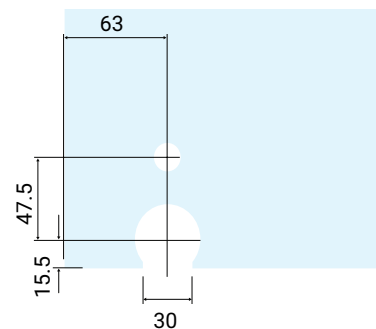
FGH9717

Pivote inferior

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS



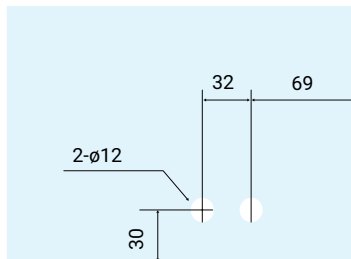
FGH9718

Picaporte inferior

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS



APA7060

Cerradura a piso

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS



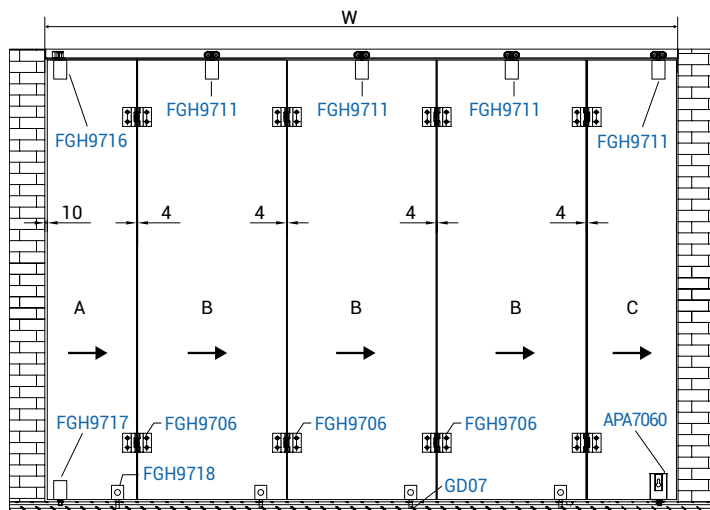
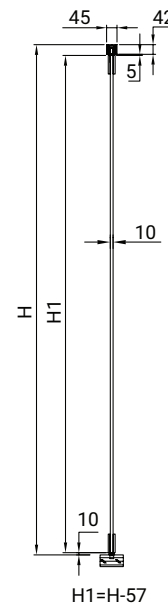
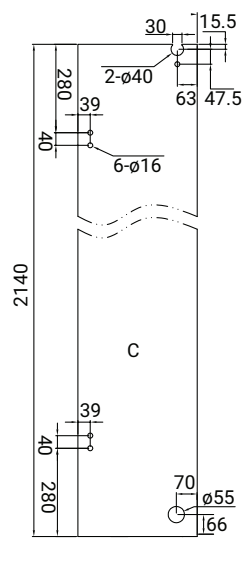
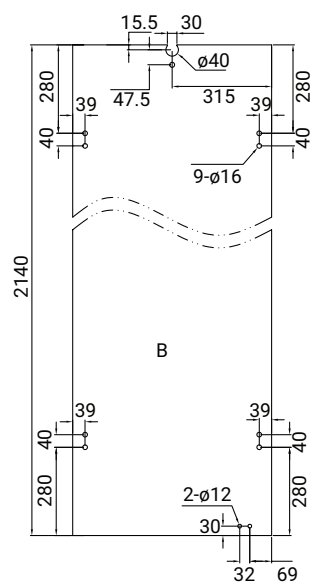
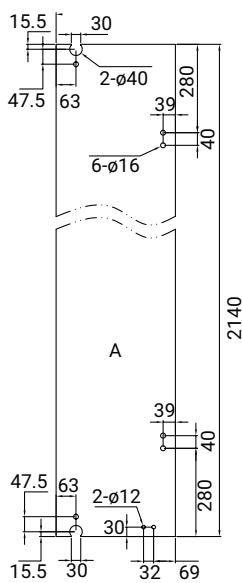
FG8740

Riel superior sencillo

Longitud: 4000 mm

Material: Aluminio

Acabado: AL




$$A = \frac{W-C-4N-69}{2N-3} + 63$$

$$B = \frac{W-C-4N-69}{N-1.5}$$

Para vidrio de 10 y 12 mm	2 Bisagras
Ancho máximo de hoja	800
Altura máxima de hoja	2500
Peso máximo de hoja	80 kg

1 El tamaño de hoja "C" puede ser personalizado de acuerdo con el sitio, C≤500mm, 2 "N" es el número de hojas



Se puede unir dos rieles para duplicar el ancho que se puede cerrar

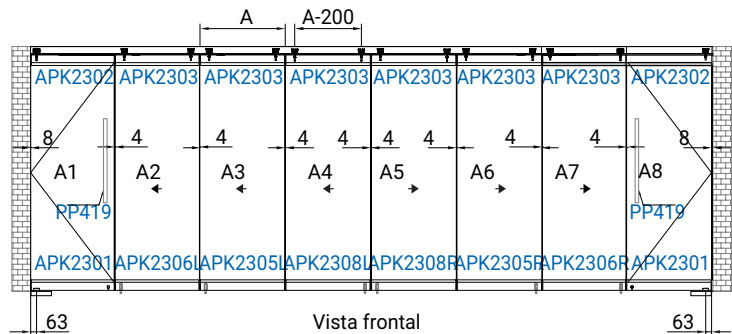
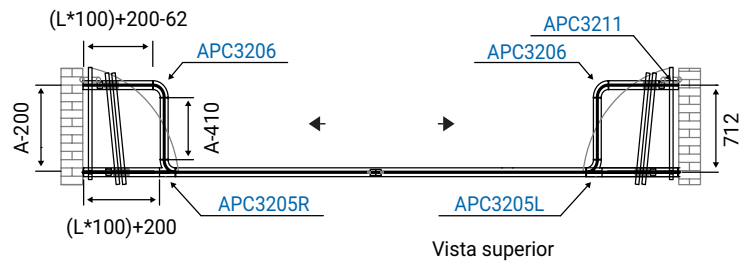
Dimensiones en milímetros (mm)

STACKWALL 1

El sistema stackwall ofrece dos opciones para mejorar la utilización del espacio, lo que permite la apertura completa de la pared corriendo las puertas de vidrio y apilándolas de lado en el aparcamiento "bahía". Ideal para arquitectos y diseñadores en la planificación de tiendas, centros comerciales, hoteles, restaurantes, oficinas, así como en los hogares donde se pueden incorporar dentro de las zonas de terraza y jardín exterior

- Stackwall 1:** Utiliza los zócalos superior e inferior para sostener el panel sin hacer cortes de vidrio
Stackwall 2: Requieren cortes al vidrio, pero minimiza la aparición de hardware a un costo menor

Los sistemas Stackwall deben utilizarse con el freno hidráulico 463 y el perno 2043-DOR / 2048-DOR



Características

1. Pista (con pernos y piezas auxiliares, utilizada para la fijación)
2. Componentes colgantes
4. Barra superior de la puerta
5. Barra de la puerta inferior (ambas barras incluyen la placa de clip de resorte y el panel)
6. Vidrio de seguridad templado o vidrio laminado de seguridad (no suministrado por nosotros)

$$A = \frac{W - 4(L - 1) - 16}{L}$$

Dimensiones en milímetros (mm)

A = Ancho de la hoja
W = Ancho de apertura en mm
L = Número de hojas

Restricciones	
Altura máxima de puerta	3500
Ancho máximo de puerta	1000
Peso máximo de puerta	100 kg

APK2301

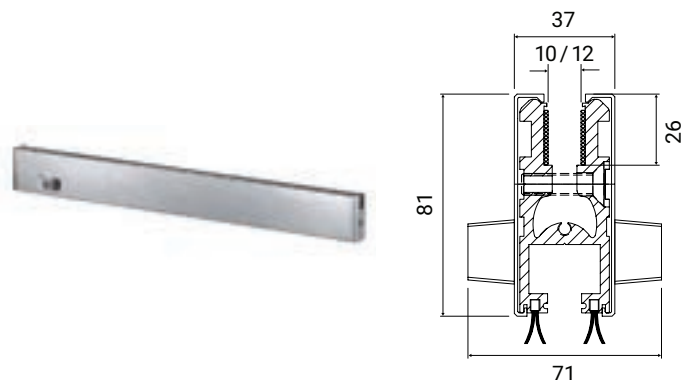
Zócalo inferior con cerradura

Longitud: 1000 mm

Para fijación en vidrio de 10-12 mm

Materiales: Aluminio con cubiertas de acero inoxidable 304

Acabado: SS



APK2302

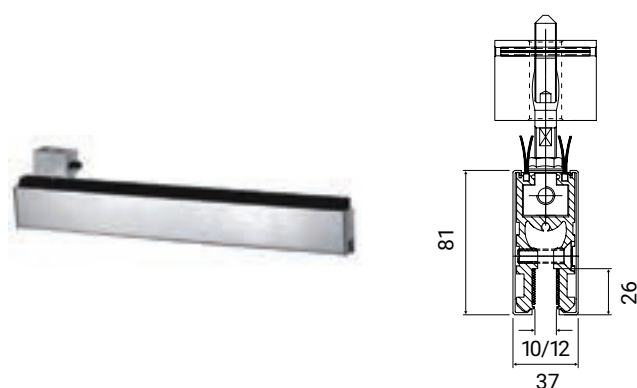
Zócalo superior con pivote

Longitud: 1000 mm

Para fijación en vidrio de 10-12 mm

Materiales: Aluminio con cubiertas de acero inoxidable 304

Acabado: SS



APK2303

Zócalo superior con rodamientos

Longitud: 1000 mm

Para fijación en vidrio de 10-12 mm

Materiales: Aluminio con cubiertas de acero inoxidable 304

Acabado: SS



APK2305

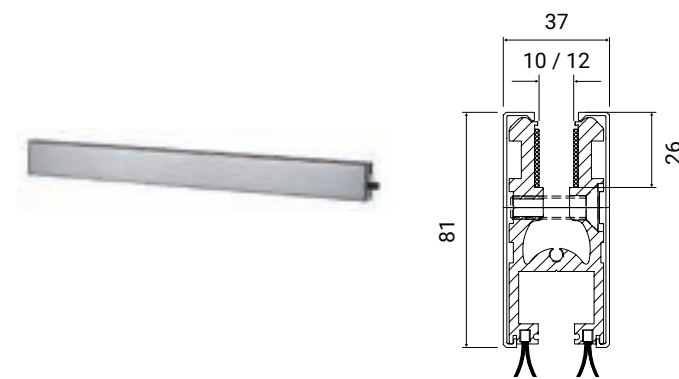
Zócalo inferior con pasador

Longitud: 1000 mm

Para fijación en vidrio de 10-12 mm

Materiales: Aluminio con cubiertas de acero inoxidable 304

Acabado: SS



APK2306

Zócalo inferior con picaporte para segunda hoja

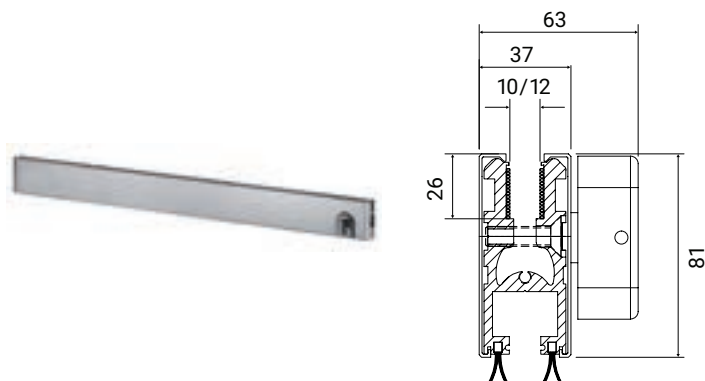
Requiere lado (izquierdo/derecho)

Longitud: 1000 mm

Para fijación en vidrio de 10-12 mm

Materiales: Aluminio con cubiertas de acero inoxidable 304

Acabado: SS



APK2308

Zócalo inferior con picaporte para última hoja

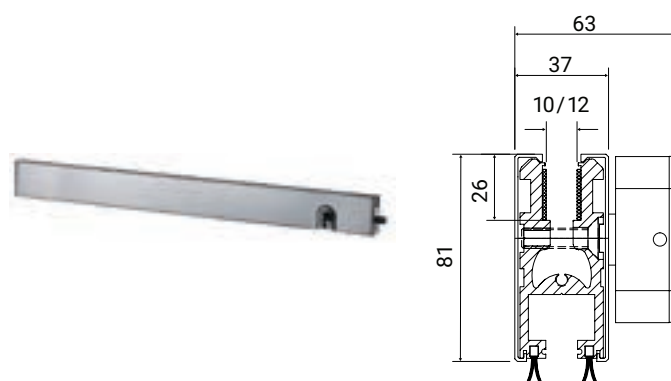
Requiere lado (izquierdo/derecho)

Longitud: 1000 mm

Para fijación en vidrio de 10-12 mm

Materiales: Aluminio con cubiertas de acero inoxidable 304

Acabado: SS



APC3202**Riel superior sencillo**

Longitud: 5000 mm

Material: Aluminio

Acabado: AL

**APC3206N****Conector de riel esquinero**

Material: Aluminio


Acabado: AL

**APC3205N****Conector de riel "Y"**

Requiere lado (izquierdo/derecho)

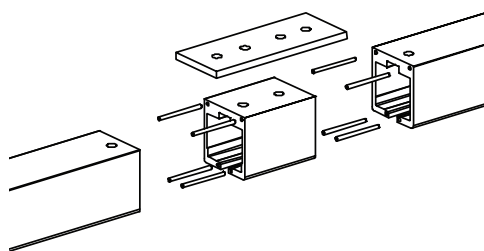
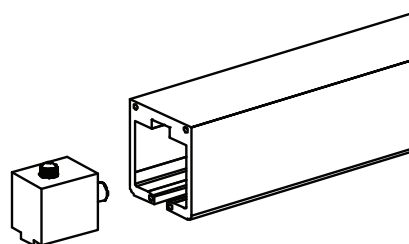
Material: Aluminio

Acabado: AL

**APC3210****Unión para riel**

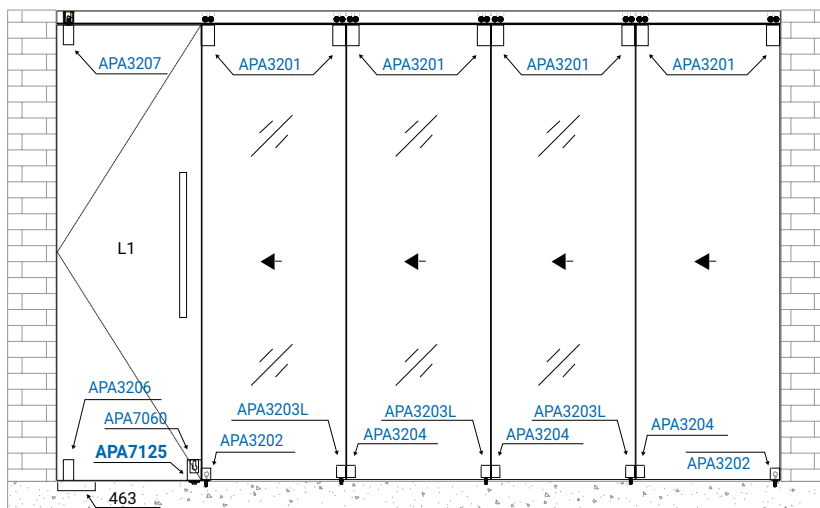
Material: Aluminio

Acabado: AL

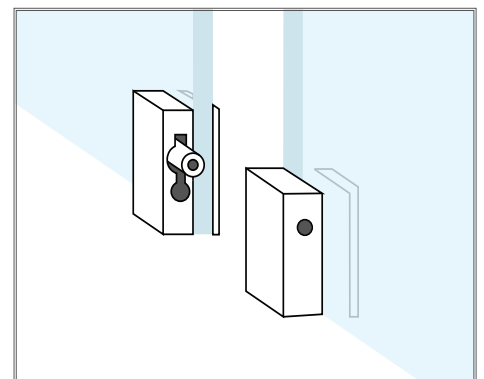
**APC3211****Tope interior**

Dimensiones en milímetros (mm)

STACKWALL 2



Restricciones	
Altura máxima de puerta	3500
Ancho máximo de puerta	1000
Peso máximo de puerta	100 kg



Características

1. Módulo de movimiento suave y de bajo ruido
2. El riel de carga pesada garantiza la seguridad a las particiones
3. Soldaduras precisas en las juntas del riel reducen la frecuencia de mantenimiento
4. Este tipo de abertura permite que una sola persona pueda completar todo el proceso de apertura



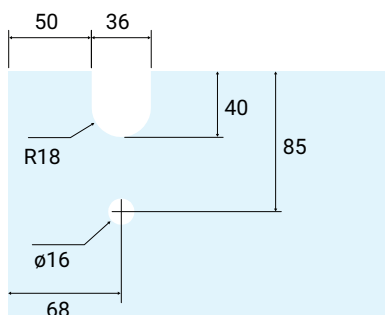
Dimensiones en milímetros (mm)

APA3201**Pivote superior con rodamiento**

Para fijación en vidrio de 10-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

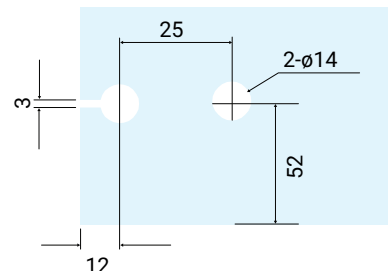
Acabado: SS

**APA3202****Picaporte inferior para primera puerta**

Para fijación en vidrio de 10-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS

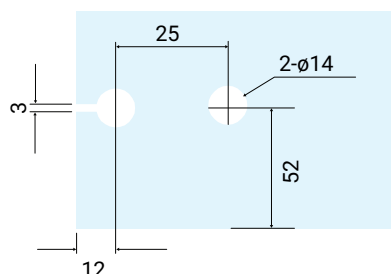
**APA3203****Picaporte inferior para segunda puerta**

Requiere lado (izquierdo/derecho)

Para fijación en vidrio de 10-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

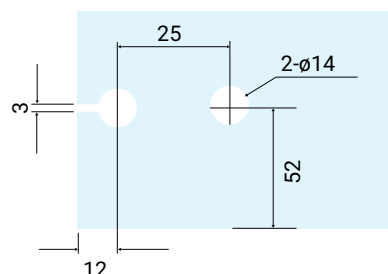
Acabado: SS

**APA3204****Recibidor inferior**

Para fijación en vidrio de 10-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS

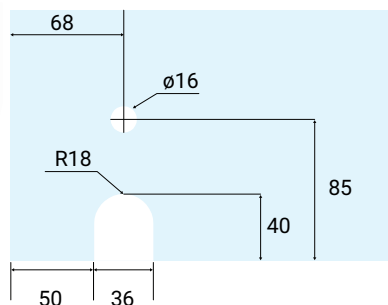
**APA3206****Pivote inferior**

Requiere pivote o cierrapuertas tipo DOR

Para fijación en vidrio de 10-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

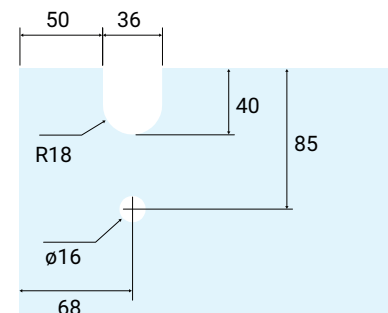
Acabado: SS

**APA3207****Pivote superior**

Para fijación en vidrio de 10-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS



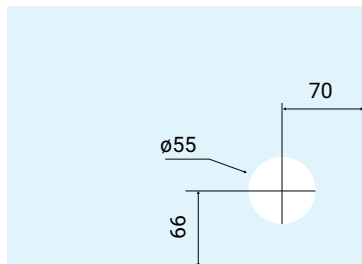
APA7060

Cerradura a piso

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS



APA7125

Recibidor de piso



APC3202

Riel superior sencillo

Longitud: 5000 mm

Material: Aluminio

Acabado: AL



APC3205N

Conector de riel "Y"

Requiere lado (izquierdo/derecho)

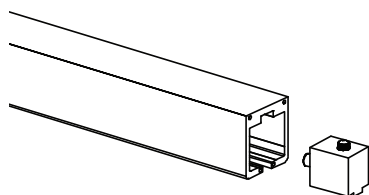
Material: Aluminio

Acabado: AL



APC3211

Tope interior



APC3206N

Conector de riel esquinero

Material: Aluminio

Acabado: AL

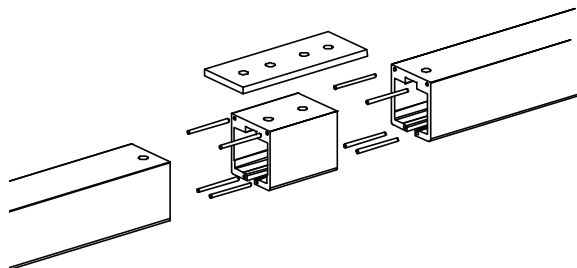


APC3210

Unión para riel

Material: Aluminio

Acabado: AL



MAMPARAS

SPG158SQ

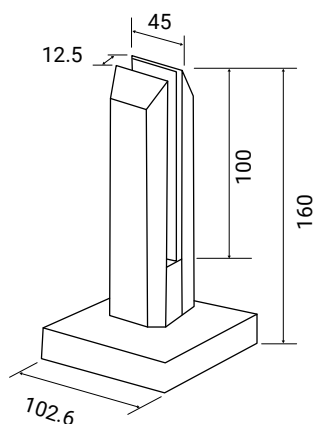
Soporte cuadrado sin corte al vidrio

Para fijación en vidrio de 10-12 mm

Incluye 4 tornillos FBOLT8X80

Material: Acero inoxidable 304

Acabados: PS, SS



SPG150R

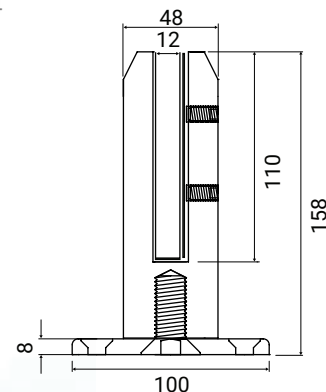
Soporte redondo sólido sin corte al vidrio

Para fijación en vidrio de 10-12 mm

Incluye 4 tornillos FBOLT8X80

Material: Acero inoxidable 304

Acabados: PS, SS



GL1146F

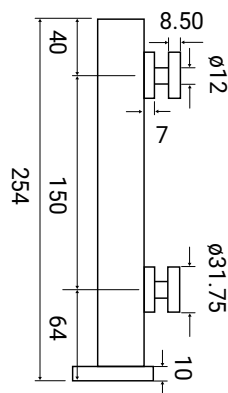
Soporte para divisiones de vidrio

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Incluye 4 tornillos FBOLT8X80

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS



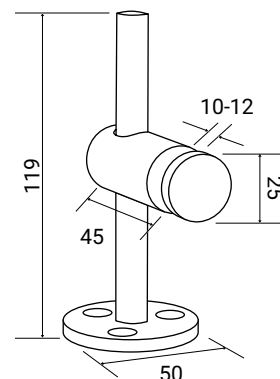
GL1150-F

Soporte para divisiones de vidrio

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Acero inoxidable 304

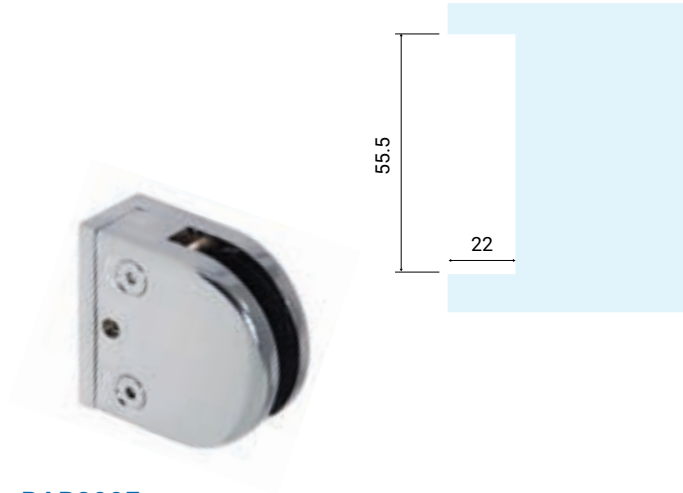
Acabado: SS



ZC100

Conector para tubo cuadrado

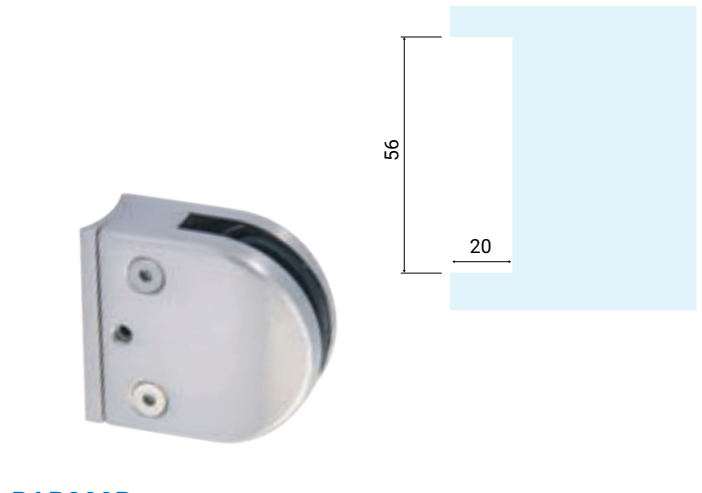
Para fijación en vidrio de 10-12 mm
Material: Zamak
Acabado: CR



BAR100

Conector para tubo redondo

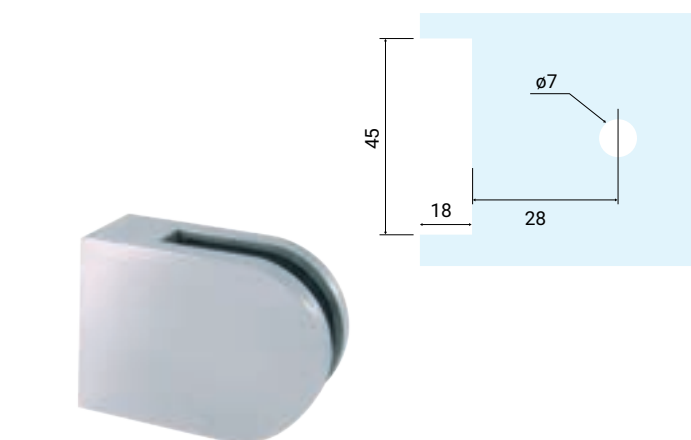
Para fijación en vidrio de 10-12 mm
Material: Zamak
Acabado: SN



BAR200F

Conector para tubo cuadrado

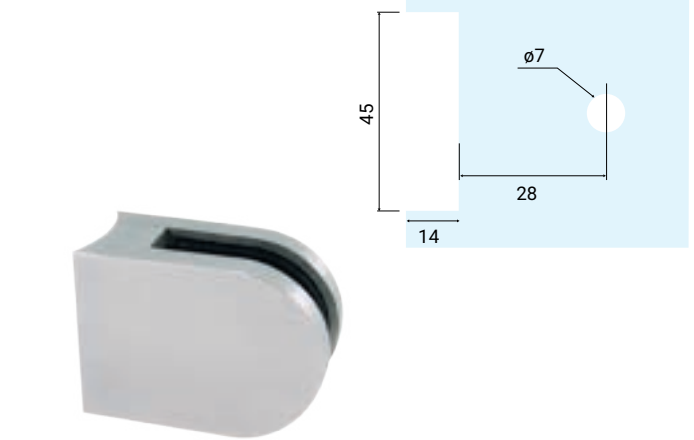
Para fijación en vidrio de 10-12 mm
Material: Acero inoxidable 304
Acabado: SS



BAR200R

Conector para tubo redondo

Para fijación en vidrio de 10-12 mm
Material: Acero inoxidable 304
Acabado: SS



BF80

Soporte para baranda ajustable

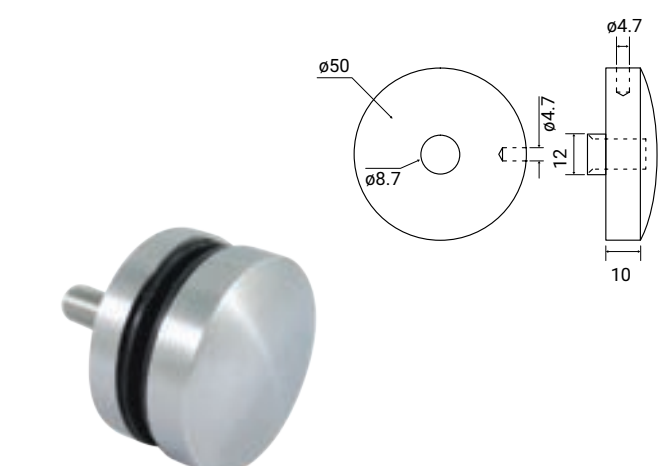
Para fijación en vidrio de 8-12 mm
Material: Acero inoxidable 304
Acabado: SS



BF91

Soporte para baranda

Para fijación en vidrio de 8-12 mm
Material: Acero inoxidable 304
Acabado: SS




BF92**Soporte para baranda**

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Material: Acero inoxidable 304


Acabado: SS

**BF100****Soporte tubo a vidrio ajustable**

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Material: Acero inoxidable 304


Acabado: SS

**BF101****Soporte articulado tubo a vidrio ajustable**

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

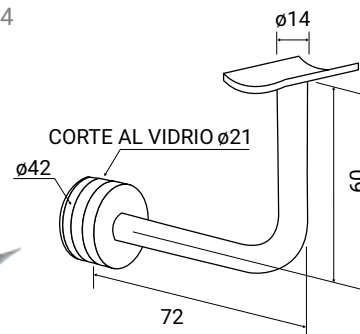
Acabado: SS

**BF102****Soporte fijo curvo tubo a vidrio**

Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Material: Acero inoxidable 304


Acabado: SS

**BF103****Soporte articulado muro a vidrio ajustable**


Para fijación en vidrio de 8-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS

**FBOLT8X80****Pernos para anclaje**


Material: Acero inoxidable 304



TP01FL**Acople para pasamanos**


Material: Acero inoxidable 304

Acabados: PS, SS

**TP01-T****Tapa para pasamanos**

Material: Acero inoxidable 304


Acabados: PS, SS

**TP01R****Tubo para pasamanos**

Para fijación en vidrio de 10-12 mm


Material: Acero inoxidable 304

Acabados: PS, SS

**TP01U****Unión para tubo - 180°**

Material: Acero inoxidable 304


Acabados: PS, SS

**TP01E-12/10****Empaque para pasamanos**

Para vidrio de 10 mm

Longitud: 10 m

Material: PVC

**TP-02****Unión para tubo - 90°**

Material: Acero inoxidable 304

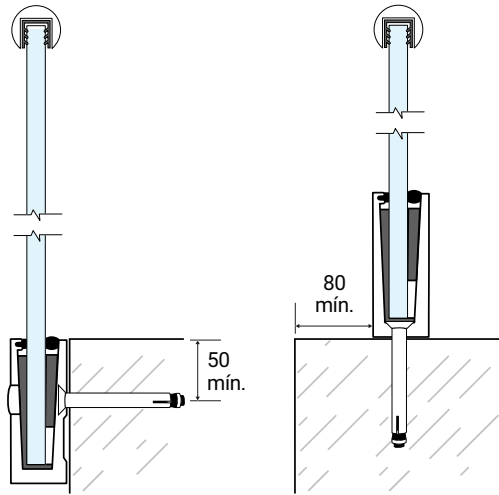
Acabados: PS, SS



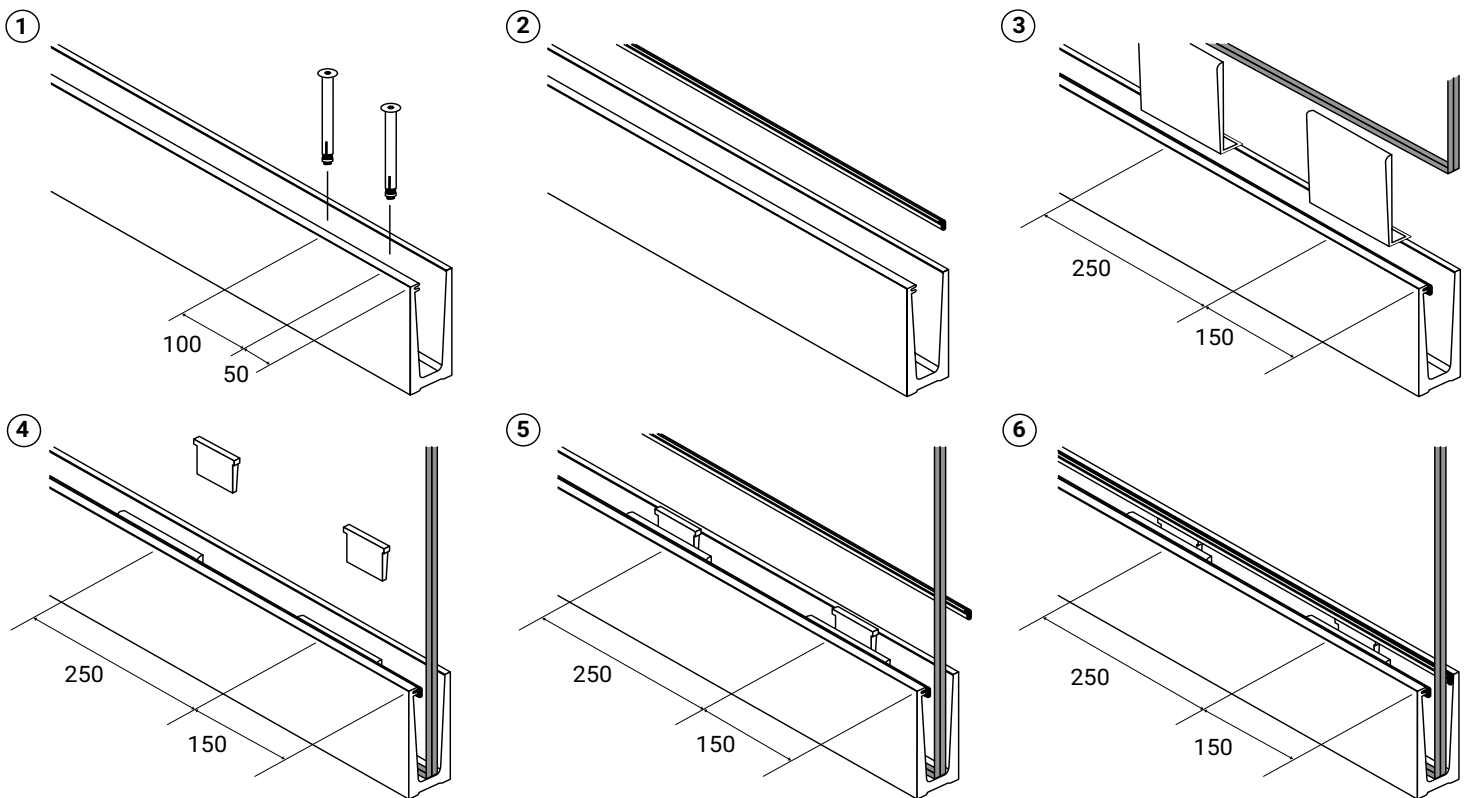


SISTEMA GLASSRAIL

Ancho: 45 mm
 Altura: 1200 mm
 Longitud: 5000 mm
 Material: Aluminio anodizado
 Aplicación: Comercial y residencial
 Acabado: BSA / Anodizado satinado
 Vidrio: Laminado / templado
 Espesor: 12 - 21.5 mm



PASOS DE INSTALACIÓN



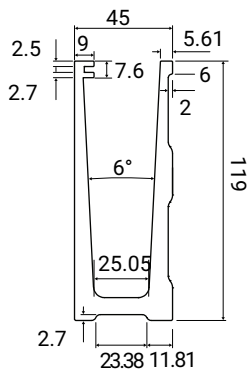
Dimensiones en milímetros (mm)

GR6905***Perfil montaje lateral**

Longitud: 5 m

Material: Aluminio

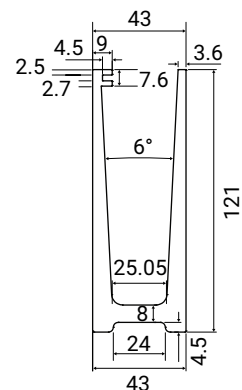
Acabado: SS

**GR6904****Perfil montaje a piso**

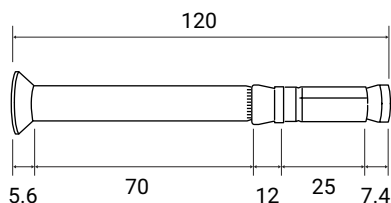
Longitud: 5 m

Material: Aluminio

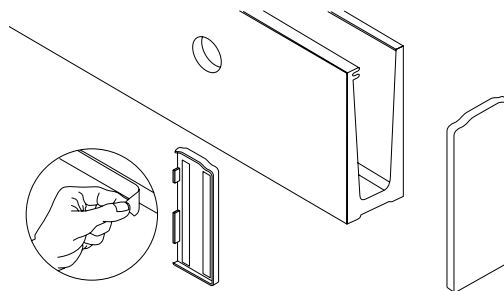
Acabados: BK, SS

**FBOLT12X120****Perno de expansión para anclaje**

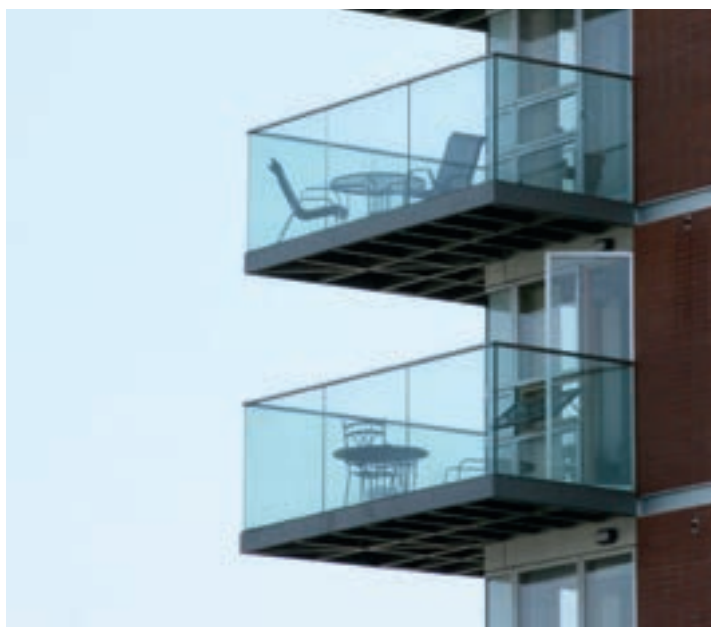
Material: Acero inoxidable 304

**GR6734** Tapa montaje sobre piso**GR6735** Tapa montaje lateral

Material: Aluminio

**GR6922*****Tapa huecos montaje lateral**

Material: PVC



Kit de instalación**GR6910-KIT***

Kit para vidrio de 10

GR6912-KIT

Kit para vidrio de 12

GR6917-KIT

Kit para vidrio de 16.76

El kit incluye:

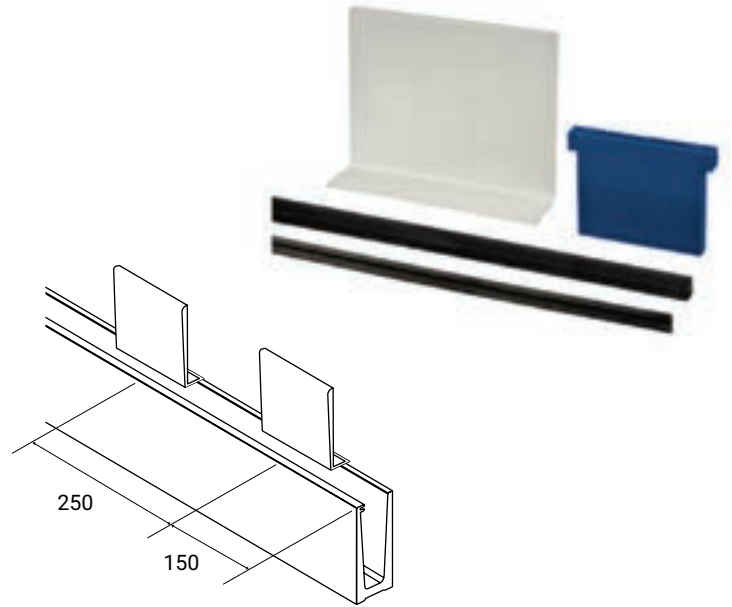
20 calzas blancas

20 cuñas

5 metros empaque frontal

5 metros de empaque trasero

No incluye tornillos

**GR6906*****Sistema de drenaje**

Longitud: 325 mm

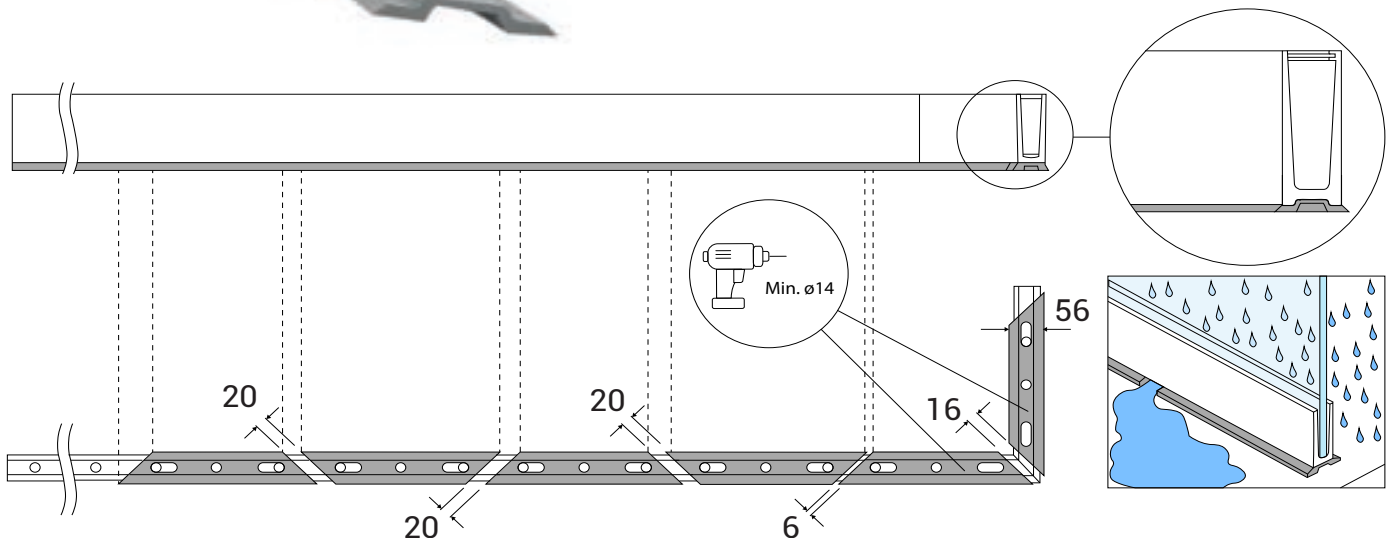
Material: Aluminio



Nuestro exitoso Sistema Glassrail ahora puede ser mejor con el Sistema de drenaje GR6906.

El Sistema de drenaje de Olimpia Hardware está fabricado en aluminio 6063 T-5 con acabado satinado y tiene un diseño con ángulos de 45°, que al instalarlos, crea luces de 20 mm entre las placas, permitiendo el flujo de agua a través de ellas.

Los componentes de este sistema están perfectamente maquinados para coincidir exactamente con las perforaciones del sistema GR6904, por lo que su instalación es conveniente, simple y sin modificaciones.



Dimensiones en milímetros (mm)

CANOPY

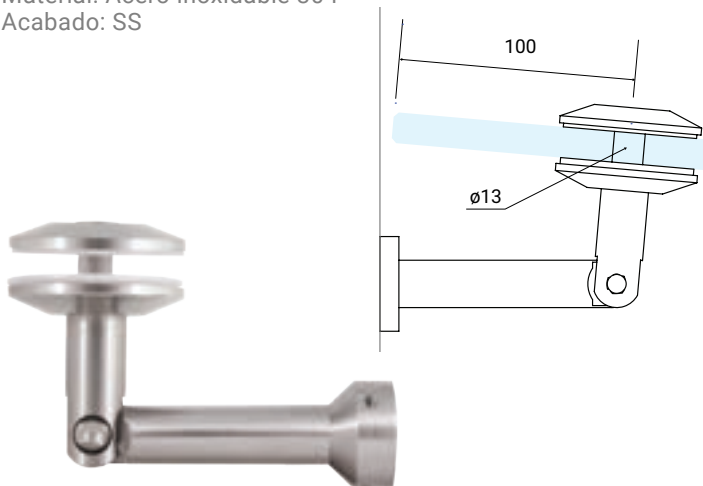
EG8501

Soporte articulado muro a vidrio

Para fijación en vidrio de 10-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS



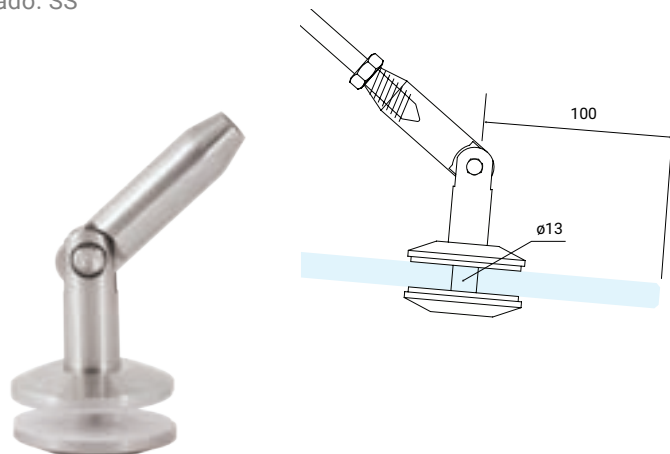
EG8502

Soporte articulado vidrio a barra

Para fijación en vidrio de 10-12 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS



EG8503

Soporte articulado muro a barra

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS



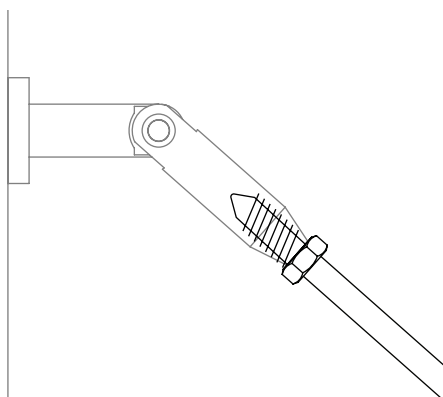
EG8515

Barra

Longitud: 1500 mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: SS




VITRINAS

GSH

Soporte muro - vidrio

Para fijación en vidrio de 6-10 mm
Material: Acero inoxidable 304
Acabado: PS

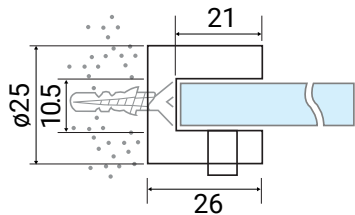


Código	Largo	Diámetro
GSH32150	150	32
GSH32100	100	32
GSH2525L	25	25
GSH2550	50	25
GSH1530	30	15

GL881

Soporte para repisa muro - vidrio

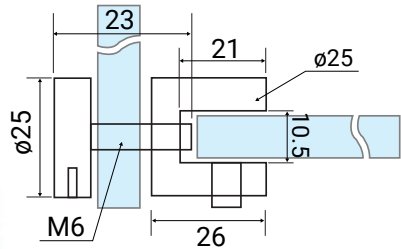
Para fijación en vidrio de 6-10 mm
Material: Zamak
Acabado: CR



GL882

Soporte para repisa vidrio - vidrio

Para fijación en vidrio de 6-10 mm
Material: Zamak
Acabado: CR



GL884**Soporte para repisa**

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Zamak

Acabado: CR

**GL885****Soporte para repisa**

Para fijación en vidrio de 8-10 mm

Material: Zamak


Acabado: CR

**GL631****Soporte para estantes**

Para fijación en vidrio de 6-10 mm

Material: Zamak


Acabado: CR

**CBH601****Bisagra para puerta**

Para fijación en vidrio de 6-8 mm

Material: Acero inoxidable 201


Acabado: PS

**CBH601P****Soporte multifuncional**

Para fijación en vidrio de 6-8 mm

Material: Acero inoxidable 201


Acabado: PS

**CBH602****Cerradura para vitrina**

Para fijación en vidrio de 6-8 mm

Material: Zamak

Acabado: CR



SL1200**Cerradura para vitrina**

Para fijación en vidrio de 6 mm

Material: Acero inoxidable

**1880****Dedal adhesivo para vitrina**

Material: PVC

Acabados: BK, CL, DU

**807 / 808 / 809****Gancho para espejo**

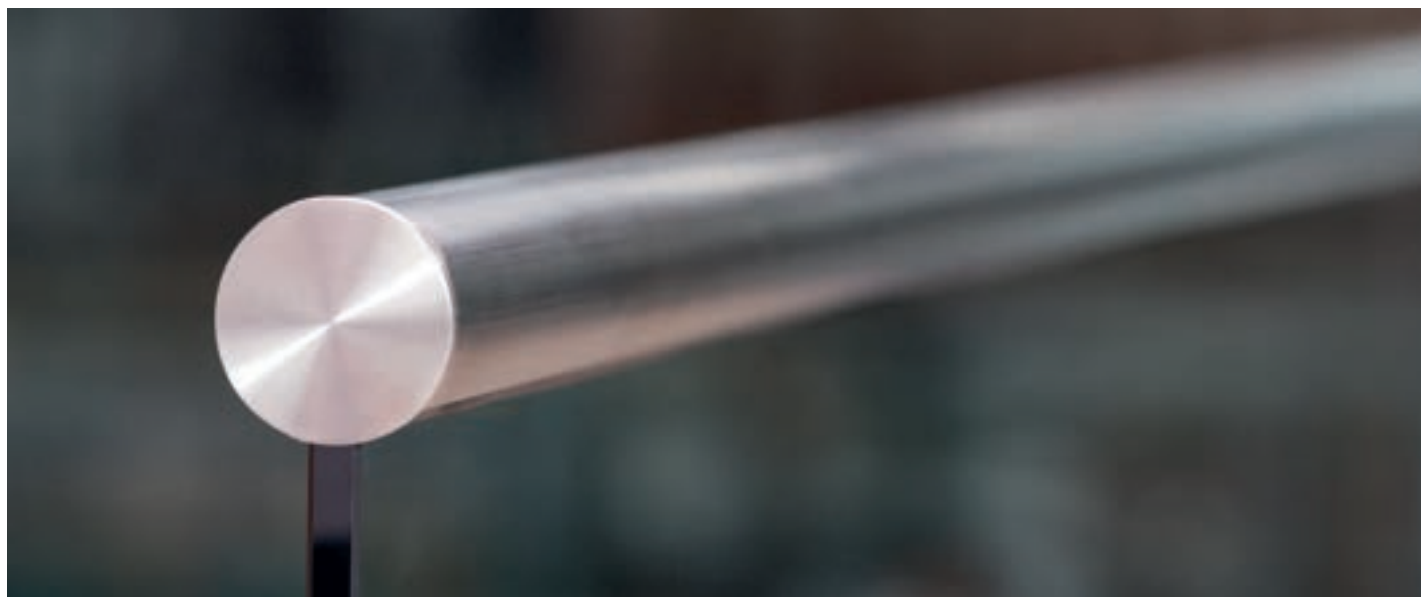
Material: Acrílico

Medidas:

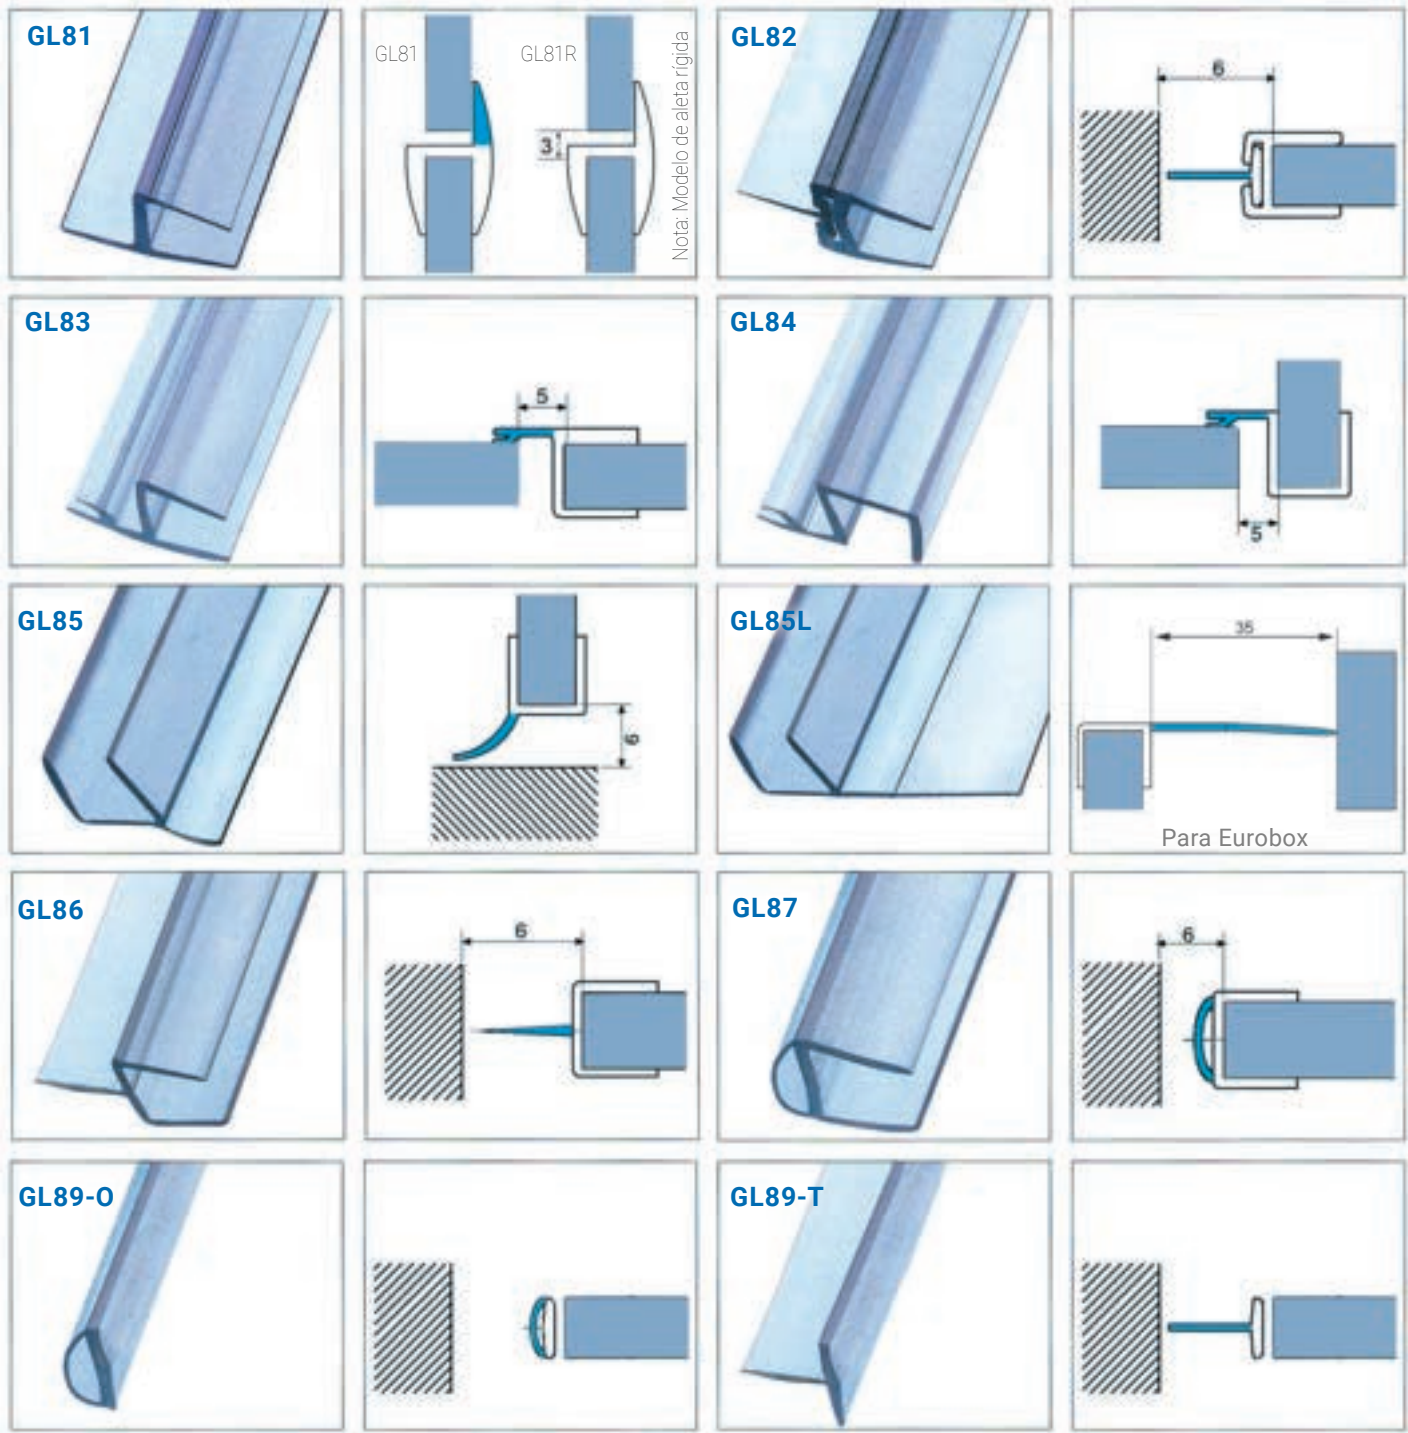
807: 3.18 mm

808: 4.76 mm

809: 6.35 mm



Nota: Especificar espesor del vidrio (8 o 10 mm) / Tamaño del perfil 2.5 m de largo



BURLETES DE VINIL CON IMÁN



Dimensiones en milímetros (mm)

TP-1/4
Cinta adhesiva acrílica

Para usar con GL89-O y GL89-T
Varias medidas disponibles
Acabado: Transparente



ELECTROMECAÓNICOS

EM180G

Electroimán con bracket "U"

Fuerza 600 lbs

Para fijación en vidrio de 10-12 mm

Material: Aluminio



Cerradura magnética para puerta de vidrio de 8, 10 y 12 mm

Sin corte al vidrio

Fuerza de apertura 180 Kg

Consumo: 300 mA

Voltaje: 12 Vdc

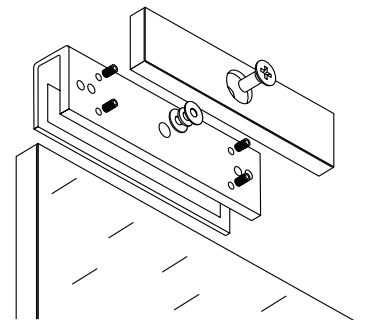
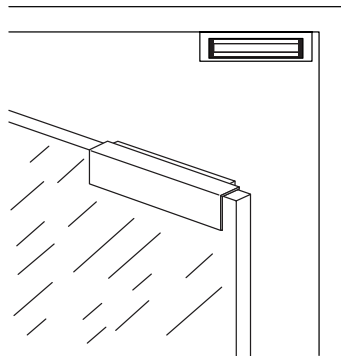
Puede operar con teclado

Fail Safe: Abre al cortar la electricidad

Tamaño compacto:

Magneto: 190 x 32 x 21 mm

Placa: 130 x 11 x 33 mm



Dimensiones en milímetros (mm)

A collage of various industrial tools and equipment. In the center, a large pair of black-handled pliers is prominent. Above it, a pair of blue and grey work gloves is visible. To the left, there are several circular metal components, possibly part of a larger machine. Below the pliers, a black tool with a red handle is labeled "OIL HAND CUTTER". Other tools include a long-handled metal tool, a small metal component, and a pair of yellow gloves. The background is a light grey gradient.

HERRAMIENTAS

SC802**Ventosa Doble Heavy Duty**

Metálica

Capacidad máxima de 120 kg

**SC602****Ventosa Doble**

Metálica

Capacidad máxima de 85 kg

**SC803****Ventosa Triple Heavy Duty**

Metálica

Capacidad máxima de 210 kg

**SC603****Ventosa Triple**

Metálica

Capacidad máxima de 140 kg

**B0814****Repuesto de ventosa con palanca**

Para SC802 y SC803

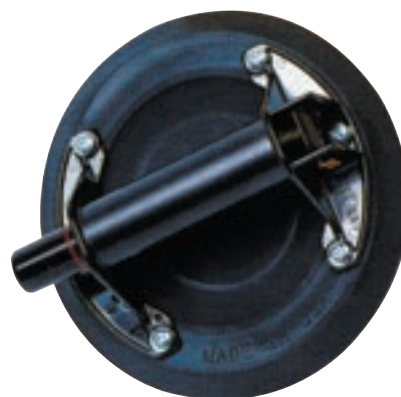
B0614**Repuesto de ventosa con palanca**

Para SC602 y SC603

**TCN4000****Ventosa profesional**

Con manubrio de policarbonato

Capacidad máxima de 120 kg



GG66

Guantes para cargar vidrio

**GG55**

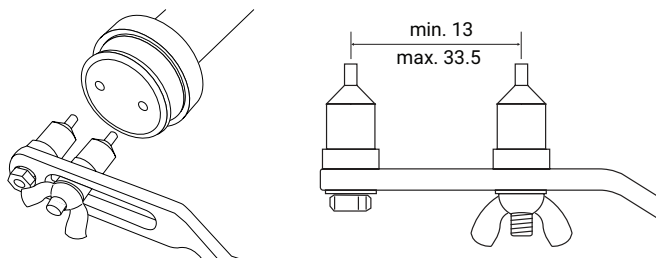
Guantes para manipular vidrio

**210-5210**

Tenaza para quebrar vidrio

**ES8400T**

Herramienta para herrajes de cabeza plana

**KS9116**

Pistola de calafatear

Tipo Heavy-Duty

Puede rotar 360°

Alta calidad, barra de acero endurecido

Usa cartucho estándar de 9"



TC17M (Olimpia) / TC17B (Toyo)
Cortavidrios autolubricado

TC17H
Repuesto para cortavidrio Toyo



B0100.0 (Silberschnitt)
Cortavidrios

B0102.0
Repuesto



TC600S
Cortavidrios autolubricado

TC614
Repuesto



20028
Puntas Phillips
Tamaño 1/4 x 2"



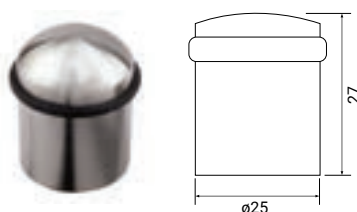
8004
Enmallador para tela mosquitero



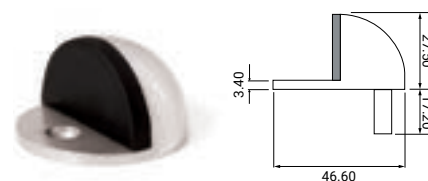
DS234-SS
Tope de puerta
Material: Acero inoxidable 304



DS235-SS
Tope de puerta
Material: Acero inoxidable 304



DS236-SS
Tope de puerta
Material: Acero inoxidable 304



ÍNDICE DE PRODUCTOS

012	p. 68	APC3211	p. 154	DL301	p. 128	FB38C21	p. 25
300	p. 76	APK2301	p. 153	DL301-S-CR	p. 128	FB38C22	p. 25
303	p. 93	APK2302	p. 153	DL401S	p. 127	FB38C23	p. 25
336	p. 70	APK2303	p. 153	DL4510-1 1/8	p. 67	FB38C24	p. 25
337	p. 70	APK2305	p. 153	DL4510-31/32	p. 67	FB38C25	p. 25
463	p. 88	APK2306	p. 153	DL4512-SET	p. 66	FB38C26	p. 25
572	p. 71	APK2308	p. 153	DL501A/DL501PA	p. 80	FB38C27	p. 25
573	p. 58	AR01S-1-1/2	p. 72	DP8040	p. 65	FB38C28	p. 25
592	p. 68	AR06N-1-1/2	p. 72	DS234-SS	p. 175	FB38C29	p. 25
661	p. 93	AR06PL	p. 72	DS235-SS	p. 175	FB38C30	p. 25
807	p. 169	AR07N-1-1/2	p. 72	DS236-SS	p. 175	FB38C32	p. 25
808	p. 169	AR08S-1 1/4	p. 73	DT1820-1 1/8	p. 67	FB38C33	p. 25
809	p. 169	AR103	p. 74	DT1820-31/32	p. 67	FB38C34	p. 25
830	p. 91	AR12ABB	p. 73	DT1820-SET	p. 66	FB38C36	p. 25
832	p. 91	AR12N-1 1/2	p. 73	DT1850-1 1/8	p. 67	FB38C38	p. 25
850	p. 89	AR12S-1 1/2	p. 73	DT1850-31/32	p. 67	FB38C40	p. 25
901	p. 67	AR21S-1 1/2	p. 73	DT1850-SET	p. 66	FBH38C11	p. 25
930	p. 91	AR21S-1 1/4	p. 73	EAE-508	p. 57	FBH38C13	p. 25
932	p. 91	AR37N-EX-1 1/4	p. 73	EAN-80	p. 57	FBH38C14	p. 25
940	p. 91	AR37PL	p. 73	EAX-520	p. 57	FBH38C15	p. 25
942	p. 91	AR37S-1 1/4	p. 73	EAX705	p. 57	FBH38C16	p. 25
963	p. 93	AR69	p. 74	ED501XL	p. 85	FBH38C18	p. 25
1880	p. 169	AR70	p. 74	ED607	p. 86	FBH38C20	p. 25
2095	p. 21	AR70T	p. 74	EDH301	p. 86	FBH38C21	p. 25
2202	p. 67	AT25	p. 55	EDV607	p. 86	FBH38C22	p. 25
2530	p. 15	AT35	p. 55	EG8501	p. 166	FBH38C23	p. 25
3095	p. 22	B0102.0	p. 175	EG8502	p. 166	FBH38C24	p. 25
5025	p. 80	B513	p. 74	EG8503	p. 166	FBH38C25	p. 25
6101	p. 85	B514	p. 75	EG8515	p. 166	FBH38C26	p. 25
6205	p. 81	BAR100	p. 159	EM180G	p. 171	FBH38C27	p. 25
8004	p. 175	BAR200F	p. 159	EM2	p. 58	FBH38C28	p. 25
8525	p. 52	BAR200R	p. 159	EP8301F	p. 97	FBH38C29	p. 25
8530	p. 52	BB40-SS	p. 82	EP8304F	p. 97	FBH38C30	p. 25
8535	p. 52	BF100	p. 160	EP8305BP	p. 98	FBH38C31	p. 25
20028	p. 175	BF101	p. 160	EP8305F	p. 97	FBH38C32	p. 25
2026421	p. 31	BF102	p. 160	EP8306F	p. 97	FBH38C33	p. 25
2051033	p. 31	BF103	p. 160	EP8307BP	p. 98	FBH38C34	p. 25
2251014	p. 31	BF80	p. 159	EP8308F	p. 97	FBH38C35	p. 25
2733414	p. 31	BF91	p. 159	EP8309	p. 97	FBH38C36	p. 25
13B	p. 80	BF92	p. 160	ES8400T	p. 174	FBH38C38	p. 25
13STNP	p. 80	BO100.0	p. 175	ES8401F	p. 140	FBH38C40	p. 25
1400/1401A	p. 62	BO614	p. 173	ES8401F-BC	p. 140	FBH38C45	p. 25
1430NKA	p. 61	BO814	p. 173	ES8401F-DR	p. 140	FBOLT12X120	p. 164
1430WA	p. 61	BP19	p. 121	ES8402	p. 141	FBOLT8X80	p. 160
196-30	p. 52	BR10N	p. 74	ES8402F-B	p. 141	FD141	p. 40
196-35	p. 52	CA1-1001	p. 82	ES8403F	p. 141	FD142	p. 40
196-CT1	p. 52	CA2-1001	p. 82	ES8403F-B	p. 141	FD143	p. 40
2040-FRN	p. 89	CA2-1002	p. 82	ES8404	p. 142	FD144	p. 40
2040-HD	p. 89	CBH601	p. 168	ES8404DL	p. 142	FD145	p. 40
2040-MS	p. 89	CBH601P	p. 168	ES8405SS-10	p. 141	FD146	p. 41
2040-SAM	p. 89	CBH602	p. 168	ES8406	p. 141	FD147	p. 41
2043-DOR	p. 89	CCMP	p. 36	ES8407	p. 142	FD148	p. 41
2048-DOR	p. 89	CE430-25-10	p. 49	ES8408F	p. 140	FD149	p. 41
2070CYL	p. 21	CE430-45-18	p. 49	ES8425	p. 141	FELPA	p. 83
2095E	p. 21	CE500	p. 68	ES8440	p. 141	FG8706	p. 147
2095I	p. 21	CED	p. 83	ESH8309	p. 135	FG8710	p. 147
210-5210	p. 174	CH-LHA	p. 70	ESH8310	p. 135	FG8711	p. 147
222SS	p. 26	CH-RHA	p. 70	ESH8512W*	p. 138	FG8712	p. 147
2366-72	p. 76	CJ0360	p. 56	ESL8600	p. 143	FG8713	p. 148
236-AL	p. 82	CJ0361	p. 56	ESL8600-1	p. 144	FG8714	p. 148
2748-AL	p. 82	CJ0403	p. 56	ESL8600-2	p. 144	FG8715	p. 148
296-30	p. 53	CJ0404	p. 56	ESL8603	p. 143	FG8716	p. 148
296-35	p. 53	CJ0410F	p. 56	ESL8604	p. 143	FG8717	p. 148
296-CT2	p. 53	CJ0417	p. 56	ESL8605	p. 144	FG8718	p. 148
3095-DK	p. 22	CJ0421F	p. 56	ESL8606	p. 144	FG8740	p. 146
3095-K	p. 22	CJ0427	p. 56	ESL8607	p. 143	FGH9706	p. 150
333SS	p. 26	CJ0445B	p. 56	ESL8701	p. 143	FGH9711	p. 150
381T	p. 24	CJ0463	p. 56	ESL8701H	p. 146	FGH9716	p. 150
403B	p. 88	CJ0498	p. 56	ESL8701KIT	p. 143	FGH9717	p. 150
403-FRN	p. 88	CJ1418	p. 57	ESL8703	p. 146	FGH9718	p. 151
403-HDCL	p. 88	CJ263714-150	p. 57	ESL8704	p. 146	FP1822	p. 68
403-MS	p. 88	CJ263714-90	p. 57	EU304HD	p. 27	FP1852	p. 68
430SS	p. 26	CJ263731-150	p. 57	EU304RD	p. 27	FP1853	p. 68
5301R	p. 69	CJ263742-150	p. 57	EUB100	p. 131	FP4512	p. 68
536A	p. 70	CJ264231-C	p. 57	EUB200	p. 131	GD02	p. 96
537A	p. 70	CJ3118	p. 57	EUB200-2M	p. 131	GD06	p. 104
632-DOR	p. 90	CJ3718	p. 57	EUB200-90	p. 131	GD07	p. 104
632-MS	p. 90	CJ4018	p. 57	EUB203	p. 131	GD10S	p. 100
632-SAM	p. 90	CJ4170	p. 56	EUB204	p. 131	GD20	p. 101
753B-MS	p. 88	CJ4187	p. 56	EUHD-26	p. 80	GD200B	p. 92
753B-SAM	p. 88	CL30/30	p. 17	EURD-25	p. 80	GD30	p. 101
8530-CT1	p. 52	CL30/40	p. 17	F4260ABB	p. 71	GD40	p. 101
APA3201	p. 156	CL40/40*	p. 17	FB1202A	p. 81	GD41	p. 101
APA3202	p. 156	CLK-PVC*	p. 16	FB1204A	p. 81	GD42	p. 101
APA3203	p. 156	CML55R	p. 15	FB38C10	p. 25	GD61	p. 102
APA3204	p. 156	CML65	p. 15	FB38C11	p. 25	GD62	p. 102
APA3206	p. 156	CMP2411	p. 36	FB38C12	p. 25	GD63	p. 102
APA3207	p. 156	CU-1	p. 76	FB38C13	p. 25	GD64	p. 102
APA7060	p. 151	CZ1001	p. 68	FB38C14	p. 25	GD94	p. 103
APA7060	p. 157	D2413	p. 75	FB38C15	p. 25	GG55	p. 174
APA7125	p. 157	D2413PL	p. 75	FB38C16	p. 25	GG66	p. 174
APC3202	p. 154	D2413T	p. 75	FB38C17	p. 25	GL01	p. 104
APC3205N	p. 154	DL11	p. 127	FB38C18	p. 25	GL011	p. 104
APC3206N	p. 154	DL13	p. 128	FB38C19	p. 25	GL10	p. 104
APC3210	p. 154	DL13-S-CR	p. 128	FB38C20	p. 25	GL100UB	p. 118

ÍNDICE DE PRODUCTOS

GL100UB-BOLT	p. 118	GR6906*	p. 165	OH927	p. 69	SH312	p. 122
GL101	p. 116	GR6910-KIT*	p. 165	OH927K	p. 69	SH313	p. 122
GL102	p. 116	GR6912-KIT	p. 165	OHA0122	p. 35	SH314	p. 122
GL10P	p. 104	GR6917-KIT	p. 165	OHA0727	p. 35	SH315	p. 122
GL1101	p. 107	GR6922*	p. 164	OHA0803	p. 35	SH350B	p. 120
GL1102	p. 107	GSH	p. 167	OHA0804	p. 35	SH421	p. 124
GL1102R	p. 107	HK55	p. 15	OHA0807	p. 54	SH422	p. 124
GL111	p. 115	HN38	p. 76	OHA0811	p. 54	SH423	p. 124
GL112-180	p. 115	HP883	p. 92	OHA0830	p. 50	SH424	p. 124
GL112-90	p. 115	HP885	p. 92	OHA9909	p. 35	SH800	p. 125
GL112-90BENT	p. 115	K/2095	p. 21	OHD100	p. 13	SH801	p. 125
GL113	p. 116	K632DOR	p. 90	OHD100C	p. 13	SH803	p. 125
GL114	p. 116	K632MS	p. 90	OHD100-MECH	p. 13	SH804	p. 125
GL1140-SS	p. 98	KC10	p. 120	OHDRFD	p. 13	SH805	p. 126
GL1146F	p. 158	KC10-1-10	p. 120	OH00101-AL	p. 13	S. PRACTICABLE	p. 44
GL114-90BENT	p. 116	KC10-1-8	p. 120	OHV0625	p. 119	S. HERMÉTICO	p. 39
GL1150-F	p. 158	KC10-2	p. 120	OHV0828	p. 114	S. MALLORQUINA	p. 42
GL1310R	p. 103	KC10-3	p. 120	OHV0829	p. 114	SL1200	p. 169
GL1310S	p. 103	KC10-6	p. 120	OHV0831	p. 114	SL123R	p. 61
GL20	p. 105	KP15C	p. 59	OHV0930*	p. 138	SL125	p. 60
GL200-UB	p. 118	KP65C	p. 59	OP2700	p. 82	SL125-2K	p. 60
GL201	p. 103	KP70C	p. 59	PC123	p. 61	SL135-1	p. 61
GL2011	p. 118	KS9116	p. 174	PC4210	p. 62	SL135-K	p. 61
GL203	p. 103	KT4032	p. 46	PC675	p. 62	SL8725	p. 31
GL205	p. 103	LH4560	p. 68	PCS002	p. 45	SL8726	p. 30
GL20R	p. 105	LHED-SS	p. 86	PCS004	p. 45	SL8726C	p. 30
GL25	p. 106	LS174	p. 48	PCS010	p. 45	SL8726CK	p. 30
GL2540	p. 118	LS230	p. 48	PCS44	p. 45	SL8726EXT	p. 31
GL2575	p. 118	LS280	p. 48	PCS46	p. 45	SPG150R	p. 158
GL26	p. 106	M6000S	p. 76	PCS47	p. 45	SPG158SQ	p. 158
GL28	p. 105	M6001S	p. 76	PF003-KDOR	p. 100	SPH112	p. 117
GL29	p. 105	M7000S	p. 76	PF003-KMS	p. 100	SPH114	p. 117
GL30	p. 105	MEN12T	p. 37	PF003-KSAM	p. 100	SS1406*	p. 83
GL30R	p. 105	MEN1P	p. 37	PF003OHC	p. 101	SS4011	p. 82
GL321R	p. 110	MEN1RNP	p. 37	PF003T	p. 100	T1800	p. 28
GL321S	p. 110	MEN-1T	p. 37	PFF12	p. 117	T-8	p. 76
GL324R	p. 110	MEN2R	p. 36	PFP-250	p. 46	T-9	p. 76
GL324S	p. 110	MEN2TN	p. 37	PFP-375	p. 46	TAN-1 1/4	p. 24
GL40N	p. 108	MEN-2TP	p. 37	PH206	p. 65	TAS-1 1/4	p. 24
GL40RN	p. 108	MEN60	p. 71	PLM0215-J	p. 43	TASS-1 1/4	p. 24
GL631	p. 168	MEN60T	p. 71	PLM0215-P	p. 43	TAVN-1 1/4	p. 24
GL681	p. 106	MEN92	p. 71	PLM0215-T	p. 43	TAVS-1 1/4	p. 24
GL682	p. 106	MEN92T	p. 71	PLM2075	p. 43	TC17B	p. 175
GL751	p. 123	PLM100-15	p. 18	PLM2078-11	p. 43	TC17H	p. 175
GL753	p. 123	MP100-7.5	p. 18	PLM2078-14	p. 43	TC17M	p. 175
GL754	p. 123	MP135D	p. 170	PLM2078-9	p. 43	TC600S	p. 175
GL755	p. 123	MP160-7.5	p. 18	PLM2078-I/S	p. 43	TC614	p. 175
GL761	p. 127	MP160K	p. 19	PLM4010-TP	p. 42	TCN4000	p. 173
GL765	p. 127	MP180-15	p. 18	PLM4020-C	p. 43	TE1932	p. 76
GL781	p. 124	MP180-15-SS	p. 18	PLM4020-HP	p. 42	TP01E-12/10	p. 161
GL783	p. 124	MP180-7.5	p. 18	PLM4020-R	p. 43	TP01FL	p. 161
GL784	p. 125	MP180D	p. 170	PLM6200-C	p. 42	TP01R	p. 161
GL785	p. 125	MP21-15	p. 18	PLM6255-A	p. 43	TP01-T	p. 161
GL81	p. 170	MP22078	p. 36	PP300-3/4	p. 128	TP01U	p. 161
GL82	p. 170	MP23047	p. 36	PP300S-3/4	p. 128	TP-02	p. 161
GL83	p. 170	MP27-7.5	p. 18	PP301-1	p. 55	TP-1/4	p. 170
GL84	p. 170	MP60-15	p. 18	PP301-3/4	p. 129	TP909	p. 58
GL85	p. 170	MP60-15-SS	p. 18	PP302-1	p. 114	TPB	p. 81
GL85L	p. 170	MP60-7.5	p. 18	PP303-3/4	p. 129	TP-FD143	p. 40
GL86	p. 170	MP6182	p. 86	PP304-3/4	p. 129	TZ30/30*	p. 17
GL860	p. 107	MP8529	p. 51	PP419	p. 113	TZ30/40*	p. 17
GL860A	p. 107	MP90D	p. 170	PP619	p. 113	TZ3001	p. 68
GL860B	p. 107	MP92	p. 65	PP819	p. 113	TZ40/40	p. 17
GL860C	p. 108	MPV10256	p. 20	PP82-134	p. 112	UCH-10AL	p. 132
GL861	p. 108	MPV10257	p. 20	PP82-140	p. 111	UCH12-SS	p. 132
GL8613	p. 106	MPV160-35	p. 20	PT01	p. 116	UCH855-10	p. 132
GL8613R	p. 106	MPV160-35-SS	p. 20	PT03A	p. 117	V2200*	p. 83
GL862	p. 102	MPV160K-30	p. 20	PT06E	p. 117	VA18	p. 58
GL864	p. 102	OBT4370	p. 38	PT16	p. 117	VA18R	p. 58
GL87	p. 170	OBT7015	p. 38	PV02	p. 17	VAR125	p. 58
GL871	p. 126	OH0293	p. 28	PV9130	p. 28	VJRS-N	p. 68
GL873	p. 126	OH1070	p. 16	PV9225	p. 17	VR531XL	p. 85
GL874	p. 126	OH1210	p. 48	PVCV70	p. 28	WA38	p. 76
GL8745	p. 109	OH1500E	p. 54	PVCV88	p. 28	WFC-1	p. 62
GL8746	p. 109	OH1600	p. 54	PVH100	p. 28	WFC-1 1/8	p. 62
GL8747	p. 109	OH2070	p. 16	PVR13F	p. 23	WOA-10	p. 80
GL8748	p. 109	OH219	p. 48	PVR14G	p. 23	WR2540	p. 135
GL875	p. 126	OH2250	p. 47	PVR-2*	p. 24	WR9008	p. 134
GL881	p. 167	OH3030	p. 50	PVRT01F	p. 23	WR9009	p. 134
GL882	p. 167	OH3060	p. 54	PVRT04G*	p. 23	WR9010	p. 134
GL884	p. 168	OH3070	p. 16	PVRT06G	p. 23	WR9011	p. 134
GL885	p. 168	OH3080K	p. 16	PVRT24	p. 24	WR9012	p. 134
GL89-O	p. 170	OH3500	p. 35	PVRT-3*	p. 24	WR9013	p. 134
GL89-T	p. 170	OH419	p. 48	PVRT-A5G	p. 23	WR9014	p. 135
GL901	p. 127	OH507	p. 15	PVSR28	p. 24	WR9015	p. 135
GL902	p. 127	OH6007	p. 46	RC051	p. 85	ZC100	p. 159
GP66A	p. 58	OH6015	p. 46	SC602	p. 173	ZH311	p. 123
GP66B	p. 58	OH6023	p. 46	SC603	p. 173	ZL751	p. 123
GP8311	p. 96	OH6070	p. 50	SC802	p. 173		
GP8312	p. 96	OH6397	p. 17	SC803	p. 173		
GP8313	p. 96	OH6415	p. 46	SCP-10	p. 139		
GR6734	p. 164	OH7000	p. 47	SCT-10	p. 139		
GR6735	p. 164	OH704	p. 16	SCV-10	p. 139		
GR6904	p. 164	OH706	p. 47	SH311	p. 122		
GR6905*	p. 164	OH8060	p. 48	SH311C	p. 122		

*Acabados y productos contra pedido.

NOTAS



¡Elige bien, elige Olimpia Hardware!



ASSA ABLOY