


SERIE CORREDIZA 10000

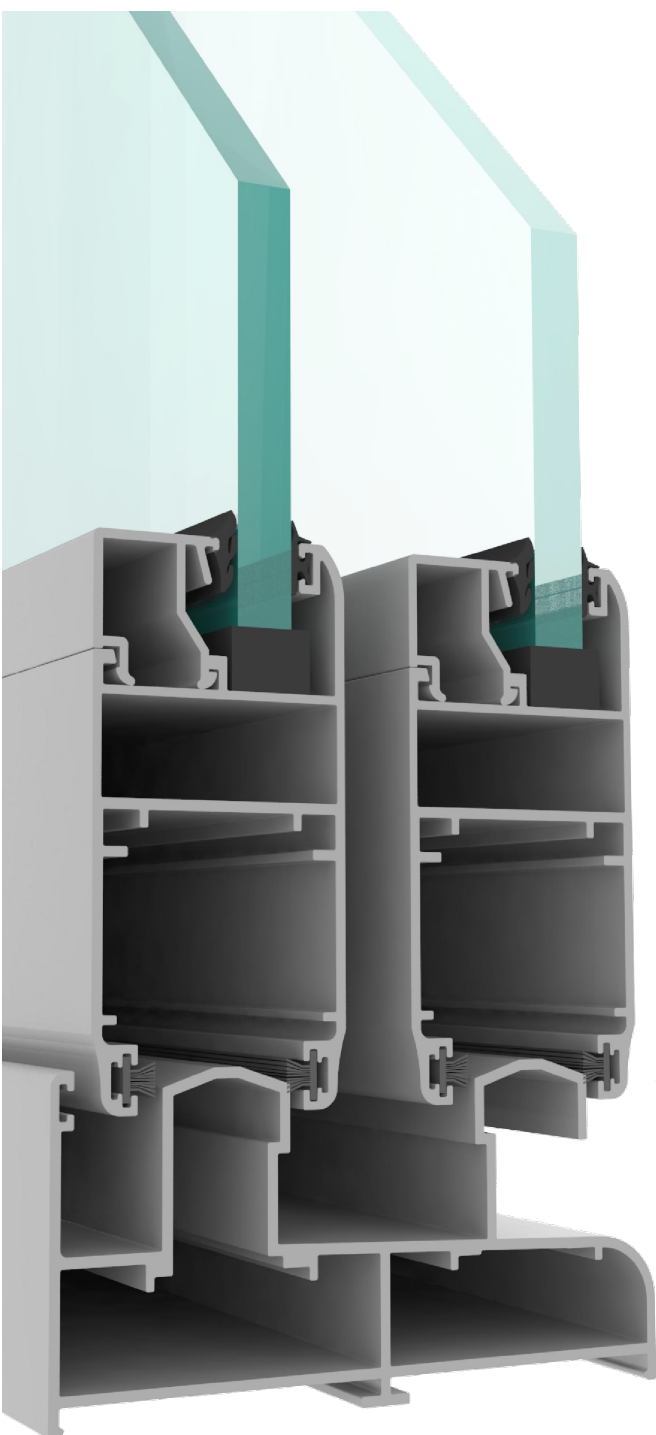

SERIE PERIMETRAL AJUNQUILLABLE CON GRAN VARIEDAD DE PERFILES QUE PERMITEN MÚLTIPLES SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS..

DISEÑOS CON ESTÉTICA MONUMENTAL QUE PERMITEN SU APLICACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE VIVIENDA; DEPARTAMENTOS, HOTELES, RESIDENCIAS, ETC.

ESCUADRA DE INYECCIÓN EN ZAMAK Y OPRESOR DE ACERO INOXIDABLE QUE GARANTIZA UN ENSAMBLE SIN DEFORMACIÓN EN LA UNIÓN A 45° Y EVITA EL PAR GALVÁNICO.


ANCHO DE MARCO DE 100mm Y ANCHO DE HOJA DE 83mm.

KIT DE ESTANQUEIDAD INYECTADO EN PLÁSTICO CON CANDADOS DE SEGURIDAD Y CORTAVIENTOS DE GOMA PARA EVITAR LA FILTRACIÓN DE AGUA, POLVO Y AGENTES EXTERNOS.

DIFERENTES SISTEMAS DE APERTURA QUE BRINDAN MAYOR SEGURIDAD, CONFORT Y HERMETICIDAD (CIERRE EMBUTIDO Y/O SISTEMAS MULTIPUNTO).


SERIE AJUNQUILLABLE QUE BRINDA UN ACRISTALAMIENTO DE HASTA 24mm EL CUAL NOS PERMITE LA INSTALACIÓN DE VIDRIOS LAMINADOS O CON CÁMARA CONSIGUIENDO DE ESTA MANERA UN MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO.

DIMENSIONES RECOMENDADAS



PESOS Y DIMENSIONES POR HOJA

MARCO 100mm HOJA 83mm

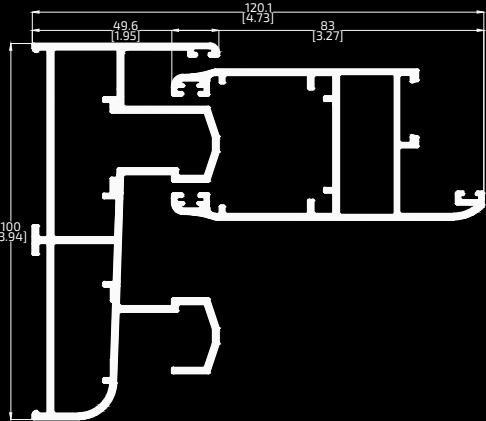

TROQUEL MÚLTIPLE DE IMPORTACIÓN FABRICADO EN ACERO AL CARBONO NO ALEADO CON UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PAVONADO PARA LOS COMPONENTES QUE NO SON SOMETIDOS A CORTE, Y ACERO AL CARBONO ALEADO TEMPLADO PARA LOS ELEMENTOS DE CORTE QUE NOS PERMITE REALIZAR TODOS LOS MECANIZADOS PARA ESTA SERIE DE UNA MANERA MÁS RÁPIDA, MEJORANDO LA CALIDAD.


HERMETICIDAD GARANTIZADA MEDIANTE FELPA SEAL FILM CON FILAMENTOS CUBIERTOS DE SILICONA Y ALMA CENTRAL DE PLÁSTICO EN CONJUNTO CON LAS GOMAS QUE SE INSTALAN DE MANERA PERIMETRAL.

ESCUADRAS DE ALINEAMIENTO FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUE GARANTIZAN UN PERFECTO ENSAMBLE A 45°, MISMAS QUE EVITAN DESFASES.

ENSAMBLE DE HOJAS Y MARCOS A 45° QUE HACEN MÁS ESTÉTICOS A LA VISTA.

PERMITE PESOS MÁXIMOS DE 130KG CON CARRETILLAS DE DOS RUEDAS GRADUABLES EN CARCASA DE NYLÓN Y CUERPO INTERNO DE ACERO INOXIDABLE Y 250KG CON CARRETILLAS DE DOS RUEDAS GRADUABLES; Y CUERPO EXTERNO DE ZAMAK INYECTADO.

COMPATIBILIDAD CON LA SERIE 6000 LO QUE PERMITE UNA AMPLIA VARIEDAD DE MODULACIONES.



APERTURAS

